


## BAB V

### EVALUASI RANCANGAN

Pada bab ini berisi tentang rangkuman hasil evaluasi yang telah diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji untuk selanjutnya diperbaiki bagian-bagian yang dirasa masih kurang dan belum maksimal.

#### 5.1 Penyelesaian Lansekap

Pada penyelesaian lansekap area yang berwarna hijau merupakan area yang ditutup dengan rumput. Pada hasil evaluasi hal ini dianggap belum tepat karena rumput tidak nyaman bagi pengunjung jika terjadi hujan. Maka akan lebih baik jika ditutup menggunakan perkerasan *grassblock*.

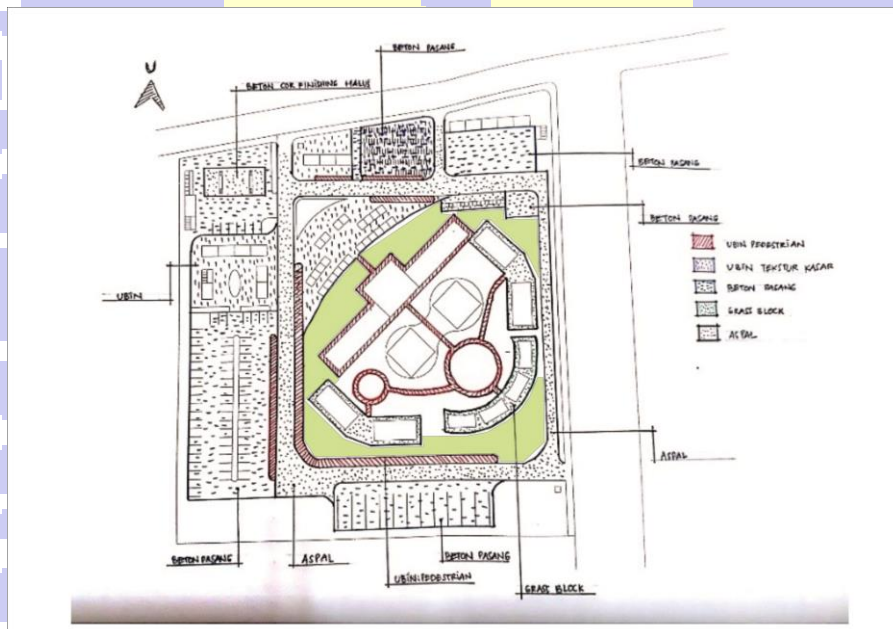

**Gambar 5.1** Konsep perkerasan

Sumber : Hasil rancangan Ramadhani, 2018.

#### 5.2 Akses Pelayanan di Bangunan Restoran

Pada perancangan bangunan restoran memiliki 2 massa bangunan yang terpisah dengan 1 dapur di salah satu massa bangunannya. Pada evaluasi dengan dosen penguji hal ini masih kurang tepat karena jika hujan tidak ada akses bagi pelayan restoran untuk mengantarkan makanan ke bangunan yang tidak memiliki dapur. Sehingga ini menjadi salah satu kekurangan desain yang harus diperbaiki lagi.



**Gambar 5.2** Dua bangunan restoran yang terpisah  
**Sumber** Hasil rancangan Ramadhani, 2018.



**Gambar 5.3** Akses antara bangunan restoran satu dengan yang lainnya  
**Sumber** Hasil rancangan Ramadhani, 2018.

UNIVERSITAS

INDONESIA

الجامعة الإسلامية