


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Peningkatan Jalan Tahun 2019 Kabupaten Bantul
 Paket Pekerjaan : Jl.Petir - Kedungpucang
 Lokasi : Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2019

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f
DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu-Lintas	LS	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
1.8.(3)	Papan Nama Proyek	BH	2.00	500,000.00	1,000,000.00
1.8.(4)	Administrasi dan Dokumentasi	LS	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
1.21	Manajemen Mutu	TS	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					21,000,000.00
DIVISI 2. DRAINASE					
7.17.2	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert BC 80 x 80 Garis 20 Ton	M'	20.00	3,128,416.00	62,568,320.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					62,568,320.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1.(1a)	Galian Biasa	M ³	325.53	44,064.12	14,344,192.98
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	55.30	193,394.12	10,705,754.84
3.1.(8)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	290.30	143,262.21	41,589,019.56
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					66,638,967.38
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BATU JALAN					
5.3.(1)	Perkerasan Beton Serden	M ³	225.00	1,448,076.22	325,817,149.50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					325,817,149.50
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR					
5.3.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	112.50	422,827.96	47,568,145.50
5.3.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	117.80	409,964.32	48,293,796.90
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					95,861,942.40
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	1,746.50	12,629.19	22,056,880.34
6.3.(6)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	874.92	1,237,436.51	1,100,130,103.73
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	140.43	73,600.00	10,335,648.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					1,132,522,632.06
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1.(10)	Beton mutu rendah f'c 10 Mpa	M ³	2.00	908,170.02	1,816,340.04
7.9.(1a)	Pasangan Batu Kali	M ³	277.00	810,976.52	224,640,496.04
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					226,456,836.08

Lampira 7 Daftar Kuantitas dan Harga (1)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
8.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor	M ³	60.00	392,148.25	23,528,895.00
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas Untuk Pekerjaan Minor	M ³	53.30	2,919,027.63	161,422,227.94
8.1(9)	Residu Bitumen untuk Pekerjaan Minor	Liter	2,047.480	13,352.91	27,339,816.17
8.6	Lening	Buah	4.00	4,500,000.00	18,000,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Biaya)					230,290,939.11

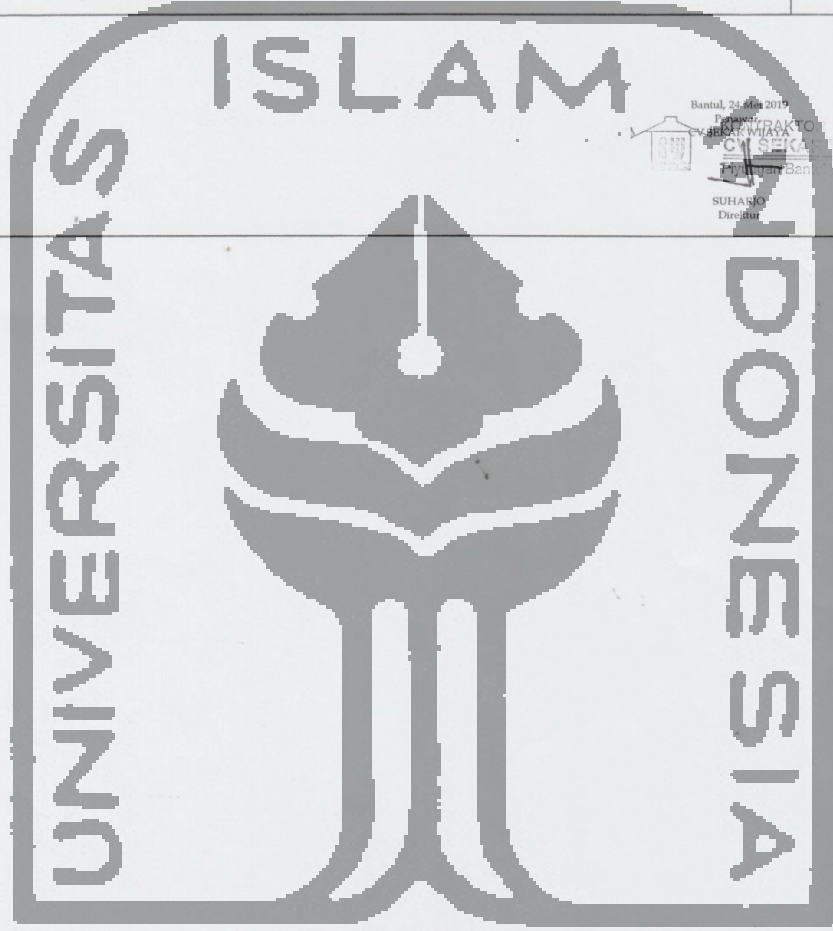

Bantul, 24 Mei 2019
 Pejabat Pembuat Komitmen
 ABRI WIRATA
 SUHARJO
 Direktur

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

Lampira 8 Daftar Kuantutas dan Harga (2)