

PERPUSTAKAAN FTSP UII

HADIAH/BELI

TGL. TERIMA : 06-12-2007  
NO. JUDUL : 2718  
NO. INV. : 5120002718001  
NO. INDIK. : 002718

TUGAS AKHIR


**APLIKASI METODE KONSEP NILAI HASIL  
(EARNED VALUE CONCEPT)  
PADA SISTEM PENGENDALIAN PROYEK  
KONSTRUKSI  
(REHAB KIOS PASAR DI KABUPATEN WONOGIRI)**

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil



**YUDI WAHYUDI  
00.511.034**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2007**



**TUGAS AKHIR**  
**APLIKASI METODE KONSEP NILAI HASIL**  
**(*EARNED VALUE CONCEPT*)**  
**PADA SISTEM PENGENDALIAN PROYEK**  
**KONSTRUKSI**  
**(REHAB KIOS PASAR DI KABUPATEN WONOGIRI)**

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil

Disusun Oleh :

**YUDI WAHYUDI**  
**00.511.034**

Disetujui  
Dosen Pembimbing 1 :



**Tadjuddin BMA, Ir, H, MT**  
Tanggal :

Disetujui  
Dosen Pembimbing 2 :



**Faisol AM, Ir, H, M**  
Tanggal :

## MOTTO

*“Hisablah dirimu sendiri, sebelum engkau dihisab  
(oleh Allah SWT)*

*(Umar Ibnul Khattab)*

*“Dan (ingatlah juga) ketika Tuhanmu memalukan  
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah  
(ni'mat) kepadamu,  
dan jika kamu mengingkari (ni'matku)  
maka sesungguhnya azabku amat pedih”.  
(QS. Ibrahim : 07)*

*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat  
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf  
dan mencegah dari yang mungkar.  
Merekalah orang-orang yang beruntung”.  
(QS. Ali Imran : 104)*

**PERSEMBAHAN**

*Teruntuk Ibunda & Ayahanda Tercinta  
Nenek dan Kakek-ku tersayang  
Adik-adikku  
Skripsi ini saya persembahkan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Robbi Allah SWT, Dzat Maha Agung dan Maha Perkasa, atas rahmat kasih sayang-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya.

Penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi jenjang strata satu ini, dengan berbagai suka dan duka, namun semuanya memberikan makna yang sangat dalam bagi saya dalam membentuk dan menempa diri menuju kebaikan diri lebih baik.

Terucap rasa syukur kepada Allah SWT, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak telah membantu terselesaikannya tugas ini. Sehingga tidaklah berlebihan jika saya ingin sebut satu-persatu pada kesempatan ini.

1. Kepada Bpk. Dr. Ir. H. Ruzardi, M.S., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada dosen pembimbing utama, Bpk. Tadjuddin BMA, Ir, H, MT, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing saya, hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Kepada Bpk. Faisol AM, Ir, H, MS., sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bpk. Ir. H. Suharyatmo, MS., sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia. yang telah membimbing saya.
5. Teruntuk Ayahanda H. Warno Mulyono dan Ibunda tercinta Hj. Wiwi wiati, maafkanlah semua kesalahan ananda bila ananda pernah dan sering mengecewakanmu, pengorbananmu Insya Allah tidak akan sia-sia.
6. Adikku Aris, Zilmi, terima kasih atas pengertian dan perhatian serta kesabaran kalian melalui hari-hari kita bersama. Semoga persaudaraan kita tidak akan pernah lekang dimakan waktu dan usia.

## ABSTRAK

*Proyek konstruksi merupakan sebuah kegiatan yang unik, karena ketiadasamaan secara persis dengan proyek lainnya. Memerlukan perencanaan yang matang sebelum sebuah proyek dilaksanakan, serta memerlukan proses pengendalian yang terkoordinasi dengan baik antar bagian, untuk mendapatkan nilai hasil yang diinginkan dengan standar mutu, biaya, dan waktu yang cukup. Seorang kontraktor ketika melaksanakan sebuah proyek salah satu motivasinya adalah adanya profit. Profit didapatkan dengan tanpa mengorbankan kualitas namun tetap dengan keuntungan yang wajar. Disinilah proses evaluasi yang merupakan bagian dari pengendalian proyek diperlukan.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi proyek pada waktu tertentu untuk mengetahui tingkat kemajuan proyek. Selain itu juga membuat prediksi kecenderungan proyek kedepan, apakah proyek akan terlambat atau tidak. Apakah dilaksanakan dengan biaya yang sesuai atau tidak, untuk kemudian dengan cepat mengevaluasi dan mengantisipasi jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan.*

*Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) yang didefinisikan sebagai sebuah metode yang dibuka untuk pengevaluasian proyek, untuk dijadikan sebagai pedoman menentukan kemungkinan-kemungkinan proyek untuk sisa waktu pelaksanaan proyek untuk mengantisipasi adanya keterlambatan serta penyimpangan lain.*

*Setelah dilakukan analisa berdasarkan data hasil penelitian dengan mengambil obyek penelitian proyek rehab kios pasar di Kabupaten Wonogiri didapatkan hasil:*

*Prediksi Kinerja Biaya Proyek Pasar Tirtomoyo, Pasar Girintontro, dan Pasar Jatisrono adalah baik ( $CPI > 1$ ) dan dapat dikatakan untung*

*Prediksi Kinerja Waktu Proyek Pasar Tirtomoyo, Pasar Girintontro, dan Pasar Jatisrono adalah baik ( $SPI > 1$ ) atau dapat dikatakan lebih cepat dari jadwal walaupun di minggu-minggu sebelumnya terdapat keterlambatan.*

*Prediksi Biaya dan Waktu Akhir Proyek pada Pasar Tirtomoyo, Pasar Girintontro, dan Pasar Jatisrono dapat dikatakan untung dan pelaksanaan lebih cepat dari jadwal.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Rumusan Masalah.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Manfaat.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Ardo Muhammad Hendrawan dan Tony Wahyu Widodo.....	4
2.2. Moh Fahmi dan Rama Doni Putra.....	4
2.3. Dewi Arni dan Siti Zulaehah, 1998.....	5
2.4. Arif Suseno dan Riedi Hamzah P , 2002.....	5
2.5. Bisma Nusantara, 2003.....	5
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
3.1. Konsep Nilai Hasil dan Faktor Terkait.....	7
3.1.1. Pengertian Pengendalian dan Konsep Nilai Hasil.....	7
3.1.2. Tinjauan Umum Manajemen Proyek.....	8
3.1.3. Biaya Proyek.....	9
3.1.4. Cash Flow Proyek.....	13
3.1.5. Pengendalian Proyek Kontruksi.....	15

3.1.6. Indikator ACWP, BCWP, dan BCWS.....	20
3.1.7. Indeks Produktivitas dan Kinerja.....	22
3.2. Dasar-Dasar Penggunaan Konsep Nilai Hasil.....	23
<b>BAB IV RANCANGAN PENELITIAN</b>	
4.1. Obyek Penelitian.....	27
4.2. Subyek Penelitian.....	27
4.3. Data.....	27
4.4. Analisis Data.....	28
4.5. Flowchart.....	29
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
5.1. Hasil Penelitian.....	30
5.2. Analisis Data.....	34
A. Rehab Kios Pasar Tirtomoyo ( CV. BHINAKARTA). ....	34
B. Rehab Kios Pasar Giritontro (CV. ILHAM JAYA ) .....	39
C. Rehab Kios Pasar Jatisrono (CV. ASRI KIRANA).....	44
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	
6.1. Pembahasan.....	50
6.2. Perbandingan Hasil Dengan Penelitian Sebelumnya .....	58
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
7.1. Kesimpulan.....	60
7.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Analisis Varian Terpadu.....	20
<b>Tabel 5.1</b>	Rencana Anggaran Biaya Proyek.....	30
<b>Tabel 5.2</b>	Laporan Mingguan Kemajuan Proyek.....	32
<b>Tabel 5.3</b>	Laporan Mingguan Pembiayaan Proyek.....	33
<b>Tabel 5.4</b>	Analisis Hasil Proyek Pasar Tirtomoyo .....	39
<b>Tabel 5.5</b>	Analisis Hasil Proyek Pasar Girintontro.....	44
<b>Tabel 5.6</b>	Analisis Hasil Proyek Pasar Jatisrono.....	49
<b>Tabel 6.1</b>	Nilai Varian Biaya (CV).....	50
<b>Tabel 6.2</b>	Nilai Varian Jadwal (SV).....	51
<b>Tabel 6.3</b>	Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI).....	53
<b>Tabel 6.4</b>	Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI).....	54
<b>Tabel 6.5</b>	Nilai Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC).....	56
<b>Tabel 6.6</b>	Nilai Perkiraan Waktu Total Proyek (EAS)..	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Proyek konstruksi adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berjalan seiring dengan perencanaan pada awal proyek. Sebagai sebuah kegiatan yang besar yang melibatkan banyak faktor baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka proyek konstruksi akan mengikuti alur manajemen yang akan mengatur arah dan tujuan pada pelaksanaan proyek tersebut. Alur manajemen inilah yang kemudian disebut dengan *manajemen konstruksi* yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan proyek pengendalian, dan pemeliharaan pasca proyek.

Seorang *owner* tentunya menginginkan proyek yang dilaksanakannya akan selesai sebagaimana yang telah direncanakan baik dari segi kualitas akan mutu produk, tepat waktu dan dengan biaya yang seefisien mungkin. Maka salah satu faktor yang terpenting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan adanya proses pengendalian yang akan mengawasi dan mengarahkan jalannya proyek agar sesuai dengan arah dan rencana semula, baik dari segi mutu, biaya maupun waktu.

Pengendalian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran proyek.

Pada aspek pengendalian sangat penting menggunakan metode atau teknik yang dapat memantau atau mengukur kinerja suatu pekerjaan. Dengan mengetahui kinerja suatu pekerjaan pada setiap saat pelaporan, akan dapat dibuat perkiraan atau proyeksi keperluan dana sampai akhir penyelesaian proyek.

Makin besar proyek konstruksi, maka semakin besar juga biayanya serta makin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, sehingga dibutuhkan suatu manajemen yang efisien dan tepat untuk pengelolaannya. Suatu pengendalian proyek yang efektif memerlukan teknik dan metode yang spesifik. Untuk maksud tersebut disusun metode dan teknik pengendalian berbagai aspek kegiatan proyek, diantaranya adalah konsep Nilai Hasil (*Earned Value Concept*).

### **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk ;

1. Mengetahui kinerja proyek Rehab Kios Pasar dengan mengevaluasi pelaksanaan proyek pada saat pelaporan dengan anggaran biaya dan jadwal yang telah direncanakan.
2. Mengetahui biaya dan waktu akhir proyek berdasarkan indikator saat pelaporan didasarkan pada standar kuantitas, spesifikasi dan kriteria dalam pemberian indikasi terhadap pencapaian sasaran.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemajuan atau keterlambatan proyek konstruksi ditinjau dari aspek waktu yang meliputi perencanaan, penyusunan, pengendalian jadwal secara efektif dan berlangsung selama siklus proyek.
2. Bagaimana penghematan atau peningkatan biaya proyek berdasarkan teknik dan metode yang meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara dana dan kegiatan proyek.

### **1.4. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luasnya lingkup pembahasan pada pengendalian proyek, maka pada penelitian ini ditentukan beberapa aturan pembatasan yang dimaksudkan agar arah penelitian tetap sesuai dengan tujuan awal penelitian.

Batasan - batasan tersebut adalah :

1. Analisa perhitungan dilakukan dengan menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil dengan penekanan penelitian pada aspek waktu, biaya dan kinerja.
2. Proyek yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah proyek yang sudah berjalan dan memiliki kelengkapan laporan rutin (minimal bulanan).
3. Analisis perhitungan berdasarkan 3 indikator yaitu ACWP (*Actual Cost of Work Performed*), BCWP (*Budgeted Cost of Work Performed*), dan BCWS (*Budgeted Cost of Work Scheduled*).
4. Studi dilakukan pada Rehab Kios Pasar Tirtomoyo, Giritontro, dan Jatisrono di Kabupaten Wonogiri.

### 1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan sehubungan dengan langkah atau tindakan yang perlu diambil oleh manajer proyek jika terjadi penyimpangan.
2. Memberikan wawasan bagi manajer proyek mengenai metode pengendalian yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan di lapangan.

kecuali pada saat pelaporan bulan kedua dan ketiga. Nilai CPI tidak lebih baik dari rencana. Proyek tersebut mengalami keterlambatan 1 hari yaitu 339 hari dari waktu rencana selama 338 hari. Biaya yang dikeluarkan proyek sebesar Rp. 351.060.384,34.

### **2.3. Dewi Arni dan Siti Zulaehah, 1998**

Penelitian yang dilakukan berjudul “**Analisis Pengendalian Biaya, Waktu, dan Kinerja Proyek Dermaga Petikemas Antar Pulau di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan Metode Konsep Nilai Hasil** “. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam kurun waktu Juni sampai dengan September 1997 dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan proyek tersebut tidak lebih dari perencanaannya. Walaupun pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung lebih cepat dari jadwal ( lebih cepat 1 bulan ), biaya yang dikeluarkan lebih besar Rp. 3.841.176.503,00 ini berarti pemakaian biaya tidak efisien dan dapat berakibat proyek secara keseluruhan tidak dapat diselesaikan, untuk mengkaji kemungkinan yang terjadi diperlukan suatu pemantapan dan pengendalian pekerjaan.

### **2.4. Arif Suseno dan Riedi Hamzah P , 2002**

Dengan judul “ **Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Janti Fly Over dengan Metode Konsep Nilai Hasil** “. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam kurun waktu Agustus sampai dengan oktober 2001 dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan proyek tersebut mengalami keterlambatan selama 5 hari. Dan dari segi biaya mengalami keuntungan sebesar Rp. 7.861.515.650,00. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada aspek biaya pada Proyek Pembangunan Janti Fly Over lebih baik dari perencanaan.

### **2.5. Bisma Nusantara, 2003**

Dari laporan tugas akhir yang berjudul “ **Evaluasi Kinerja Biaya dan Waktu dengan Menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil** “. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bulan April, Juli, Oktober 2002, dan Januari 2003 dapat disimpulkan bahwa kinerja proyek secara keseluruhan dapat dikatakan baik.

Terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 745.897.240,99, sehingga proyek ini dari segi biaya dinyatakan untung, dari segi waktu proyek ini dapat dikatakan baik. Terlihat dari nilai SV yang positif dan SPI yang lebih besar dari satu pada pelaporan pertama, ketiga, dan keempat. Hanya pada pelaporan kedua terdapat keterlambatan waktu penyelesaian proyek dari waktu rencana ( terlambat 24 hari dari waktu rencana ).

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 3.1. Konsep Nilai Hasil dan Faktor Terkait

##### 3.1.1. Pengertian Pengendalian dan Konsep Nilai Hasil

R.J Mockler (1972) mendefinisikan pengendalian sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan dengan tujuan agar sumber daya yang digunakan dapat berguna secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran proyek.

Nilai hasil didefinisikan sebagai biaya yang telah dianggarkan terhadap kemajuan pekerjaan proyek yang telah diselesaikan. Sedangkan Konsep Nilai Hasil didefinisikan sebagai sebuah metode yang dibuka untuk pengevaluasian proyek, untuk dijadikan sebagai pedoman menentukan kemungkinan-kemungkinan proyek untuk sisa waktu pelaksanaan proyek untuk mengantisipasi adanya keterlambatan serta penyimpangan lain.

Perencanaan dan pengendalian adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek memerlukan waktu yang lama dan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan sangat bergantung pada sistem pengendalian yang efektif serta informasi yang digunakan (*Iman Suharto, 1995*).

*Motivasi dan pemantauan* merupakan fungsi yang penting dalam pengendalian, sedangkan *pemantauan (Monitoring)* merupakan proses yang terus menerus dengan tujuan mengukur apakah pelaksanaan proyek masih tetap pada standar perencanaan. *Obyek monitoring* adalah masukan dan keluaran dari proses dan membandingkan hasil pekerjaan yang dapat dicapai terhadap perencanaan semula, sebagaimana telah ditetapkan dalam spesifikasi.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan proyek, diperlukan metode yang dapat mengungkapkan keadaan pada saat pelaporan serta dapat mengetahui kinerja dan memperkirakan hasil akhir pelaksanaan proyek. Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek digunakan metode yang mampu menunjukkan kinerja kegiatan. Salah satu metode yang memenuhi tujuan ini adalah **Konsep Nilai Hasil (*Earned Value Concept*)**.

Dengan memakai dasar asumsi tertentu menurut Iman Soeharto dalam Manajemen Proyek (1997), metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek, yaitu :

1. Perkiraan untuk mengetahui apakah proyek tersebut dapat diselesaikan dengan sisa dana yang tersedia
2. Perkiraan untuk mengetahui besar biaya untuk menyelesaikan proyek
3. Perkiraan untuk mengetahui proyeksi keterlambatan pada akhir proyek atau percepatan bila kondisi masih seperti saat pelaporan

Asumsi yang digunakan pada konsep nilai hasil adalah bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung. Proyeksi masa depan penyelenggaraan proyek merupakan masukan yang sangat berguna bagi pelaksana maupun pemilik karena dengan demikian pihak yang terkait memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara untuk menghadapi segala persoalan di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode konsep nilai hasil dipergunakan untuk menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan berdasarkan anggaran serta prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

### 3.1.2. Tinjauan Umum Manajemen Proyek

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek, diketahui adanya sebuah sistem yang mengatur terlaksananya kegiatan proyek, yang kemudian dikenal dengan manajemen proyek. Inti dari manajemen proyek adalah merencanakan, memimpin dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek. Lebih jauh manajemen proyek menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus



kegiatan) vertikal maupun horisontal. Konsep manajemen proyek merupakan buah pemikiran tentang manajemen yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek. Perumusannya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghadapi dan mengakomodir perilaku dan dinamika yang melekat pada kegiatan proyek (*Iman Suharto, 1995*).

Suatu proyek yang dijalankan dengan manajemen yang baik diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal. Sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan proyek, yaitu antara lain “proyek yang berjalan dengan sukses” maka adalah tugas manajemen proyek mendukung tercapainya tujuan tersebut, sehingga tercapai sebuah proyek yang tepat waktu, tepat kualitas, tertib administrasi dan keuangan serta memperoleh profit yang wajar. Proyek yang tidak dijalankan dengan proses manajemen yang tidak benar kemungkinan untuk mengalami kegagalan dalam penyelenggaraan sesuai dengan yang telah direncanakan sangat besar. Sehingga sebelum sebuah proyek dijalankan, proses manajemen dan aplikasinya harus benar-benar telah disiapkan dengan seksama.

### 3.1.3. Biaya Proyek

#### 1. Pendekatan Biaya Proyek

Pendekatan biaya proyek didasarkan pada harga perkiraan proyek yang paling rasional. Pendekatan biaya proyek ini biasanya diperkirakan dan dilakukan oleh seorang *Estimator*, yaitu seseorang yang telah memiliki sertifikasi sebagai seorang *Construction Cost Engineer* (estimator)

Pada perkiraan biaya (estimasi) dalam proyek konstruksi ditujukan untuk memperkirakan nilai pembiayaan suatu proyek. Nilai pembiayaan yang ingin dicapai adalah nilai yang wajar pada suatu proyek tersebut. Perkiraan biaya proyek atau estimasi ini populasi juga dengan sebutan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam proses konstruksi RAB dibuat oleh berbagai pihak dengan berbagai maksud dan kepentingannya masing-masing, baik itu oleh Pemilik Proyek (*Owner*), Konsultan Teknik, maupun Kontraktor.

Bagi Pemilik (*Owner*), Estimasi Biaya (*Cost Estimate*) dibuat sebagai salah satu alat bantu untuk menentukan biaya investasi modal yang dibutuhkan (*Owner Estimate*), mengatur perputaran pembiayaan (*Cast Flow*) dan juga tentang kelayakan ekonomi proyek. Bagi Konsultan (Perencana), Estimasi Biaya dibuat sebagai alat bantu guna menentukan fasilitas, akomodasi serta kelayakan suatu rancangan. Selain itu, secara praktis digunakan juga sebagai salah satu dokumen yang menjadi acuan pada saat pelelangan, khususnya bagi penilaian kelayakan harga penawaran dari Kontraktor. Pada akhirnya perkiraan biaya (*Cost Estimate*) juga berguna untuk menghitung kemajuan pekerjaan (proses pengendalian). Bagi Kontraktor, Estimasi Biaya dibuat yang paling utama adalah sebagai estimasi harga guna kepentingan penawaran pada suatu pelelangan. Selanjutnya dalam proses konstruksi, estimasi biaya berguna dan sangat penting bagi pengendalian proyek, khususnya pada pengendalian biaya.

## 2. Tahapan Biaya Proyek

Pendekatan biaya sebagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, dimana pada setiap tahap diperlukan informasi tentang perkiraan biaya proyek, maka ada 3 macam perkiraan biaya proyek, dimana masing-masing memiliki tingkat kecermatan yang berbeda karena beda cara pendekatannya. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dapat diperkirakan biaya proyeknya sebagai berikut :

### a. Perkiraan Biaya Pada Tahap Studi Kelayakan

Pada tahap ini, perkiraan biaya proyek dihitung secara kasar, berdasarkan informasi tentang harga proyek sejenis. Untuk pabrik digunakan tiap satuan kapasitas produksi, luas digunakan untuk bangunan, kamar digunakan untuk hotel, panjang digunakan untuk jalan atau jembatan dan lain-lain, misalnya :

- a) Perkiraan biaya pabrik semen adalah Rp. A,- per ton kapasitas produksi per tahun.
- b) Perkiraan biaya Hotel Bintang Lima adalah Rp. B,- per kamar.
- c) Perkiraan biaya Jalan Beton adalah Rp. C,- per kilometer.

b. Perkiraan Biaya Pada Tahap Desain

Pada tahap ini perkiraan biaya proyek dihitung agak lebih detail dibandingkan pada tahap studi kelayakan, berdasarkan quantity pekerjaan dan informasi harga satuan pekerjaan. Pada tahap ini sering disebut juga sebagai *Owner Estimate*.

c. Perkiraan Biaya Pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini perkiraan biaya proyek dihitung dengan detail pada setiap pekerjaan proyek, sebagai harga patokan (nilai proyek patokan) dengan mempertimbangkan :

- a) Pekerjaan persiapan yang diperlukan
- b) Quantity pekerjaan pokok
- c) Metode pelaksanaan
- d) Faktor persaingan harga

3. Kelompok Biaya Proyek

Dalam proses *Cost Engineering* maupun *Cost Accounting* dikenal adanya 2 (dua) kelompok besar biaya, yaitu :

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Yang dimaksud dengan biaya langsung dalam biaya proyek adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan, untuk kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan proyek yang bersangkutan, yang umumnya hasilnya berbentuk fisik. Oleh karena itu besar kecilnya biaya ini selama proses konstruksi bergerak sesuai dengan kemajuan pekerjaan, artinya, kalau kegiatan pelaksanaan proyek tinggi, maka biayanya juga tinggi, sebaliknya bila kegiatan pelaksanaan proyek menurun, maka biaya yang terjadi juga cenderung menurun. Oleh karena itu dalam sistem akuntansi, biaya ini juga sering disebut sebagai “biaya tidak tetap” (*variable cost*), karena jumlah biaya yang terjadi untuk setiap satuan waktu (setiap bulan) tidak tetap, tetapi tergantung kegiatan proyek yang bersangkutan.

Ditinjau dari hasil kegiatan, maka yang termasuk dalam biaya langsung adalah biaya-biaya untuk kegiatan :

- a) Pekerjaan Persiapan, adalah kegiatan penunjang untuk pekerjaan pokok seperti : jalan kerja, *base camp*, jembatan darurat, dan lain-lain.
  - b) Pekerjaan Pondasi, adalah seluruh kegiatan yang merupakan bagian dari pondasi, seperti : galian, tiang pancang / tiang bor, beton bertulang dan lain-lain.
  - c) Pekerjaan Struktur, adalah seluruh kegiatan yang berkaitan langsung untuk pembuatan struktur, seperti : form work, perancah, penulangan, beton dan lain-lain.
  - d) Pekerjaan *Finishing*, adalah seluruh kegiatan yang berkaitan langsung untuk finishing, seperti : lantai, plafon, dinding, ornamen, dan lain-lain.
  - e) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal, adalah seluruh kegiatan mekanikal dan elektrikal yang terkait dengan bangunan, seperti instalasi listrik, telephon, AC, lift, plumbing dan lain-lain.
  - f) *Overhead* lapangan, terdiri dari biaya pegawai proyek, biaya administrasi proyek, biaya telepon / listrik proyek dan lain-lain.
- b. Biaya Tak Langsung (*Indirect Cost*)

Yang dimaksud dengan biaya tidak langsung dalam proyek adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan proyek yang bersangkutan, yang hasilnya tidak berbentuk fisik. Oleh karena itu, besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh kegiatan proyek. Artinya kalau kegiatan pelaksanaan proyek tinggi, biaya ini tidak meninggi, tetapi relatif tetap. Begitu juga kalau kegiatan pelaksanaan proyek menurun, biaya ini juga tidak menurun, tetapi relatif konstan. Oleh karena itu dalam sistem akuntansi, biaya ini juga sering disebut sebagai “biaya tetap” (*fixed cost*).

Rincian biaya tetap ini sebenarnya adalah biaya perusahaan dalam menjalankan kegiatan, yaitu seperti :

- a) Biaya gaji dan fasilitas pegawai

- b) Biaya kegiatan kantor perusahaan, seperti listrik, telepon, kertas dan lain-lain
- c) Biaya penyusunan harga tetap perusahaan
- d) Biaya perjalanan (dinas)
- e) Dan lain-lain

Perusahaan biasanya melaksanakan proyek lebih dari satu, oleh karena itu biaya tetap dari perusahaan tersebut pembebanannya dibagi-bagi kepada seluruh proyek yang ada. Untuk menutup biaya tetap perusahaan tersebut setiap tahun, maka perusahaan harus mencapai target minimal jumlah proyek yang harus diperolehnya. Oleh karenanya setiap menghitung proyek, kontraktor harus menambahkan biaya tidak langsung tersebut ke dalam perhitungan biaya proyek.

#### 3.1.4. Cash Flow Proyek

Yang dimaksud *cash flow* adalah anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran pada proyek secara tunai (*cash*), termasuk penanganan terhadap finansial bila terjadi defisit. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah *cash budget* (anggaran kas), tetapi istilah *cash flow* lebih banyak dipakai untuk *cash budget* tersebut.

*Cash flow* merupakan salah satu produk dari perencanaan pelaksanaan proyek disamping *time schedule*, *construction methode*, dan *cast budget*. Tujuan dari perencanaan *cash flow* adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman uang tunai yang dipakai untuk menyelesaikan proyek
2. Jadwal pinjaman yang diperlukan
3. Jadwal pengembalian pinjaman
4. Jumlah bunga pinjaman yang harus ditanggung oleh proyek

Adapun data-data yang diperlukan dalam penyusunan *cash flow* adalah sebagai berikut :

1. Jadwal penerimaan proyek sesuai dengan persyaratan pembayaran dan kontrak
2. Jadwal pengeluaran proyek, sesuai dengan kebijakan pembelajaran

### 3. Kas awal yang dipunyai atau diberikan kepada proyek

Kebijakan perencanaan pengeluaran proyek mempengaruhi biaya proyek, khususnya pada *unit price*. Bila kebijakan belanja proyek dilakukan dengan sistem kredit, maka harga satuan akan naik. Namun bila dilakukan dengan cara tunai, maka proyek akan perlu uang tunai, yang apabila meminjam kepada bank risikonya adalah bunga pinjaman dari bank tersebut. Perencanaan *cash flow* pada dasarnya mempertimbangkan kedua hal tersebut.

Pada *cash flow*, penting sekali diperhatikan tentang kegiatan pengendalian, karena bila rencana penerimaan dan atau pengeluaran berbeda realisasinya, maka *cash flow* harus direvisi total. Dua hal pokok dalam pengendalian *cash flow* adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengendalian Penerimaan

Pengendalian penerimaan sangat dipengaruhi oleh pihak luar. Oleh karena itu fokus pengendalian adalah keluar.

#### 2. Pengendalian Pengeluaran

Pengendalian pengeluaran merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengeluaran. Oleh karena itu fokus pengendaliannya adalah ke dalam, dengan memikirkan semua konsekwensinya.

Bila saldo antara penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang, biasanya kebijakan pengeluaran yang disesuaikan dengan segala konsekwensinya. Oleh karena itu pengendalian *cash flow* proyek merupakan hal yang sangat penting, yang dalam kenyataannya sering diabaikan oleh para *engineer*. Manfaat dari perencanaan *cash flow* adalah :

1. Menjamin lancarnya kemajuan pelaksanaan proyek dari segi pembayaran
2. Menekan sekecil mungkin biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh proyek

Unsur-unsur dalam *cash flow* adalah :

1. Jadwal penerimaan bersih
2. Jadwal pengeluaran

3. Jadwal pinjaman
4. Jadwal pengembalian barang
5. Jadwal pembayaran bunga pinjaman
6. Posisi pinjaman

### 3.1.5. Pengendalian Proyek Konstruksi

#### 1. Pengendalian sebagai Fungsi Manajemen

Salah satu proses dalam manajemen konstruksi adalah perencanaan pengendalian. Pengendalian diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Tiap pekerjaan yang dilaksanakan harus diinspeksi dan dicek oleh Pengawas Lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Misalnya pengangkutan bahan harus diatur dengan baik, bahan-bahan yang dipesan harus melalui tes dulu masing-masing di pabriknya.

Pengendalian (*controlling*) adalah merupakan pengukuran dan koreksi terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan yang direncanakan.

menurut *Reseach Engineer Inc*, pengendalian (*controlling*) adalah melakukan proses-proses :

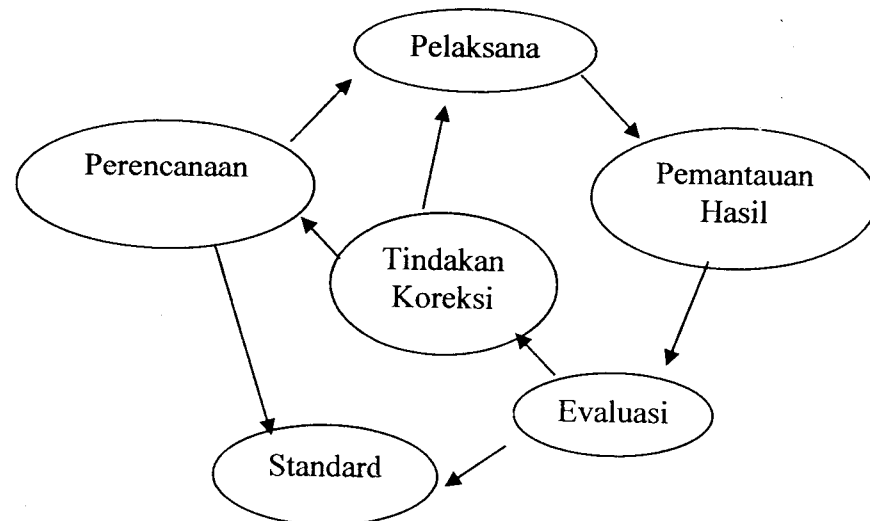
- a. Memulai pekerjaan dan melaksanakannya sesuai dengan jadwal
- b. Memonitor kemajuan pelaksanaan proyek
- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk pengaturan jadwal kembali secara periodik untuk mengejar target.

#### 2. Proses Pengendalian Proyek

Proses pengendalian berjalan sepanjang daur hidup proyek guna mewujudkan performa yang baik dalam setiap tahap. Perencanaan dibuat untuk menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan. Bahan acuan tersebut selanjutnya akan menjadi standar pelaksanaan pada proyek yang bersangkutan meliputi, spesifikasi teknik, jadwal dan anggaran.

Pemantauan dilakukan selama berlangsungnya proyek, untuk kemudian dilakukan proses evaluasi. Hasil dari evaluasi ini yang kemudian

akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul selama pelaksanaan proyek.



**Gambar 3.1.** Siklus Pengendalian Dalam Proyek Konstruksi  
 Sumber : Bahan Kuliah Manajemen Konstruksi, Ir. Mandiyo Priyo, MT, 2000

Sepanjang daur hidup proyek, hanya sekitar 20% dari kegiatan manajemen proyek berupa perencanaan, selebihnya adalah kegiatan pengendalian. Perencanaan sebagian besar dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Begitu proyek dimulai maka fungsi manajemen didominasi oleh kegiatan pengendalian. (Mandiyo Priyo, 2000).

### 3. Fungsi Pengendalian Proyek

Pengendalian proyek memiliki 2 (dua) fungsi yang sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu :

#### a. Fungsi Pemantauan dan Motivasi Performa

Dengan pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan proyek, akan memaksa unsur-unsur pelaksana untuk bekerja secara cakap dan jujur. Pemantauan yang baik ini akan menjadi motivasi utama untuk mencapai performa yang tinggi, misalnya dengan memberi penjelasan kepada pekerja mengenai apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai performa yang tinggi kemudian memberikan



umpan balik terhadap performa yang telah dicapainya sehingga masing-masing mengetahui sampai dimana prestasi yang telah dicapai.

b. Fungsi Manajerial

Pada proyek yang kompleks dan mudah terjadi perubahan (dinamis), pemakaian pengendalian dan sistem informasi yang baik akan memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian-bagian pekerjaan yang mengalami kejanggalan atau memiliki performa yang jelek. Dengan demikian dapat dilakukan usaha untuk segera mengatasi atau meminimalkan kejanggalan tersebut.

c. Hubungan Antara Perencanaan dan Pengendalian

Pengendalian dapat diberi batasan sebagai proses yang menjamin bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Batasan ini menunjukkan suatu hubungan yang erat antara perencanaan dan pengendalian. Pengendalian tidak akan terjadi jika tidak ada perencanaan, dan perencanaan mempunyai kemungkinan tidak berhasil dilaksanakan dengan baik jika tidak ada usaha mengawasi kemajuan pelaksanaan. Jadi pengendalian mempunyai tugas membandingkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya sedang terjadi selama pelaksanaan suatu rencana berlangsung, dengan anggaran, program, standar dan sebagainya yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.

Apabila penyimpangan terlalu banyak mungkin dilakukan satu atau lebih tindakan dari 3 hal berikut ini :

- a) Pelaksanaan kegiatan diubah sedemikian rupa sehingga hasilnya akan mendekati hasil yang dikehendaki dalam rencana
- b) Rencana dipertimbangkan kembali untuk kemudian diadakan revisi
- c) Pengendalian dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut sesuai dengan rencana dan sarannya

d. Metode Pengendalian

Dalam suatu sistem pemantauan dan pengendalian diperlukan rencana yang realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran serta diperlukan metode-metode yang dapat mengungkapkan indikasi-indikasi

### 3. BCWS (*Budgeted Cost of Work Schedule*)

BCWS adalah jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan anggaran dalam suatu pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi dalam kenyataan nilai uang yang seharusnya dikeluarkan pada saat pelaporan pekerjaan menurut jadwal yang telah direncanakan, sehingga didalamnya tercakup nilai biaya, waktu, serta lingkup kerja yang telah tercakup didalam setiap elemen pekerjaan (*Iman Suharto, 1995*).

Dalam pelaksanaan pekerjaan, indikator tersebut dipergunakan untuk menunjukkan keadaan proyek meliputi kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek seperti :

1. Varian biaya (CV), serta varian jadwal (SV) terpadu
2. Memantau perubahan varian terhadap angka standar
3. Indek produktivitas kinerja
4. Perkiraan biaya penyelesaian proyek
5. Varian biaya dan jadwal terpadu.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan memakai metode varian sederhana dianggap kurang mencukupi, karena analisis varian tidak mengintegrasikan aspek biaya dengan jadwal. Untuk mengatasinya digunakan metode nilai hasil dengan indikator BCWS, BCWP, dan ACWP. Varian yang dihasilkan disebut varian biaya terpadu (CV) dan varian jadwal terpadu (SV).

**Tabel 3.1 Analisis Varian Terpadu**

<b>Varian Jadwal SV = BCWP-BCWS</b>	<b>Varian Biaya CV = BCWP-ACWP</b>	<b>Keterangan</b>
Positif	Positif	Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya pengeluaran lebih kecil dari anggaran
Nol	Positif	Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya pengeluaran lebih kecil dari anggaran

Positif	Nol	Pekerjaan terlaksana dengan biaya pengeluaran sesuai anggaran dan pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari rencana.
Nol	Nol	Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan biaya pengeluaran sesuai anggaran.
Negatif	Negatif	Pekerjaan terlaksana terlambat dari jadwal dan biaya pengeluaran lebih besar dari anggaran.
Nol	Negatif	Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan biaya pengeluaran lebih besar dari anggaran.
Negatif	Nol	Pekerjaan terlaksana terlambat dari jadwal dengan biaya pengeluaran sesuai anggaran.
Positif	Negatif	Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan biaya pengeluaran lebih besar dari anggaran.
Negatif	Positif	Pekerjaan terlaksana terlambat dari jadwal dengan pengeluaran lebih kecil dari anggaran.

Sumber : Iman Soeharto, *Manajemen Proyek*, 1995

Angka negatif varian biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran, disebut **COST OVERRUN**. Angka nol menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai biaya. Sedangkan angka positif berarti pekerjaan terlaksanaan dengan biaya kurang dari anggaran, yang disebut **COST UNDERRUN**. Demikian pula halnya dengan jadwal yaitu angka negatif berarti terlambat, angka nol berarti tepat dan positif berarti

lebih cepat dari rencana. Tabel 3.1 menunjukkan rincian analisis varian terpadu tersebut.

### 3.1.7. Indeks Produktivitas dan Kinerja

Pengelolaan proyek seringkali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Ini dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah rumus 4 dan 7 pada sub bab yang akan dibahas kemudian.

Bila angka indeks kinerja ditinjau lebih jauh akan terlihat hal-hal sebagai berikut :

1. Indeks kinerja biaya (CPI)  $< 1$   $\rightarrow$  Biaya pengeluaran lebih besar dari rencana anggaran.
2. Indeks kinerja biaya (CPI)  $> 1$   $\rightarrow$  Biaya pengeluaran lebih kecil dari anggaran (untung).
3. Indeks kinerja jadwal (CPI)  $< 1$   $\rightarrow$  Pelaksanaan pekerjaan lebih lambat dari jadwal (terlambat).
4. Indeks kinerja jadwal (CPI)  $> 1$   $\rightarrow$  Pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari jadwal.

### 3.2. Dasar-Dasar Penggunaan Konsep Nilai Hasil

*Nilai hasil* adalah biaya yang telah dianggarkan terhadap kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan (*Iman Suharto, 1995*). Rumus nilai hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana berikut ini :

$$\boxed{\text{Nilai Hasil : (\% Penyelesaian) x (Anggaran)}} \quad \dots\dots\dots 3.1$$

Faktor-faktor lain yang terkait dengan Konsep Nilai Hasil sebagai indikator yang dipergunakan untuk menggunakan Konsep Nilai Hasil adalah sebagai berikut :

### 3.2.1. Biaya Aktual Pekerjaan (ACWP)

ACWP (*Actual Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya aktual atau biaya yang telah dikeluarkan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Biaya tersebut mencakup biaya konstruksi, operasional serta biaya lain-lain (*Iman Suharto, 1995*).

### 3.2.2. Biaya Pengeluaran Pada Saat Pelaporan Menurut Perencanaan (BCWP)

BCWP (*Budgeted Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu menurut perencanaan. Sehingga BCWP nilainya sangat tergantung pada prestasi pekerjaan fisik yang telah dicapai sampai pada saat pelaporan (*Iman Suharto, 1995*).

### 3.2.3. Biaya Pengeluaran Menurut Perencanaan (BCWS)

BCWS (*Budgeted Cost of Work Schedule*) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Nilai BCWS dapat diketahui dengan melihat besarnya pengeluaran yang sesuai dengan perencanaan pada saat pelaporan pekerjaan tersebut (*Iman Suharto, 1995*).

### 3.2.4. Varian Biaya (CV)

Varian Biaya (*Cost Varian*) adalah perbedaan biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Besarnya Nilai Varian biaya dapat bernilai positif maupun bernilai negatif. Apabila varian biaya bernilai positif berarti proyek mengalami keuntungan, sedangkan proyek mengalami kerugian bila varian bernilai negative (*Iman Suharto, 1995*). Varian biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$CV = BCWP - ACWP$$

..... 3.2

$$\text{SPI} = \text{BCWP} / \text{BCWS}$$

..... 3.5

### 3.2.8. Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)

Bila dianggap kinerja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap, maka ETC (*Estimation Temporary Cost*) adalah merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa, sehingga ETC adalah anggaran pekerjaan tersisa dibagi Indeks Kinerja Biaya (IKB) (*Iman Suharto, 1995*).

Perkiraan biaya pekerjaan tersisa dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{ETC} = (\text{Anggaran} - \text{BCWP}) / \text{CPI}$$

..... 3.6

### 3.2.9. Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

EAC (*Estimation All Cost*) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. Perkiraan biaya total diperlukan untuk mengetahui apakah dana yang tersisa cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa (*Iman Suharto, 1995*). Rumus untuk menghitung perkiraan biaya total proyek adalah sebagai berikut:

$$\text{EAC} = \text{ACWP} + \text{ETC}$$

..... 3.7

### 3.2.10. Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS)

Bila dianggap kinerja jadwal pada pekerjaan tersisa tetap, seperti pada saat pelaporan, maka ETS (*Estimation Temporary Scheduled*) adalah waktu pekerjaan tersisa dibagi Indeks Kinerja Jadwal (*Iman Suharto, 1995*). Adapun perhitungannya dapat dilihat pada rumus berikut :

$$\text{ETS} = (\text{Rencana} - \text{Waktu Pelaporan}) / \text{SPI}$$

..... 3.8

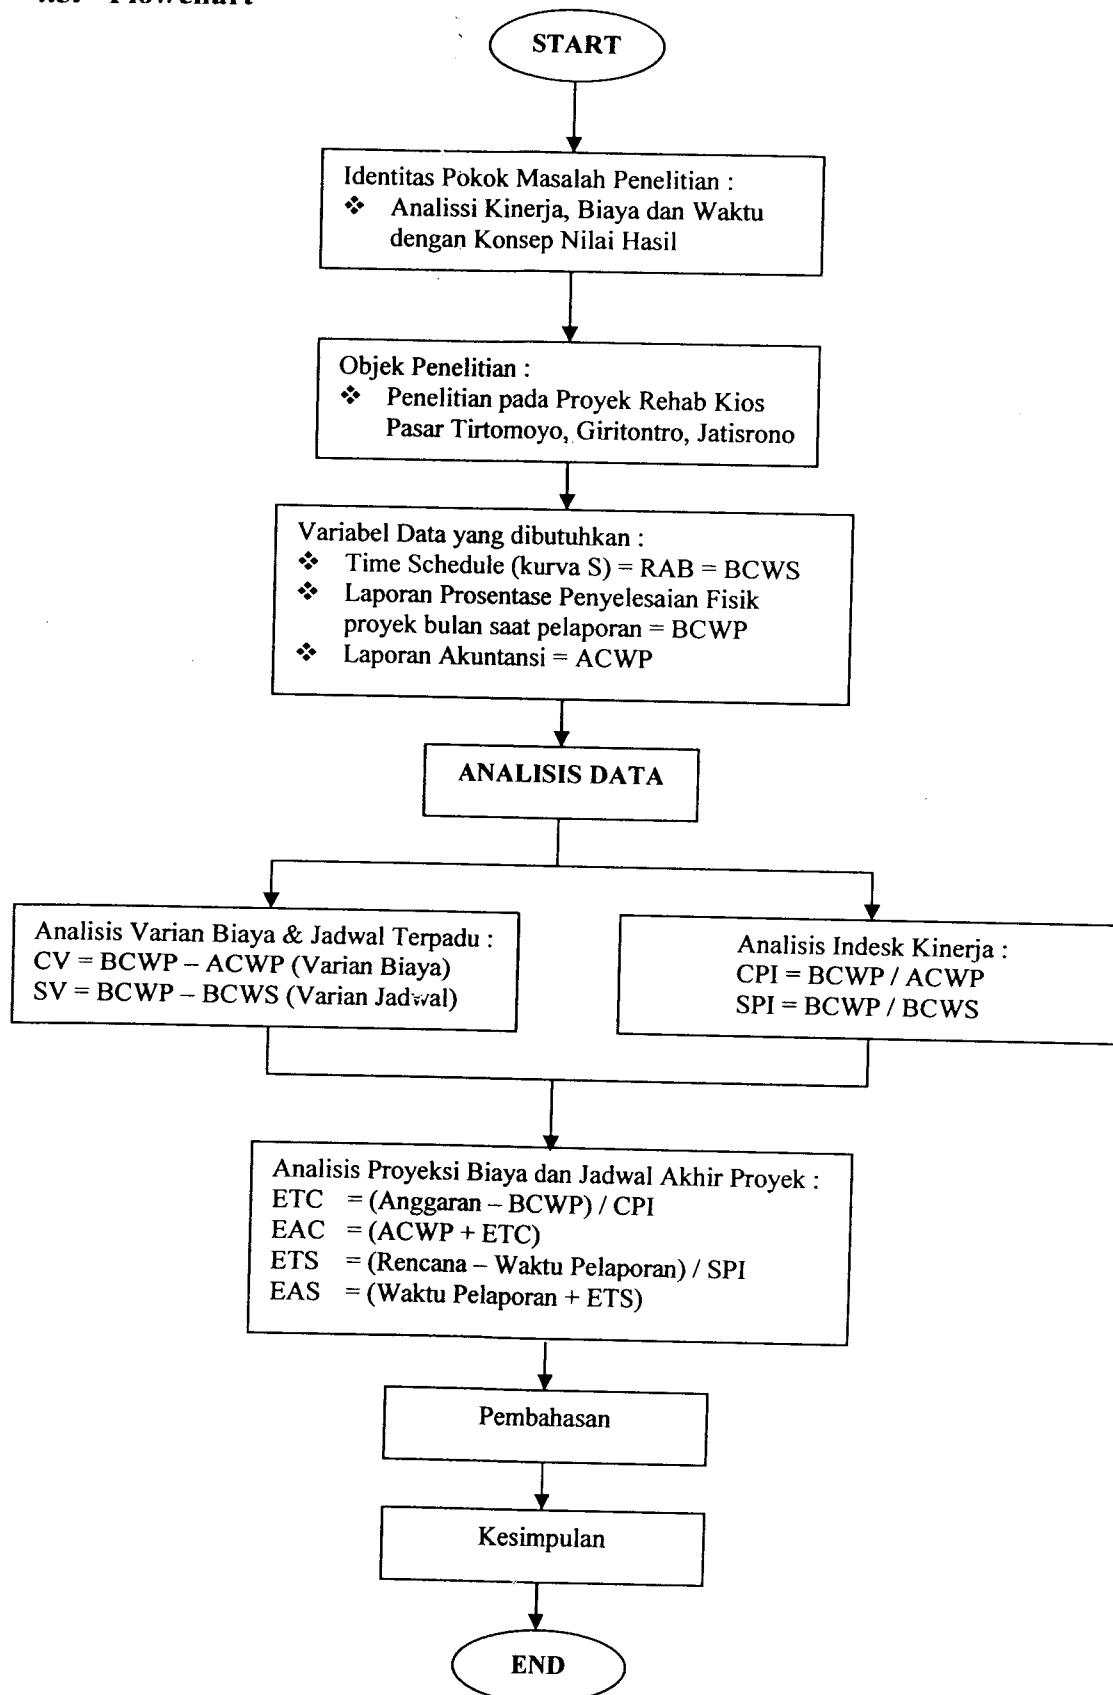
### 3.2.11. Perkiraan Waktu Total Proyek (EAS)

EAS (*Estimation All Scheduled*) adalah jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana dapat memprediksikan selesainya pekerjaan (*Iman Suharto, 1995*). Adapun perhitungannya dapat dilihat pada rumus berikut ini :

$$\text{EAS} = \text{Waktu Pelaporan} + \text{ETS}$$

..... 3.9

## 4.5. Flowchart





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### 5.1. Hasil Penelitian

##### 5.1.1. Rencana Anggaran Biaya Proyek

Rencana Anggaran Biaya (RAB) biasanya disusun oleh kontraktor untuk mengikuti tender. RAB tersebut telah mempertimbangkan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh, yang hanya diketahui oleh kontraktor dan pihak terkait. Jika kontraktor memenangkan tender maka kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Dalam pelaksanaan biaya aktual tidak selalu sama persis dengan RAP. Namun jika masih dalam batas yang wajar maka hal tersebut dapat dimaklumi.

Tabel 5.1 berikut akan menyajikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh kontraktor berdasarkan data asli yang didapat dari pihak Manajemen Konstruksi.

**Tabel 5.1.** Rencana Anggaran Biaya Proyek

*1. Rehab Kios Pasar Tirtomoyo (CV. BHINAKARTA)*

No	Uraian Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	625.000,00
2.	Pekerjaan Tanah	7.977.961,80
3.	Pekerjaan Pasangan	71.574.472,50
4.	Pekerjaan Beton	55.247.146,50
5.	Pekerjaan Kayu	92.898.018,00
6.	Pekerjaan Atap	11.205.432,00
7.	Pekerjaan Cat	11.081.386,38
8.	Pekerjaan Lain-lain	391.000,00
	Jumlah	251.000.417,20
	Pembulatan	251.000.000,00
	PPN 10 %	25.100.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>276.100.000,00</b>

2. *Rehab Kios Pasar Giritontro (CV. ILHAM JAYA)*

No	Uraian Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	612.000,00
2.	Pekerjaan Tanah	7.609.320,80
3.	Pekerjaan Pasangan	67.923.728,25
4.	Pekerjaan Beton	37.640.448,00
5.	Pekerjaan Kayu	55.250.622,00
6.	Pekerjaan Atap	9.108.360,00
7.	Pekerjaan Cat	7.070.053,32
8.	Pekerjaan Lain-lain	286.000,00
	Jumlah	185.500.532,37
	Pembulatan	185.500.000,00
	PPN 10 %	18.550.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>204.050.000,00</b>

3. *Rehab Kios Pasar Jatisrono (CV. ASRI KIRANA)*

No	Uraian Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	1.208.000,00
2.	Pekerjaan Tanah	2.372.792,50
3.	Pekerjaan Pasangan	6.830.088,84
4.	Pekerjaan Beton	15.730.515,80
5.	Pekerjaan Kayu	136.682.918,50
6.	Pekerjaan Atap	27.484.882,00
7.	Pekerjaan Cat	4.425.112,50
8.	Pekerjaan Lain-lain	38.965.739,75
	Jumlah	<b>233.700.049,89</b>
	Pembulatan	<b>233.700.000,00</b>
	PPN 10 %	<b>23.370.000,00</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>257.070.000,00</b>

### 5.1.2. Schedule Proyek

*Schedule* disusun sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun *schedule* adalah kesepakatan dengan pihak *owner*. Pada proyek Rehab Kios Pasar Kabupaten Wonogiri ini, berdasarkan *schedule* yang telah disepakati pekerjaan dimulai pada bulan Juli 2006 dan akan berakhir pada bulan Oktober 2006 atau 84 hari kalender dan 90 hari masa pemeliharaan sebelum diserahkan kepada *owner*. Pelaksanaan pekerjaan adalah 6 hari kerja dengan hari ahad sebagai hari libur. Secara lengkap *time schedule* pelaksanaan proyek dapat dilihat pada lampiran 1.

### 5.1.3. Laporan Kemajuan Proyek

*Progress report* mingguan proyek atau laporan kemajuan proyek tiap minggu yang dikeluarkan dan atau dibuat oleh pihak pelaksana melalui *Project Manager* akan sangat diperlukan pada penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk laporan prosentase kemajuan proyek. Secara keseluruhan laporan mingguan ini tersedia sejak minggu ke-1 hingga minggu ke-11 dari total waktu pelaksanaan 12 minggu yang direncanakan.

Rekapitulasi prosentase *program report* pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut :

**Tabel 5.2.** Laporan mingguan kemajuan proyek

1. Rehab Kios Pasar Tirtomoyo (CV. BHINAKARTA)

Minggu ke-	Prosentase Rencana Kerja	Bobot Prestasi (%)	Keadaan Perubahan Prestasi (%)		Prosentase Pekerjaan Tersisa
			Mendahului	Terlambat	
2	0,25	6,45	6,21		93,55
4	27,63	24,65		2,98	75,35
6	64,87	50,04		14,83	49,96
8	90,95	60,73		24,22	33,27
10	93,93	82,69		11,24	17,31
12	97,63	100,00	2,37		0

2. *Rehab Kios Pasar Giritontro (CV. ILHAM JAYA)*

Minggu ke-	Realisasi Biaya (Rp)
2	14.813.701,50
4	34.545.312,00
6	31.231.720,88
8	34.380.382,12
10	34.965.133,50

3. *Rehab Kios Pasar Jatisrono (CV. ASRI KIRANA)*

Minggu ke-	Realisasi Biaya (Rp)
2	1.006.429,05
4	39.474.383,85
6	18.823.950,75
8	86.124.234,05
10	39.343.920,90
12	1.602.831,40

## 5.2. Analisis Data

A. *REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO (CV. BHINAKARTA)*.

## 1. Analisis Minggu ke- VI

Pada minggu ke-6 direncanakan prestasi pekerjaan telah mencapai 64,87 %. Dalam realisasinya pekerjaan ini terlambat dengan nilai 50,04 %, dan dengan keterlambatan 14,83 %. Adapun realisasi pembiayaan sebesar Rp. 51.544.418,75. Dengan data tersebut dapat dihitung beberapa ketentuan konsep nilai hasil sebagai berikut ini :

## a. ACWP, BCWP, dan BCWS

ACWP (*Actual Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya aktual atau biaya yang telah dikeluarkan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan laporan hasil penelitian diatas didapat nilai ACWP adalah Rp. 100.886.940,00

BCWP (*Budgeted Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan selama

$$\begin{aligned}
 \text{CPI} &= \text{BCWP} / \text{ACWP} \\
 &= \frac{\text{Rp. 138.160.440,00}}{\text{Rp. 125.736.491,00}} \\
 &= 1,3695
 \end{aligned}$$

e. Indek Kinerja Jadwal (SPI)

Indek Kinerja Jadwal (*Scheduled Productivity Index*) adalah perbandingan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Nilai dari SPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SPI} &= \text{BCWP} / \text{BCWS} \\
 &= \frac{\text{Rp. 138.160.440,00}}{\text{Rp. 179.106.070,00}} \\
 &= 0,7714
 \end{aligned}$$

f. Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)

ETC (*Estimation Temporary Cost*) adalah merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa, sehingga ETC adalah anggaran pekerjaan tersisa dibagi Indek Kinerja Biaya. Besarnya nilai ETC dapat dicapai sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{ETC} &= (\text{Anggaran} - \text{BCWP}) / \text{CPI} \\
 &= \frac{(\text{Rp. 276.100.000,00} - \text{Rp. 138.160.440,00})}{1,3695} \\
 &= \text{Rp. 100.722.570,30}
 \end{aligned}$$

g. Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

EAC (*Estimation All Cost*) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. Nilai EAC dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{EAC} &= \text{ACWP} + \text{ETC} \\
 &= \text{Rp. 125.736.491,00} + \text{Rp. 125.536.549,00} \\
 &= \text{Rp. 201.609.510,30}
 \end{aligned}$$

kurun waktu tertentu. Berdasarkan laporan hasil penelitian diatas didapat nilai ACWP adalah Rp. 80.590.734,38

BCWP (*Budgeted Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu menurut perencanaan. Berdasarkan laporan hasil penelitian di atas didapat nilai BCWP adalah :

$$\begin{aligned} \text{BCWP} &= \text{Prosentase pekerjaan diselesaikan} \times \text{Anggaran} \\ &= 53,75 \% \times \text{Rp. } 204.050.000,00 \\ &= \text{Rp. } 109.677.189,80 \end{aligned}$$

BCWS (*Budgeted Cost of Work of Schedule*) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan rencana seharusnya prosentase prestasi baru mencapai 50,76 %. Maka dapat dihitung besarnya rencana pengeluaran adalah :

$$\begin{aligned} \text{BCWS} &= \text{Prosentase pekerjaan rencana} \times \text{Anggaran} \\ &= 50,76\% \times \text{Rp. } 204.050.000,00 \\ &= \text{Rp. } 103.576.077,30 \end{aligned}$$

b. Varian Biaya (CV)

Varian Biaya (*Cost Varian*) adalah perbedaan biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan.

$$\begin{aligned} \text{CV} &= \text{BCWP} - \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 109.677.189,80 - \text{Rp. } 80.590.734,38 \\ &= \text{Rp. } 29.086.455,42 \end{aligned}$$

c. Varian Jadwal (SV)

Varian Jadwal (*Schedule Varian*) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi. Varian jadwal dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SV} &= \text{BCWP} - \text{BCWS} \\ &= \text{Rp. } 109.677.189,80 - \text{Rp. } 103.576.077,30 \\ &= \text{Rp. } 6.101.112,50 \end{aligned}$$

d. **Indek Kinerja Biaya (CPI)**

Indek Kinerja Biaya (*Cost Productivity Index*) adalah perbandingan antara biaya yang direncanakan terhadap biaya yang telah dikeluarkan.

Nilai CPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \text{BCWP} / \text{ACWP} \\ &= \frac{\text{Rp. } 109.677.189,80}{\text{Rp. } 80.590.734,38} \\ &= 1,3609 \end{aligned}$$

e. **Indek Kinerja Jadwal (SPI)**

Indek Kinerja Jadwal (*Scheduled Productivity Index*) adalah perbandingan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Nilai dari SPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SPI} &= \text{BCWP} / \text{BCWS} \\ &= \frac{\text{Rp. } 109.677.189,80}{\text{Rp. } 103.576.077,30} \\ &= 1,0589 \end{aligned}$$

f. **Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)**

ETC (*Estimation Temporary Cost*) adalah merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa, sehingga ETC adalah anggaran pekerjaan tersisa dibagi Indek Kinerja Biaya. Besarnya nilai ETC dapat dicapai sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETC} &= (\text{Anggaran} - \text{BCWP}) / \text{CPI} \\ &= \frac{(\text{Rp. } 204.050.000,00 - \text{Rp. } 109.677.189,80)}{1,3609} \\ &= \text{Rp. } 69.345.881,55 \end{aligned}$$

g. **Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)**

EAC (*Estimation All Cost*) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa.

Nilai EAC dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 EAC &= ACWP + ETC \\
 &= \text{Rp. } 80.590.734,38 + \text{Rp. } 69.345.881,55 \\
 &= \text{Rp. } 149.936.615,90
 \end{aligned}$$

h. Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS)

Bila diasumsikan bahwa kinerja jadwal pada pekerjaan tersisa tetap, seperti pada saat pelaporan, maka ETC (*Estimation Temporary Scheduled*) adalah waktu pekerjaan tersisa dibagi Indeks Kinerja Jadwal.

Nilai ETS dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 ETS &= (\text{Rencana} - \text{Waktu Pelaporan}) / \text{SPI} \\
 &= (84 - 35) / 1,0589 \\
 &= 46,2744 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

i. Perkiraan Waktu Total Proyek

EAS (*Estimation All Scheduled*) adalah jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa.

Nilai EAS dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 EAS &= \text{Waktu Pelaporan} + ETS \\
 &= 35 + 46,2744 \\
 &= 81,2744 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

## 2. Analisis Minggu ke- X

Pada minggu ke-10 direncanakan prestasi pekerjaan telah mencapai 96,81%. Dalam realisasinya ternyata telah mendahului sehingga mencapai 100% atau mendahului 3,19%. Adapun realisasi pembiayaan pada laporan ke-10 adalah sebesar Rp. 34.965.133,50

Dengan menggunakan data tersebut selanjutnya dapat dihitung beberapa ketentuan dalam konsep nilai hasil sebagai berikut :

a. ACWP, BCWP, dan BCWS

ACWP adalah Rp. 149.936.250,00



$$\begin{aligned} \text{BCWP} &= \text{Prosentase pekerjaan diselesaikan} \times \text{Anggaran} \\ &= 100\% \times \text{Rp. } 204.050.000,00 \\ &= \text{Rp. } 204.050.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BCWS} &= \text{Prosentase pekerjaan rencana} \times \text{Anggaran} \\ &= 96,81\% \times \text{Rp. } 204.050.000,00 \\ &= \text{Rp. } 197.541.371,90 \end{aligned}$$

b. Varian Biaya (CV)

Besarnya varian biaya dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CV} &= \text{BCWP} - \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 204.050.000,00 - \text{Rp. } 149.936.250,00 \\ &= \text{Rp. } 54.113.750,00 \end{aligned}$$

c. Varian Jadwal (SV)

Varian Jadwal dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SV} &= \text{BCWP} - \text{BCWS} \\ &= \text{Rp. } 204.050.000,00 - \text{Rp. } 197.541.371,90 \\ &= \text{Rp. } 6.509.213,70 \end{aligned}$$

d. Indek Kinerja Biaya (CPI)

Nilai CPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \text{BCWP} / \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 204.050.000,00 / \text{Rp. } 149.936.250,00 \\ &= 1,3609 \end{aligned}$$

e. Indek Kinerja Jadwal (SPI)

Nilai dari SPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SPI} &= \text{BCWP} / \text{BCWS} \\ &= \text{Rp. } 204.050.000,00 / \text{Rp. } 197.541.371,90 \\ &= 1,0329 \end{aligned}$$

f. Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)

Besarnya nilai ETC dapat dicari sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETC} &= (\text{Anggaran} - \text{BCWP}) / \text{CPI} \\ &= (\text{Rp. } 204.050.000,00 - \text{Rp. } 204.050.000,00) / 1,3609 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ACW (Rp)
1481370
4935901
8059073
11497111
14993625

a. ACWP, BCWP, dan BCWS

ACWP (*Actual Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya aktual atau biaya yang telah dikeluarkan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan laporan hasil penelitian diatas didapat nilai ACWP adalah Rp. 59.304.763,65

BCWP (*Budgeted Cost Work of Performed*) adalah jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu menurut perencanaan. Berdasarkan laporan hasil penelitian di atas didapat nilai BCWP adalah :

$$\begin{aligned} \text{BCWP} &= \text{Prosentase pekerjaan diselesaikan} \times \text{Anggaran} \\ &= 31,82 \% \times \text{Rp. } 257.070.000,00 \\ &= \text{Rp. } 81.799.674,00 \end{aligned}$$

BCWS (*Budgeted Cost of Work of Schedule*) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan rencana seharusnya prosentase prestasi baru mencapai 64,87 %. Maka dapat dihitung besarnya rencana pengeluaran adalah :

$$\begin{aligned} \text{BCWS} &= \text{Prosentase pekerjaan rencana} \times \text{Anggaran} \\ &= 45,08 \% \times \text{Rp. } 257.070.000,00 \\ &= \text{Rp. } 115.887.156,00 \end{aligned}$$

b. Varian Biaya (CV)

Varian Biaya (*Cost Varian*) adalah perbedaan biaya yang telah dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan, sesuai dengan prestasi pekerjaan.

$$\begin{aligned} \text{CV} &= \text{BCWP} - \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 81.799.674,00 - \text{Rp. } 59.304.763,65 \\ &= \text{Rp. } 22.494.910,35 \end{aligned}$$

c. Varian Jadwal (SV)

Varian Jadwal (*Schedule Varian*) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi sebanding dengan perbedaan biaya yang terjadi. Varian jadwal dapat dihitung sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
 SV &= BCWP - BCWS \\
 &= \text{Rp. } 81.799.674,00. - \text{Rp. } 115.887.156,00 \\
 &= - \text{Rp. } 34.087.482,00
 \end{aligned}$$

d. **Indek Kinerja Biaya (CPI)**

Indek Kinerja Biaya (*Cost Productivity Index*) adalah perbandingan antara biaya yang direncanakan terhadap biaya yang telah dikeluarkan.

Nilai CPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 CPI &= BCWP / ACWP \\
 &= \frac{\text{Rp. } 81.799.674,00}{\text{Rp. } 59.304.763,65} \\
 &= 1,3793
 \end{aligned}$$

e. **Indek Kinerja Jadwal (SPI)**

Indek Kinerja Jadwal (*Scheduled Productivity Index*) adalah perbandingan antara biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap biaya yang dikeluarkan menurut rencana selama kurun waktu tertentu. Nilai dari SPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 SPI &= BCWP / BCWS \\
 &= \frac{\text{Rp. } 81.799.674,00}{\text{Rp. } 115.887.156,00} \\
 &= 0,7059
 \end{aligned}$$

f. **Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)**

ETC (*Estimation Temporary Cost*) adalah merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa, sehingga ETC adalah anggaran pekerjaan tersisa dibagi Indek Kinerja Biaya. Besarnya nilai ETC dapat dicapai sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 ETC &= (\text{Anggaran} - BCWP) / CPI \\
 &= \frac{(\text{Rp. } 257.070.000,00 - \text{Rp. } 81.799.674,00)}{1,3793} \\
 &= \text{Rp. } 127.071.939,40
 \end{aligned}$$

## g. Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

EAC (*Estimation All Cost*) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. Nilai EAC dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{EAC} &= \text{ACWP} + \text{ETC} \\ &= \text{Rp. } 59.304.763,65 + \text{Rp. } 127.071.939,40 \\ &= \text{Rp. } 186.376.703,10 \end{aligned}$$

## h. Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS)

Bila diasumsikan bahwa kinerja jadwal pada pekerjaan tersisa tetap, seperti pada saat pelaporan, maka ETC (*Estimation Temporary Scheduled*) adalah waktu pekerjaan tersisa dibagi Indek Kinerja Jadwal. Nilai ETS dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETS} &= (\text{Rencana} - \text{Waktu Pelaporan}) / \text{SPI} \\ &= (84 - 35) / 0,7059 \\ &= 69,4149 \text{ hari} \end{aligned}$$

## i. Perkiraan Waktu Total Proyek

EAS (*Estimation All Scheduled*) adalah jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa. EAS dapat dihitung sebagai berikut :

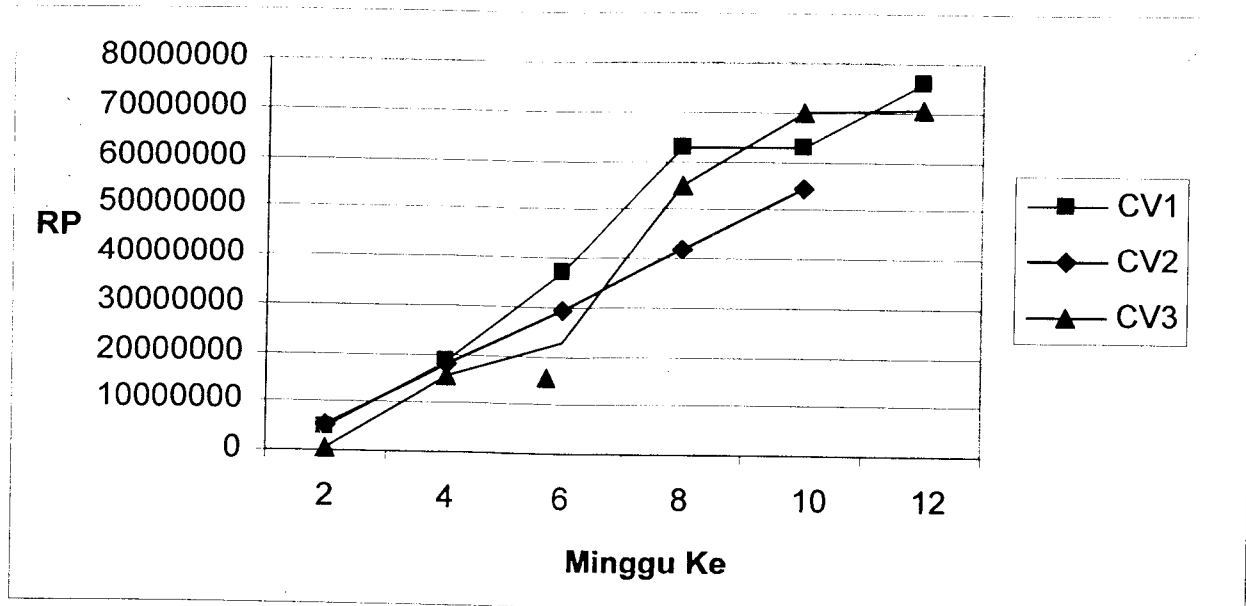
$$\begin{aligned} \text{EAS} &= \text{Waktu Pelaporan} + \text{ETS} \\ &= 35 + 69,4149 \\ &= 104,4149 \text{ hari} \end{aligned}$$

## 2. Analisis Laporan ke- XII

Pada minggu ke-12 direncanakan prestasi pekerjaan telah mencapai 99,25%. Dalam realisasinya ternyata telah mendahului sehingga mencapai 100% atau mendahului 0,75%. Adapun realisasi pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.602.831,40

Dengan menggunakan data tersebut selanjutnya dapat dihitung beberapa ketentuan dalam konsep nilai hasil sebagai berikut :

**Gambar 6.1.** Grafik Nilai Varian Biaya (CV)



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai CV pada Proyek Pasar Tirtomoyo, Pasar giritontro, dan Pasar Jatisrono adalah Positif (+), dan dapat dikatakan Untung.

#### 6.1.1.2. *Schedule Varian*

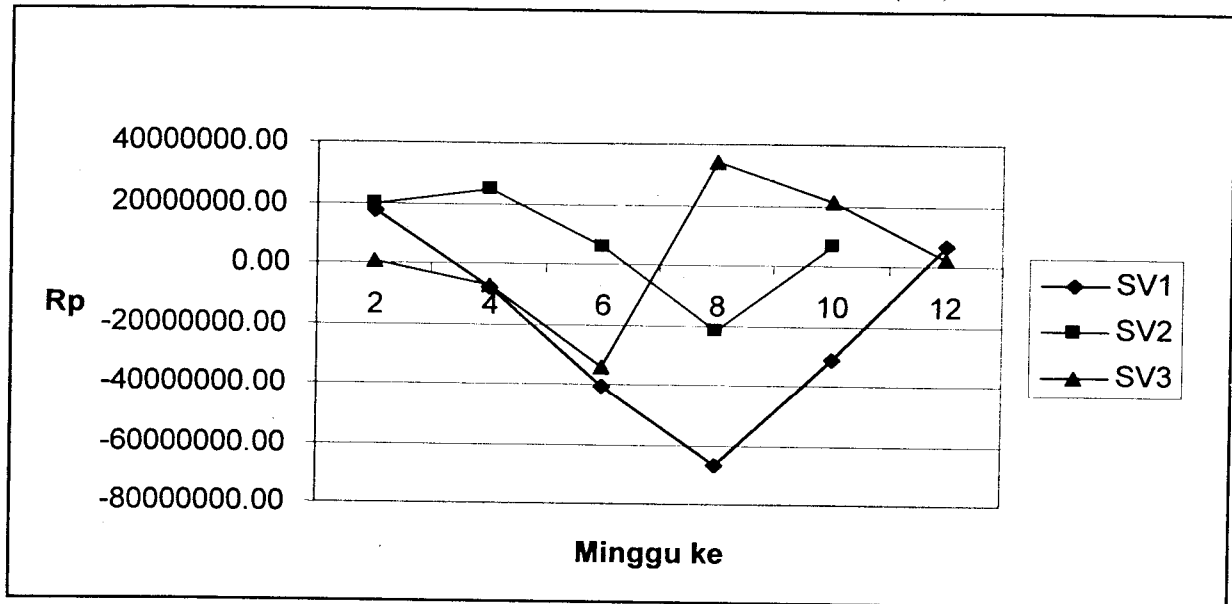
Berikut ini adalah bagaimana nilai *Schedule Varian* yang didapat dari Bab 5, yaitu **Tabel 5.4**, **Tabel 5.5**, **Tabel 5.6**, dari ketiga **Tabel** tersebut, maka dapat diprediksi Nilai *Schedule Varian* untuk proyek setiap minggunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.2** di bawah ini.

**Tabel 6.2.** Nilai Varian Jadwal (SV)

Minggu Ke	Ps. Tirtomoyo	Ps. Giritontro	Ps. Jatisrono
2	612151.76	19548046.10	745503.00
4	-8221780.00	24996196.74	-7532151.00
6	-40945630.00	6101112.50	-34087482.00
8	-66871420.00	-21976248.10	33830412.00
10	-31033640.00	6508628.10	21054033.00
12	6543570.00		1928025.00

Dari **Tabel 6.1** di atas , dapat kita jabarkan menjadi sebuah grafik guna memudahkan pembacaan. **Grafik 6.2** dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 6.2.** Grafik Nilai Varian Jadwal (SV)



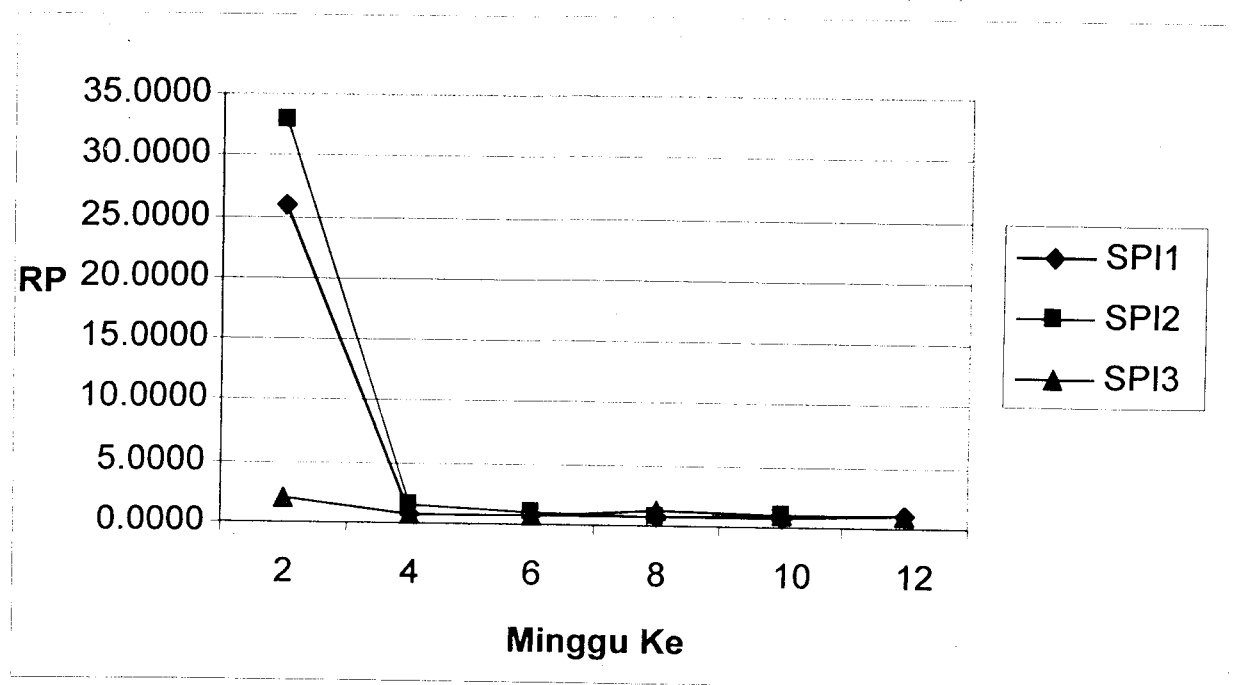
Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai SV pada Proyek Pasar Tirtomoyo , Pasar Giritontro, dan Pasar Jatisrono adalah baik walaupun mengalami penurunan yang signifikan.

## 6.1.2 Prediksi Kinerja Biaya Dan Waktu

### 6.1.2.1. Kinerja Biaya

Berikut ini adalah bagaimana nilai *kinerja Biaya* yang didapat dari Bab 5, yaitu **Tabel 5.4**, **Tabel 5.5**, **Tabel 5.6**, dari ketiga **Tabel** tersebut, maka dapat diprediksi Nilai *kinerja Biaya* untuk proyek setiap minggunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.3** di halaman selanjutnya.

**Gambar 6.4.** Grafik Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI)



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai SPI pada Proyek Pasar Tirtomoyo , Pasar Giritontro, dan Pasar Jatisrono adalah lebih besar satu (1),maka proyek dapat dikatakan mengalami percepatan waktu.

### 6.1.3 Prediksi Biaya Dan Waktu Akhir Proyek

#### 6.1.3.1 *Prediksi Biaya Total Proyek*

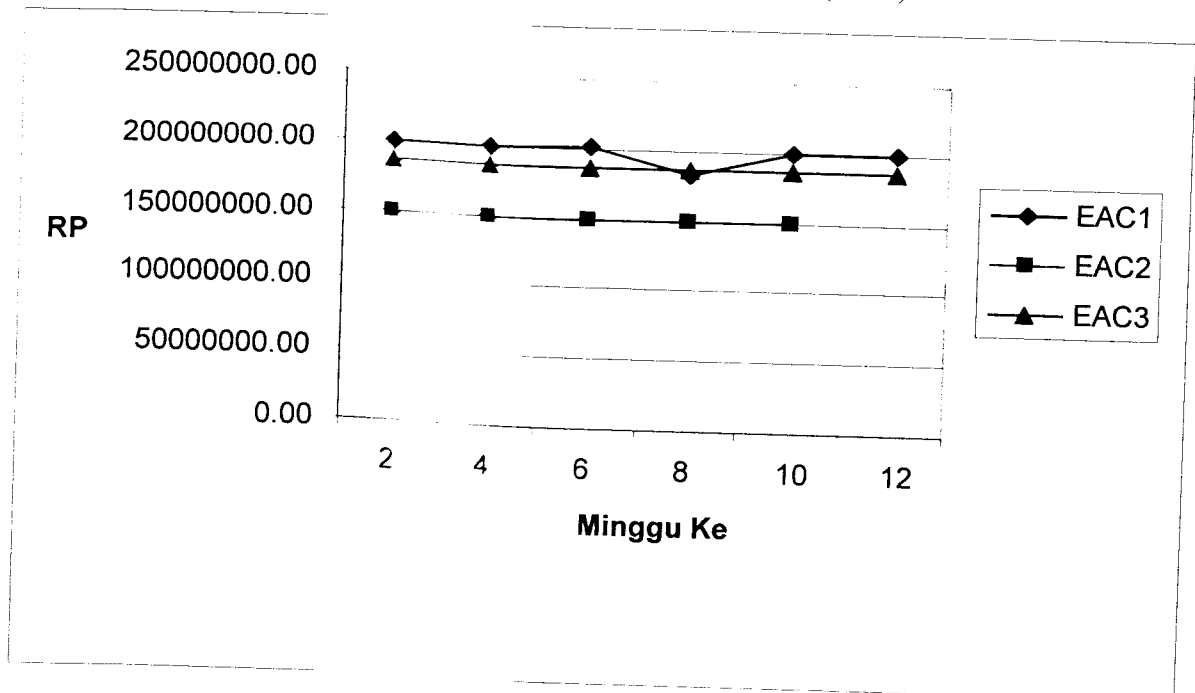
Berikut ini adalah bagaimana nilai *EAC* yang didapat dari Bab 5, yaitu **Tabel 5.4**, **Tabel 5.5**, **Tabel 5.6**, dari ketiga **Tabel** tersebut, maka dapat diprediksi Nilai *EAC* untuk proyek setiap minggunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.5** di bawah ini.

**Tabel 6.5.** Nilai Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

Minggu Ke	Ps. Tirtomoyo	Ps. Giritontro	Ps. Jatisrono
2	200172500,00	149935819,68	186375750,00
4	200172500,00	149935819,70	186375750,00
6	201572621,90	149935819,66	186375750,00
8	182174073,58	149935819,74	186375749,97
10	200172500,06	149936250,00	186375750,05
12	200172500,00		186375750,00

Dari **Tabel 6.5** di atas , dapat kita jabarkan menjadi sebuah grafik guna memudahkan pembacaan. **Grafik 6.5** dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

**Gambar 6.5.** Grafik Nilai Perkiraan Biaya Total (EAC)





Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai EAC pada Proyek Pasar Tirtomoyo , Pasar Giritontro, dan Pasar Jatisrono adalah lebih kecil dari nilai kontrak ,maka proyek dapat dikatakan untung.

### 6.1.3.2 *Prediksi Waktu Total Proyek*

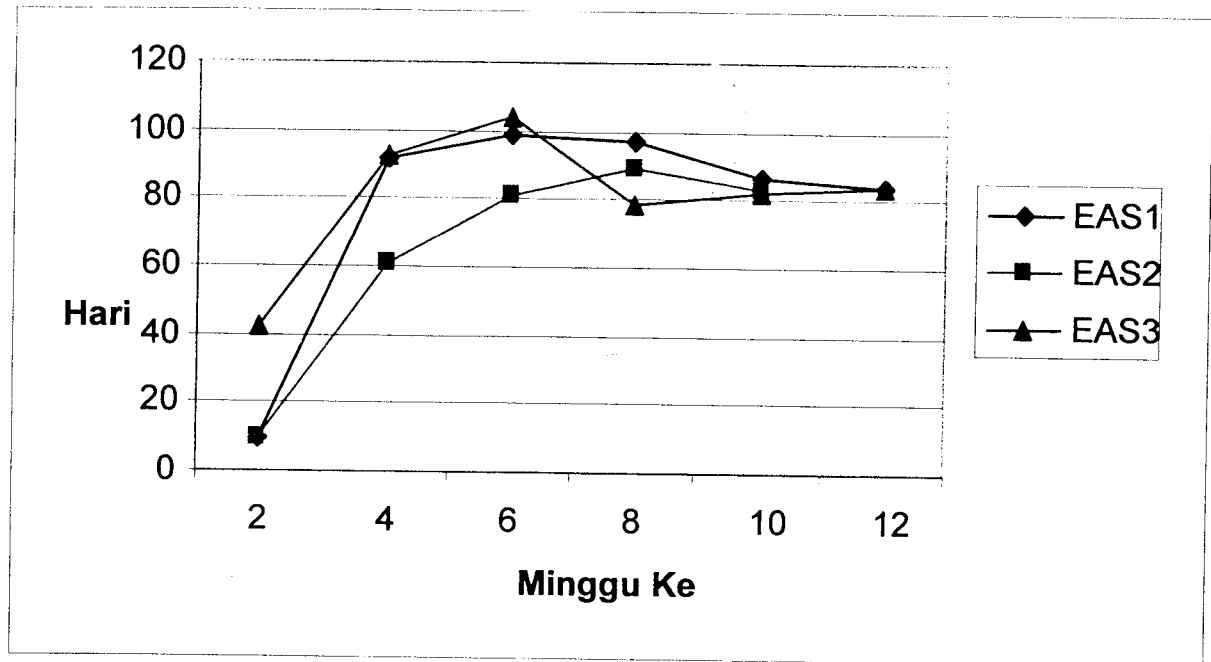
Berikut ini adalah bagaimana nilai *EAS* yang didapat dari Bab 5, yaitu **Tabel 5.4**, **Tabel 5.5**, **Tabel 5.6**, dari ketiga **Tabel** tersebut, maka dapat diprediksi Nilai *EAS* untuk proyek setiap minggunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.7** di bawah ini.

**Tabel 6.7.** Nilai Perkiraan Waktu Total (EAS)

Minggu Ke	Ps. Tirtomoyo	Ps. Giritontro	Ps. Jatisrono
2	9,9844	9,3380	42,6481
4	91,6106	60,5568	92,4986
6	98,5217	81,2742	104,4192
8	96,7034	88,9158	78,0971
10	86,8545	83,3301	82,2651
12	83,8341		83,9475

Dari **Tabel 6.7** di atas , dapat kita jabarkan menjadi sebuah grafik guna memudahkan pembacaan. **Grafik 6.7.** dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Gambar 6.7. Grafik Nilai Perkiraan Waktu Total (EAS)

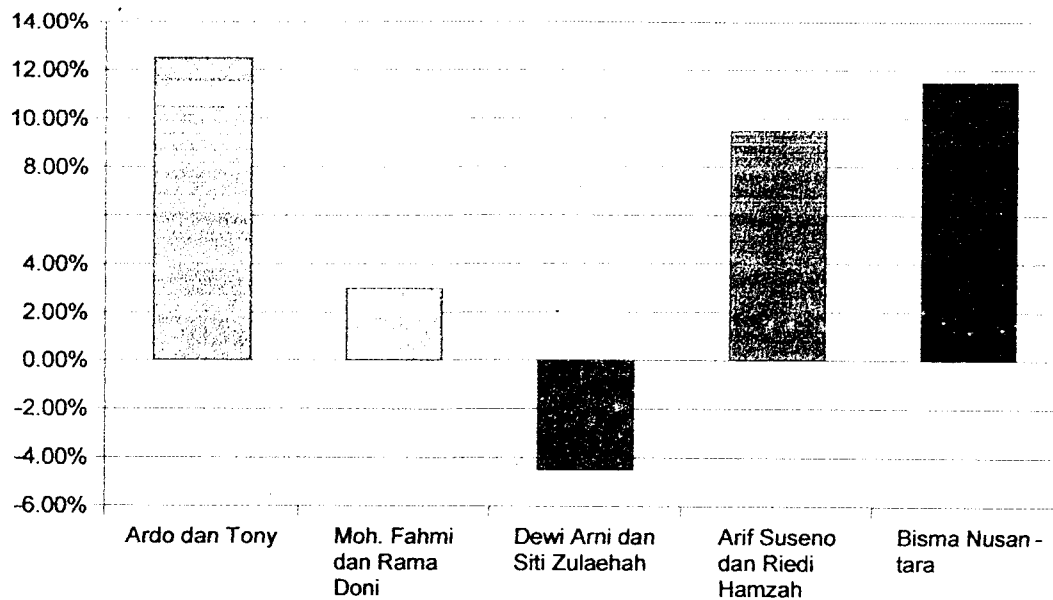


Dari Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai EAC pada Proyek Pasar Tirtomoyo, Pasar Giritontro, dan Pasar Jatisrono adalah proyek terlaksana lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, maka kinerja proyek baik.

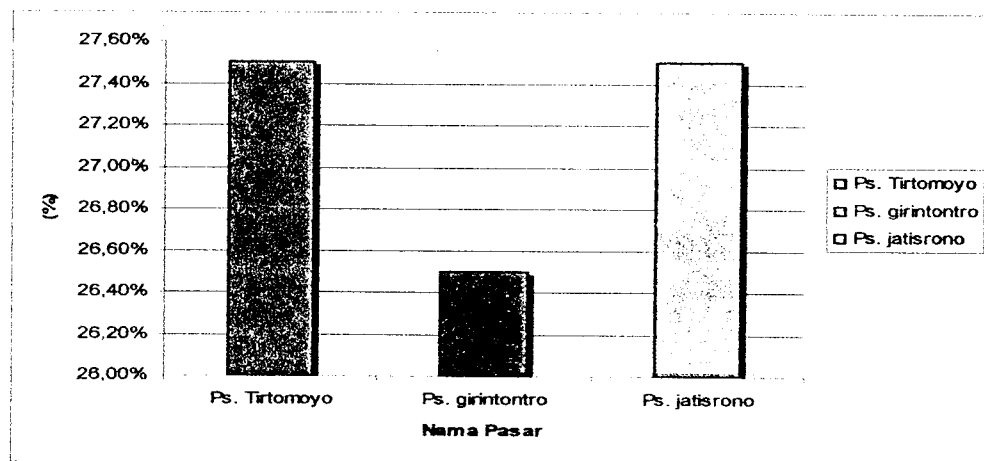
## 6.2. Perbandingan Hasil Dengan Penelitian Sebelumnya.

Pada intinya didalam pengendalian proyek, yang sangat diperhatikan adalah bagaimana manajemen keadaan biaya dan waktu. Dalam hal ini Hasil yang diperoleh dalam penelitian saya tidak mengalami perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Nilai CV dan CPI > 1 positif yang berarti proyek mengalami penghematan biaya, Nilai SV positif dan SPI rata-rata > 1 yang berarti proyek mengalami percepatan waktu, Nilai EAC lebih kecil dari nilai kontrak yang berarti proyek mengalami keuntungan, Nilai EAS lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Pada penelitian –penelitian sebelumnya, yaitu :

- Ardo Muhammad Hendrawan dan Tony Wahyu Widodo berjudul “Aplikasi Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) Pada System Pengendalian Proyek Kontruksi“. Disimpulkan bahwa kinerja biaya proyek



Dibandingkan dengan penelitian saya, dilihat dari segi keuntungan dapat dilihat pada grafik dibawah:



Dari gambar grafik dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja dan keuntungan tidak dilihat dari besarnya nilai kontrak, tetapi dapat terwujud dengan adanya kedisiplinan dalam pengendalian terhadap biaya dan jadwal pelaksanaan.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Penerapan konsep nilai hasil pada akhirnya memperoleh beberapa pokok-pokok pemikiran yang diantaranya :

1. **a.** Kinerja Biaya Pada Proyek Pasar Tirtomoyo Nilai CPI berkisar  $> 1$  berarti untung, Pada Proyek Pasar Girintontro Nilai CPI berkisar  $> 1$  berarti untung, Pada Proyek Pasar Jatisrono Nilai CPI  $> 1$  berarti Untung.
- b.** Kinerja Waktu Pada Proyek Pasar Tirtomoyo Nilai SPI berkisar  $> 1$  berarti terlaksana lebih cepat dari jadwal, Pada Proyek Pasar Girintontro Nilai SPI berkisar  $> 1$  berarti terlaksana lebih cepat dari jadwal, Pada Proyek Pasar Jatisrono Nilai SPI  $> 1$  berarti terlaksana lebih cepat dari jadwal.
2. Biaya akhir proyek Pada Proyek Pasar Tirtomoyo sebesar Rp 200.172.500,00 dan Waktu akhir proyek berkisar 70 Hari, Pada Proyek Pasar Girintontro biaya sebesar Rp 149.936.250,00 dan Waktu akhir proyek berkisar 72 Hari, Pada Proyek Pasar Jatisrono biaya sebesar Rp 186.375.750,00 dan Waktu akhir proyek berkisar 74 Hari.

#### **7.2 Saran**

Beberapa saran yang bisa disampaikan pada penelitian ini adalah :

1. Kepada para praktisi, sangat bagus jika menerapkan konsep ini karena manfaatnya yang besar bagi pengendalian proyek baik dari sisi pembiayaan maupun dari segi waktu.
2. Kepada akademisi, khususnya dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia, akan lebih baik jika konsep ini diperkenalkan lebih mendalam kepada mahasiswa dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek.

3. Kepada mahasiswa, masih sangat memungkinkan untuk mengkaji lebih dalam konsep ini, misalnya dengan mengambil contoh kasus pada proyek yang sedang dilaksanakan (belum selesai).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardho Muhammad H. Dan Tony Wahyu W (1998), APLIKASI METODE KONSEP NILAI HASIL (EARNED VALUE CONCEPT) PADA SISTEM PENGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI, FTSP, UII, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Bisma Nusantara (2003), EVALUASI KINERJA BIAYA DAN WAKTU DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP NILAI HASIL, Studi Kasus Pembangunan Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia, FTSP, UII, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Dewi Arni dan Siti Zulaecah (1998), ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA WAKTU DAN KINERJA PROYEK DERMAGA PETI KEMAS ANTAR PULAU DIPELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL, FTSP, UII, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Faisol AM, H, MT, CATATAN KULIAH TEKNIK PENGENDALIAN PROYEK, Tidak Dipublikasikan
- Ibrahim Lubis (1985), PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROYEK DALAM MANAGEMEN, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Imam Soekoto (1987), PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (*CONSTRUCTION MANAGEMENT*), Departemen PU, Jakarta.
- Imam Soeharto (1995), MANAJEMEN PROYEK DARI KONSEPTUAL SAMPAI OPERASIONAL, Erlangga, Jakarta.
- Jack R. Meredith, Samuel Jmantel (1995), Ir, PROJECT MANAGEMENT, John Wiley & Sons Inc, Canada.
- KBK Manajemen Konstruksi (2001), MANAJEMEN KONSTRUKSI, FTSP, UII, Yogyakarta.
- PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (*CONSTRUCTION MANAGEMENT*) (1995), Departemen PU, Jakarta.

Risdi Hamzah (2002), ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA, WAKTU DAN KINERJA PROYEK JANTI FLY OVER DENGAN METODE KONSEP NILAI HASIL, FTSP, UII, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.

Tadjuddin BMA, H, MT, CATATAN KULIAH REKAYASA PELAKSANAAN PROYEK, Tidak Dipublikasikan.

Wulfram I. Ervianto (2004), TEORI APLIKASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI, Andi, Yogyakarta.

terjadinya penyimpangan di lapangan pada saat pelaporan. Beberapa metode yang di kenal dan dipergunakan untuk mengendalikan suatu pekerjaan proyek konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Varian

1. *Metode varian* adalah suatu metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan terhadap rencana anggaran. Teknis analisa varian dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek pada saat pelaporan yaitu dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang diselesaikan kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya dan membandingkannya dengan rencana anggaran. Analisis varian akan memperlihatkan perbedaan antara hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan terhadap anggaran
2. Waktu pelaksanaan terhadap jadwal
3. Tanggal mulai pelaksanaan terhadap rencana
4. Tanggal akhir dari pekerjaan terhadap rencana
5. Penggunaan jumlah tenaga kerja terhadap anggaran

b) Konsep Nilai Hasil

*Konsep nilai hasil* adalah suatu metode pengendalian proyek yang merupakan pengembangan dari metode varian. Kelebihan dari metode ini adalah menganalisis varian biaya dan varian jadwal secara terpadu dan juga menunjukkan kinerja kegiatan yang sedang berlangsung.

c) Rekayasa Nilai

*Rekayasa nilai* adalah suatu usaha yang terorganisasi secara sistematis dan mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi suatu fungsi produk atau jasa yang bertujuan



memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga yang terendah (paling ekonomis).

Berbeda dengan pengendalian biaya yang lain, rekayasa nilai memuaskan analisis pada masalah nilai terhadap fungsinya, tidak sekedar analisis biaya. Disini dicari biaya terendah yang dapat memenuhi fungsinya. Tahap-tahap dalam rencana kerja rekayasa nilai adalah sebagai berikut :

1. Tahap Informasi
2. Tahap Spekulasi
3. Tahap Analisis
4. Tahap Pengembangan
5. Tahap Penyajian dan Program Tindak Lanjut
6. Implementasi

#### 3.1.6. Indikator ACWP, BCWP, dan BCWS

Konsep dasar nilai hasil dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Untuk itu digunakan 3 indikator (*Iman Soeharto, 1995*), yaitu sebagai berikut :

##### 1. ACWP (*Actual Cost of Work Performance*)

*ACWP* adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Besarnya biaya ini diperoleh dari data akuntansi proyek pada saat pelaporan. Data akuntansi ini meliputi segala biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh proyek, termasuk perhitungan biaya operasional (*Iman Suharto, 1995*).

##### 2. BCWP (*Budgeted Cost of Work Performance*)

*BCWP* yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan jika ditinjau dari prosentase pekerjaan yang telah diselesaikan selama kurun waktu tertentu. Sehingga bila kita bandingkan antara ACWP dengan BCWP maka akan diketahui perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai pada saat pelaporan hasil pekerjaan tersebut (*Iman Suharto, 1995*).

## g. Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

EAC (*Estimation All Cost*) adalah jumlah pengeluaran sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa. Nilai EAC dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{EAC} &= \text{ACWP} + \text{ETC} \\ &= \text{Rp. } 59.304.763,65 + \text{Rp. } 127.071.939,40 \\ &= \text{Rp. } 186.376.703,10 \end{aligned}$$

## h. Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS)

Bila diasumsikan bahwa kinerja jadwal pada pekerjaan tersisa tetap, seperti pada saat pelaporan, maka ETC (*Estimation Temporary Scheduled*) adalah waktu pekerjaan tersisa dibagi Indeks Kinerja Jadwal. Nilai ETS dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETS} &= (\text{Rencana} - \text{Waktu Pelaporan}) / \text{SPI} \\ &= (84 - 35) / 0,7059 \\ &= 69,4149 \text{ hari} \end{aligned}$$

## i. Perkiraan Waktu Total Proyek

EAS (*Estimation All Scheduled*) adalah jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa. EAS dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{EAS} &= \text{Waktu Pelaporan} + \text{ETS} \\ &= 35 + 69,4149 \\ &= 104,4149 \text{ hari} \end{aligned}$$

## 2. Analisis Laporan ke- XII

Pada minggu ke-12 direncanakan prestasi pekerjaan telah mencapai 99,25%. Dalam realisasinya ternyata telah mendahului sehingga mencapai 100% atau mendahului 0,75%. Adapun realisasi pembiayaan adalah sebesar Rp. 1.602.831,40

Dengan menggunakan data tersebut selanjutnya dapat dihitung beberapa ketentuan dalam konsep nilai hasil sebagai berikut :

## a. ACWP, BCWP, dan BCWS

ACWP adalah Rp. 186.375.750,00

$$\begin{aligned} \text{BCWP} &= \text{Prosentase pekerjaan diselesaikan} \times \text{Anggaran} \\ &= 100\% \times \text{Rp. } 257.070.000,00 \\ &= \text{Rp. } 257.070.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BCWS} &= \text{Prosentase pekerjaan rencana} \times \text{Anggaran} \\ &= 99,25\% \times \text{Rp. } 257.070.000,00 \\ &= \text{Rp. } 255.141.975,00 \end{aligned}$$

## b. Varian Biaya (CV)

Besarnya varian biaya dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CV} &= \text{BCWP} - \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 257.070.000,00 - \text{Rp. } 186.375.750,00 \\ &= \text{Rp. } 70.694.250,00 \end{aligned}$$

## c. Varian Jadwal (SV)

Varian jadwal dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SV} &= \text{BCWP} - \text{BCWS} \\ &= \text{Rp. } 257.070.000,00 - \text{Rp. } 255.141.975,00 \\ &= \text{Rp. } 1.928.025,00 \end{aligned}$$

## d. Indek Kinerja Biaya (CPI)

Nilai CPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \text{BCWP} / \text{ACWP} \\ &= \text{Rp. } 257.070.000,00 / \text{Rp. } 186.375.750,00 \\ &= 1,3793 \end{aligned}$$

## e. Indek Kinerja Jadwal (SPI)

Nilai dari SPI dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SPI} &= \text{BCWP} / \text{BCWS} \\ &= \text{Rp. } 257.070.000,00 / \text{Rp. } 255.141.975,00 \\ &= 1,0076 \end{aligned}$$

## f. Perkiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa (ETC)

Besarnya nilai ETC dapat dicari sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETC} &= (\text{Anggaran} - \text{BCWP}) / \text{CPI} \\ &= (\text{Rp. } 257.070.000,00 - \text{Rp. } 257.070.000,00) / 1,3793 \\ &= 0 \end{aligned}$$

g. Perkiraan Biaya Total Proyek (EAC)

Nilai EAC dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{EAC} &= \text{ACWP} + \text{ETC} \\ &= \text{Rp. } 186.375.750,00 + 0 \\ &= \text{Rp. } 186.375.750,00 \end{aligned}$$

h. Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa (ETS)

Nilai ETS dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ETS} &= (\text{Rencana} - \text{Waktu Pelaporan}) / \text{SPI} \\ &= (84 - 77) / 1,0076 \\ &= 6,9472 \text{ hari} \end{aligned}$$

i. Perkiraan Waktu Total Proyek

EAS dapat dihitung sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{EAS} &= \text{Waktu Pelaporan} + \text{ETS} \\ &= 77 + 6,9472 \\ &= 83,9472 \text{ hari} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat diperoleh prediksi kinerja biaya dan waktu untuk Proyek Pasar Jatisrono, seperti pada tabel 5.6.

**Tabel 5.6.** Analisis Hasil Proyek Pasar Jatisrono.

Minggu Ke.	ACWP (Rp)	BCWP (Rp)	BCWS (Rp)	CV (Rp)	SV (Rp)	CPI	SPI	ETC (Rp)	EAC (Rp)	ETS (Hr)	E (l)
2	1006429.05	1388178.00	642675.00	381748.95	745503.00	1.3793	2.1600	185369320.95	186375750.00	35.6481	42
4	40480812.90	55835604.00	63367755.00	15354791.10	-7532151.00	1.3793	0.8811	145894937.10	186375750.00	71.4986	92
6	59304763.65	81799674.00	115887156.00	22494910.35	-34087482.00	1.3793	0.7059	127070986.35	186375750.00	69.4192	104
8	145428997.70	200591721.00	166761309.00	55162723.30	33830412.00	1.3793	1.2029	40946752.27	186375749.97	29.0971	78
10	184772918.60	254859198.00	233805165.00	70086279.40	21054033.00	1.3793	1.0900	1602831.45	186375750.05	19.2652	82
12	186375750.00	257070000.00	255141975.00	70694250.00	1928025.00	1.3793	1.0076	0.00	186375750.00	6.9475	83

# LAMPIRAN 1



# CV. Bhinakarta

• BIRO TEKNIK • PEMBORONG BANGUNAN  
• LEVERANSIR • PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01/A BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :

- BNI 46
- BRI
- BPD

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALYS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Ukur - ukur profil			125,000.00	125,000.00
2	Direksikeet			500,000.00	500,000.00
				Jumlah	625,000.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>					
1	Galian tanah	177.63 m3	A1	8,900.00	1,580,907.00
2	Urugan pasir	50.96 m3	A18	120,225.00	6,126,666.00
3	Urugan tanah	63.36 m3	A5	4,267.50	270,388.80
				Jumlah	7,977,961.80
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	G32b	277,437.50	19,420,625.00
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	G33h	41,895.00	909,121.50
3	Pas. batu bata 1:3:10	420.60 m2	G33b	37,892.50	15,937,585.50
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	G50	12,985.00	10,922,982.00
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	G50i	16,315.00	1,220,362.00
6	Lantai keramik	208.00 m2	G69f	93,990.00	19,549,920.00
7	Paving	62.40 m2	M15	48,110.00	3,002,064.00
8	Sponengan	150.00 m2	174G50i	4,078.75	611,812.50
				Jumlah	71,574,472.50
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>					
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	SV	2,874,592.50	51,167,746.50
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	G43a	392,250.00	4,079,400.00
				Jumlah	55,247,146.50
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>					
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	F22	4,959,700.00	13,341,593.00
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	F16	62,792.50	25,770,042.00
3	Rollingdoor	145.87 m2		225,000.00	32,820,750.00
4	Pyan eternit	208.00 m2	F1a	77,618.50	16,144,648.00
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	F21	127,962.50	1,381,995.00
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	F21	159,212.50	3,438,990.00
				Jumlah	92,898,018.00
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>					
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	H2	22,105.00	9,071,892.00
2	Kerpusan	54.00 m <sup>2</sup>	H6	39,510.00	2,133,540.00
				Jumlah	11,205,432.00
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>					
1	Cat tembok	1,049.20 m2	K21-6	9,370.65	9,831,685.98
2	Cat kayu	41.20 m2	K23-9-30	28,928.25	1,249,700.40
				Jumlah	11,081,386.38


A  
B  
C  
D  
E

9 An. G33b Upah	1 m2	Pas batu bata camp 1:3:10					
		0.1000	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	2,600.00
		0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	280.00
		0.3200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	6,400.00
		0.0150	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	337.50
				Rp.		9,617.50	
Bahan	70.0000 bj 0.0150 m3 4.5000 kg 0.0500 m3	batu bata	a. Rp.	250.00	Rp.	17,500.00	
		Kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	2,400.00	
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	3,375.00	
		Pasir pasang	a. Rp.	100,000.00	Rp.	5,000.00	
		Jumlah			Rp.	28,275.00	
				Rp.	37,892.50		
10 An. G33h Upah	1 m2	Pas batu bata camp 1:3					
		0.1000	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	2,600.00
		0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	280.00
		0.3200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	6,400.00
		0.0150	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	337.50
				Rp.		9,617.50	
Bahan	70.0000 bj 14.3700 kg 0.0400 m3	batu bata	a. Rp.	250.00	Rp.	17,500.00	
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	10,777.50	
		Pasir beton	a. Rp.	100,000.00	Rp.	4,000.00	
		Jumlah			Rp.	12,277.50	
					Rp.	41,895.00	
11 An. G50 Upah	1 m2	Plesteran camp 1:3:10					
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	3,900.00
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	420.00
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
				Rp.		8,545.00	
Bahan	0.0060 m3 1.8400 kg 0.0140 m3	kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	960.00	
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	1,380.00	
		Pasir pasang	a. Rp.	150,000.00	Rp.	2,100.00	
		Jumlah			Rp.	4,440.00	
					Rp.	12,935.00	
12 An. G50i Upah	1 m2	Plesteran camp 1:3					
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	3,900.00
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	420.00
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
				Rp.		8,545.00	
Bahan	6.4800 kg 0.0194 m3	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	4,860.00	
		Pasir beton	a. Rp.	150,000.00	Rp.	2,910.00	
		Jumlah			Rp.	7,770.00	
					Rp.	16,315.00	
13 An. G50kh Upah	1 m2	Plesteran camp 1:6					
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	3,900.00
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	420.00
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
				Rp.		8,545.00	
Bahan	3.6800 kg 0.0230 m3	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	2,760.00	
		Pasir beton	a. Rp.	150,000.00	Rp.	3,450.00	
		Jumlah			Rp.	6,210.00	
					Rp.	14,755.00	
14 An. G69f Upah	1 m2	Pas keramik lantai					
		0.3500	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	9,100.00
		0.0350	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	980.00
		0.6200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	12,400.00
		0.0300	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	675.00
				Rp.		23,155.00	
Bahan	1.0000 m2 11.3800 kg 1.5000 kg 0.0420 m3	Keramik lantai	a. Rp.	47,000.00	Rp.	47,000.00	
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	8,535.00	
		Pc warna	a. Rp.	6,000.00	Rp.	9,000.00	
		Pasir beton	a. Rp.	150,000.00	Rp.	6,300.00	
		Jumlah			Rp.	70,835.00	
			Rp.	93,990.00			

20 An. F1a	1 m2	Pyan eternit				
Upah	0.3200	Tukang kayu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	8,320.00
	0.0320	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	896.00
	0.1800	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	3,600.00
	0.0090	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	202.50
					Rp.	13,018.50
Bahan	0.0120 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	4,000,000.00	Rp.	48,000.00
	1.1000 m2	Eternit harplex	a. Rp.	14,000.00	Rp.	15,400.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,000.00	Rp.	1,200.00
					Rp.	64,600.00
		Jumlah			Rp.	77,618.50
21 An. F16	1 m2	Rangka atap				
Upah	0.1000	Tukang kayu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	2,600.00
	0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	280.00
	0.1000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	2,000.00
	0.0050	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	112.50
					Rp.	4,992.50
Bahan	0.0140 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	4,000,000.00	Rp.	56,000.00
	0.1500 kg	paku	a. Rp.	12,000.00	Rp.	1,800.00
					Rp.	57,800.00
		Jumlah			Rp.	62,792.50
22 An. F21	1 m2	Papan rambu / lysplank				
Upah	0.2000	Tukang kayu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	5,200.00
	0.0250	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	700.00
	0.1000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	2,000.00
	0.0050	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	112.50
					Rp.	8,012.50
Bahan	0.0250 m3	Kayu kruing papan	a. Rp.	4,750,000.00	Rp.	118,750.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,000.00	Rp.	1,200.00
					Rp.	119,950.00
		Jumlah ( Kayu Kruing )			Rp.	127,962.50
Bahan	0.0250 m3	Kayu kamper papan	a. Rp.	6,000,000.00	Rp.	150,000.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,000.00	Rp.	1,200.00
					Rp.	151,200.00
		Jumlah ( Kayu Kamper )			Rp.	159,212.50
23 An. F27	1 m3	Kusen - kusen				
Upah	20.0000	Tukang kayu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	520,000.00
	2.0000	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	56,000.00
	6.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	120,000.00
	0.3000	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	6,750.00
					Rp.	702,750.00
Bahan	1.2000 m3	Kayu kamper	a. Rp.	5,000,000.00	Rp.	6,000,000.00
		Jumlah			Rp.	6,702,750.00
24 An. H2	1 m2	Atap genteng				
Upah	0.1000	Tukang kayu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	2,600.00
	0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	280.00
	0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
	0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
					Rp.	7,105.00
Bahan	25.0000 bh	Genteng pres wiroko	a. Rp.	600.00	Rp.	15,000.00
		Jumlah			Rp.	22,105.00
25 An. H6	1 m'	Kerpusan				
Upah	0.2000	Tukang batu	a. Rp.	26,000.00	Rp.	5,200.00
	0.0200	Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	560.00
	0.4000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00
	0.0200	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	450.00
					Rp.	14,210.00
Bahan	3.5000 bh	Genteng bubung biasa	a. Rp.	4,000.00	Rp.	14,000.00
	10.8000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	8,100.00
	0.0320 m3	Pasir pasang	a. Rp.	100,000.00	Rp.	3,200.00
					Rp.	25,300.00
		Jumlah			Rp.	39,510.00



<b>26 An. K23+6</b>		<b>1 m2</b>	<b>Cat tembok</b>				
Upah	0.0630		Tukang cat	a. Rp.	26,000.00	Rp.	1,638.00
	0.0063		Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	176.40
	0.0200		Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	400.00
	0.0025		Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	56.25
						Rp.	2,270.65
Bahan	0.1000 kg		Plamir tembok	a. Rp.	17,000.00	Rp.	1,700.00
	0.3600 kg		Cat tembok	a. Rp.	15,000.00	Rp.	5,400.00
						Rp.	7,100.00
					Jumlah	Rp.	9,370.65
<b>27 An. K23+9+30</b>		<b>1 m2</b>	<b>Cat kayu</b>				
Upah	0.0090		Tukang cat	a. Rp.	26,000.00	Rp.	234.00
	0.0060		Kepala Tukang	a. Rp.	28,000.00	Rp.	168.00
	0.0700		Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	1,400.00
	0.0025		Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	56.25
						Rp.	1,858.25
Bahan	0.2000 kg		Menie	a. Rp.	28,000.00	Rp.	5,600.00
	0.1500 kg		Dempul	a. Rp.	17,000.00	Rp.	2,550.00
	0.4300 kg		Cat kayu	a. Rp.	44,000.00	Rp.	18,920.00
						Rp.	27,070.00
					Jumlah	Rp.	28,928.25

Wonogiri, 28 Juni 2006  
 CV. BINA BHINAKARTA  
  
 W O N O G I R I A G U S P U R W A N T O, S T  
 Direktur

## LAPORAN KEUANGAN PROYEK

Proyek : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
Pekerjaan : Rehab Kios Pasar  
Lokasi : Kabupaten Wonogiri

No.	Laporan Biaya per Laporan	Biaya Aktual (Rp)
1.	Laporan ke-1	12.911.126,25
2.	Laporan ke-2	36.431.395,00
3.	Laporan ke-3	51.544.418,75
4.	Laporan ke-4	20.677.819,30
5.	Laporan ke-5	43.957.881,00
6.	Laporan ke-6	34.649.859,70
	<b>Total</b>	<b>200.172.500,00</b>

Mengetahui :  
Kontraktor

**Tri Agus Purwanto, ST.**  
Direktur

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : IV  
 BULAN : JULI 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	0.98
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	5.47
IV	PEKERJAAN BETON	22.01	
V	PEKERJAAN KAYU	37.01	
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	
VII	PEKERJAAN CAT	4.41	
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16	
JUMLAH		100.00	6.46

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 Juli 2006  
 CV. BHINAKARTA



TRIAGUS PURWANTO, ST  
 Direktur


Nomor SP/IK : 644.1/535  
Tanggal : 20 JULI 2006


Tanggal : 23-7-2006  
Minggu Ke : 1  
Bulan : Juli

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
: Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
: Kec. Tirtomoyo  
: 2006  
: CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
Pekerjaan  
Lokasi  
Tahun Anggaran  
Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak						
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3						Edisi 3
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3						lengkap
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg						2x2 @ 1/6
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						profil 6
5 Pekerja	9	6 Paku	145.00 kg						
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1			4	4	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	2			8	20	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	15	15 Minyak cat	9.00 kg						
SISA	1915	16 Dempul	6.50 kg						
Dimulai jam : 07.00 wib.	1920	17 Pasir pasang	70.00 m3	2			16	16	
Hingga jam : 16.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Sebagian waktu : .....Jam		19 Keramik	208.00 m2						
Tak dapat bekerja karena :		20 PC warna	312.00 kg						
		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3						
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
  
LARNO

PENGAWAS  
  
SUMARSO


KONTAKTOR PERSAWAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 24-7-2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Juli

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak						
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3						
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3						
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3						
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg						
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	4		4	4		
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	20		20	20		
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	26	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1000	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1874	17 Pasir pasang	70.00 m3	16		16	16		
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3						
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Best strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAYANSANA  
  
 SUNARSO  
 LARNO

PENGUNWAS  
  
 SUNARSO

**KONTROL PELAKSANAAN KEGIATAN BAHAN**

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BRIHAKARTA

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 25-7-2006  
 Bulan : Juli  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	3	50	50	50	50	~ Galian Jorch
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3						
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3						
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg						
6 Jaga Malam		7 Kayu krlung	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan krlung	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	4		4	4	4	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	28	8	20	28	28	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	26	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1874	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1849	17 Pasir pasang	70.00 m3	16	8	24	24	24	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Page :		26 Sirtu	62.50 m3						
Sign :		27 Hercul	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Best strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 K kontraktor : CV. BHINAKARTA

**LAPORAN HARIAN**

Tanggal : 27 - 7 - 2006 Nomor SPMK : 644.1/535  
 Minggu Ke : 11 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Bulan : Juli

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1923.00	1 PC	442.00 zak	50	-	-	50	15	35	-
1 Tukang Kayu / batu	0	2 Pasir beton	32.10 m3							-
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3							-
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg							-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3							-
5 Pekerja	70	6 Paku	145.00 kg							-
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3							-
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3							-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							-
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj							-
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							-
11 Bunuh Lapangan tak terlihat		12 Kapur	21.63 m3	4			4	15	2.5	-
12 Bunuh Lapangan agak terlihat		13 Batu belah hitam	77.00 m3	20			20	11	17	-
13 Bunuh Lapangan terdath		14 Cat kayu	18.60 kg							-
JUMLAH	21	15 Minyak cat	9.00 kg							-
JUMLAH YANG LALU	1322	16 Dempul	6.50 kg							-
SISA	1793	17 Pasir pasang	70.00 m3	24			24	5	19	-
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.961.00 bj							-
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2							-
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							-
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							-
Kadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg							-
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh							-
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg							-
		25 Rolling dor	17.00 unt							-
		26 Sirtu	62.50 m3							-
		27 Harplex	229.00 m2							-
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr							-
		29 Besi strip	40.35 kg							-
		30 Minyak begesting	28.50 ltr							-
		31 Gembok	17.00 unt							-

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

**LAPORAN TIAKIAN**


**KONTAKTOK / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 28-7-2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Juli

Nomor SP/MK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	35	-	-	15	30	20
1 Tukang Kayu / batu	8	2 Pasir beton	32.10 m3						- Beton tawar
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3						- Profil Pasangan
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg						- Pasangan
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahanan	5.70 m3						- Batu (G&G)
5 Peraja	30	6 Paku	145.00 kg						
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kepus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak tertatih		12 Kapur	21.63 m3	215	4	1	6.8	115	8
12 Buruh Lapangan agak tertatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	17	8		2.8	11	36
13 Buruh Lapangan tertatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	41	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1,703	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	220	17 Pasir pasang	70.00 m3	19			19	5	24
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC Jarna	312.00 kg						
Tak dapat bekerja karena : :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3	4					
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Bcsst strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO



KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN PIKSIAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 29-7-2006  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Juli

Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK				
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zak	20	-	-	20	15	45	5	-
1 Tukang Kayu / batu	8	2 Pasir beton	32.10 m3								-
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3								-
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg								-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3								-
5 Pekerja	30	6 Paku	145.00 kg								-
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3								-
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3								-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3								-
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj								-
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								-
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	5			5	115	415	315	-
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	14			22	11	33	11	-
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								-
JUMLAH	43	15 Minyak cat	9.00 kg								-
JUMLAH YANG LALU	1752	16 Dempul	6.50 kg								-
SISA	171	17 Pasir pasang	70.00 m3	14			14	5	15	9	-
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj								-
Hingga jam : 16.00 wib.		19 Keramik	208.00 m2								-
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg								-
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								-
		22 Plamir tembok	105.00 kg								-
		23 Cat tembok	377.70 bh								-
Keadaan cuaca		24 Besi	2.670.00 kg								-
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt								-
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	2			6	2	4	4	-
		27 Harplex	229.00 m2								-
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr								-
		29 Besi strip	40.35 kg								-
		30 Minyak begesting	28.50 ltr								-
		31 Gembok	17.00 unt								-

PENGAWAS  
  
 SUMARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

LARNO

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


**LAPORAN HAKIAN**

Tanggal : 30 - 7 - 2006  
 Minggu Ke : 8  
 Bulan : Juli

Nomor SP/IK : 644.1/635  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 C.T.T.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN			JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	5	50	50	55	15	100	68	40	-
1 Tukang Kayu / batu	8	2 Pasir beton	32.10 m3									-
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3									-
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg									-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3									-
5 Peka	30	6 Paku	145.00 kg									-
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3									-
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3									-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3									-
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj									-
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'									-
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	35			35	115	8	6	2	-
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	11	12	12	23	11	56	44	12	-
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg									-
JUMLAH	43	15 Minyak cat	9.00 kg									-
JUMLAH YANG LALU	1,709	16 Dempul	6.50 kg									-
SISA	1,666	17 Pasir pasang	70.00 m3	9			9	5	24	20	4	-
Dmulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj									-
hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2									-
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg									-
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2									-
		22 Plamir tembok	105.00 kg									-
		23 Cat tembok	377.70 bh									-
		24 Besi	2,670.00 kg	1500			1500		1500		1500	-
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt									-
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3	4								-
Sore :		27 Harplik	229.00 m2									-
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr									-
		29 Besi sirip	40.35 kg									-
		30 Minyak begesting	28.50 ltr									-
		31 Gembok	17.00 unt									-

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

**LAPORAN HARIAN**

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 31 - 7 - 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Juli

Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	DIGUNAKAN			DIGUNAKAN
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zak	40			40	15	25	25	- (Carlin kasy)
1 Tukang Kayu / batu	0	2 Pasir beton	32.10 m3								Profil
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3								pelangan
3 Mandor	2	4 Kawat bendrat	40.05 kg								- Pasangan
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3								st-Belah
5 Pekerja	30	6 Paku	145.00 kg								Hitam
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3								- Penerimaan
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3								Steti
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3								(Keg. 1/2)
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2			6	15	12	12	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	12							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	43	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	1666	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	1673	17 Pasir pasang	70.00 m3	4							
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg								
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
		22 Plamir tembok	105.00 kg								
		23 Cat tembok	377.70 bh								
		24 Besi	2.670.00 kg	100							
		25 Rolling dor	17.00 unt								
		26 Sirtu	62.50 m3	2							
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr								
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr								
		31 Gembok	17.00 unt								


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

# BUKU DIREKSI

KEGIATAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 MULAI :  
 SELESAI :


PELAKSANA : CV. BHINAKARTA


Nomor	Tanggal	Nama Pejabat yang memberi perintah	Petunjuk / Perintah Di:reksi	Tanggapan / Kesanggupan dari Penanggung jawab Pemborong
①	26 Juli 106.	 Dr. Sutjiatno DJAKA SANTOSA	1. Bahkali yang terlalu besar harap dipisah, dan yang sulat² harus dipisah. 2. Papan Nama EU dan papan nama Proyek segera dipotong pada lokasi sesuai syarat administrasi. 3. Pembuatan profil tanah menggunakan syarat teknis. 4. foto 0/2 korap dilaksanakan. 5. 0 pedil konsep Akbar. Ambe smpg jelas. 6. Material. smpg mumpung sblm	- Perintah telah dilaksanakn sesuai petunjuk

# BUKU DIREKSI

KEGIATAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
MULAI :  
SELESAI :

PELAKSANA : CV. BHINAKARTA

No	Tanggal	Nama Pejabat yang memberi perintah	Petunjuk / Perintah Direksi	Tanggapan / Kesanggupan dari Penanggung jawab Pemborong
			<p>Agar lebih sistematis, agar tidak mengganggu ketertarikan.</p> <p>7 Agar diberikan buku manual.</p> <p>7 Untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya lebih dahulu di pengaruhi.</p>	



# CV. Bhinakarta

- BIRO TEKNIK
- PEMBORONG BANGUNAN
- LEVERANSIR
- PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01/V BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :  
• BNI 46  
• BRI  
• BPD

Nomor : 016/SK/BK/VIII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami **CV. BHINAKARTA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/535 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I dan II Agustus 2006	=	24.65 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	27.63 %
- Terlambat	=	-2.98 %

Terlambat karena banyak tenaga yang libur

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 Agustus 2006

CV. BHINAKARTA



TRI MURNI WANTO, ST

Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	1.57
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	12.88
IV	PEKERJAAN BETON	22.02	10.20
V	PEKERJAAN KAYU	37.02	
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	
VII	PEKERJAAN CAT	4.42	
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16	
	Jumlah	100.00	24.65

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 15 Agustus 2006  
 CV. BHINAKARTA




TRAGUST PURWANTO, ST  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	FISIK (%)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur - ukur profil		0.05				
2	Direksikeet		0.20				
JUMLAH			0.25				
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	177.63 m3	0.63	144.00	33.63	177.63	0.63
2	Urugan pasir	50.96 m3	2.44	9.90	8.30	18.20	0.87
3	Urugan tanah	63.36 m3	0.11		41.20	41.20	0.07
JUMLAH			3.18				1.57
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	7.74	49.50	20.50	70.00	7.74
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	0.36		21.70	21.70	0.36
3	Pas. batu bata 1:3:10	420.60 m2	6.35		316.50	316.50	4.78
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	4.35		289.10		
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	0.49		AP		
6	Lantai keramik	208.00 m2	7.79				
7	Paving	62.40 m2	1.20				
8	Sponengan	150.00 m2	0.24				
JUMLAH			28.52				12.88
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	20.39	11.40	8.90	8.90	10.20
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	1.63				
JUMLAH			22.02				10.20
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	5.32				
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	10.27				
3	Rollingdoor	145.87 m2	13.08				
4	Pyan eternit	208.00 m2	6.43				
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	0.55				
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	1.37				
JUMLAH			37.02				
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	3.61				
2	Kerpusan	54.00 m'	0.85				
JUMLAH			4.46				
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>						
1	Cat tembok	1,049.20 m2	3.92				
2	Cat kayu	43.20 m2	0.50				
JUMLAH			4.42				
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>						
1	Gembok	17.00 bh	0.16				
JUMLAH			0.16				

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 15 Agustus 2006

CV. BHINAWA  
  
 TRI AGUS  
 Direktur



Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 1 - 8 - 2006  
 Minggu Ke : 2  
 Bulan : Agustus

Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	25	25	10.5	10.5	14.5	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	8	8	-	-	8	pas-81. BELAH
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4	4	-	-	4	- GACAN TAYAH
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	25	25	-	-	25	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	1	1	0.5	0.5	0.7	
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	25	25	2.0	2.0	2.1	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	13.40 m3	1	1	0.1	0.1	0.9	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kuing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan terlatih		12 Kapur	21.63 m3	41C	45	0.55	0.55	3.95	
12 Buruh Lapanganagak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	9	9	4.5	4.5	4.5	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	24	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1623	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1580	17 Pasir pasang	7n.00 m3	7	7	1.9	1.9	5.1	
Cumulat jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj	5000	5000			5000	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC wama	312.00 kg						
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg	1500	1500			1500	
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	2.1	6.1	2	2	13	4
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

  
 SUWARSA  
 LARNO


RENGAWAS  
  
 SUWARSA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA.

Tanggal : 20.07.2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			JUMLAH KOMULATIF		PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	141.5	-	-	141.5	100	96	4
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	8	-	-	8	8	8	8
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4	-	-	4	4	4	4
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	25	-	-	25	25	25	25
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.7	-	-	0.7	1	0.7	0.7
5 Pekerja	70	6 Paku	145.00 kg	22.1	-	-	22.1	25	2.4	22.1
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.9	-	-	0.9	1	0.1	0.9
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.95	-	-	3.95	12	4.15	7.15
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	4.6	-	-	4.6	72	64	8
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	34	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	1,689	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	1,555	17 Pasir pasang	70.00 m3	7.1	-	-	7.1	32	28.8	3.2
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj	5000	-	-	5000	5000	5000	1,000
Selesai jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg							
Page :		23 Cat tembok	377.70 bh							
Score :		24 Besi	2,670.00 kg	1,500	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500
		25 Rolling dor	17.00 unt	4	-	-	4	16	14	2
		26 Sirtu	62.50 m3							
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr							
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesting	28.50 ltr							
		31 Gembok	17.00 unt							

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUMARSO

Keterangan


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 3 - 8 - 2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH HARI INI			DIGUNAKAN
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	4	25	29	1015	125	1015	1015	Balian
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	8	-	3	-	8	-	8	- Pas 84 864
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4	-	4	-	4	-	4	- Pagar paku
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	25	-	25	-	25	-	25	6065
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.7	-	0.7	-	1	-	0.7	-
5 Pekerja	24	6 Paiku	145.00 kg	22.1	-	22.1	-	25	-	22.1	-
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kring	13.40 m3	0.9	-	0.9	-	1	-	0.9	-
7 Masinis / Operator		8 Papan Kring	0.30 m3		-		-		-		-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3		-		-		-		-
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj		-		-		-		-
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'		-		-		-		-
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	7.5	-	7.5	-	12	-	5.05	6.95
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitar	77.00 m3	8	-	8	-	72	-	68.5	3.5
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg		-		-		-		
JUMLAH	34	15 Minyak cat	9.00 kg		-		-		-		
JUMLAH YANG LALU	1555	16 Dempul	6.50 kg		-		-		-		
SISA	1521	17 Pasir pasang	70.00 m3	32	-	32	-	32	-	32	113
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	13000	-		-		-		
Hingga jam : 18.00 wib		19 Keramik	208.00 m2		-		-		-		
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg		-		-		-		
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2		-		-		-		
		22 Plamir tembok	105.00 kg		-		-		-		
		23 Cat tembok	377.70 bh		-		-		-		
		24 Besi	2,670.00 kg	1500	-		-	1500	-	1500	
		25 Rolling dor	17.00 unt		-		-		-		
		26 Sirtu	62.50 m3	2	-		-		-		
		27 Harplex	229.00 m2		-		-		-		
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr		-		-		-		
		29 Besi strip	40.35 kg		-		-		-		
		30 Minyak begesting	28.50 ltr		-		-		-		
		31 Gembok	17.00 unt		-		-		-		

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 5-8-2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA YG LALU	TARGET	SISA	KEADAAN BAHAN2 HARI INI			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 GTT.
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	MASUK	DITERIMA				DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	8	8	58	10.0	17.5	127.0	471.5	471.5	-
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	8	8	0	0.55	8	0.55	7.45	7.45	-
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4	4	4	0.7	4	0.7	3.3	3.3	-
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	75	75	25	2	25	2	23	23	-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.4	0.4	0.2	0.3	1	0.6	0.4	0.4	-
5 Pekerja	76	6 Paki	145.00 kg	22.1	22.1	22.1	2.19	25	5.0	19.2	19.2	-
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3	0.4	0.4	0.4	0.1	1	0.2	0.8	0.8	-
7 Masinis / Operator		8 Papan Kuing	0.30 m3									-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3									-
9 Sopir	1	10 Gantung wiroko	10.280.00 bj									-
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'									-
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	64	64	64	0.55	12	0.10	5.85	5.85	-
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3	4	4	4	4	77	77			-
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg									-
JUMLAH	34	15 Minyak cat	8.00 kg									-
JUMLAH YANG LALU	1453	16 Dempul	6.50 kg									-
SISA		17 Pasir pasang	70.00 m3	7.4	7.4	7.4	1.9	40	34.5	55	55	-
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Rata	30,961.00 bj	500	500	500						-
Selesai jam : 16.00 wib.		19 Keramik	208.00 m2									-
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg									-
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2									-
		22 Plamir tembok	105.00 kg									-
		23 Cat tembok	377.70 bh									-
		24 Besi	2,670.00 kg	1000	1000	1000	1500	1500	1325	1500	1325	15601.5
		25 Ring dor	17.00 unt									-
		26 Sirtu	62.50 m3	2	2	2	2	24	20	4	4	-
		27 Harplex	229.00 m2									-
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	15	15	15	2.5	10	2.5	12.5	12.5	-
		29 Besi strip	40.35 kg									-
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	5	5	5	1.5	5	1.5	5.5	5.5	-
		31 Gembok	17.00 unt									-

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA

*[Signature]*  
LARNIO

PERSAWAS  
*[Signature]*  
SUMARSO

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Kegiatan : Peringkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 844.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 6-8-2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	471.5	471.5	1015	175	173	57
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	744.5	744.5	5155	8	111	609
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	213	313	97	4	114	216
3 Mandor	1	4 Kawat bendral	40.05 kg	23	23	2	25	4	21
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	014	014	03	1	0.9	011
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	191.2	191.2	219	25	8.7	613
6 Jaga Malam		7 Kayu kring	13.40 m3	018	018	011	1	0.13	017
7 Masinis / Operator		8 Papan kring	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	5185	5185	0155	12	67	513
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	81	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1413	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	445	17 Pasir pasang	70.00 m3	515	515	119	10	3614	306
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	5000	5000	2630	5000	2050	2570
Hingga jam : 16.30 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sisa an waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca :		24 Besi	2,070.00 kg	1960.15	1760	1931.5	1500	267	1233
Page :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sort :		26 Sirtu	62.50 m3	4	4	7	24	22	2
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lb	17.5	1215	215	15	5	10
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begasting	28.50 ltr	315	315	115	5	3	2
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
*[Signature]*  
LARNO

PENGAWAS  
*[Signature]*  
SUNARSO

KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 7-8-2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK				
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	57			37	60.5	198	149.5	86.5
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	649			6.9	0.55	8	1.65	0.35
2. Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	246			2.6	0.17	4	2.1	1.9
3 MANDOR	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	21			2.1	2	25	1.8	0
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.1			1.1	0.5	2.5	1.2	0.18
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	1613			1613	1889	2.5	11.6	13.41
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.7			0.7	0.11	1	0.41	0.6
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kempur	0.54 m3								
9 Sopir	1	10 Gentereng wiroko	10,260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	543			0.85	0.55	12	7.25	4.75
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	24	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	1464	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	1385	17 Pasir pasang	70.00 m3	316			3.6	1.09	40	38.3	1.7
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	2.370	5000	5000	7370	2650	10000	5260	4740
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg								
tidak sempat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
		22 Plamir tembok	105.00 kg								
		23 Cat tembok	377.70 bh								
Kondisi cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	1232			1232	1331.7	1500	401.5	1009.5
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt								
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	2			2				
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	0			0	2.0	15	7.5	7.5
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesing	28.50 ltr	2			2	1.5	5	4.5	0.5
		31 Gembok	17.00 unt								

PENGAWAS  
 SUWAPSO

DIBUAT OLEH  
 PEI AKSANA  
 LARNO


KONTRAKTOR PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 8-8-2006  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SEI ENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	2615	-	-	2615	175	100	16
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	635	-	-	635	10	272	518
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	110	-	-	110	4	218	212
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	19	-	-	19	25	8	17
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	428	-	-	11	2	172	0.8
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	154	-	-	13.4	25	41.5	10.5
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	13.40 m3	016	-	-	0.6	1	61.5	0.5
7 Masinis / Operator	-	8 Papan Kruing	0.30 m3	-	-	-	-	-	-	-
8 Pembantu Masinis / Operator	-	9 Papan kamper	0.54 m3	-	-	-	-	-	-	-
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj	-	-	-	-	-	-	-
10 Pembantu Sopir	-	11 Kerpus	109.00 m'	-	-	-	-	-	-	-
11 Buruh Lapangan tak terlatih	-	12 Kapur	21.63 m3	425	-	-	4.25	12	718	412
12 Buruh Lapangan agak terlatih	-	13 Batu belah hitam	77.00 m3	-	-	-	-	-	-	-
13 Buruh Lapangan terlatih	-	14 Cat kayu	18.60 kg	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	34	15 Minyak cat	9.00 kg	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH YANG LALU	1,551	16 Dempul	6.50 kg	-	-	-	-	-	-	-
SISA	372	17 Pasir pasang	70.00 m3	117	-	-	9.7	48	40.7	718
Dimulai jam : 07.00 wib.	-	18 Batu Bata	30,961.00 bj	4742	-	-	4742	40000	7890	2110
Hingga jam : 16.00 wib	-	19 Keramik	268.00 m2	-	-	-	-	-	-	-
Sebagian waktu : .....Jam	-	20 PC warna	312.00 kg	-	-	-	-	-	-	-
tak dapat bekerja karena :	-	21 Paving	62.40 m2	-	-	-	-	-	-	-
Keadaan cuaca	-	22 Plamir tembok	105.00 kg	-	-	-	-	-	-	-
Pagi :	-	23 Cat tembok	377.70 bh	-	-	-	-	-	-	-
Sore :	-	24 Besi	2,670.00 kg	1091.5	-	-	1091.5	100	534	866
	-	25 Rolling dor	17.00 unt	-	-	-	-	-	-	-
	-	26 Sirt:	62.50 m3	2	-	-	-	-	-	-
	-	27 Harplex	229.00 m2	-	-	-	-	-	-	-
	-	28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	115	-	-	7.5	15	10	5
	-	29 Besi strip	40.35 kg	-	-	-	-	-	-	-
	-	30 Minyak begesting	28.50 ltr	0.5	-	-	5.5	11	6	1.4
	-	31 Gembok	17.00 unt	-	-	-	-	-	-	-

PENSUWAS  
  
 SUMARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARHO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 9-8-2006  
 Minggu Ke : V  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN										SISA HR. INI & LAIN2 CTT.
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	16			16	10.15	176	169.15	5.15
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	5/8			5/8	6.55	6	2.75	9.25
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	2/2			2/2	0.7	4	3.2	0.5
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	17			17	2	25	10	15
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0/8			0/8	0.13	2	1.5	0.5
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	10.5			10.5	2.5	25	1.14	7.16
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.5			0.5	0.1	1	0.1	0.4
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3								
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	4/2			4/2	0.55	12	0.35	3.15
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	34	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	1551	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	1377	17 Pasir pasang	70.00 m3	7/8			7/8	1.9	48	42.1	9.9
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bat :	30,961.00 bj	2/10	500		2/10	2630	1500	10520	4480
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg								
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg								
Page :		23 Cat tembok	377.70 bh	9/6			9/6	133.5	150	66.5	0.52.5
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg	2			2		24	22	2
		25 Rolling dor	17.00 unt								
		26 Sirtu	62.50 m3	2			2				
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	5			5	2.5	15	12.5	2.10
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	4			4	1.5	10	70	2.15
		31 Gembok	17.00 unt								

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SWARSO



**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 10 - 0 - 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Desember

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	9.5	50	50	10.5	22.5	180	49
1 Tukang Kayu / batu	10	2 Pasir beton	32.10 m3	9.75			0.55	8	3.3	4.7
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	0.15	4	4	0.17	8	4.2	4.8
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	15			2	25	12	13
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.45			0.13	2	1.8	0.2
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	7.6			2.9	25	20.3	4.7
6 Jaga Malam	1	7 Kayu krling	13.40 m3	0.4			0.1	1	0.7	0.3
7 Masinis / Operator		8 Papan Krling	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir	1	10 Guntung wiroko	10.260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.65			0.55	12	8.9	3.1
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	38	15 Minyak cat	8.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	137	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	1279	17 Pasir pasang	70.00 m3	9.9			1.9	48	44	4
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj	4480			2630	15.000	13.150	1850
Hingga jam : 16.00 wib.		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
		22 Plamir tembok	105.00 kg							
		23 Cat tembok	377.70 bh							
Keadaan cuaca		24 Besi	2.670.00 kg	832.5			133.5	1500	801	699
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt							
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	2			2	24	22	2
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	2.5	10	10	2.5	15	15	10
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	2.5						
		31 Gembok	17.00 unt							

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

**LAPORAN HARIAN**


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 11 - 08 - 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SPKK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN											
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	415				45	10.5	225	100.5	345
1 Tukang Kayu / batu	10	2 Pasir beton	32.10 m3	417				417	0.55	8	2.85	4.15
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	5.8				3.8	0.7	8	4.9	3.1
3 Manor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	13				13	2	25	14	11
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.2		1		1.2	0.3	2	2.1	0.9
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	417				417	2.9	25	23.2	1.8
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	3.40 m3	0.3				0.3	0.1	1	0.8	0.2
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3									
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kempur	0.54 m3									
9 Sopir	1	10 Gentieng wroko	10.260.00 bj									
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'									
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.1				3.1	0.55	12	0.45	2.55
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hram	77.00 m3									
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat Kayu	18.60 kg									
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg									
JUMLAH YANG LALU	1279	16 Dempul	6.50 kg									
SISA	124	17 Pasir pasang	70.00 m3	A								
Durasi jam : 07.00 wc		18 Batu Batu	30.951.00 bj	1850	5.000	5.000		6.850	1.8	48	45.8	2.1
tergaga jam : 16.00 wc		19 Keramik	208.00 m2							20000	15.780	4220
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg									
Per zapat Benerja kate'a :		21 Paving	62.40 m2									
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg									
Peg :		23 Cat tembok	377.70 bn									
Sore :		24 Besi	2.870.00 kg	699				699	133.5	1500	974.5	505.5
		25 Rolling dor	17.00 unt									
		26 Sirtu	62.50 m3	2				2		24	22	2
		27 Harplex	229.00 m2									
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	10				10	2.5	25	17.5	7.5
		29 Besi strip	40.35 kg									
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	1				1				
		31 Gembok	17.00 unt		10	10		11	115	20	10.5	9.5

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


**LAPOKAN HARIAN**

Tanggal : 17-8-2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SP/MK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	34.5			10.5	22.5	201	24
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	32.10 m3	4.65			4.15	0	4.4	3.6
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	3.1			3.1	0	5.6	2.4
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1.1			1.1	2.5	1.6	4
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.9			0.9	3	2.4	0.6
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	1.8		2.5	2.68	50	2.61	23.9
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kring	13.40 m3	0.7			0.7	1	0.9	0.1
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj							
10 Pembantu Sopir	1	11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2.155			0.155	12	10	2
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	70	15 Minyak cat	8.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	1241	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	1201	17 Pasir pasang	70.00 m3	2.11						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	4220			1.9	48	4718	0.2
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2				2.630	2000	10410	1595
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg							
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh							
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg	565.15			133.5	1500	1068	492
		25 Rolling dor	17.00 unt							
		26 Sifru	62.50 m3	2				24	22	2
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	7.5			2.5	2.5	2.0	5
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak pegesting	28.50 ltr	9.5						
		31 Gembok	17.00 unt							

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LABNO

KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 19- 8 - 2006  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HRI. INI & LAJNZ CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	24	10.5	2.25	211.5	21.5	
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	32.10 m3	3.6	0.55	0	4.95	2.05	
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	2.4	0.7	0	6.3	1.7	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	9	2	25	18	2	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3	0.6	0.3	3	2.7	0.3	
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	23.9	2.9	50	2.9	2.1	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.11	0.11	2	1	1	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamber	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2	0.55	12	10.55	1.45	
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	40	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1201	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1161	17 Pasir pasang	70.00 m3	0.12	1.9	56	40.7	0.3	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	1,590	2,630	25,000	21,040	5060	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.60 m2						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	432	133.5	1500	1201.5	298.5	
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	2		24	22	2	
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 ltr	5		25	27.5	2.5	
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	8	1.5	20	19.5	6.5	
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARJO


**LAPORAN HARIAN**


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Tanggal : 14 - 8 - 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus  
 Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET ENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak / 3.5		13.5	10.5	22.5	22.2	3
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	31.05	0.55		8	5.5	2.5
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1.7	0.7		8	2	1
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	7	2		2.5	2.0	5
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.3	1		4	3	1
5 Pekerja	2-6	6 Paku	145.00 kg	21	2.1		50	31.9	18.1
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruning	13.40 m3	1	0.1		2	1.1	0.9
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruning	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Gentering wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1.45	0.55		12	1.1	0.9
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	40	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1161	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	171	17 Pasir pasang	70.00 m3	61.3			56	51.6	4.4
Dit. jai jam : 00 wib.		18 Batu bata	30,961.00 bj	3960	2.670		25000	23670	1330
tingga jam : 00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	298.5			1500	199.5	1.05
Pagi		25 Rolling dor	17.00 unt	2			24	2.2	2
Sore		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	2.5	2.5		30	2.5	5
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begestrig	28.50 ltr	0.5	1.5		20	1.5	5
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 15  
 Minggu Ke :  
 Bulan :

Nomor SPMK : 844.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK				
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	3	25	25	28	10.5	250	272.5	17.5
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	2.5			2.5	0.5	8	6.05	1.95
2 Tukang Besi / cat	4	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	4		5	0.7	12	7.7	4.3
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	5			5	2	25	2.2	3
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	1			1	0.3	4	3.3	0.7
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	18.1			18.1	2.9	50	44.8	15.2
6 Jaga Malam	1	7 Kayu knuing	13.40 m3	0.9			0.9	0.1	2	1.2	0.8
7 Masinis / Operator		8 Papan Knuing	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3								
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m <sup>3</sup>								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.9			0.9	0.55	12	11.65	0.95
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	40	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	174	16 Demput	6.50 kg								
SISA	1081	17 Pasir pasang	70.00 m3	414	5000	5000	414	119	56	53.5	2.5
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj	1330			51330	2630	30000	20950	3700
tinggal jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
Sebagian waktu : .....		20 PC wama	312.00 kg								
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
		22 Plamir tembok	105.00 kg								
		23 Cat tembok	377.70 bh								
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	165			165	133.5	1500	1468.5	31.5
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt								
Sore :		26 Sirtu	22.50 m3	2			2		24	2.2	2
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	5			5	2.5	30	27.5	2.5
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	5			5	1.5	20	16.5	3.5
		31 Gembok	17.00 unt								

PENGAWAS  
  
 SUWARTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

# TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOOMOYO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER												PROSEN-TASF			
			JULI			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006				MASA PEMELIHARAAN 180 HARI KALENDER		
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25																
II	PEKERJAAN TANAH	3.18		1.59														
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52			5.70	5.70	5.70	5.70	5.70									
IV	PEKERJAAN BETON	22.01				7.34	7.34	7.34										
V	PEKERJAAN KAYU	37.01			9.25	9.25	9.25	9.25										
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46							1.49	1.49	1.49							
VII	PEKERJAAN CAT	4.41										2.21	2.21					
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16												0.16				
JUMLAH		100.00	0.25	10.84	16.54	14.95	22.29	13.04	13.04	1.49	1.49	1.49	2.21	2.37				
KOMULATIF			0.25	11.09	27.63	42.58	64.87	77.91	90.95	92.44	93.93	95.42	97.63	100.00				
REALISASI																		

Pemimpin Kegiatan

*[Signature]*

PRİYANTO WASONO  
 NIP. 500 043 717

Kabag Pelembagaan  
 Setda Kab. Wonogiri

*[Signature]*


DR. RUSTIARDJO, MM  
 NIP. 010 081 488

Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri

*[Signature]*  
 DES. S. PRIHARDJO, MM  
 NIP. 010 072 038

Wonogiri, 21 Juli 2006  
 C/ab. B. HINAKARTA

*[Signature]*  
 WONO  
 FEBAGUS PURWANTO, SI  
 Direktur



# cv. Bhinakarta

- BIRO TEKNIK
- PEMBORONG BANGUNAN
- LEVERANSIR
- PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01/V BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :  
• BNI 46  
• BRI  
• BPD

Nomor : 018/SK/BK/VIII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di –

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami **CV. BHINAKARTA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/535 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke III dan IV Agustus 2006	=	50.04 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	64.87 %
- Terlambat	=	-14.83 %

Terlambat karena banyak hari libur dan tenaga yang libur.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
CV. BHINAKARTA



TRISMAS PURWANTO, ST  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip



## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	1.57
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	17.00
IV	PEKERJAAN BETON	22.02	20.39
V	PEKERJAAN KAYU	37.02	8.96
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	2.12
VII	PEKERJAAN CAT	4.42	
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16	
JUMLAH		100.00	50.04

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
 CV. BHINAKARTA



TRI NGUS PURWANTO, ST  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : Peningkatan Sarana Perdagangan di 3 Kecamatan  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	FISIK (%)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur - ukur profil		0.05		0.50	0.50	0.50
2	Direksikeet		0.20		0.20	0.20	0.20
	<b>JUMLAH</b>		0.25				
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	177.63 m3	0.63	177.63		177.63	0.63
2	Urugan pasir	50.96 m3	2.44	18.20		18.20	0.87
3	Urugan tanah	63.36 m3	0.11	41.20		41.20	0.07
	<b>JUMLAH</b>		3.18				1.57
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pis. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	7.74	70.00		70.00	7.74
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	0.36	21.70		21.70	0.36
3	Pas. Batu bata 1:3:10	420.60 m2	6.35	316.50	104.10	420.60	6.35
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	4.35		439.60	439.60	2.27
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	0.49		42.00	42.00	0.28
6	Lantai keramik	208.00 m2	7.79				
7	Paving	62.40 m2	1.20				
8	Sponengan	150.00 m2	0.24				
	<b>JUMLAH</b>		28.52				17.00
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	20.39	8.90	8.90	17.80	20.39
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	1.63				
	<b>JUMLAH</b>		22.02				20.39
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	5.32	✓	1.48	1.48	2.93
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	10.27		241.00	241.00	6.03
3	Rollingdoor	145.87 m2	13.08				
4	Pyan eternit	208.00 m2	6.43				
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	0.55				
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	1.37				
	<b>JUMLAH</b>		37.02				8.95
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	3.61		241.00	241.00	2.12
2	Kerpusan	54.00 m'	0.85				
	<b>JUMLAH</b>		4.46				2.12
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>						
1	Cat tembok	1,049.20 m2	3.92				
2	Cat kayu	43.20 m2	0.50				
	<b>JUMLAH</b>		4.42				
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>						
1	Gembok	17.00 bh	0.16				
	<b>JUMLAH</b>		0.16				

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 Agustus 2006

CV. BHINAKARTATA  
  
 TRIAGUS BUNTO, ST  
 Direktur  
 WONOGIRI

KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 16. Agustus '06  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	17.15	17.15	6	2,301.5	115	
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	1.95	1.95	0.4	6.45	155	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4.13	4.13	0.7	0.4	3.6	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	3	3	2	24	1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3	0.17	0.17	0.2	3.15	0.8	
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	15.12	15.12	7.9	42.7	7.3	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.18	0.18	0.4	1.0	0.4	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.35	0.35	0.25	11.9	0.1	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	40	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1081	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1041	17 Pasir pasang	70.00 m3	2.15	2.15	0.35	56	2.15	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu bata	30,961.00 bj	3,700	3,700	1,215	30,000	2,405	
Hingga jam : 16.00 wib.		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir lembok	105.00 kg						
Page :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Score :		24 Besi	2,670.00 kg	31.9	31.9	133.5	2,670	10.68	
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	2	2		24	2	
		27 Harpiex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	2.15	2.15	2.5	40	1.0	
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	3.15	3.15	0.9	20	17.4	2.16
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

Tanggal : 17-AUGUST 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 844.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN					SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF		
TARGET TEMAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	11,5	6	11,5	250	241,5	5,5	
1 Tukang Kayu / batu	15	2 Pasir beton	32.10 m3	1,55	0,4	1,55	0	4,85	1,15	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	3,5	0,7	3,6	12	9,1	2,9	
3 Mandor	1	4 Kawat benrat	40.05 kg	1	2	11	35	2,6	0	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0,5	0,2	0,5	4	2,7	0,3	
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	7,3	2,0	27,3	70	50,6	19,4	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0,4	1	1,4	3	2	1	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan lak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0,1	4	4,1	16	12,9	2,81	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	41	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	1041	16 Demput	6.50 kg							
SISA	1000	17 Pasir pasang	70.00 m3	2,15	0,35	2,15	6	54,2	1,8	
Dimula jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj	24,85	12,15	24,85	30,00	207,30	12,70	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							
lak d'acai bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg							
Page :		23 Cat tembok	377.70 bh							
Score :		24 Besi	2.670.00 kg	10,68	13,35	10,68	26,70	17,35	0,35	
		25 Rolling dor	17.00 unt							
		26 Sirtu	62.50 m3	2			24	22	2	
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	10	2,15	10	40	32,5	1,5	
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	2,6	0,9	2,6	20	10,9	1,7	
		31 Gembok	17.00 unt							

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 10 Agustus 2006  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	55	25	25	305	6	250.5	40.5
1 Tukang Kayu / batu	16	2 Pasir beton	32.10 m3	115			115	0.4	7.25	0.75
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4.9			2.9	0.7	9.8	2.2
3 Mandor	1	4 Kayat bendrat	40.05 kg	9			9	2	2.8	7
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.3			1.3	0.2	3.9	1.1
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	194			194	7.9	58.2	11.8
6 Jaga Malam	1	7 Kayu knuing	13.40 m3	1			1	0.4	2.4	0.6
7 Masinis / Operator		8 Papan Knuing	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.81			3.81	0.25	12.144	3.56
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	42	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	1,900	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	23	17 Pasir pasang	70.00 m3	1.8			1.8	0.38	5.455	1.45
Dimulai jam : 07.00 wb.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	12.70			12.70	12.15	20.000	7.5
Hingga jam : 16.00 wib.		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC wama	312.00 kg							
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg							
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh							
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg	9.35			9.35	13.15	18.8.5	8.11.5
		25 Rolling dor	17.00 unt	2			2			
		26 Sirtu	62.50 m3							
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	7.5			7.5	2.5	3.5	5
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesing	28.50 ltr	1.7			1.7	0.9	9.2	0.8
		31 Gembok	17.00 unt							

PENCAWAS  
  
 SUMARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 19 Agustus 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/635  
 Tanggal : 20 Juli 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	49.15			300	256.5	43.5
1 Tukang Kayu / batu	16	2 Pasir beton	32.10 m3	0.75	0	0.4	16	9.65	83.5
2 Tukang Besi / cat	2	3 Bau pecah 2/3	23.00 m3	2.2		0.7	12	10.5	11.5
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	7		2	3.5	50	5
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	1.1		0.2	5	4.1	0.9
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	11.8		7.9	70	66.1	3.9
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.6		0.4	3	2.8	0.2
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Gentieng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'				16	12.64	3.91
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.56		0.25			
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	42	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	958	16 Dempul	6.50 kg				55	54.9	1.1
SISA	966	17 Pasir pasang	70.00 m3	1.45			3,1000	3096.1	3.9
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	55	1000	1016			
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....jam		20 PC warr:	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg	801.5			2670	2002	668
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	2			24	22	2
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	5			646	57.5	215
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	0.18	10		20	20.1	4.9
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 20 Agustus 2006  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	431.5	431.5	6	300	202.5	371.5
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	8135	8135	0.4	26	8.05	7.95
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	15	15	0.7	12	11.2	0.8
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	6	6	2	35	32	2
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.9	0.9	0.2	5	413	0.4
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	3.9	25	7.9	95	74	21
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.2	1.2	0.4	4	372	0.8
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3131	3131	0.25	16	12.54	3146
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat Kayu	18.60 kg						
JUMLAH	42	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	96	16 Dempul	6.50 kg	111	111	0.25	26	65.25	675
SISA	874	17 Pasir pasang	30,961.00 bj						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	208.00 m2	39					
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	312.00 kg						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC wama	62.40 m2						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	105.00 kg						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	377.70 bh						
Page :		23 Cat tembok	2,670.00 kg	668	668	133.5	2690	2135.5	524.5
Score :		24 Besi	17.00 unt						
		25 Rolling dor	62.50 m3	2					
		26 Sirtu	229.00 m2						
		27 Harplex	50.00 lbr	2.5	2.5	2.5	50	40	40
		28 Triplek 3 mm	40.35 kg						
		29 Besi strip	28.50 ltr	9.9	9.9	0.9	30	21	9
		30 Minyak begesting	17.00 unt						
		31 Gembok							

PENSAWAS  
  
 SINARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 21  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SP4/K : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAJNZ CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	37.5	37.5	6	288	2.685	3.15
1 Tukang Kayu / batu	16	2 Pasir beton	32.10 m3	7.95	7.95	0.4	16	20.45	9.55
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	0.8	4	4	16	11.9	4.11
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	3	6	6	41	3.4	6
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.7	0.7	0.2	5	4.5	0.5
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	21	21	7.9	5	8.9	1.11
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	0.8	0.8	0.4	4	3.6	0.4
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.46	3.46	0.28	16	17.79	3.21
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	42	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	0.74	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	0.3	17 Pasir pasang	70.00 m3	0.75	0	0.25	62	55.6	6.4
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	3.9					
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	534.5	534.5	133.5	26.70	2269	101
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	20	20	2.5	50	42.5	7.5
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	8.9	8.9	0.9	80	21.9	8.1
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO





**KONTRAKTOR / PELAKSANA** **LAPORAN HARIAN**

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 22  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : Agustus

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 GTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	31.5	39.5	6	274.5	25.5	
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	7.5	7.5	0.4	6.6	7.05	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	4.1	4.1	0.7	3.4	3.4	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	6	6	2	3.6	5	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahanan	5.70 m3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	
5 Pekerja	28	6 Paku	145.00 kg	13.1	13.1	7.9	5.2	5.2	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	13.40 m3	0.4	1.4	0.4	4	1	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.83 m3	3.21	3.21	0.25	13.04	2.86	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	28	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	832	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	794	17 Pasir pasang	70.00 m3	6.4	6.4	0.35	55.65	6.05	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC wama	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg	401	401	133.5	2,690	2,671.5	
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lb	7.5	7.5	2.5	50	5	
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	8.1	8.1	0.9	50	22.8	
		31 Gembok	17.00 unt					7.2	

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO

PENCAWAS  
  
 SUNARSO

**LAPORAN HARIAN**


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


**Kegiatan Pekerjaan** : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
**Lokasi** : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
**Tahun Anggaran** : Kec. Tirtomoyo  
**Kontraktor** : 2006  

**Nomor SPMK** : 644.1/535  
**Tanggal** : 20 JULI 2006

CV. BHINAKARTA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			JUMLAH KOMULATIF DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	251.5	25.5		300	280.5	1.5	
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	7.05	7.05		16	9.35	2.165	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	7.4	7.4		16	13.3	2.7	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	5	5		41	38	3	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.13	1.3	1	6	4.9	1.1	
5 Pekerja	18	6 Paku	145.00 kg	5.2	20.2	25	120	97.7	22.3	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	13.40 m3	1	1		5	4.4	0.6	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3							
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2.96	2.96		16	13.29	2.71	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	704	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	755	17 Pasir pasang	70.00 m3	6.05	6.05		62	56.3	5.7	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj							
Selesai jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg							
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
		22 Plamir tembok	105.00 kg							
		23 Cat tembok	377.70 bh							
Keadaan cuaca		24 Besi	2.670.00 kg	267.5	267.5		2670	2586	134	
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt							
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3							
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	5	5		50	49.5	2.5	
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	7.2	7.2		30	23.7	24.6	
		31 Gembok	17.00 unt							

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

**LAPORAN HARIAN**


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 24  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	1915	1415	6	2805	1915	
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	665	604	04	915	625	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	27	217	07	14	2	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	3	3	2	40	1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	11	11	012	51	09	
5 Pekerja	18	6 Paku	145.00 kg	243	243	709	120	614	
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kuing	13.40 m3	016	016	014	5	012	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	277	277	025	16	1354	2144
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	756	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	710	17 Pasir pasang	70.00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj	517	517	015	62	5615	5135
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg	134	184	134	2670	2670	
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3						
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	215	215	215	80	50	
		29 Best strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	2416	2416	2416	30	2416	314
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO  
 LARNO

PENAWAS  
  
 SUNARSO

**LAPORAN HAKIAN**

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Kegiatan :  
 Pekerjaan :  
 Lokasi :  
 Tahun Anggaran :  
 Kontraktor :

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 25  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : AGUSTUS

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	17,15	17,15	0	300	292,5	7,5
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.110 m3	625	625	0	16	101,5	585
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	2	2	0	16	14,7	113
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1	1	0	41	40,1	0,9
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0,9	0,9	0	6	5,3	0,7
5 Pekerja	10	6 Paku	145.00 kg	14,4	14,4	0	120	109,6	10,4
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruning	13.40 m3	0,2	0,2	0	7	5,2	118
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruning	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2,44	2,44	0	16	13,99	2,71
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	30	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	718	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	680	17 Pasir pasang	70.00 m3	525	525	0	62	57	5
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj	30	30	0			
Selesai jam : 16.00 wib		19 Keramik	205.00 m2						
Sebagian waktu : .....jam		20 PC warna	312.00 kg						
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	2	2	0			
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	3,4	3,4	0	50	25,5	4,5
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LARNO

PENSAWAS  
*[Signature]*  
 SUMARSO

**LAPORAN HAKIAN**


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


Tanggal : 26 - 8 - 06  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HRI. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	215	6	290.5	115		
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	585	0.4	10.55	414.5		
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	113	0.7	15.4	0.8		
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	0.1	0.1	40.1	0.9		
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.7	0.7	5.5	0.5		
5 Pekerja	18	6 Paku	145.00 kg	0.4	4.9	114.6	5.4		
6 Jaga Malam	1	7 Kayu krling	13.40 m3	1.8	0.4	5.6	1.4		
7 Masinis / Operator		8 Papan Krling	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kempus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2,21	0.25	14.04	196		
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	33	15 Minyak cat	8.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	680	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	640	17 Pasir pasang	70.00 m3	5	0.25	57.25	4.65		
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
Tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	165.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	4.5	0.9	26.4	3.6		
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

**LAPORAN HARIAN**

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 27-8-106  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Agustus

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

: 644.1/535  
 : 20 JULI 2006

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN										SISA YG DI SELENGGHR. INI & LAIN2 CTT.	
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF		SISA HARI INI
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	115	25	25	—	2015	6	325	3045	2015
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	32.10 m3	4145	4	4	—	415	04	16	10195	5105
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	06	—	—	—	416	017	20	1611	319
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	019	—	—	—	019	—	41	4011	019
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	015	—	—	—	015	012	6	517	015
5 Pekerja	18	6 Paku	145.00 kg	54	—	—	—	54	419	120	1115	015
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	114	—	—	—	114	014	7	6	1
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3									
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3									
9 Sopir		10 Genteng witoko	10.260.00 bj									
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	102.00 m'									
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	196				196	025	12	429	191
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3									
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg									
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg									
JUMLAH YANG LALU	647	16 Dempul	6.50 kg									
SISA	472	17 Pasir pasang	70.00 m3	465				465	035	62	573	48
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj									
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2									
Sebagian waktu : .....jam		20 PC warna	312.00 kg									
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2									
		22 Plamir tembok	105.00 kg									
		23 Cat tembok	377.70 bh									
Kadaan cuaca		24 Besi	2.670.00 kg									
Pagi :		25 Rolling dur	17.00 unt									
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3									
		27 Harplex	229.00 m2									
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr									
		29 Besi strip	40.35 kg									
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	516								
		31 Gembok	17.00 unt									

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LARNO

PENAWAS  
*[Signature]*  
 SUKARSO

KONTRAKTOR / PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


Tanggal : 28-07-06  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Agustus


Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TEMAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK				
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	201.5			201.6	6	325	710.5	41.5
1 Tukang Kayu / batu	1/2	2 Pasir beton	32.10 m3	0.05			0.05	0.4	16	11.35	4.65
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	3.0			3.0	0.7	20	16.7	2.13
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	0.0			0.0	-	41	40.1	0.9
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	0.3			0.3	-	6	5.7	0.3
5 Pekerja	20	6 Paku	145.00 kg	0.5			0.5	4.9	130	124.4	5.6
6 Jaga Malam	1	7 Kayu krling	13.40 m3	1			1	0.4	7	6.4	0.6
7 Mantis / Operator		8 Papan Krling	0.30 m3								
8 Pembantu Mantis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3								
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1.1			1.1	0.25	6	19.87	1.99
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	30	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	602	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	561	17 Pasir pasang	70.00 m3	4.3			4.3	0.85	62	18.05	3.85
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
		20 PC warna	312.00 kg								
		21 Paving	62.40 m2								
		22 Plamir tembok	105.00 kg								
		23 Cat tembok	377.70 bh								
		24 Besi	2,670.00 kg								
		25 Rolling dor	17.00 unt								
		26 Sirtu	62.50 m3	2			2		24	2.2	2
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr								
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	2.6			2.6	0.9	30	28.2	1.8
		31 Gembok	17.00 unt								

Sebagian waktu : .....Jam  
 tak dapat bekerja karena :

Kendaraan Guaca  
 Pagi :  
 Sore :

PENGEKAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

# LAFORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


Tanggal : 29  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

### KEADAAN BAHAN - BAHAN

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	145			6	325	216.5
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	465	415		0.4	16	11.5
2 Tukang Sesi / cat	7	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	213	23		0.7	20	17.4
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	0.9			-	6	-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lathun	5.70 m3	0.7			-	150	128.3
5 Pekerja	10	6 Paku	145.00 kg	5.6	5.6		4.9	7	6.8
6 Jaga Malam		7 Kayu kriting	13.40 m3	8.6	8.6		0.4		
7 Masinis / Operator		8 Papan Kuning	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir	1	10 Gantieng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Laccangan lak terlihat		12 Kapur	21.63 m3	4.9	1.49		0.25	16	14.96
12 Buruh Laccangan agak terlihat		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Laccangan terlihat		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	567	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	320	17 Pasir pasang	70.00 m3	5.95	3.95		0.35	62	50.4
Dimulai jam : 7.00 wib.		18. Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 5.00 wib		19. Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....		20. PC warna	312.00 kg						
Itak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	2					
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	1.8			0.9	30	28.5
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO LARNO

PENCAWAS  
  
 SUNARSO



KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 30  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Agustus

Nomor SP/TK : 644-1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN					SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	0.15	25	25	35.5	6	350	322.5	27.5
1 Tukang Kayu / batu	17	2 Pasir beton	32.10 m3	4.25		42.5	0.4		16	12.15	3.85
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	2.6		2.6	0.1		20	80.5	1.7
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg								
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahum	5.70 m3								
5 Pekerja	16	6 Paku	145.00 kg	1.7	5	6.7	142.24	1.5	1.5	1.5	4.5
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruning	13.40 m3	0.2	2	2.2	1.04	1	9	7.2	1.8
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruning	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3								
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1.24		1.24			16	15.01	0.99
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	38	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	528	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	495	17 Pasir pasang	70.00 m3	3.6		3.6			62	50.45	3.95
Demulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj								
Selesai jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2								
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg								
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
Kesadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg								
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh								
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg								
		25 Rolling dor	17.00 unt								
		26 Sirtu	62.50 m3								
		27 Harplex	229.00 m2								
		28 Triplek 5 mm	50.00 lbr								
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr								
		31 Gembok	17.00 unt								

PEMBAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARNO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 31  
 Minggu Ke : LV  
 Bulan : Agustus


Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	277.5			350	320.5	215
1 Tukang Kayu / batu	12	2 Pasir beton	32.10 m3	3,85			16	12.55	3,45
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1,7			20	19	1
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekerja	18	6 Paku	145.00 kg	43			135	133.1	1,8
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	1,8			9	7.6	1,4
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0,99			16	15,26	2,14
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	33	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	495	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	462	17 Pasir pasang	70.00 m3	3,25			62	59,1	2,89
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg						
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA

PECAWAS  
  
 SUNARSO

LARNO



# CV. Bhinakarta

- BIRO TEKNIK
- PEMBORONG BANGUNAN
- LEVERANSIR
- PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01/V BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :

- BNI 46
- BRI
- BPD

Nomor : 019/SK/BK/IX/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2005  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami **CV. BHINAKARTA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/535 tanggal 20 Juli 2006.


Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I dan II September 2006	=	66.73 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	90.95 %
- Terlambat	=	-24.22 %

Terlambat karena banyak tenaga yang libur.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 September 2006  
CV. BHINAKARTA

  
AGUS PURWANTO, ST  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.


1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	0.25
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	2.09
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	19.08
IV	PEKERJAAN BETON	22.02	20.39
V	PEKERJAAN KAYU	37.02	20.47
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	4.46
VII	PEKERJAAN CAT	4.42	
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16	
JUMLAH		100.00	66.73

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 15 September 2006  
 CV. BHINAKARTA




TRIPAGUS PURWANTO, ST  
 Direktur

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : SEPTEMBER 2006


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	FISIK (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Ukur - ukur profil		0.05	0.05		0.05	0.05
2	Direksikeet		0.20	0.20		0.20	0.20
	JUMLAH		0.25				0.25
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian tanah	177.63 m3	0.63	177.00		177.00	0.63
2	Urugan pasir	50.96 m3	2.44	18.20	10.00	28.20	1.35
3	Urugan tanah	63.36 m3	0.11	41.20	22.16	63.36	0.11
	JUMLAH		3.18				2.09
III	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	7.74	70.00		70.00	7.74
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	0.36	21.70		21.70	0.36
3	Pas. batu bata 1:3:10	420.60 m2	6.35	420.60		420.60	6.35
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	4.35	439.60	401.60	841.20	4.35
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	0.49	42.00		42.00	0.28
6	Lantai keramik	208.00 m2	7.79				
7	Paving	62.40 m2	1.20				
8	Sponengan	150.00 m2	0.24				
	JUMLAH		28.52				19.08
IV	PEKERJAAN BETON						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	20.39	17.80		17.80	20.39
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	1.63				
	JUMLAH		22.02				20.39
V	PEKERJAAN KAYU						
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	5.32	1.48	1.21	2.69	5.32
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	10.27	241.00	169.40	410.40	10.27
3	Rollingdoor	145.87 m2	13.08				
4	Pyan eternit	208.00 m2	6.43		140.00	140.00	4.33
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	0.55		10.80	10.80	0.55
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	1.37				
	JUMLAH		37.02				20.47
VI	PEKERJAAN ATAP						
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	3.61	241.00	169.40	410.40	3.61
2	Kerpuasan	54.00 m	0.85		54.00	54.00	0.85
	JUMLAH		4.46				4.46
VII	PEKERJAAN CAT						
1	Cat tembok	1,049.20 m2	3.92				
2	Cat kayu	43.20 m2	0.50				
	JUMLAH		4.42				
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN						
1	Gembok	17.00 bh	0.16				
	JUMLAH		0.16				

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 15 September 2006

CV. BHINAKARTA


  
 TRIAGUS PURWANTO, ST  
 Direktur


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : / /  
 Minggu Ke : /  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN											PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	21.5			21.5	2.5	300	531	9	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45			3.45	-	16	12.55	3.45	
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			1	-	20	4	1	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg					-				
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3					-				
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	1.9			1.9	135	135	133.6	1.64	
6 Jaga Malam		7 Kayu kring	13.40 m3	1.4			1.4	636	9	7.95	1.04	
7 Masinis / Operator		8 Papan kring	0.30 m3									
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3									
8 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj	5000	5000		5000	1000	5000	6000	4000	
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'									
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.74			0.74	0.12	16	17.46	0.57	
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3									
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg									
JUMLAH	16	15 Minyak cat	9.00 kg									
JUMLAH YANG LALU	462	16 Dempul	6.50 kg									
SISA	446	17 Pasir pasang	70.00 m3	2.19			2.19	6.5	62	191.6	2.14	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Batu	30.961.00 bj									
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2									
Sebagian waktu : .....jam		20 FC warna	312.00 kg									
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2									
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg									
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh									
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg									
		25 Rolling dor	17.00 unt									
		26 Sirtu	62.50 m3	2	2		2	4	36	26	40	
		27 Harplex	229.00 m2									
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr									
		29 Besi strip	40.35 kg									
		30 Minyak begesting	28.50 ltr									
		31 Gembok	17.00 unt									

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO


PENGANTAS  
  
 SUNARSO


Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 2  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTIA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	19	2.5	3.35	16.5		
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45		12.55	3.45		
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3			19			
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg			1			
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3			3.45			
5 Pekena	8	6 Paku	145.00 kg	1.04	0.5	1.5	184.1	0.9	
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3	1.04	0.36	9	1.52	0.68	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj	4000	0.00	5000	2000	3000	
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189.00 m'						
11 Bunch Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.54	0.2	16	15.66	0.34	
12 Bunch Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Bunch Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	16	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	1450	16 Dempul	6.50 kg	2.4	0.5	62	60.11	0.9	
SISA		17 Pasir pasang	70.00 m3						
Cumulai jam : 07.00 wib		18 Batu bata	30,961.00 bj						
hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Siru	62.50 m3	10	2	22	4	30	
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi sirip	40.35 kg	15	5	20	10	10	
		30 Minyak begening	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLÉH  
 PEJAKSANA  
  
 LARNO


PENGAWAS  
  
 SUKARSO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 3  
 Minggu Ke : 7  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	SISA HARI INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1923.00	1 PC	442.00 zak	16.5	3.45	1	2.5	336	44
1 Tukang Kayu / batu	1	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45				16	3.45
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3		1			20	1
3 Mandor	1	4 Kawal bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekaña	0	6 Paku	145.00 kg	0.09	0.9		0.15	175	0.4
6 Jaga Malam		7 Kayu kruning	13.40 m3	0.68	0.68		0.36	9	0.32
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kampir	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj	3000			1.000	5000	3000
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.34	4	4	0.12	20	15.86
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu betah hitam	77.00 m3						4.14
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	16	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	450	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	474	17 Pasir pasang	70.00 m3	0.19	8	0	0.15	70	60.16
Accumul jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.551.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg						
tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg						
		25 Rolling cor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	1.8			4	40	44
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg	60			5	20	15
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGUJAP  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO



Nomor SP/IK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 4  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TEMAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
1. Target Tenaga	1.923,00	1 PC	442,00 zak	14	14	0	0	0	
1. Tiang Kayu / Batu	6	2 Pasir beton	32,10 m3	3,45	1	0	0	0	
2. Tiang Besi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	23,00 m3	1	0	0	0	0	
3. Mandor	1	4 Kawat bendrat	40,05 kg	1	0	0	0	0	
4. Kepala Tukang / Basas	1	5 Kayu lahun	5,70 m3	1	0	0	0	0	
5. Pekerja	8	6 Paku	145,00 kg	0,14	10,4	0,1	135,11	9,29	
6. Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13,40 m3	0,32	4,82	0,36	9,01	3,96	
7. Masinis / Operator	1	8 Papan Kruing	0,30 m3	0	0	0	0	0	
8. Pembantu Masinis / Operator	1	9 Papan kemper	0,54 m3	0	0	0	0	0	
9. Sopir	1	10 Genteng wiroko	10,260,00 bj	2,000	0	0	4,000	4,000	
10. Pembantu Sopir	1	11 Kerpus	109,00 m'	4,14	0,12	0	16,06	3,94	
11. Buruh Lapangan lak terlatih	1	12 Kapur	21,63 m3	4,14	0	0	0	0	
12. Buruh Lapangan agak terlatih	1	13 Batu belah hitam	77,00 m3	0	0	0	0	0	
13. Buruh Lapangan terlatih	1	14 Cat kayu	18,60 kg	0	0	0	0	0	
JUMLAH	14	15 Minyak cat	9,00 kg	0,14	0,1	0	6,19	8,9	
JUMLAH YANG LALU	434	16 Dempul	6,50 kg	0,14	0,1	0	0	0	
SISA	448	17 Pasir pasang	70,00 m3	0	0	0	0	0	
1 jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961,00 bj	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		19 Keramik	208,00 m2	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		20 PC warna	312,00 kg	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		21 Paving	62,40 m2	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		22 Plamir temLock	105,00 kg	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		23 Cat tembok	377,70 bh	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		24 Besi	2,670,00 kg	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		25 Rolling dor	17,00 unt	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		26 Sirtu	62,50 m3	14	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		27 Harplex	229,00 m2	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		28 Triplek 3 mm	50,00 lbr	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		29 Besi strip	40,35 kg	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		30 Minyak begesting	28,50 ltr	0	0	0	0	0	
1 jam : 15.00 wib		31 Gembok	17,00 unt	0	0	0	0	0	

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 L.A.R.N.O

PENGAWAS


*[Signature]*  
 SUKARSO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 5  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	11.5			2.5	34	9
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45			1.5	1.5	1.45
2 Tukang Sesi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			0.5	0.5	1
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1			0.5	0.5	1
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	1			0.5	0.5	1
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	9.4			0.5	150.6	1.4
6 Jaga Malam		7 Kayu knung	13.40 m3	3.94			0.36	1.5	3.4
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Gantieng wiroko	10,260.00 bj	1,000	5,000	5,000	1,000	10,000	5,000
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189.00 m'		2.00	2.00	1	2.00	2.00
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.44			0.2	20	17.26
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	16	15 Minyak cat	9.03 kg						
JUMLAH YANG LALU	6/18	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	4/02	17 Pasir pasang	70.00 m3	8.4			0.5	70	61.6
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3	1.4					
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg	20					
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO

: 644.1/535  
: 20 JULI 2006

Nomor SPMK  
Tanggal

Tanggal : 6  
Minggu Ke : 1  
Bulan : September

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
: Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
: Kec. Tirtomoyo  
: 2006  
: CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
Pekerjaan  
Lokasi  
Tahun Anggaran  
Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			JUMLAH KOMULATIF DIGUNAKAN	SISA HARINI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITOLAK	JUMLAH KEADAAN BAHAN2 HARI INI			
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	9	0.5	0.5	2.0	347.5	0.5	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45			16	347.5	3.45	
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			20	16	1	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg							
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3							
5 Pekerja	3	6 Paku	145.00 kg	9.4			14.5	411.6	9.2	
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3	3.4			0.36	411.6	3.24	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3		0.5				0.5	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3							
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj	5000			1000	6000	4000	
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189.00 m'	200			15	15	185	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.74			0.2	3.94	3.94	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	16	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	492	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	386	17 Pasir pasang	70.00 m3	8.4			0.5	0.5	7.95	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj							
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg							
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.45 m2							
		22 Plamir tembok	105.00 kg							
		23 Cat tembok	377.70 bh							
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg							
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt							
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	10					10	
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr							
		29 Besi stimp	40.35 kg	15			5			
		30 Minyak begesting	28.50 ltr							
		31 Gembok	17.00 unt							

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
SUNARSO

PERSAWAS  
SUNARSO


Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006


Tanggal : 7  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUWLAH (CPANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG IALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			JUMLAH KOMULATIF		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.521,00	1 PC	442,00 zak	614							
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32,10 m3	3,11							
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23,00 m3								
3 Mandor		4 Kawat bendrat	40,05 kg								
4 Kepala Tukang / Baas		5 Kayu lahun	5,70 m3								
5 Pekerja	6	6 Paku	145,00 kg	9,1							
6 Jaga Maier		7 Kayu kuing	13,40 m3	3,114							
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0,30 m3	0,11							
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0,54 m3								
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260,00 bj	4000							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189,00 m'	0,11							
11 Buruh Lapangan tak terlihat		12 Kapur	21,63 m3	3,11							
12 Buruh Lapangan agak terlihat		13 Batu belan hitam	77,00 m3								
13 Buruh Lapangan terlihat		14 Cat kayu	18,60 kg								
JUMLAH	12	15 Minyak cat	9,00 kg								
JUMLAH YANG LALU	325	16 Dempul	6,50 kg	1,11							
SISA	37	17 Pasir pasang	70,00 m3								
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.961,00 bj								
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208,00 m2								
Sebagian waktu : Jam		20 PC warna	312,00 kg								
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62,40 m2								
		22 Plamir tembok	105,00 kg								
		23 Cat tembok	377,70 bh								
		24 Besi	2.670,00 kg								
		25 Rolling dor	17,00 unt								
		26 Sirtu	62,50 m3	11							
		27 Harplex	229,00 m2								
		28 Triplek 3 mm	50,00 lbr								
		29 Besi strip	40,35 kg	1,1							
		30 Minyak begesting	28,50 ltr								
		31 Gembok	17,00 unt								


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO


PERINGAT  
  
 SUNARSO

Bulan : September  
 Bulan : September  
 Nomor SPM/K : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

KEADAAN BAHAN - BAHAN

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN HARI INI		JUMLAH KOMULATIF		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT
					MASUK	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zak	4	25	25	575	348.00	26.5	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45		3.45	66	12.15	3.45	
2 Tukang Besi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1		1	20	19	1	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg							
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3				145	19.02	0.03	
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	9		9	13	10.48	2.15	
6 Jaga Malam		7 Kayu kring	13.40 m3	2.88		2.88	0.5	0.2	0.3	
7 Masinis / Operator		8 Papan kring	0.30 m3	0.4		0.4				
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3							
9 Sopir		10 Genteng viroko	10.260.00 bj	2.500		2.500	10.000	1500	1500	
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189.00 m'	165		165	20	35	145	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	3.34		3.34	0.2	2.0	17	3
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUMLAH	76	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	370	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	354	17 Pasir pampang	70.00 m3	7.49		7.49	0.5	63.91	6.99	
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.961.00 bj							
Hingga jam : 16.00 wib		19 Kotamuk	208.00 m2							
Sebagian waktu : .....		20 ... warna	312.00 kg							
Tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2							
		22 Plamir tembok	105.00 kg							
		23 Cat tembok	377.70 bh							
		24 Beca	2.670.00 kg							
		25 Rolling dor	17.00 unit							
		26 Sirtu	62.50 m3	0		0	48	20	60	
		27 Haplex	229.00 m2				200	20	180	
		28 Triplek 3 mm	50.00 ltr							
		29 Besi sirip	40.35 kg	5		5	41	40.35	0.65	
		30 Minyak begesting	28.50 ltr							
		31 Gembok	17.00 unit							

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO


PENGAWAS  
  
 SUNARSO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : LO  
 Minggu Ke : 9  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zsk	24			2.5	3571.5	21.1
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45			3.45	12.55	3.45
2 Tukang Besi / cat		3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			1	20	1
3 Mandor		4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahanan	5.70 m3						
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	816			816	136.8	824
6 Jaga Malam		7 Kayu krunig	13.40 m3	2.16			2.16	11.2	1.0
7 Masinis / Operator		8 Papan krunig	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wroko	10.260.00 bj	1500			1500	10000	1500
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'	125			125	200	100
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2.18			2.18	17.4	2.6
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih	16	14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH		15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	338	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	322	17 Pasir pasang	70.00 m3	6.44			6.44	90	64.06
Cumulat jam : 07.00 wib		18 Batu bata	30.961.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca :		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2	6.0			6.0	200	60
		28 Triplex 3 mm	50.00 ltr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak pegasing	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO


Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 11  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA YG LALU	TARGET	JENIS BAHAN	KEADAAN BAHAN2 HARI INI			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
	JUMLAH (ORANG)	MASUK	DITERIMA	DITOLAK				JUMLAH DIGUNAKAN	DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.923,00	1 PC	215	215	442,00 zak	1	1	215	215	335	0	335
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	345	345	32.10 m3	1	1	345	345	14	345	345
2 Tukang Basi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	1	1	23.00 m3	1	1	1	1	20	1	20
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	1	1	40.05 kg	1	1	1	1	1	1	1
4 Kepala_kang / Bays	1	5 Kayu tahun	1	1	5.70 m3	1	1	1	1	1	1	1
5 Pekerja	8	6 Paku	84	84	145.00 kg	1	1	84	84	145	84	145
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	109	109	13.40 m3	1	1	109	109	17	109	109
7 Masinis Operator	1	8 Papan Kruing	1	1	0.30 m3	1	1	1	1	1	1	1
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Papan kamper	1	1	0.54 m3	1	1	1	1	1	1	1
9 Sopir	1	10 Genteng wiroko	10260	10260	10.260.00 bj	1	1	10260	10260	10260	10260	10260
10 Pembantu Sopir	1	11 Kerpus	109	109	109.00 m'	1	1	109	109	109	109	109
11 Bunch bangunan tak terlatih	1	12 Kapur	1	1	21.63 m3	1	1	1	1	1	1	1
12 Bunch bangunan apak terlatih	1	13 Batu belah hitam	1	1	77.00 m3	1	1	1	1	1	1	1
13 Bunch bangunan terlatih	1	14 Cat kayu	1	1	18.60 kg	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	14	15 Minyak cat	1	1	9.00 kg	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Yang Lalu	322	16 Dempul	1	1	6.50 kg	1	1	1	1	1	1	1
SISA	306	17 Pasir pasang	1	1	70.00 m3	1	1	1	1	1	1	1
Ditambah 17.00 w2		18 Batu Bata	1	1	30.961.00 bj	1	1	1	1	1	1	1
Ditambah 15.00 w2		19 Keramik	1	1	208.00 m2	1	1	1	1	1	1	1
Secagan w2 : .....		20 PC warna	1	1	312.00 kg	1	1	1	1	1	1	1
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	1	1	62.40 m2	1	1	1	1	1	1	1
		22 Platir lembok	1	1	105.00 kg	1	1	1	1	1	1	1
		23 Cat lembok	1	1	377.70 bh	1	1	1	1	1	1	1
		24 Besi	1	1	2.670.00 kg	1	1	1	1	1	1	1
		25 Rolling der	1	1	17.00 unt	1	1	1	1	1	1	1
		26 Sirtu	1	1	62.50 m3	1	1	1	1	1	1	1
		27 Haplex	1	1	229.00 m2	1	1	1	1	1	1	1
		28 Triplek 3 mm	1	1	50.00 lbr	1	1	1	1	1	1	1
		29 Besi strip	1	1	40.35 kg	1	1	1	1	1	1	1
		30 Minyak begesting	1	1	28.50 ltr	1	1	1	1	1	1	1
		31 Gembok	1	1	17.00 unt	1	1	1	1	1	1	1

PENCAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


Tanggal : 12  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Nomor SPMK  
 Tanggal

: 644.1/535  
 : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMILAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zak	19	2.5	375	385	16.5
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	345	-	18	12.55	3.45
2 Tukang Besi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	-	20	19	1
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg					
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3					
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	822	8.2	145	137	0
6 Jaga Malam		7 Kayu kriting	13.40 m3	1.4	1.4	19	12	1
7 Masinis / Operator		8 Papan kriting	0.30 m3					
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3					
9 Sopir		10 Gentieng wiroko	10.260.00 bj	1700	1800	1760	10300	10260
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	189.00 m'	85	85	20	135	65
11 Buruh Lapangan agak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	2.14	2.04	0.14	20	17.87
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3					2.15
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg					
14 Buruh Lapangan terlatih	16	15 Minyak cat	9.00 kg					
JUMILAH YANG LALU	304	16 Dempul	6.50 kg					
SISA	290	17 Pasir pasang	70.00 m3	5.44	5.44	0.5	90	65.06
Dumud Jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.951.00 bj					4.09
Minggu Jam : 15.00 wib		19 Keramik	268.00 m2					
Sebagai waktu : Jam		20 PC warna	312.00 kg					
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2					
		22 Plamir tembok	105.00 kg					
		23 Cat tembok	377.70 bh					
		24 Besi	2.670.00 kg					
		25 Rolling dor	17.00 unt					
		26 Sirtu	62.50 m3					
		27 Harplex	229.00 m2					
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr					
		29 Besi strip	40.35 kg					
		30 Minyak begesting	28.50 ltr					
		31 Gembok	17.00 unt					

DIRUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO




Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 13  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	Jenis Bahan	Target	Sisa yg Laku	KEAJAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARINI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					Masuk	Diterima	Ditolak		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	16.5	16.5	0	37.5	14	
1 Tukang Kayu / Batu	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45	3.45	0	16	12.55	
2 Tukang Besi / Cat	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	1	0	20	4	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1	1	0	1	1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu luhun	5.70 m3	1	1	0	1	1	
5 Pekerja	8	6 Paku	145.00 kg	8	8	0.2	145	137.2	
6 Jaga Meja	1	7 Kayu kruning	13.40 m3	1	1	0.4	13	12.1	
7 Masinis / Ceator	1	8 Papan Kruning	0.30 m3	1	1	0	1	1	
8 Pembantu Masinis / Ceator	1	9 Papan kamper	0.64 m3	1	1	0	1	1	
9 Sopir	1	10 Gonteng wiroko	10,260.00 bj	40	40	0	10,300	10,260	
10 Pembantu Sopir	1	11 Kerpus	189.00 m'	65	65	20	1200	155	
11 Buruh Lestangan tak terlatih	1	12 Kapur	21.63 m3	21.5	21.5	0.25	20	10.1	
12 Buruh Lestangan agak terlatih	1	13 Batu belah hitam	77.00 m3	1	1	0	1	1	
13 Buruh Lestangan terlatih	1	14 Cat kayu	18.60 kg	1	1	0	1	1	
Jumlah	16	15 Minyak cat	9.00 kg	1	1	0	1	1	
Jumlah yang Laku	290	16 Dempul	6.50 kg	41.5	41.5	0	70	65.55	
Sisa	274	17 Pasir pasang	70.00 m3	1	1	0	1	1	
Dimulai jam 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam 14.00 wib		19 Kerami	268.00 m2						
Sebagian waktu karena		20 PC warna	312.00 kg						
tidak dapat bekerja karena		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling ddr	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA


Tanggal : 5 September  
 Minggu Ke : 5  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535

Tanggal : 20 JULI 2006

NOMOR KERAJA	Jumlah (CRANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
1	1923.00	1 PC	442.00 zak	11.5	11.5	0.0	370	9	
2	6	2 Pasir beton	32.10 m3	3.45	3.45	0.0	10	3.45	
3	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	1	0.0	20	1	
4	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1	1	0.0	0	0	
5	1	5 Kayu tahun	570 m3	1	1	0.0	0	0	
6	8	6 Paku	145.00 kg	7.6	7.6	0.0	145	7.4	
7	13.40	7 Kayu kuing	13.40 m3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	
8	0.30	8 Papan Kruing	0.30 m3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	
9	0.54	9 Papan kamper	0.54 m3	0.54	0.54	0.0	0.54	0.0	
10	10.260	10 Genteng wiroko	10.2600 bj	40	40	0.0	10.260	40	
11	189.00	11 Kerpus	189.00 m'	20	20	0.0	20	11	
12	21.63	12 Kapur	21.63 m3	1.7	1.7	0.0	1.7	1.5	
13	77.00	13 Batu belah hitam	77.00 m3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	
14	18.60	14 Cat kayu	18.60 kg	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	
15	9.00	15 Minyak cat	9.00 kg	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	
16	6.50	16 Dempul	6.50 kg	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	
17	70.00	17 Pasir pasang	70.00 m3	3.94	3.94	0.0	70	3.44	
18	30.961	18 Batu Bata	30.961 00 bj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	208.00	19 Keramik	208.00 m2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	312.00	20 PC warna	312.00 kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	62.40	21 Paving	62.40 m2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	105.00	22 Plamir lembok	105.00 kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	377.70	23 Cat lembok	377.70 bh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	2.670.00	24 Besi	2.670.00 kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	17.00	25 Rolling dor	17.00 unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	62.50	26 Sirtu	62.50 m3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	229.00	27 Harplex	229.00 m2	60	60	0.0	200	154	
28	50.00	28 Triplex 3 mm	50.00 lbr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	40.35	29 Besi strip	40.35 kg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	28.50	30 Minyak begesting	28.50 ltr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	17.00	31 Gembok	17.00 unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
JUMLAH	176			3.94	3.94	0.0	70	3.44	
JUMLAH YG LALU	254								
SISA	272								
Dimulai jam 07.00 wib									
Selesai jam 15.00 wib									
Sebabkan waktu		Jam							
tidak dapat bekerja karena									
Keadaan cuaca									
Pagi									
Sore									

PENSIKAP :   
 SUKARSO  
 DIBUAT OLEH :   
 PELAKSANA : LARBO



# cv. Bhinakarta

- BIRO TEKNIK
- PEMBORONG BANGUNAN
- LEVERANSIR
- PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01/V BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :

- BNI 46
- BRI
- BPD

Nomor : 020/SK/BK/IX/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami **CV. BHINAKARTA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/535 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke III dan IV September 2006	=	82.69 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	93.93 %
- Terlambat	=	-11.24 %

Terlambat karena banyak tenaga yang libur.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 September 2006

CV. BHINAKARTA

TIRTAGUS PURWANTO, ST  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 OKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 MULAI : SEPTEMBER 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	0.25
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	3.18
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	28.09
IV	PEKERJAAN BETON	22.02	20.39
V	PEKERJAAN KAYU	37.02	23.52
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	4.46
VII	PEKERJAAN CAT	4.42	2.80
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16	0.00
JUMLAH		100.00	82.69

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 September 2006  
 CV. BHINAKARTA


  
 TRIAGUS PURWANTO, ST  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : SEPTEMBER 2006


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	FISIK (%)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	Ukur - ukur profil		0.05	0.05		0.05	0.05
2	Direksikeet		0.20	0.20		0.20	0.20
JUMLAH			0.25				0.25
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>							
1	Galian tanah	177.63 m3	0.63	177.00		177.00	0.63
2	Urugan pasir	50.96 m3	2.44	28.20	22.76	50.96	2.44
3	Urugan tanah	63.36 m3	0.11	63.36		63.36	0.11
JUMLAH			3.18				3.18
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>							
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	7.74	70.00		70.00	7.74
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	0.36	21.70		21.70	0.36
3	Pas. batu bata 1:3:10	420.60 m2	6.35	420.60		420.60	6.35
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	4.35	841.20		841.20	4.35
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	0.49	42.00	32.80	74.80	0.49
6	Lahtai keramik	208.00 m2	7.79		208.00	208.00	7.79
7	Paving	62.40 m2	1.20		40.00	40.00	0.77
8	Sponengan	150.00 m2	0.24		150.00	150.00	0.24
JUMLAH			28.52				28.09
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>							
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	20.39	17.80		17.80	20.39
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	1.63				
JUMLAH			22.02				20.39
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>							
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	5.32	2.69		2.69	5.32
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	10.27	410.40		410.40	10.27
3	Rollingdoor	145.87 m2	13.08				
4	Pyan eternit	208.00 m2	6.43	140.00	68.00	208.00	6.43
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	0.55	10.80		10.80	0.55
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	1.37		15.00	15.00	0.95
JUMLAH			37.02				23.52
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>							
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	3.61	410.40		410.40	3.61
2	Kerpusan	54.00 m'	0.85	54.00		54.00	0.85
JUMLAH			4.46				4.46
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>							
1	Cat tembok	1,049.20 m2	3.92		750.00	750.00	2.80
2	Cat kayu	43.20 m2	0.50				
JUMLAH			4.42				2.80
<b>VIII PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>							
1	Gembok	17.00 bh	0.16				
JUMLAH			0.16				0.00

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 September 2006

CV. BHINAKARTA

  
 PURWANTO, ST  
 Direktur

Kegiatan  
Pekerjaan  
Lokasi  
Tahun Anggaran  
Kontraktor

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
: Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
: Kec. Tirtomoyo  
: 2006  
: CV. BHINAKARTA

Tanggal : 16  
Minggu Ke : 11  
Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH			DIGUNAKAN
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	9				9	375	4	
1 Tukang Kayu / batu	1	2 Pasir beton	32.10 m3	345				2	16	145	- Pas. Keransih
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1					20	19	- Besi Harplex
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg								- Plans
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3								
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	714				7.4	14	197.4	
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3					0.5	13.5	13.4	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3								
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj	40				40			
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'	11				11			
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1.7				1.5	20	9	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg								
JUMLAH	10	15 Minyak cat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU	2472	16 Dempul	6.50 kg								
SISA	232	17 Pasir pasang	70.00 m3	344				344	70	67.06	2.94
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2					208	15	208	193
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC warna	312.00 kg								
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2								
Kadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg								
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh					100	20	20	80
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg								
		25 Rolling dor	17.00 unt								
		26 Sirtu	62.50 m3	10							
		27 Harplex	229.00 m2	Ab							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr								
		29 Besi strip	40.35 kg								
		30 Minyak begesting	28.50 ltr								
		31 Gembok	17.00 unt								

PENGAWAS  
*[Signature]*  
SUNARSO

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
*[Signature]*  
LARNO


Kegiatan Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran Kontraktor


: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 17  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/635  
 Tanggal : 20 JULI 2008

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.			
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK					
KEADAAN BAHAN - BAHAN					DIGUNAKAN	JUMLAH	JUMLAH KOMULATIF	SISA				
KEADAAN BAHAN - BAHAN					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH	DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA	
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	4	25	25	0	400	376	24		
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	32.10 m3	1,45	8	8	0	24	1655	9,45		
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1				20	4	1		
3 Mandor	1	4 kawat bendrat	40.05 kg									
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3									
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	27				145	130	7		
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3	0,11				0,11				
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3									
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3									
9 Sopir		10 Gentieng wiroko	10,260.00 bj	40								
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m' 11	11								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	1								
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3									
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg									
JUMLAH	12	15 Minyak cat	9.00 kg									
JUMLAH YANG LALU	232	16 Dempul	6.50 kg									
SISA	200	17 Pasir pasang	70.00 m3	2,94								
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj									
Selesai jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2	193								
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC wama	312.00 kg									
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2									
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg	0,0								
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh									
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg									
		25 Rolling dor	17.00 unt									
		26 Sirtu	62.50 m3	4								
		27 Harplex	229.00 m2	26								
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr									
		29 Besi strip	40.35 kg									
		30 Minyak begesting	28.50 ltr									
		31 Gembok.	17.00 unt									

PENSAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 KARNO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 18  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARINI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	24			24	0	
1 Tukang Kayu / batu	4	2 Pasir beton	32.10 m3	7.45			7.45	19	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			1	10.55	5.45
3 Mandor	1	4 Kawat benrat	40.05 kg					24	1
4 Kepala Tukang / Baas		5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	7			7	13.02	6.0
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,200.00 bj	40			40		40
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'	11			11		11
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.5			0.5	2.0	2.0
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	2	15 Minyak cat	8.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	220	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	200	17 Pasir pasang	70.00 m3	2.14			2.14	0.5	7.0
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208.00 m2	178			178	1.0	208
Sebagian waktu : .....Jam		20 PC wama	312.00 kg						
tidak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg	60			60	2.0	100
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3	6			6		6
		27 Harplex	229.00 m2	6			6		6
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENCAWAS  
  
 SUNARSO

DIRUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO



KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo

Tanggal : 20

Nomor SPMK

: 644.1/1535


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 19  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/1535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	SISA HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 rak	19			5	460	286
1 Tukang Kayu / batu	4	2 Pasir beton	32.10 m3	5.45			2	24	20.55
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			1	20	29
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas		5 Kayu lahun	5.70 m3						
5 Peka	4	6 Paku	145.00 kg	5.3					
6 Jaga Malam		7 Kayu kuing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Gantieng wiroko	10,260.00 bj	40					
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'	11					
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3				2	22	21.53
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	19	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	264	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	196	17 Pasir pasang	70.00 m3	116			116	90	70
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30,981.00 bj						
Selesai jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2	163			15	208	60
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg	40			40	100	75
		23 Cat tembok	377.70 bh						
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670.00 kg						
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unit						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3	4			4	62	16
		27 Harplex	229.00 m2	16			15	230	229
		28 Triplek 3 mm	50.00 ltr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unit						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTIA

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 21  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : September

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT
					MASUK	DITOLAK	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zak	9	9	0	440	4	
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	140	915	2	32	2455	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	1	1	90	1	
3 Mandor	1	4 Kawat bendral	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	66	66	-	145	616	
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Gantieng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3	0.57	0.57	-		0.57	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	17	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	105	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	177	17 Pasir pasang	70.00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu bata	30.561.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	268.00 m2	133	133	75	200	118	
Sebagian waktu : ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg	25	25	-	600	25	
		23 Cat tembok	377.70 bh	55	55	25	100	50	
		24 Besi	2.670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unit						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3	2	2	4	62	60	
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 ltr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Sembok	17.00 unit						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARANG

PENYAWAN  
  
 SUNARSO

Nomor SPMK : 644.1/535  
Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 22-  
Minggu Ke : 10  
Bulan : September

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
Tahun Anggaran : 2006  
Kontraktor : CV. BHINAKARTA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,921.00	1 PC	442.00 zak	4	25	25	24		
1 Tukang Kayu / batu	1	2 Pasir beton	32.10 m3	32.10	32.10	32.10	32.10	32.10	
2 Tukang Besi / cat	1	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	32.10	32.10	32.10	32.10	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5.70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	6.16			6.16	6.16	
6 Jaga Malam		7 Kayu kring	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat Kayu	18.60 kg						
JUMLAH	12	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	12	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	14	17 Pasir pasang	70.00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2	110	110	110	105	105	
Sebagian waktu ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg						
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
		22 Plamir tembok	105.00 kg	25	25	25	25	25	
		23 Cat tembok	377.70 bh	50	50	50	50	50	
		24 Besi	2,670.00 kg						
Keadaan cuaca		25 Rolling dor	17.00 unt						
Pagi :		26 Sirtu	62.50 m3						
Sore :		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi Strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 tr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
SUNARSO

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
LARNO


Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA	SISA YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH HARI INI		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	24					
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	545	24		420	4	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3		545	115	32	2705	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg					4145	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	46					
5 Jaga Melan		7 Kayu kruing	13.40 m3					145	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3					4024	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kemper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,250.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Bunch Lapangan lak terlatih		12 Kapur	21.63 m3						
12 Bunch Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Bunch Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	10	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	14	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	10	17 Pasir pasang	70.00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Batu	30,951.00 bj						
Selesai jam : 15.00 wib		19 Keramik	209.00 m2	103			200	120	
Sebagian waktu : Jam		20 PC wama	312.00 kg						
SA dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt	125			200	100	
		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi sirip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS  
  
 SUNARSO


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 24  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	15			425	411	44
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	4.05			32	20.05	3.41
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1			20	19	1
3 Manor	1	4 Kawat bendral	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	6.6			6.6	140.4	6.5
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13.40 m3						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.30 m3						
8 Pemantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10,260.00 bj						
10 Pemantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Bunun Lapangan tak tertatih		12 Kepur	21.63 m3						
12 Bunun Lapangan agak tertatih		13 Batu belan hitam	77.00 m3						
13 Bunun Lapangan tertatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	17	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	14	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	1.5	17 Pasir pasang	70.00 m3						
Dumalah jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30,961.00 bj						
Mingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2						
Sebagian waktu : .....		20 PC warna	312.00 kg						
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2						
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg						
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh						
Sore :		24 Besi	2,670.00 kg						
		25 Rolling dor	17.00 unt						
		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Harplex	229.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENYAWAS  
  
 SUNARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 LARNO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKAFA

Tanggal : 25  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN				JUMLAH KOMULATIF		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	SISA HARI INI		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 Pk	442.00 zak	4				425	416	9	
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pk beton	32.10 m3	30.5				42	20.55	9.45	
2 Tukang Besi / cat	1	3 Bk, pecah 2/3	23.00 m3	1				20	19	1	
3 Mandor	1	4 Kmsa bendral	40.05 kg								
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kags. ahun	5.70 m3								
5 Pekerja	4	6 Pknt	145.00 kg	6.6							
6 Jaga Malam		7 Kgs. kring	13.40 m3								
7 Masinis / Operator		8 Pkpn kring	0.30 m3								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Pkpn tamper	0.54 m3								
9 Sopir		10 Carling wiroko	10,260.00	0.5							
10 Pembantu Sopir		11 Krtas	109.00 m								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kgs	21.63 m3								
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Bk. sejah hitam	77.00 m3								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat	18.60 kg								
JUMLAH		15 Mirip zat	9.00 kg								
JUMLAH YANG LALU		16 Dns	6.50 kg								
SISA		17 Pks. pasang	70.00 m3								
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Ck. sika	30,961.00								
Selesai jam : 15.00 wib		19 Pkpn k	268.00 m2								
Sebagian waktu : .....	Jam	20 Pkpn k	312.00 kg								
Tak dapat bekerja karena :		21 Pkpn k	62.40 m2								
Keadaan cuaca		22 Pkpn s. mbok	105.00 kg								
Pagi :		23 Cat s. sok	377.70 m								
Sore :		24 Bes	2,870.00 kg								
		25 Pkpn s. tor	17.00 m2								
		26 Snt.	62.50 m3								
		27 Pkpn k	229.00 m2								
		28 Trapan 5 mm	50.00 m2								
		29 Bes s. ng	40.35 kg								
		30 Mirip begesting	28.50 m								
		31 Gering	17.30 m2								

PENGAWAS  
 SUXARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
 LARANC

Kegiatan  
Pekerjaan  
Lokasi  
Tahun Anggaran  
Kontraktor

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
: Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
: Kec. Tirtomoyo  
: 2006  
: CV. BHINAKARTA

Tanggal : 25  
Minggu Ke : IV  
Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/535  
Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITOLAK	JUMLAH BAHAN2 HARI INI		
TARGET TENAGA	1923,00	1 PC	442,00 zak	g					
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32,10 m3	345		425	425	4	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23,00 m3			32	32	3095	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40,05 kg			20	20	1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu luhur	5,70 m3						
5 Pekerja	4	6 Paku	145,00 kg	66					
6 Jaga Malam		7 Kayu kruing	13,40 m3			6,6	6,6	64	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0,30 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan Kamper	0,54 m3						
9 Sopir		10 Gerteng wiroko	10,260,00 bj	015					
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109,00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21,63 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77,00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18,60 kg						
JUMLAH	17	15 Minyak cat	9,00 kg						
JUMLAH YANG LALU	195	16 Dempul	6,50 kg						
SISA	1119	17 Pasir pasang	70,00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	20,901,00 bj						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Keramik	208,00 m2	58					
Sebagian waktu : Jam		20 PC warna	312,00 kg	240					
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62,40 m2						
		22 Plamir tembok	105,00 kg						
		23 Cat tembok	377,70 bh	25					
Keadaan cuaca		24 Besi	2,670,00 kg						
Pagi :		25 Rolling dor	17,00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62,50 m3						
		27 Harplex	229,00 m2						
		28 Triplex 3 mm	50,00 ltr						
		29 Besi strip	40,35 kg						
		30 Minyak begeting	28,50 ltr						
		31 Gembok	17,00 unt						

PEREKORWAS  
SONARSO

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA  
S.A.M.N.C.

KONTRAKTUR / PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

Kegiatan: : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 28  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Nomor SPM/K : 644.1535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak	16					
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	245	10	5	442	428	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	1	2.45	0.5	32	30.5	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1	1	-	20	40	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	1	1	-	1	1	
5 Pekteja	4	6 Paku	145.00 kg	6.2	6.2	-	245	130.0	
6 Jaga Mlelem		7 Kayu kring	13.49 m3	6.2	6.2	-	245	130.0	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0.50 m3	0.175	0.175	-	0.15	0.175	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0.54 m3	0.175	0.175	-	0.15	0.175	
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.260.00 bj						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m3						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg						
JUMLAH	12	15 Minyak cat	9.00 kg						
JUMLAH YANG LALU	101	16 Dempul	6.50 kg						
SISA	09	17 Pasir pasang	0.00 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Batu Bata	30.961.00 bj						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	206.00 m2	20	20	20	208	208	
Sebagian waktu ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg	120	120	40	360	225	
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2	40	40	40	40	40	
		22 Plamir tembok	105.00 kg	25	25	25	25	25	
		23 Cat tembok	377.70 bh	100	100	25	400	25	
Kadaan cuaca		24 Besi	2570.00 kg	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	
Pagi :		25 Rolling dor	17.00 unt						
Sore :		26 Sirtu	62.50 m3						
		27 Hexplex	225.00 m2						
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr						
		29 Besi Strip	40.35 kg						
		30 Minyak begesting	28.50 ltr						
		31 Gembok	17.00 unt						

PENGAWAS

*[Signature]*  
 SUDARSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LARNO



**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Kegiatan :  
 Pekerjaan :  
 Lokasi :  
 Tahun Anggaran :  
 Kontraktor :

**LAPORAN HARIAN**


: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : ec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 29  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Nonox SPMK : 644.1/635  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (CRANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.					
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK						
TARGET TENAGA	1923.00	1 PC	442.00 zak	YG LALU	SISA	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	11	11	11	11	431	431	11	11	11
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	11	11	11	11	195	30.05	195	195	195
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg	1	1	1	1	20	20	1	1	1
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Kayu tahun	5.70 ind	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 Pekerja	4	6 Paku	145.00 kg	142	142	142	142	142	142	142	142	142
6 Jaga Malam	1	7 Kayu kruing	13.40 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7 Masinis / Operator	1	8 Papan Kruing	0.30 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Papan Kamper	0.54 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9 Sopir	1	10 Genseng wiroko	10.260.00 bj	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10 Pembantu Sopir	1	11 Kempus	109.00 m'	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11 Buruh Lapangan tak terlatih	1	12 Kapur	21.63 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13 Batu belah hitam	77.00 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14 Cat kayu	18.60 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH	14	15 Minyak cat	9.00 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH YANG LALU	14	16 Dampul	6.50 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISA	1	17 Pasir pasang	70.00 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.961.00 bj	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sebagian waktu ..... Jam		20 PC warna	312.00 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keadaan cuaca		22 Plamir tembok	105.00 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pagi :		23 Cat tembok	377.70 bh	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sore :		24 Besi	2.670.00 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		25 Rolling dor	17.00 unt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		26 Sirtu	62.50 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		27 Hamlex	229.00 m2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		29 Besi strip	40.35 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		30 Minyak begesting	28.50 ltr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		31 Gembok	17.00 unt	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PENYAWAS  
  
 SUWASSO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  



# LAPORAN HARIAN


## KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 30  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Minggu Ke : V  
 Bulan : September

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	YG LALU	SISA	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
						MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak							
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	32.10 m3	1,91				492	51	11
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3					52	30.65	1,95
3 Mancor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg					20	4	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3							
5 Pekena	4	6 Paku	145.00 kg	6,2				145	130,4	6,2
6 Jaga Melm		7 Kayu krung	13.40 m3							
7 Masinis / Operator		8 Papan Krung	0.30 m3							
8 Pemantau Masinis / Operator		9 Papan kempur	0.54 m3	2,175				0,5	0,35	6,135
9 Sopir		10 Genteng wiroto	10.260.00 bj							
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	109.00 m'							
11 Buruh Lapangan tek terlihat		12 Kapur	21.63 m3							
12 Buruh Lapangan agak terlihat		13 Batu belah hitam	77.00 m3							
13 Buruh Lapangan terlihat		14 Cat kayu	18.60 kg							
JUALAH	17	15 Minyak cat	9.00 kg							
JUMLAH YANG LALU	77	16 Dempul	6.50 kg							
SISA	65	17 Pasir pasang	70.00 m3							
Dumulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.961.00 bj							
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	208.00 m2					208	208	
Sebagian waktu .....Jam		20 PC wama	312.00 kg	40				320	3,2	0
Tak dapat bekerja karena :		21 Paving	62.40 m2	70				40	40	
		22 Plamir tembok	105.00 kg	75				20	20	
		23 Cat tembok	377.70 bh	50				28	100	70
		24 Besi	2.670.00 kg					70	300	270
		25 Rolling dcr	17.00 unt							
		26 Sirtu	62.50 m3							
		27 Harplex	229.00 m2							
		28 Triplek 3 mm	50.00 lbr							
		29 Besi strip	40.35 kg							
		30 Minyak begesting	28.50 ltr							
		31 Gembok	17.00 unt							

DISUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUNARSO

PENGAWAS  
  
 SUNARSO



# CV. Bhinakarta

- BIRO TEKNIK
- PEMBORONG BANGUNAN
- LEVERANSIR
- PERDAGANGAN UMUM

ALAMAT : BULUSARI RT. 01A BULUSULUR, WONOGIRI TELP. (0273) 321925

BANK :  
• BNI 46  
• BRI  
• BPD

Nomor : 025/SK/BK/X/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006

Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,


Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Tirtomoyo Kecamatan Tirtomoyo, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami **CV. BHINAKARTA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/535 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I dan II Oktober 2006	=	100.00 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	97.63 %
- Mendahului	=	2.37 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 10 Oktober 2006  
CV. BHINAKARTA

  
IRLAGUS PURWANTO, ST  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25	0.25
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	3.18
III	PEKERJAAN PASANGAN	28.52	28.52
IV	PEKERJAAN BETON	22.02	22.02
V	PEKERJAAN KAYU	37.02	37.02
VI	PEKERJAAN ATAP	4.46	4.46
VII	PEKERJAAN CAT	4.42	4.42
VIII	PEKERJAAN LAIN -LAIN	0.16	0.16
JUMLAH		100.00	100.00

Penawas Lapangan

  
 SUNARSO

Wonogiri, 31 September 2006  
 CV. BHINAKARTA

  
 TRI AGUS PURWANTO, ST  
 Direktur

LAPORAN PEMBIJUAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	FISIK (%)
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	Ukur - ukur profil		0.05	0.05		0.05	0.05
2	Direksikeet		0.20	0.20		0.20	0.20
JUMLAH			0.25				0.25
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>							
1	Galian tanah	177.63 m3	0.63	177.00		177.00	0.63
2	Urugan pasir	50.96 m3	2.44	50.96		50.96	2.44
3	Urugan tanah	63.36 m3	0.11	63.36		63.36	0.11
JUMLAH			3.18				3.18
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>							
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	70.00 m3	7.74	70.00		70.00	7.74
2	Pas. batu bata 1:3	21.70 m2	0.36	21.70		21.70	0.36
3	Pas. batu bata 1:3:10	420.60 m2	6.35	420.60		420.60	6.35
4	Plesteran camp 1:3:10	841.20 m2	4.35	841.20		841.20	4.35
5	Plesteran camp 1:3	74.80 m2	0.49	74.80		74.80	0.49
6	Lantai keramik	208.00 m2	7.79	208.00		208.00	7.79
7	Paving	62.40 m2	1.20	40.00	22.40	62.40	1.20
8	Sponengan	150.00 m2	0.24	150.00		150.00	0.24
JUMLAH			28.52				28.52
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>							
1	Beton bertulang camp 1:2:3	17.80 m3	20.39	17.80		17.80	20.39
2	Beton cor camp 1:3:5	10.40 m3	1.63		10.40	10.40	1.63
JUMLAH			22.02				22.02
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>							
1	Rangka kap kayu kruing	2.69 m3	5.32	2.69		2.69	5.32
2	Rangka atap kayu kruing	410.40 m2	10.27	410.40		410.40	10.27
3	Rollingdoor	145.87 m2	13.08		145.87	145.87	13.08
4	Pyan eternit	208.00 m2	6.43	208.00		208.00	6.43
5	Papan rambu kayu kruing	10.80 m2	0.55	10.80		10.80	0.55
6	Listplank kayu kamper	21.60 m2	1.37	15.00	6.60	21.60	1.37
JUMLAH			37.02				37.02
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>							
1	Atap genteng wiroko	410.40 m2	3.61	410.40		410.40	3.61
2	Kerpusan	54.00 m'	0.85	54.00		54.00	0.85
JUMLAH			4.46				4.46
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>							
1	Cat tembok	1,049.20 m2	3.92	750.00	299.20	1,049.20	3.92
2	Cat kayu	43.20 m2	0.50		43.20	43.20	0.50
JUMLAH			4.42				4.42
<b>VIII PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>							
1	Gembok	17.00 bh	0.16		17.00	17.00	0.16
JUMLAH			0.16				0.16

Penawas Lapangan

SUNARSO

Wonogiri, 31 September 2006  
 CV. BHINAKARTA

TRIAGUS PURWANTO, ST

Nomor SPMK : 644-1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 2  
 Minggu Ke : 3  
 Bulan : Oktober

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DIFOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN HARI INI									
TARGET TENAGA	1,923,00	1 PC	442,00 zak						442	442		04	
1 Tukang Kayu / Batu	2	2 Pasir beton	32,10 m3	PH					375	375			
2 Tukang Besi / cet	3	3 Batu pecah 2/3	23,00 m3										
3 Mandor	1	4 Kawat bendral	40,05 kg										
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu lahun	5,70 m3						145	1428		212	
5 Pekerja	2	6 Paku	145,00 kg	472									
6 Jaga Malam		7 Kayu kring	13,40 m3										
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0,30 m3										
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kamper	0,54 m3	0,090					0,090	0,180		0,090	
9 Sapat		10 Genteng wiroko	10,260,00 bj										
10 Pembantu Sapat		11 Kerpus	103,00 m										
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu	21,63 m3										
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77,00 m3										
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18,00 kg										
JUMLAH	9	15 Minyak cat	9,00 kg										
JUMLAH YANG LALU	56	16 Dumpul	6,50 kg										
SISA	47	17 Pasir pasang	70,00 m3										
Dur. 3 jam : 07.00 WIB		18 Batu Bata	30,951,00 bj										
tinggal jam : 16.00 WIB		19 Keramik	205,00 m2										
Sebagian waktu : Juni		20 PC warna	312,00 kg										
tak dapat bekerja karena		21 Paving	62,40 m2	16					16	63	74	9	
		22 Plamir lembok	155,00 kg	15					15	80	95	5	
		23 Cat tembok	377,70 bh	10					60	350	310	40	
		24 Besi	2,670,00 kg						50	50			
Kesalahan cuaca		25 Rolling dcc	17,00 unit										
Pes		26 Sirtu	62,40 m3										
Sere		27 Herplex	225,00 m2										
		28 Triplek 3 mm	50,00 ltr										
		29 Besi strip	40,35 kg										
		30 Minyak brigading	28,40 ltr										
		31 Gembok	17,00 unit										

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
 LARNO

PENGEWAJ  
 SUKARNO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 4  
 Minggu Ke : 7  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARINI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DIGUNAKAN		
TARGET TERAKHIR	1923,00	1 PC	442,00	-	442	442	0,14	-	
1 Tukang Kayu / Batu	1	2 Pasir beton	32,00 m3	0,14	-	-	-	-	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23,50 m3	-	-	-	-	-	
3 Mandor	1	4 Kawat bendrat	40,00 kg	-	0,14	-	-	-	
4 Kepala Tukang / Basir	1	5 Kayu tahanan	5,00 m3	-	1,45	1,45	-	-	
5 Pelatena	2	6 Batu	145,00 kg	-	-	-	-	-	
6 Jaga Malam	-	7 Kayu kuning	10,40 m3	-	-	-	-	-	
7 Masinis / Operator	-	8 Papan K1 / 2	2,00 m3	-	-	-	-	-	
8 Pembantu Masinis / Operator	-	9 Papan Kampo	0,50 m3	-	-	-	-	-	
9 Supir	-	10 Genteng warna	10,00 m2	-	-	-	0,54	0,54	
10 Pembantu Supir	-	11 Keras	100,00 m	-	-	-	-	-	
11 Buruh Lapangan / Pak. Kandang	-	12 Kapor	2,00 m3	-	-	-	-	-	
12 Buruh Lapangan / Pak. Kandang	-	13 Batu tesar hitam	77,00 m3	-	1,9	1,9	-	1,9	
13 Buruh Lapangan / Pak. Kandang	-	14 Cat Kayu	18,00 kg	-	9	9	1	8	
JUMLAH	8	15 Minyak cat	4,00 kg	-	9	9	2	5	
JUMLAH YANG LALU	30	16 Demtel	4,00 kg	-	7	7	-	-	
SISA	-	17 Pasir Pasang	70,00 m3	-	-	-	-	-	
Cumular jam 07.00 WIB	-	18 Batu Seta	30,00 m3	-	-	-	-	-	
Hingga jam 15.00 WIB	-	19 Keras	200,00 m2	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	20 PC warna	312,00 kg	0,14	-	-	-	-	
tak dapat bekerja karena	-	21 Paving	60,40 m2	-	-	-	-	-	
Jalan	-	22 Plastik lembaran	100,00 kg	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	23 Cat tembok	377,00 kg	2,00	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	24 Besi	2,670,00 kg	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	25 Roll lembaran	17,00 unit	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	26 Siru	67,00 m3	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	27 Hardek	200,00 m2	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	28 Tmpk 3 mm	50,00 kg	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	29 Besi smp	40,00 kg	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	30 Minyak begelung	20,00 liter	-	-	-	-	-	
Sebagian waktu	-	31 Gembok	17,00 unit	-	-	-	-	-	

DISUAI OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LARNO

PERNYATAAN  
*[Signature]*  
 SUWARSO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Tanggal : 10  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Oktober

Nomor SPM/K : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITOLAK		
			YG LALU	DITERIMA	JUMLAH	JUMLAH	
TARGET TENAGA	1923.00	1 PC	442.00 zak	-	-	-	
1 Tukang Kayu / batu	1	2 Pasir beton	32.10 m3	0.14	-	0.14	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m3	-	-	-	
3 Mandor	1	4 Kawat "endra"	40.05 kg	-	-	-	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Kayu tahun	5.70 m3	-	-	-	
5 Pekerja	2	6 Paku	145.00 kg	-	-	-	
6 Jaga Malam		7 Kayu Kuning	13.40 m3	-	-	-	
7 Masinis / Operator		8 Papan Kuning	0.30 m3	-	-	-	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan Kempes	0.54 m3	-	-	-	
9 Sopir		10 Genteng wireko	10.250.00 b.	-	-	-	
10 Pembantu Oper		11 Korpus	105.00 m	-	-	-	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.60 m3	-	-	-	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu telah hitam	77.00 m3	-	-	-	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.00 kg	1.9	1.9	2	17
JUMLAH	8	15 Minyak cat	9.00 kg	0	0	0	6
JUMLAH YANG LALU	22	16 Dempul	6.50 kg	0	0	0	3
SISA		17 Pasir pasang	70.00 m3	-	-	-	
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Batu Bata	30.561.00 bt	-	-	-	
Hingga jam : 15.00 wib		19 Keramik	206.00 m2	-	-	-	
Sebagian waktu		20 PC warna	312.00 kg	-	-	-	
tidak dapat bekerja karena		21 Paving	64.40 m2	-	-	-	
		22 Plamir terlok	165.00 kg	-	-	-	
		23 Cat tembok	377.70 bn	-	-	-	
		24 Besi	2.570.00 kg	-	-	-	
Kedatangan cuaca		25 Rolling cor	17.00 unit	-	-	-	
Pagi		26 Siku	62.50 m3	-	-	-	
Sore		27 Harplek	225.00 m2	-	-	-	
		28 Inplek 3 mm	50.00 bt	-	-	-	
		29 Besi strip	40.35 kg	-	-	-	
		30 Minyak beggealing	28.50 lt	-	-	-	
		31 Gembok	17.00 unit	-	-	-	

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LAKSANO

PERUMAS  
*[Signature]*  
 SUWARSO



# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHIINAKARTA

Nomor SPMK  
 Tanggal

: 644.1/535  
 : 20 JULI 2006

Tanggal : 6  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Oktober

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

PEK. YG DI SELENGG.  
 HR. INI & LAIN2 CIT.

JUMLAH KOMULATIF  
 SISA

KEADAAN BAHAN2 HARI INI  
 DIGUNAKAN HARI INI

MASUK DITERIMA DITOLAK  
 JUMLAH

SISA  
 YG LALU

TARGET

JENIS BAHAN

JUMLAH  
 (ORANG)

TENAGA KERJA

TARGET	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CIT.
TARGET TENAGA		442.00 zrak							
1 Tukang Kayu / batu	1 PC	32.10 m3	0.4						
2 Tukang Besi / cat	2 Pasir beton	23.00 m3							
3 Manula	3 Batu pecah 2/3	40.05 kg							
4 Kepala Tukang / Batu	4 Kawat bendrat	5.70 m3							
5 Pekerja	5 Kayu tahanan	145.00 kg							
6 Pekerja	6 Paku	13.40 m3							
7 Pekerja	7 Kayu Mung	0.30 m3							
8 Pekerja	8 Papan Krung	0.54 m3							
9 Pekerja	9 Papan kempes	10.200.00							
10 Pekerja	10 Genteng wicko	100.00							
11 Pekerja	11 Kerpus	21.00 m3							
12 Pekerja	12 Kapur	77.00 m3							
13 Pekerja	13 Batu belah hitam	18.00 kg	17			17	17	15	4
14 Pekerja	14 Cat kayu	9.00 kg	2			2	2	2	1
15 Pekerja	15 Minyak cat	70.00 m3	3			3	3	3	1
16 Pekerja	16 Dempul	30.000.00							
17 Pekerja	17 Pasir pasang	200.00 m2							
18 Pekerja	18 Batu Bata	312.00 kg							
19 Pekerja	19 Keramik	62.40 m2							
20 Pekerja	20 FC warna	165.00 kg							
21 Pekerja	21 Paving	377.70 Lt							
22 Pekerja	22 Plemr tembok	2.070.00 kg							
23 Pekerja	23 Cat tembok	17.00 unt	13			13	13	14	9
24 Pekerja	24 Besi	67.50 m3							
25 Pekerja	25 Rolling cor	229.00 m2							
26 Pekerja	26 Sirtu	50.00 ltr							
27 Pekerja	27 Harplex	40.35 kg							
28 Pekerja	28 Triplek 3 mm	26.50 ltr							
29 Pekerja	29 Besi strip	17.00 unt							
30 Pekerja	30 Minyak begetri								
31 Pekerja	31 Gembok								

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LAIRNO

PELAKSANA  
*[Signature]*  
 SIMPERSO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 644.1/535  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 7  
 Minggu Ke : 7  
 Bulan : Oktober

Kegiatan :  
 Pekerjaan :  
 Lokasi :  
 Tahun Anggaran :  
 Kontraktor :

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
					MASUK	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,923.00	1 PC	442.00 zak					
Tukang Kayu / batu		2 Pasir beton	32.10 m <sup>3</sup>					
Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23.03 m <sup>3</sup>					
Mandor	1	4 Kawat bendrat	40.05 kg					
Operala / tukang / Besi	1	5 Kayu tahun	5.70 m <sup>3</sup>					
Pakir	1	6 Paku	145.00 kg					
Supir		7 Kayu kuning	13.42 m <sup>3</sup>					
Mandor		8 Papan Kluing	0.30 m <sup>3</sup>					
Mandor		9 Papan kempas	0.54 m <sup>3</sup>					
Pembantu / tukang / Operator		10 Genteng wiroko	10.250.00 b.					
Supir		11 Kerpus	106.00 b.					
Pembantu / tukang		12 Kapur	21.63 m <sup>3</sup>					
Buruh Lapangan terlatih		13 Batu belah 1/2 m	77.00 m <sup>3</sup>					
Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.00 kg	15		15	19	10
Buruh Lapangan terlatih	6	15 Minyak cat	9.00 kg	4		4	9	3
Buruh Lapangan terlatih	10	16 Dempul	6.50 kg	1		1	9	1
Buruh Lapangan terlatih	6	17 Pasir pasang	70.00 m <sup>3</sup>					
Buruh Lapangan terlatih	10	18 Batu Bata	30.961.00 b.					
Buruh Lapangan terlatih	6	19 Keramik	206.00 m <sup>2</sup>					
Buruh Lapangan terlatih	6	20 PC warna	312.00 kg					
Buruh Lapangan terlatih	6	21 Paving	02.49 m <sup>2</sup>					
Buruh Lapangan terlatih	6	22 Plamir tembok	105.00 kg					
Buruh Lapangan terlatih	6	23 Cat tembok	377.70 lb.					
Buruh Lapangan terlatih	6	24 Besi	2.670.00 kg					
Buruh Lapangan terlatih	6	25 Rolling cor	17.00 un.	9		9	17	5
Buruh Lapangan terlatih	6	26 Sirtu	62.50 m <sup>3</sup>					
Buruh Lapangan terlatih	6	27 Herplex	229.00 m <sup>2</sup>					
Buruh Lapangan terlatih	6	28 Triplek 3 mm	50.00 ltr					
Buruh Lapangan terlatih	6	29 Besi strip	40.35 kg					
Buruh Lapangan terlatih	6	30 Manjat begesting	26.50 ltr					
Buruh Lapangan terlatih	6	31 Gembot	17.00 un.					

DISIAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 LARNO

PENGHASILAN  
*[Signature]*  
 SUWARSO

Nomor SPMK : 644.17535  
 Tanggal : 20 JULI 2006


Tanggal : 0  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Oktober

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 : Kec. Tirtomoyo  
 : 2006  
 : CV. BHINAKARTA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA YG LALU	SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1.923.00	1 PC	442.00 zpk						
1 Tukang Kayu / batu		2 Pasir beton	32.10 m <sup>3</sup>						
2 Tukang Sesi / cal	3	3 Batu pecah 2/3	23.00 m <sup>3</sup>						
3 Mandor	1	4 Kawat Bendrat	40.05 kg						
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Kayu lahun	5.70 m <sup>3</sup>						
5 Pekerja		6 Paku	145.00 kg						
6 Jaga Malam		7 Kayu krung	13.40 m <sup>3</sup>						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kuning	0.30 m <sup>3</sup>						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan Kamping	0.54 m <sup>3</sup>						
9 Sopir		10 Genteng wiroko	10.250.00 b.						
10 Pembantu Sopir		11 Kerpus	100.00 m <sup>2</sup>						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kapur	21.63 m <sup>3</sup>						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Batu belah hitam	77.00 m <sup>3</sup>						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Cat kayu	18.60 kg	10				5	
JURIAH	5	15 Minyak cat	9.00 kg	3				1.5	1.5
SISA	5	16 Dempul	6.50 kg						
Penjualan jam 07.00 web		17 Pasir besang	70.00 m <sup>3</sup>						
Penjualan jam 10.00 web		18 Batu bata	35.961.60 b.						
		19 Keram	208.00 m <sup>2</sup>						
		20 PC warna	312.00 kg						
		21 Pasir	62.40 m <sup>3</sup>						
		22 Plamir tembok	105.00 kg						
		23 Cat tembok	377.70 bh						
		24 Besi	2.670.00 kg						
		25 Rolling cor	17.00 unit						
		26 Sirtu	62.50 m <sup>3</sup>						
		27 Haisper	259.00 m <sup>2</sup>						
		28 Triplek 3 mm	50.00 br						
		29 Besi strip	40.35 kg						
		30 Minyak begading	28.50 br						
		31 Gembak	17.00 unit	12					

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

PENYAWA  
  
 NARSO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Tirtomoyo  
 Lokasi : Kec. Tirtomoyo  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. BHINAKARTA

Nomor SPMK : 644.1/635  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 9  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Oktober

TENAGA KERJA	JUMLAH (CRANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		Jumlah Komulatif		SISA	PEK. YG DI SELENGG.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	DIGUNAKAN		
TARGET TEKAGA	1,923,00	1 PC	442,00 zak						
1 Tukang Kayu / batu		2 Pasir beton	32,10 m <sup>3</sup>						
2 Tukang Besi / cat	3	3 Batu pecah 2/3	23,00 m <sup>3</sup>						
3 MANDOR	1	4 Kawat bendrat	40,05 kg						0,4
4 Kepala Tukang / Basa		5 Kayu tahun	5,70 m <sup>3</sup>						
5 Pekerja	1	6 Paku	145,00 kg						
6 Jaga Majar		7 Kayu kruing	13,40 m <sup>3</sup>						
7 Masinis / Operator		8 Papan Kruing	0,30 m <sup>3</sup>						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Papan kempur	0,54 m <sup>3</sup>						
9 Saper		10 Genteng wiroko	10,250,00 bj						
10 Pembantu Saper		11 Kerpus	109,00 m <sup>3</sup>						
11 Buruh Lapangan tek terfalah		12 Kepur	21,63 m <sup>3</sup>						
12 Buruh Lapangan apak terfalah		13 Batu belah hitam	77,00 m <sup>3</sup>						
13 Buruh Lapangan terfalah		14 Cat kayu	15,00 kg	5					
JUMLAH	5	15 Minyak cnt	9,00 kg	5	5	5	19	19	
Jumlah YG DI SELENGG.	5	16 Dempul	6,50 kg	1,5	1,5	1,5	3	3	
SISA		17 Pasir pasang	70,00 m <sup>3</sup>						
jumlah peng. 17,50 kg		18 Batu bata	30,951,00 bj						
jumlah peng. 15,50 kg		19 Keramik	208,00 m <sup>2</sup>						
		20 PC warna	312,00 kg						
		21 Pavang	82,40 m <sup>2</sup>						
		22 Plamir tembok	165,00 kg						
		23 Cat tembok	377,70 bh						
		24 Besi	2,670,00 kg						
		25 Roding dur	17,00 unit						
		26 Sirtu	64,50 m <sup>3</sup>						
		27 Harpek	219,00 m <sup>2</sup>						
		28 Triplek 3 mm	50,00 br						
		29 Besi Strip	49,55 kg						
		30 Minyak begeting	76,50 br						
		31 Gembok	17,00 unit						

PENGANTAR  
 SUNARSO

DABOAT GAETH  
 PELAYANAN

# TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR TIRTOMOYO  
 LOKASI : KECAMATAN TIRTOMOYO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	SOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER										PROSEN-TASE	
			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006			MASA PEMELIHARAAN 180 HARI KALENDER		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.25												100
II	PEKERJAAN TANAH	3.18	1.59	1.59										80
III	PEKERJAAN PASANGAN	23.32		5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70					60
IV	PEKERJAAN BETON	22.01				7.34	7.34	7.34						40
V	PEKERJAAN KAYU	37.61		9.25	9.25	9.25	9.25							20
VI	PEKERJAAN ATAP	4.45						1.49	1.49	1.49				
VII	PEKERJAAN CAI	4.41									2.21	2.21		
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.16											0.16	0
Jumlah		100.00	0.25	10.84	16.54	14.95	22.29	13.04	13.04	1.49	1.49	1.49	2.21	2.37
Kumulatif			0.25	11.09	27.63	42.58	64.87	77.91	90.95	92.44	93.93	95.42	97.63	100.00
Realisasi														

Wongiri, 21 Juli 2006  
 Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri  
 DR. S. PRINHARDJO, MM  
 NIP. 010 072 031

Kabag. Perbagunan  
 Setda Kab. Wonogiri  
 DR. RUSTIARDJO, MM  
 NIP. 010 061 483

Pemimpin Kegiatan  
 PRYANTO WASONO  
 NIP. 500 043 717

Wongiri, 21 Juli 2006  
 Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri  
 DR. S. PRINHARDJO, MM  
 NIP. 010 072 031

## LAMPIRAN 2



# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615

WONOGIRI TELP. (0273) 322163

AHA

Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46, BPD

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO, GIRITONTRO  
LOKASI : KECAMATAN EROMOKO, GIRITONTRO  
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006


NO	URAIAN PEKERJAAN	JML. HARGA (RP.)
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	8,239,582.55
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	177,260,949.82
	JUMLAH DIBULATKAN	185,500,532.37
	PPn 10 %	18,500,000.00
	JUMLAH TOTAL	204,050,000.00

TERBILANG

== DUA RATUS EMPAT JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Wonogiri, 28 Juni 2006

CV. ILHAM JAYA




Direktur

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALYS	HARGA SAT (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>			50,000.00	50,000.00
1	Ukur - ukur profil				
				Jumlah	50,000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu bata 1:3:10	2.70 m <sup>2</sup>	G33b	37,400.00	100,980.00
2	Plesteran camp 1:3:10	5.40 m <sup>2</sup>	G50	11,885.00	64,179.00
3	Plesteran camp 1:3	9.45 m <sup>2</sup>	G50i	15,951.00	150,736.95
4	Lantai keramik	12.00 m <sup>2</sup>	G69f	93,170.00	1,118,040.00
				Jumlah	1,433,935.95
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	0.26 m <sup>3</sup>	SV	2,767,680.00	719,596.80
				Jumlah	719,596.80
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka atap kayu kruing	30.00 m <sup>2</sup>	F16	59,180.00	1,775,400.00
2	Rollingdoor	8.41 m <sup>2</sup>		199,000.00	1,673,590.00
3	Pyan eternit	12.00 m <sup>2</sup>	F1a	74,262.00	891,144.00
4	Listplank kayu kamper	1.60 m <sup>2</sup>	F21	156,485.00	250,376.00
				Jumlah	4,590,510.00
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	30.00 m <sup>2</sup>	H2	21,990.00	659,700.00
2	Kerpusan	4.00 m <sup>2</sup>	H6	38,085.00	152,340.00
				Jumlah	812,040.00
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	54.00 m <sup>2</sup>	K23+6	9,760.10	527,045.40
2	Cat kayu	3.20 m <sup>2</sup>	K23+9+30	26,392.00	84,454.40
				Jumlah	611,499.80
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	1.00 bh		22,000.00	22,000.00
				Jumlah	22,000.00
<b>I</b>	<b>REKAPITULASI</b>				50,000.00
II	PEKERJAAN PERSIAPAN				1,433,935.95
III	PEKERJAAN PASANGAN				719,596.80
IV	PEKERJAAN BETON				4,590,510.00
V	PEKERJAAN KAYU				812,040.00
VI	PEKERJAAN ATAP				611,499.80
VII	PEKERJAAN CAT				22,000.00
VIII	PEKERJAAN LAIN LAIN				
				<b>JUMLAH</b>	<b>8,239,582.55</b>

Wonogiri, 28 Juni 2006  
 CV. ILHAM JAYA

  
**ISWANTO**  
 Direktur



REKAPITULASI ANGGARAN BELAJA

KEGIATAN : PERINGKATAN SARANA PERBAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALYS	HARGA SAT (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil			62.000.00	62.000.00
2	Direksikeet			500.000.00	500.000.00
				Jumlah	562.000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian tanah	128.00 m3	A3	13.864.00	1.774.592.00
2	Urugan pasir	44.64 m3	A18	111.820.00	4.991.644.30
3	Urugan tanah	198.00 m3	A8	4.258.00	843.084.00
				Jumlah	7.609.320.80
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	126.72 m3	G32a	242.115.00	30.680.812.80
2	Pas. batu bata 1:3	42.00 m2	G33h	43.727.50	1.836.555.00
3	Pas. batu bata 1:3:10	281.60 m2	G33b	37.400.00	10.531.840.00
4	Plesteran camp 1:3:10	563.20 m2	G50	11.885.00	6.693.632.00
5	Plesteran camp 1:3	42.00 m2	G50i	15.951.00	669.942.00
6	Lantai keramik	144.00 m2	G69f	93.170.00	13.416.480.00
7	Paving	43.20 m2	M15	47.740.00	2.062.368.00
8	Sponengan	150.00 m2	1/4G50i	3.987.75	598.162.50
				Jumlah	66.489.792.30
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	13.34 m3	SV	2.767.680.00	36.920.851.20
				Jumlah	36.920.851.20
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	F22	4.663.900.00	8.954.688.00
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	F16	59.180.00	18.227.440.00
3	Rollingdoor	100.92 m2		199.000.00	20.083.080.00
4	Pyan eternit	12.00 m2	F1a	74.262.00	891.144.00
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	F21	156.485.00	2.503.760.00
				Jumlah	50.660.112.00
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	H2	21.990.00	6.772.920.00
2	Kerpusan	40.00 m <sup>2</sup>	H6	38.085.00	1.523.400.00
				Jumlah	8.296.320.00
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	575.20 m2	K23+6	9.760.10	5.614.009.52
2	Cat kayu	32.00 m2	K23+9+30	26.392.00	844.544.00
				Jumlah	6.458.553.52
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	12.00 bh		22.000.00	264.000.00
				Jumlah	264.000.00
	<b>REKAPITULASI</b>				
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				562.000.00
II	PEKERJAAN TANAH				7.609.320.80
III	PEKERJAAN PASANGAN				66.489.792.30
IV	PEKERJAAN BETON				36.920.851.20
V	PEKERJAAN KAYU				50.660.112.00
VI	PEKERJAAN ATAP				8.296.320.00
VII	PEKERJAAN CAT				6.458.553.52
VIII	PEKERJAAN LAIN LAIN				264.000.00
				<b>JUMLAH</b>	<b>177.260.949.82</b>

Wanogiri, 28 Juni 2006  
 CV. UHAM JAYA

ISWANTO  
 Direktur

## HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO, GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO, GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	UPAH TENAGA	SATUAN	HARGA SAT (Rp.)	KETERANGAN
1	Mandor	1 Hari	22.000.00	
2	Pekerja	1 Hari	20.000.00	
3	Kepala Tukang	1 Hari	27.000.00	
4	Tukang Batu	1 Hari	25.000.00	
5	Tukang Kayu	1 Hari	25.000.00	
6	Tukang Besi	1 Hari	25.000.00	
7	Tukang Cat	1 Hari	25.000.00	

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pasir Urug	1 m3	88.000.00	
2	Pasir Pasang	1m3	90.000.00	
3	Pasir Beton	1 m3	140.000.00	
4	Batu Belah Hitam	1 m3	90.000.00	
5	Batu Belah Putih	1 m3	75.000.00	
6	Batu hitam 2-3	1 m3	125.000.00	
7	Kapur	1 m3	145.000.00	
8	Pc	1 kg	750.00	
9	Pc Warna	1 kg	6.000.00	
10	Batu bata	1 bj	255.00	
11	Keramik lantai	1 m2	47.000.00	
12	Paving Block	1 m2	32.000.00	
13	Kayu tahun	1 m3	1.075.000.00	
14	Kayu Kruing	1 m3	3.750.000.00	
15	Kayu Kruing papan	1m3	4.700.000.00	
16	Kayu Kamper	1 m3	4.900.000.00	
17	Kayu Kamper Papan	1 m3	5.900.000.00	
18	Triplek 3 mm	1 lb	47.000.00	
19	Kawat Beton	1 kg	12.000.00	
20	Paku	1 kg	12.000.00	
21	Minyak Begisting	1 lt	1.700.00	
22	Eternit Harplex	1 m2	14.000.00	
23	Genteng pres Wiroko	1 bh	600.00	
24	Genteng bubung biasa	1 bh	3.750.00	
25	Cat tembok	1 kg	16.000.00	
26	Cat Kayu	1 kg	40.000.00	
27	Plamir tembok	1 kg	18.000.00	
28	Menie	1 kg	27.000.00	
29	Dempul	1 kg	13.000.00	

Wonogiri, 28 Juni 2006

CV. ILHAM JAYA



ISWANTO

Direktur

**DAFTAR ANALISA PEKERJAAN**

KEGIATAN  
PEKERJAAN  
LOKASI  
SUMBER DANA


: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
: REHAB KIOS PASAR EROMOKO, GIRITONTRO  
: KECAMATAN EROMOKO, GIRITONTRO  
: APBD TAHUN 2006

Bahan	1 An. A1 Upah	0.4000 0.0400	1 m3 Galian tanah biasa Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	8,000.00 880.00 8,880.00
					Jumlah		
10 An. G Upah	2 An. A3 Upah	0.6250 0.0620	1 m3 Galian tanah banyak batu Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	12,500.00 1,364.00 13,864.00
					Jumlah		
Bahan	3 An. A16 Upah	0.2500 0.0100	1 m3 Tanah diratakan / dipadatkan Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	5,000.00 220.00 5,220.00
					Jumlah		
	4 An. A7 Upah	0.5160 0.0500	1 m3 Angkut tanah sejauh 150 m' Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	10,320.00 1,100.00 11,420.00
					Jumlah		
11 An. G5 Upah	5 An. A8 Upah	0.1920 0.0190	1 m3 Urugan tanah kembali Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	3,840.00 418.00 4,258.00
					Jumlah		
Bahan	6 An. A18 Upah	0.3000 0.0100	1 m3 Urugan Pasir Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp.	20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp.	6,000.00 220.00 6,220.00
					Jumlah		
	Bahan	1.2000 m3	Pasir urug	a. Rp.	88,000.00	Rp.	105,600.00
					Jumlah		111,820.00
12 An. G5 Upah	7 An. G32b Upah	0.6000 0.0600 1.5000 0.0750	1 m3 Pas batu belah hitam camp 1:3:10 Tukang batu Kepala Tukang Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp. a. Rp. a. Rp.	25,000.00 27,000.00 20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15,000.00 1,620.00 30,000.00 1,650.00 48,270.00
					Jumlah		
Bahan	Bahan	1.1000 m3 0.1470 m3 61.0000 kg 0.4920 m3	Batu belah hitam Kapur Pc Pasir pasang	a. Rp. a. Rp. a. Rp. a. Rp.	90,000.00 145,000.00 750.00 90,000.00	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	99,000.00 21,315.00 45,750.00 44,280.00 210,345.00
					Jumlah		258,615.00
13 An. G5 Upah	8 An. G32a Upah	0.6000 0.0600 1.5000 0.0750	1 m3 Pas batu belah putih camp 1:3:10 Tukang batu Kepala Tukang Pekerja Mandor	a. Rp. a. Rp. a. Rp. a. Rp.	25,000.00 27,000.00 20,000.00 22,000.00	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	15,000.00 1,620.00 30,000.00 1,650.00 48,270.00
					Jumlah		
Bahan	Bahan	1.1000 m3 0.1470 m3 61.0000 kg 0.4920 m3	Batu belah putih Kapur Pc Pasir pasang	a. Rp. a. Rp. a. Rp. a. Rp.	75,000.00 145,000.00 750.00 90,000.00	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	82,500.00 21,315.00 45,750.00 44,280.00 193,845.00
					Jumlah		242,115.00

<b>14 An. G69f</b> Upah	1 m2	<b>Pas keramik lantai</b>	Tukang batu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	8,750.00		
			Kepala Tukang	a. Rp.	27,000.00	Rp.	945.00		
			Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	12,400.00		
			Mandor	a. Rp.	22,000.00	Rp.	660.00		
							Rp.	22,755.00	
Lahan	1.0000 m2	Keramik lantai	a. Rp.	47,000.00	Rp.	47,000.00			
	11.3800 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	8,535.00			
	1.5000 kg	Pc warna	a. Rp.	6,000.00	Rp.	9,000.00			
	0.0420 m3	Pasir beton	a. Rp.	140,000.00	Rp.	5,880.00			
					Rp.	70,415.00			
					<b>Rp.</b>	<b>93,170.00</b>			
Jumlah									
<b>15 An. M15</b> Upah	1 m2	<b>Pas. Paving blok</b>	Tukang batu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	5,000.00		
			Kepala Tukang	a. Rp.	27,000.00	Rp.	540.00		
			Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00		
			Mandor	a. Rp.	22,000.00	Rp.	440.00		
							Rp.	13,980.00	
Bahan	0.0200 m3	Pasir urug	a. Rp.	88,000.00	Rp.	1,760.00			
	1.0000 m2	Paving blok	a. Rp.	32,000.00	Rp.	32,000.00			
					Rp.	33,760.00			
Jumlah									
<b>Rp. 47,740.00</b>									
<b>16 An. SV</b> Upah	1 m3	<b>Beton bertulang 1:2:3 (150 kg besi + begisting)</b>	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	116,000.00		
			Tukang batu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	8,750.00		
			Tukang kayu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	70,000.00		
			Tukang besi	a. Rp.	25,000.00	Rp.	26,250.00		
			Kepala Tukang	a. Rp.	27,000.00	Rp.	11,340.00		
			Mandor	a. Rp.	22,000.00	Rp.	4,070.00		
							Rp.	236,410.00	
			Bahan	0.3200 m3	Kayu tahun	a. Rp.	1,075,000.00	Rp.	344,000.00
				3.2000 m3	Paku usuk / reng	a. Rp.	12,000.00	Rp.	38,400.00
				1.6000 lt	Minyak begisting	a. Rp.	1,700.00	Rp.	2,720.00
				150.0000 kg	Besi beton	a. Rp.	7,500.00	Rp.	1,125,000.00
2.2500 kg	Kawat beton	a. Rp.		12,000.00	Rp.	27,000.00			
323.0000 kg	Pc	a. Rp.		750.00	Rp.	242,250.00			
0.5200 m3	Pasir beton	a. Rp.		140,000.00	Rp.	72,800.00			
0.7800 m3	Batu pecah 2-3	a. Rp.		125,000.00	Rp.	97,500.00			
0.1200 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.		3,750,000.00	Rp.	450,000.00			
2.8000 lb	triplex 3mm	a. Rp.		47,000.00	Rp.	131,600.00			
				Rp.	2,531,270.00				
Jumlah									
<b>Rp. 2,767,680.00</b>									
<b>17 An. G43a</b> Upah	1 m3	<b>Beton tumbuk (rabat) camp 1:3:5</b>	Tukang batu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	6,250.00		
			Kepala Tukang	a. Rp.	27,000.00	Rp.	675.00		
			Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	33,000.00		
			Mandor	a. Rp.	22,000.00	Rp.	1,760.00		
							Rp.	41,685.00	
Bahan	0.8700 m3	Batu pecah 2-3	a. Rp.	125,000.00	Rp.	108,750.00			
	0.5200 m3	Pasir beton	a. Rp.	140,000.00	Rp.	72,800.00			
	218.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	163,500.00			
Jumlah									
<b>Rp. 386,735.00</b>									

23 An. F27 Upah	1 m3	Kusen - kusen	a. Rp.	25,000.00	Rp.	500,000.00		
				Tukang kayu	a. Rp.	27,000.00	Rp.	54,000.00
				Kepala Tukang	a. Rp.	20,000.00	Rp.	120,000.00
				Pekerja	a. Rp.	22,000.00	Rp.	6,600.00
				Mandor	a. Rp.		Rp.	680,600.00
Bahan	1.2000 m3	Kayu kamper	a. Rp.	4,900,000.00	Rp.	5,880,000.00		
			Jumlah		Rp.	6,560,600.00		
24 An. H2 Upah	1 m2	Atap genteng	a. Rp.	25,000.00	Rp.	2,500.00		
				Tukang kayu	a. Rp.	27,000.00	Rp.	270.00
				Kepala Tukang	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
				Pekerja	a. Rp.	22,000.00	Rp.	220.00
				Mandor	a. Rp.		Rp.	6,990.00
Bahan	25.0000 bh	Genteng pres wiroko	a. Rp.	600.00	Rp.	15,000.00		
			Jumlah		Rp.	21,990.00		
25 An. H6 Upah	1 m'	Kerpusan	a. Rp.	25,000.00	Rp.	5,000.00		
				Tukang batu	a. Rp.	27,000.00	Rp.	540.00
				Kepala Tukang	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00
				Pekerja	a. Rp.	22,000.00	Rp.	440.00
				Mandor	a. Rp.		Rp.	13,980.00
Bahan	3.5000 bh	Genteng bubung biasa	a. Rp.	3,750.00	Rp.	13,125.00		
	10.8000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	5,100.00		
	0.0320 m3	Pasir pasang	a. Rp.	90,000.00	Rp.	2,880.00		
			Jumlah		Rp.	24,105.00		
					Rp.	38,085.00		
26 An. I2b Upah	100 kg	Memasang dan menempatkan besi	a. Rp.	25,000.00	Rp.	12,500.00		
				Tukang besi	a. Rp.	20,000.00	Rp.	40,000.00
				Pekerja	a. Rp.		Rp.	52,500.00
						52,500.00	Rp.	525.00
						1 Kg = 1/100 x Rp.		
27 An. K23+6 Upah	1 m2	Cat tembok	a. Rp.	25,000.00	Rp.	1,575.00		
				Tukang cat	a. Rp.	27,000.00	Rp.	170.10
				Kepala Tukang	a. Rp.	20,000.00	Rp.	400.00
				Pekerja	a. Rp.	22,000.00	Rp.	55.00
				Mandor	a. Rp.		Rp.	2,200.10
Bahan	0.1000 kg	Plamir tembok	a. Rp.	18,000.00	Rp.	1,800.00		
	0.3600 kg	Cat tembok	a. Rp.	16,000.00	Rp.	5,760.00		
			Jumlah		Rp.	7,560.00		
					Rp.	9,760.10		
28 An. K23+9+30 Upah	1 m2	Cat kayu	a. Rp.	25,000.00	Rp.	225.00		
				Tukang cat	a. Rp.	27,000.00	Rp.	162.00
				Kepala Tukang	a. Rp.	20,000.00	Rp.	1,400.00
				Pekerja	a. Rp.	22,000.00	Rp.	55.00
				Mandor	a. Rp.		Rp.	1,842.00
Bahan	0.2000 kg	Menic	a. Rp.	27,000.00	Rp.	5,400.00		
	0.1500 kg	Dempul	a. Rp.	13,000.00	Rp.	1,950.00		
	0.4300 kg	Cat kayu	a. Rp.	40,000.00	Rp.	17,200.00		
			Jumlah		Rp.	24,550.00		
					Rp.	26,392.00		

Wonogiri, 28 Juni 2006  
CV. ILHAM JAYA



ISWAN TO  
Direktur

## LAPORAN KEUANGAN PROYEK

Proyek : Rehab Kios Pasar Giritontro  
Pekerjaan : Rehab Kios Pasar  
Lokasi : Kabupaten Wonogiri

No.	Laporan Biaya per Laporan	Biaya Aktual (Rp)
1.	Laporan ke-1	14.813.701,50
2.	Laporan ke-2	34.545.312,00
3.	Laporan ke-3	31.231.720,88
4.	Laporan ke-4	34.380.382,12
5.	Laporan ke-5	34.965.133,50
	<b>Total</b>	<b>149.036.250,00</b>

Mengetahui :  
Kontraktor

**Iswanto**  
**Direktur**



# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615  
WONOGIRI TELP. (0273) 322163

USAHA

Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46. BPD

Nomor : 012/SK/IJ/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Eromoko dan Giritontro Kecamatan Eromoko / Giritontro, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ILHAM JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/533 tanggal 20 Juli 2006.


Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke IV Juli 2006	=	9.88 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	0.30 %
- Mendahului	=	9.58 %

Mendahului karena material telah tersedia dengan cukup dan tenaga diperbanyak.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 Juli 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN



KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
TAHUN ANGGARAN : 2006  
MINGGU KE : III dan IV  
BULAN : JULI 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	4.53	0.00
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	95.47	9.88
JUMLAH		100.00	9.88

Pengawas Lapangan

  
SUTIRTO

Wonogiri, 31 Juli 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
  
ISWANTO  
Direktur



LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III dan IV  
 BULAN : JULI 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
		VOLUME	BOBOTYANG (%)	LALU SEKARANG (Rp.) JUMLAH	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil		0.03	0.03	0.03
2	Direksikeet		0.27	0.27	0.27
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian tanah	98.00 m3	0.73	66.00	0.49
2	Urugan pasir	44.64 m3	2.69	6.40	0.39
3	Urugan tanah	130.00 m3	0.30	54.00	0.12
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	98.56 m3	14.46	58.46	8.57
2	Pas. batu bata 1:3	38.40 m2	0.96		
3	Pas. batu bata 1:3:10	240.60 m2	5.13		
4	Plesteran camp 1:3:10	481.20 m2	3.14		
5	Plesteran camp 1:3	40.40 m2	0.36		
6	Lantai keramik	144.00 m2	7.40		
7	Paving	43.20 m2	1.14		
8	Sponengan	120.00 m2	0.27		
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	12.00 m3	18.40		
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	4.94		
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	10.06		
3	Rollingdoor	100.92 m2	11.10		
4	Pyan eternit	120.00 m2	4.88		
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	1.35		
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	3.65		
2	Kerpusan	40.00 m'	0.86		
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	519.00 m2	2.73		
2	Cat kayu	32.00 m2	0.49		
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	12.00 bh	0.13		9.88
	<b>JUMLAH</b>		95.47		

Pengawas Lapangan

  
 SUTIRTO

Wonogiri, 31 Juli 2006  
 CV. ILHAM JAYA



ISWANTO  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III dan IV  
 BULAN : JULI 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN		JUMLAH	FISIK (%)
		VOLUME	BOBOT YANG LALU SEKARANG (%)		
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil		0.03		
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu bata 1:3:10	2.70 m <sup>2</sup>	0.06		
2	Plesteran camp 1:3:10	5.40 m <sup>2</sup>	0.04		
3	Plesteran camp 1:3	9.45 m <sup>2</sup>	0.08		
4	Lantai keramik	12.00 m <sup>2</sup>	0.62		
III	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	0.26 m <sup>3</sup>	0.40		
IV	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka atap kayu kruing	30.00 m <sup>2</sup>	0.98		
2	Rollingdoor	8.41 m <sup>2</sup>	0.92		
3	Pyan eternit	12.00 m <sup>2</sup>	0.49		
4	Listplank kayu kamper	1.60 m <sup>2</sup>	0.13		
V	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	30.00 m <sup>2</sup>	0.36		
2	Kerpuasan	4.00 m <sup>2</sup>	0.09		
VI	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	54.00 m <sup>2</sup>	0.28		
2	Cat kayu	3.20 m <sup>2</sup>	0.05		
VII	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	1.00 bh	0.01		
	<b>JUMLAH</b>		4.53		0.60

Pengawas Lapangan



SUTIRTO

Wonogiri, 31 Juli 2006  
 CV. ILHAM JAYA



ISWANTO  
 Direktur

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 21  
 Tanggal : 20 JULI 2005

Minggu Ke : //  
 Bulan : Juli

Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 : Kec. Eromoko / Gintontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 zak					
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3					
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3					
3 Mander	1	4 Pasir ungu	54.46 m3					
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3					
5 Pekerja	3	6 Batu pecah 2-3	3.40 m3					
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3					
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg					
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg					
9 Sopir		10 Besi strip	23.0 kg					
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg					
11 Bunuh Lapangan tak terlihat		12 Kayu knuing balok	9.90 m3					
12 Bunuh Lapangan agak terlihat		13 Harplex	145.20 m2					
13 Bunuh Lapangan terlihat		14 Kayu kamper papan	0.44 m3					
JUMLAH	8	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					
JUMLAH YANG LALU	1,347	16 Kayu lathun	3.90 m3					
SISA	1,339	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr					
Dimulai jam 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,760.00 bh					
Selesai jam 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh					
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh					
Tak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg					
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg					
Pragi		23 Cat kayu	15.90 kg					
Core		24 Cat tembok	175.50 kg					
		25 Paving	43.20 m2					
		26 Minyak begesting	19.90 ltr					
		27 Plamir tembok	55.40 kg					
		28 PC warna	216.00 kg					
		29 Keramik	156.00 m2					
		30 Batu bata	19,719.00 bh					

PROFIL  
 JAWA PLANK

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANGGKASA

*[Signature]*  
 PENGAWAS  
 SUTIRTO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 22  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : Juli


Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006


TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak								
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3						16	6	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	8	8				4	4	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3		4				8	8	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3		8						
5 Pekerja	15	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3		8						
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg								
9 Sopir		10 Besi strip	308 kg								
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg								
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuing balok	9.90 m3								
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2								
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3								
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	1339	16 Kayu tahun	3.60 m3								
SISA	1619	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr								
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh								
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh								
tidak dapat bekerja karena		21 Menti	7.04 kg								
K keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg								
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg								
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak begesting	19.90 ltr								
		27 Plamir tembok	56.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19,719.00 bh								

KEADAAN BAHAN - BAHAN

PEK. YG DI SELENGG.  
 HR. INI & LAIN2 CTT.

COALIAN  
 TANJAH  
 - Boleplank  
 - Drop  
 HARAPAN

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO


LATIHAN PAKSIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 23  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Juli

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. G DI SELENGG. (R. INI & LAIN2 CTT)
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak					
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3					
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3					
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3					
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3					
5 Pekerja	15	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3					
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3					
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg					
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg					
9 Sopir	1	10 Besi strip	308 kg					
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg					
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring bakok	9.90 m3					
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2					
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3					
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					
SISA	1297	16 Kayu tahun	3.90 m3					
Dimulai jam : 07.00 wib.		17 Triplek 3 mm	38.30 lbr					
Hingga jam : 16.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh					
Sebagian waktu tidak dapat bekerja karena		19 Bubungan biasa	140.00 bh					
		20 Gembok	13.00 bh					
		21 Menti	7.04 kg					
		22 Dempul	5.30 kg					
		23 Cat kayu	15.00 kg					
		24 Cat tembok	175.50 kg					
		25 Paving	40.20 m2					
		26 Minyak begesting	19.90 ltr					
		27 Plamir tembok	56.40 kg					
		28 PC warna	216.00 kg					
		29 Keramik	156.00 m2					
		30 Batu bata	19.719.00 bh					

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SURTITO

# LAPURAN HARIAN


## KONTRAKTOR/PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 24  
 Minggu Ke : 41  
 Bulan : Juli

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zbk								
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3								
2 Tukang Sesi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	24	0			32		82	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	0				0		0	
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	20	12			32		32	
5 Pekerja	15	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3								
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg								
9 Sopir	2	10 Besi strip	288 kg								
10 PemLantu Sepir		11 Paku	115.00 kg								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kroung balok	9.90 m3								
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kampoer papan	0.44 m3								
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unfr	109.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	12-97	16 Kayu tahun	3.90 m3								
SISA	1275	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr								
Jumlah jam 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh								
tingga jam 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh								
Sesagian waktu 10.00 jam		20 Gembok	13.00 bh								
har dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg								
kesediaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg								
pagi		23 Cat kayu	15.00 kg								
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak begesting	19.90 ltr								
		27 Plamir tembok	56.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19,713.00 bh								

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGEWAJ  
  
 SUTIRTO


Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 25  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Juli


Tanggal : 25  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Juli

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
				MASUK	KEADAAN BAHAN2 HARI INI	DITERIMA DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	50	50	-	50	-
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3					-
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3		32		32	-
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.45 m3		8		8	-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3		32		32	-
5 Pekerja	15	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3					-
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3	4	4		4	-
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg					-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg					-
9 Sopir	2	10 Besi strip	200 kg					-
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg					-
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuing balok	9.90 m3					-
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2					-
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3					-
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					-
JUMLAH YANG LALU	1245	16 Kayu lathun	3.90 m3					-
SISA	1253	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr					-
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh					-
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh					-
Sebagian waktu : Jam		20 Gembok	13.00 bh					-
tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg					-
		22 Dempul	5.30 kg					-
		23 Cat kayu	15.00 kg					-
		24 Cat tembok	175.50 kg					-
		25 Paving	43.20 m2					-
		26 Minyak begesing	19.90 ltr					-
		27 Plamir tembok	55.40 kg					-
		28 PC warna	216.00 kg					-
		29 Keramik	156.00 m2					-
		30 Batu bata	19.719.00 bh					-

- Coelian  
 - Panon  
 - Dofit  
 - perangan

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 26  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : Juli

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintonton  
 : Kec. Eromoko / Gintonton  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	50			50		
1 Tukang Kayu / batu	5	2 Pasir beton	9.00 m3				32	- Concrek tawar	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	32			32		
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	8			8	- profil paku	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	32			32		
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3				12	- 1/2 in paku	
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3	A	8	8			
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir	2	10 Besi strip	308 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuing balok	9.90 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kemper papan	0.44 m3						
JUMLAH	27	15 Rolling door 12 unit	169.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	1253	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	1231	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu .....jam		20 Gembok	13.00 bh						
tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir lembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19.719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO





Kegiatan : Peningkatan Sarana Perumahan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kics Pasar Eromoko Dan Girintiro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintiro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Monor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 27  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Juli

Monor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 27  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Juli

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	50	-	-	50	34	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	32	-	-	32	26,8	pelebaran
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	8	-	-	8	7,6	Calium
3 Mendor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	32	-	-	32	20,4	Itmah
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	12	-	-	12	11,5	
5 Pekerja		6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator	14	8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	288 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Buruh Lapangan: tak terlatih		12 Kayu kruning balok	9.90 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	24	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	12-31	16 Kayu tahun	3.95 m3						
SISA	1207	17 Triplek 3 mm	38.30 br						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Selesai jam : 16.00 wib		19 Bubung biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu : jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg						
Sebabnya karena		22 Dempul	5.30 kg						
Pragi		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sere		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.74 m2						
		26 Minyak begesting	19.50 ltr						
		27 Plamir lembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PFLAKSANA  
  
 ANGLASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

Tanggal : 28  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Juli

Nomor SPMK : 64.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2005

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girifloro  
 : Kec. Eromoko / Girifloro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA YG LAJU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH BAHAN2 HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA								
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	34	34					50	32	18	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3							52	10,4	21,6	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	26,8						8	0,0	9,2	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	9,6						32	2,3,2	8,8	
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	20,4						12	3		
5 Pekerja	14	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3										
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	11,5									
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg										
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg										
9 Sopir	1	10 Best strip	243 kg										
10 Pemecantu Sopir		11 Paku	115.00 kg										
11 Buruh Lapangan: tak terlatih		12 Kayu krunig baik	9.90 m3										
12 Buruh Lapangan: agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2										
13 Buruh Lapangan: terlatih		14 Kayu kampir patzan	0.44 m3										
JUMLAH	24	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2										
JUMLAH YANG ALU	1183	16 Kayu tahun	3.90 m3										
SISA		17 Triplek 3 mm	38.30 lbr										
Dimulai jam 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh										
Hingga jam 16.00 wib		19 Bubung biasa	140.00 bh										
Sebagian waktu istirahat		20 Gembok	13.00 bh										
tidak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg										
		22 Dempul	5.30 kg										
		23 Cat kayu	15.00 kg										
		24 Cat tembok	175.50 kg										
		25 Paving	43.20 m2										
		26 Minyak begesting	19.90 ltr										
		27 Plamir tembok	56.40 kg										
		28 PC warna	216.00 kg										
		29 Keramik	156.00 m2										
		30 Batu bata	19.719.00 bh										

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANGGASA


PENGAWAS  
*[Signature]*  
 SUTIRTO


Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 29  
 Bulan : Juli  
 Minggu Ke : IV  
 Tanggal : 29 JULI 2006

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	Jenis Bahan	Target	KEADAAN BAHAN - BAHAN				SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	18	25	25	16	48	27
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3						
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	21.6		21.6	57.2	15.6	16.4
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	7.2		7.2	9.4	1.2	6.8
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	8.6		8.6	11.6	3.0	9.2
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3		12				
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	0			11.5	11.5	7.5
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	2,300 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Bunuh Lapangan tak terlatih.		12 Kayu krunj bator	9.90 m3						
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper pazan	0.44 m3						
Jumlah	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
Jumlah Yang LALU	11,035	16 Kayu tahun	3.50 m3						
SISA	1165	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 WIB		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Hingga jam : 16.00 WIB		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena		21 Meri	7.04 kg						
Keabutan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 bh						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir tembok	55.40 kg						
		28 PC warna	215.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUIRTO

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 30  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : Juli

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 : Kec. Eromoko / Girintontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	27	27	16	75	64	11
1 Tukang Kayu / bal	6	2 Pasir beton	9.00 m3						
2 Tukang Besi / car		3 Pasir pasang	68.70 m3	16,4	6,4	5,2	32	20,8	112
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	6,8	6,8	0,4	8	1,6	44
4 Kepala Tukang / Eas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	9,2	9,2	11,6	56	46,4	96
5 Pekerja	40	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jega Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	7,5	7,5	1,5	12	6	6
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.80 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	28,4 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Buruh Lapangan		12 Kayu kruning balok	9.90 m3						
12 Buruh Lapangan		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG BULU	1163	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	1143	17 Triplek 3 mm	38.30 lb						
Dimulai jam : 07.00 w.t		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh						
Hingga jam : 16.00 w.t		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg						
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19.719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*Angkas*  
 ANGLASKA

PENGAWAS

*Surtarto*  
 SURIARTO

KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kics Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 30  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Juli

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA		KEADAAN BAHAN - BAHAN	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				YG LALU	MASUK							
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	11	25	25	36	26	100	80	20	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3									
2 Tukang Sesi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	11,2			11,2	5,2	32	26	6	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	6,4			6,4	0,4	8	2	6	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	9,6	12	12	21,6	11,6	28	38	10	
5 Pekerja	60	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3									
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	6			6	1,5	12	11,5	1,5	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg									
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg									
9 Sopir	1	10 Besi strip	200 kg									
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg									
11 Buruh Jabangan tak terlatih		12 Kayu krunng balok	9.90 m3									
12 Buruh Jabangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2									
13 Buruh Jabangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3									
JUMLAH	20	15 Paving door 12 unit	109.33 m2									
JUMLAH YANG LALU	1143	16 Kayu tahun	3.93 m3									
SISA	1123	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr									
Jumlah jam : 27.00 wtk		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh									
Mirriga jam : 5.00 wtk		19 Bubungan biasa	140.00 bh									
Jumlah jam : 5.00 wtk		20 Gembok	13.00 bh									
Jumlah jam : 5.00 wtk		21 Menti	7.04 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		22 Dempul	5.30 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		23 Cat Kayu	15.00 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		24 Cat tembok	175.50 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		25 Paving	43.20 m2									
Jumlah jam : 5.00 wtk		26 Minyak begesing	19.90 ltr									
Jumlah jam : 5.00 wtk		27 Plamir lembok	56.40 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		28 PC warna	216.00 kg									
Jumlah jam : 5.00 wtk		29 Keramik	156.00 m2									
Jumlah jam : 5.00 wtk		30 Batu bata	19.719.00 bh									

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUTIRTO

PENYUSUN  
  
 SUTIRTO





# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615  
WONOGIRI TELP. (0273) 322163

USAHA Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46 BPD

Nomor : 013/SK/IJ/VIII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

W O N O G I R I

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Eromoko dan Giritontro Kecamatan Eromoko / Giritontro, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. **ILHAM JAYA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/533 tanggal 20 Juli 2006.


Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I Dan II Agustus 2006	=	32.92 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	20.67 %
- Mendahului	=	12.25 %

Mendahului karena material telah tersedia dengan cukup dan tenaga diperbanyak.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 Agustus 2006  
CV. ILHAM JAYA



ISWANTO

Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I dan II  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	4.53	0.00
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	95.47	32.92
JUMLAH		100.00	32.92

Pengawas Lapangan

Wonogiri, 15 Agustus 2006  
 CV. ILHAM JAYA

  
 SUTIRTO

  
 ISWANTO  
 Direktur



LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : 1 dan II  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)		
		VOLUME (%)	BOBOT YANG LALU (Rp.)	JUMLAH			
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur - ukur profil	0.03	0.03	0.03	0.03		
2	Direksikeet	0.27	0.27	0.27	0.27		
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	98.00 m3	0.73	66.00	32.00	98.00	0.73
2	Urugan pasir	44.64 m3	2.69	6.40	8.60	15.00	0.90
3	Urug m tanah	130.00 m3	0.30	54.00	76.00	130.00	0.30
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	98.56 m3	14.46	58.46	40.10	98.56	14.46
2	Pas. batu bata 1:3	38.40 m2	0.96		38.40	38.40	0.96
3	Pas. batu bata 1:3:10	240.60 m2	5.13		198.60	198.60	4.23
4	Plesteran camp 1:3:10	481.20 m2	3.14				
5	Plesteran camp 1:3	40.40 m2	0.36				
6	Lantai keramik	144.00 m2	7.40				
7	Paving	43.20 m2	1.14				
8	Sponengan	120.00 m2	0.27				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	12.00 m3	18.40		7.20	7.20	11.04
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	4.94				
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	10.06				
3	Rollingdoor	100.92 m2	11.10				
4	Pyan eternit	120.00 m2	4.88				
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	1.35				
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	3.65				
2	Kerpusan	40.00 m'	0.86				
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>						
1	Cat tembok	519.00 m2	2.73				
2	Cat kayu	32.00 m2	0.49				
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>						
1	Gembok	12.00 bh	0.13				
	<b>JUMLAH</b>		95.47				32.92

Pengawas Lapangan

  
 SUTIRTO

Wonogiri, 15 Agustus 2006  
 CV. ILLIAM JAYA

  
 ISWANIO  
 Direktur

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I dan II  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN		Jumlah	FISIK (%)
		VOLUME	BOBOTYANG LALUSEKARANG (%) (Rp.)		
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil		0.03		
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu bata 1:3:10	2.70 m <sup>2</sup>	0.06		
2	Plesteran camp 1:3:10	5.40 m <sup>2</sup>	0.04		
3	Plesteran camp 1:3	9.45 m <sup>2</sup>	0.08		
4	Lantai keramik	12.00 m <sup>2</sup>	0.62		
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	0.26 m <sup>3</sup>	0.40		
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka atap kayu kruing	30.00 m <sup>2</sup>	0.98		
2	Rollingdoor	8.41 m <sup>2</sup>	0.92		
3	Pyan eternit	12.00 m <sup>2</sup>	0.49		
4	Listplank kayu kamper	1.60 m <sup>2</sup>	0.13		
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	30.00 m <sup>2</sup>	0.36		
2	Kerpusan	4.00 m <sup>2</sup>	0.09		
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	54.00 m <sup>2</sup>	0.28		
2	Cat kayu	3.20 m <sup>2</sup>	0.05		
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	1.00 bh	0.01		
	<b>JUMLAH</b>		<b>4.53</b>		<b>0.00</b>

Pengawas Lapangan

  
 SUTIRTO

Wonopiri, 15 Agustus 2006  
 CV. ILLHAM JAYA

  
 ISWANTO  
 Direktur

# LAPORAN HARIAN


## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintoniro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintoniro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV ILHAM JAYA

Tanggal : 1  
 Minggu Ke : 3  
 Bulan : Agustus

Nomor SPK : 544.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 zak	20	0	0	0		
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m <sup>3</sup>	6	0	0	0		
2 Tukang Basi / cat	1	3 Pasir pasang	58.70 m <sup>3</sup>	6	0	0	0		
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.45 m <sup>3</sup>	6	0	0	0		
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m <sup>3</sup>	10	0	0	0		
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m <sup>3</sup>	0	0	0	0		
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m <sup>3</sup>	0	0	0	0		
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800.00 kg	0	0	0	0		
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.60 kg	0	0	0	0		
9 Sopir	1	10 Eesi sing	228 kg	0	0	0	0		
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115.00 kg	0	0	0	0		
11 Buruh Lapangan tak terlatih	1	12 Kayu krunng back	9.90 m <sup>3</sup>	0	0	0	0		
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13 Harpiek	145.20 m <sup>2</sup>	0	0	0	0		
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14 Kayu kamper papan	0.44 m <sup>3</sup>	0	0	0	0		
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m <sup>2</sup>	0	0	0	0		
JUMLAH YANG LALU	1123	16 Kayu tahun	3.90 m <sup>3</sup>	0	0	0	0		
SISA	1103	17 Tripak 3 mm	32.30 lbr	0	0	0	0		
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh	0	0	0	0		
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh	0	0	0	0		
Sebagian waktu : jam		20 Gembok	13.00 bh	0	0	0	0		
tidak dapat bekerja karena		21 Mem	7.04 kg	0	0	0	0		
		22 Dembul	5.90 kg	0	0	0	0		
		23 Cat kayu	15.00 kg	0	0	0	0		
		24 Cat tembok	175.50 kg	0	0	0	0		
		25 Paving	43.20 m <sup>2</sup>	0	0	0	0		
		26 Minyak begesting	19.50 ltr	0	0	0	0		
		27 Plamur tembok	56.40 kg	0	0	0	0		
		28 PC wama	216.00 kg	0	0	0	0		
		29 Keramik	155.00 m <sup>2</sup>	0	0	0	0		
		30 Batu bata	19.719.00 bh	0	0	0	0		

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  


PENGAWAS  



Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006


Tanggal : 17  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : AGUSTUS

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Renab Kios Pasar Eromoko Dan Gintonto  
 : Kec. Eromoko / Gintonto  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	375,00	50	50	0	50
1 Tukang Kayu	6	Pasir beton	9,00 m3		3,9	3,9	118
2 Tukang Besi	1	Pasir pasang	68,70 m3		3,9	2,1	30,2
3 Mandor	1	Pasir lumpur	54,45 m3		3,9	2,1	61,2
4 Kepala Tukang Besi	1	Batu bata putih	108,40 m3		14,65	7,15	77,7
5 Pekerja	50	Batu pecah 2-3	9,40 m3		3,87	0,63	8,76
6 Jaga Malam	1	Kapur	21,00 m3		3,87	0,63	3,24
7 Masinis Operator		Besi beton	1.600,00 kg				
8 Pemegang Mesin Operator		Kawat beton	27,50 kg				
9 Soper		Besi temp	288 kg				
10 Pembantu Soper		Paku	115,00 kg				
11 Buruh Lapangan tak terlatih		Kayu kuning bak	9,95 m3				
12 Buruh Lapangan terlatih		Harplex	145,20 m2				
13 Buruh Lapangan terlatih		Kayu kamper papan	0,44 m3				
Jumlah	20	Rolling door 12 unit	109,33 m2				
Jumlah yang LALU	1103	Kayu tahun	3,90 m3				
SISA	1087	Triplek 3 mm	38,39 ltr				
Dimulai jam 07.00 wib		Genteng wiroko	7.700,00 bh				
Hingga jam 15.00 wib		Bubungan biasa	140,00 bh				
Sebagian waktu jam		Gembok	13,00 bh				
tak dapat bekerja karena		Ment	7,04 kg				
Keadaan cuaca		Dempul	5,30 kg				
Pagi		Cat kayu	15,00 kg				
Sore		Cat tembok	175,50 kg				
		Paving	43,20 m2				
		Minyak begesting	19,90 ltr				
		Plamir tembok	56,40 kg				
		PC warna	216,00 kg				
		Keramik	156,00 m2				
		Batu bata	19.719,00 bh				

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGKASA

PENGANTAS  
  
 SUKIRTO

LAPUKAN HAKIAN

KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Perbaikan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2005  
 Kontraktor : CV ILHAM JAYA


Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 3  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus


Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1.347,00	1. PU	376,00 zak	0	0	0	0	0	0	0	
1 Tukang Kayu Batu	1	2. Pasir beton	9,00 m3		0	0	0	0	0	0	
2 Tukang Besi / Pak	1	3. Pasir pasang	68,70 m3	1,8	0	0	0	0	0	0	
3 Mando	1	4. Pasir tng	54,46 m3	1,8	0	0	0	0	0	0	
4 Kepala Tukang Paas	1	5. Batu pecah putih	108,40 m3	9,3	12	12	0	0	0	0	
5 Pekerja	20	6. Batu pecah 2-3	9,40 m3		0	0	0	0	0	0	
6 Jaga Maem	1	7. Kapur	21,09 m3		0	0	0	0	0	0	
7 Masinis / Operator	1	8. Besi beton	1.800,00 kg		0	0	0	0	0	0	
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9. Kawat beton	27,60 kg		0	0	0	0	0	0	
9 Sodr	1	10. Besi sng	288 kg		0	0	0	0	0	0	
10 Pembantu Sodr	1	11. Pasu	115,00 kg		0	0	0	0	0	0	
11 Buruh Lapangan tak terlatih	1	12. Kayu kuning satek	9,90 m3		0	0	0	0	0	0	
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13. Harplex	145,20 m2		0	0	0	0	0	0	
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14. Kayu kempedapan	0,44 m3		0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	2.0	15. Rotling door 12 unt	109,33 m2		0	0	0	0	0	0	
JUMLAH YANG LALU	1.618	16. Kayu tahun	3,90 m3		0	0	0	0	0	0	
SISA	1.063	17. Tripak 3 mm	38,30 lbr		0	0	0	0	0	0	
Dimulai jam 07.00 wib		18. Genteng wiroko	7.700,00 bh		0	0	0	0	0	0	
Selesai jam 15.00 wib		19. Bubungan biasa	140,00 bh		0	0	0	0	0	0	
Sebagian waktu		20. Gembok	13,00 bh		0	0	0	0	0	0	
tak dapat bekerja karena		21. Meni	7,04 kg		0	0	0	0	0	0	
		22. Dempul	5,30 kg		0	0	0	0	0	0	
		23. Cat kayu	15,00 kg		0	0	0	0	0	0	
		24. Cat tembok	175,50 kg		0	0	0	0	0	0	
		25. Paving	43,20 m2		0	0	0	0	0	0	
		26. Minyak begesting	19,90 ltr		0	0	0	0	0	0	
		27. Plamir temzok	56,40 kg		0	0	0	0	0	0	
		28. PC warna	216,00 kg		0	0	0	0	0	0	
		29. Keramik	156,00 m2		0	0	0	0	0	0	
		30. Batu bata	19.719,00 bh		0	0	0	0	0	0	

KEADAAN BAHAN - BAHAN

KEADAAN BAHAN2 HARI INI  
 DITERIMA  
 MASUK  
 DITOLAK  
 JUMLAH  
 DIGUNAKAN  
 HARI INI  
 SISA  
 JUMLAH KUMULATIF  
 DIGUNAKAN  
 HARI INI  
 SISA  
 PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRYO

KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintongro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintongro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV ILHAM JAYA

LAPORAN HARIAN

Tanggal : 9  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 sak	40	40	10	150	30
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3					
2 Tukang Besi / cat	1	3 Pasir pasang	68.70 m3	9.12	9.12	2.11	40	34.4 SIS
3 Vendor	1	4 Pasir urug	54.45 m3	9.17	9.17	2.11	16	10.4 E.S
4 Kepala Tukang Baas	1	5 Batu belar putih	105.40 m3	9.05	9.05	9.135	104	89.4 16.6
5 Pakena	0	6 Batu pecah 2.3	9.40 m3					
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	2.61	2.61	0.63	12	10.02 1.90
7 Mekanis / Operator		8- Basir beton	1,800.00 kg					
8 Pembantu Mekanis / Operator		9 Kawat beton	27.50 kg					
9 Scaff	1	10 Basir 3/2	288 kg					
10 Pembantu Scaff		11 Paku	115.00 kg					
11 Sunuh Lapangan tak terarah		12 Kayu kroming back	9.90 m3					
12 Sunuh Lapangan agak terarah		13 Harbolx	145.20 m2					
13 Sunuh Lapangan terarah		14 Kayu kamper papan	0.44 m3					
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					
JUMLAH YANG LALU	1063	16 Kayu tanun	3.00 m3					
SISA	1043	17 Triplek 3 mm	39.30 lbr					
Durum jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh					
tanggal jam : 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh					
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh					
Tak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg					
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg					
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg					
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg					
		25 Paving	43.20 m2					
		26 Minyak begesing	19.90 ltr					
		27 Plamir tembok	56.40 kg					
		28 PC warna	216.00 kg					
		29 Keramik	156.00 m2					
		30 Batu bata	19.719.00 bh					

PENGAWAS

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintonitro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintonitro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 1  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : AGUSTUS

Nomor SP/UK : 644 / 1533  
 Tanggal : 20 JULI 2005

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEKERJA DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT
					MASUK	DITERIMA	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	30	30	150	150	20	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3						
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	5.5	5.5	40	36.5	4.5	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	5.5	5.5	16	12.5	4.5	
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	16.6	16.6	104	0.4	92.5	
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	1.98	1.98	12	10.65	1.25	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	28.8 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Buruh Lapangan lak terlatih		12 Kayu kruning balok	9.90 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	1043	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	1023	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Gantieng wiroko	7,700.00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg						
Score		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Planir lembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

Tanggal : 20 JULI 2006

Minggu Ke : 1

Bulan : AGUSTUS

Kegiatan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro

Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro

Tahun Anggaran : 2006

Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELEMGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	0	0	0	10		
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	415	0	0	764		
2 Tukang Besi / cat	1	3 Pasir pasang	68.70 m3	415	0	0	114		
3 Mander	1	4 Pasir urug	54.46 m3	415	0	0	114		
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	9125	0	0	116		
5 Pekerja	16	6 Batu pecah 2.3	9.40 m3	135	0	0	744		
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	135	1500	135	072		
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800.00 kg	135	25	25	108		
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.80 kg	135	25	25	102		
9 Sopir	1	10 Besi strip	28.80 kg	135	25	25	102		
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115.00 kg	135	25	25	102		
11 Buruh Lapangan lak tenatih	1	12 Kayu krung saok	9.90 m3	135	25	25	102		
12 Buruh Lapangan agak tenatih	1	13 Harplex	145.20 m2	135	25	25	102		
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14 Kayu kamper papan	0.44 m3	135	25	25	102		
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2	135	25	25	102		
JUMLAH YANG LALU	1023	16 Kayu tabuan	3.90 m3	135	25	25	102		
SISA	1003	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr	135	25	25	102		
Damula jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.790.00 bh	135	25	25	102		
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh	135	25	25	102		
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh	135	25	25	102		
tidak dapat bekerja karena		21 Menti	7.04 kg	135	25	25	102		
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg	135	25	25	102		
Pagi		23 Cat kayu	15.90 kg	135	25	25	102		
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg	135	25	25	102		
		25 Paving	43.20 m2	135	25	25	102		
		26 Minyak begesing	19.90 tr	135	25	25	102		
		27 Plamir tembok	56.40 kg	135	25	25	102		
		28 PC warna	216.00 kg	135	25	25	102		
		29 Keramik	156.00 m2	135	25	25	102		
		30 Batu bata	19.719.00 bh	135	25	25	102		

DIBUAT OLEH  
PELAKSANA

*[Signature]*  
ARGUSISA

PENGAWAS  
*[Signature]*  
SURIPTO




Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 7  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Nomor SPK : 644 / 2006  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	Jenis Bahan	TARGET	- SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARINI	PEL. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
								MASUK	DITERIMA		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	10	25	25	-	35	175	20	
1 Tukang Kayu / batu	6	Pasr beton	9.00 m3	7.64	12	12		7.64	8	0.92	3.28
2 Tukang Besi / cat	2	Pasr pasang	68.70 m3	1.14	12	12		13.14	52	40.7	9.3
3 Mandor	1	Pasr ungu	54.45 m3	1.14	5	5		1.14	16	-	
4 Kepala Tukang / Baas	1	Batu beah putih	108.40 m3	1.19	5	5		6.13	160	106.4	1.6
5 Pekerja	10	Batu pecah 2.3	9.40 m3	7.44	4	4		9.44	8	1.12	6.80
6 Jaga Malam	1	Kapur	21.00 m3	0.72	4	4		4.72	16	11.91	4.09
7 Masinis / Operator		Besi beton	1.800.00 kg	12.92				13.92	1500	2.16	12.84
8 Pembantu Masinis / Operator		Kawat beton	27.60 kg	23.18				23.20	25	3.24	21.76
9 Sopir	1	Besi strip	28.8 kg								
10 Pembantu Sopir		Paku	115.00 kg	17.7				17.7	20	4.6	15.4
11 Buruh Lapangan tak terlatih		Kayu kruning pakex	9.90 m3	0.91				0.91	1	0.10	0.82
12 Buruh Lapangan agak terlatih		Harplex	145.20 m2								
13 Buruh Lapangan terlatih		Kayu kamper papan	0.44 m3								
JUMILAH	22	Rolling door 12 unit	109.33 m2								
JUMILAH YANG LALU	1003	Kayu lathun	3.90 m3	1.77				1.77	2	0.46	1.54
SISA	801	Triplex 3 mm	38.30 br	8				8	10	4	6
Demulai jam : 07.00 wib.		Genteng wiroto	7.700.00 bh								
Hingga jam : 16.00 wib		Bubungan biasa	140.00 bh								
Sebagian waktu : .....		Gembok	13.00 bh								
Jam		Meni	7.04 kg								
tidak dapat bekerja karena :		Dempul	5.30 kg								
Keadaan cuaca		Cat kayu	15.00 kg								
Pagi :		Cat tembok	175.50 kg								
Sore :		Paving	43.20 m2								
		Minyak begesting	19.50 gr	8.05				8.05	10	2.13	7.7
		Plamir tembok	56.40 kg								
		PC warna	216.00 kg								
		Keramik	156.00 m2								
		Batu bara	19.719.00 bh								
			5000					5000	5000	2162	2838

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTRISO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 5  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 hr	25	25	10	175	160	15
1 Tukang Kayu Batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	9.20	9.20	0.34	6	1.08	0.92
2 Tukang Besi / besi	2	3 Pasir pasang	66.75 m3	9.73	9.73	2.11	52	42.18	9.72
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.45 m3	1.74	1.74	-	16	14.16	1.74
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Batu belah duti	108.45 m3	1.6	1.6	0.56	110	109.24	1.6
5 Pekerja	9	6 Batu pecah 2-3	9.45 m3	6.88	6.88	0.63	0	1.68	6.72
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.33 m3	4.09	4.09	10.8	16	12.54	3.46
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	27.90 kg	21.76	21.76	1.62	150	32.4	17.6
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	26.28 kg	15.4	15.4	0.109	20	0.169	0.73
9 Soor	1	10 Besi snt	1.44 kg	0.82	0.82	0.109	1	0.27	0.73
10 Pembantu Soor	1	11 Paku	1.44 kg	15.4	15.4	2.73	20	0.69	13.1
11 Buruh Lapangan terlatih	1	12 Kayu kuning baco	1.44 m3	0.82	0.82	0.109	1	0.27	0.73
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13 Harplex	1.44 m2	15.4	15.4	2.73	20	0.69	13.1
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14 Kayu Kamper papan	0.44 m3	0.82	0.82	0.109	1	0.27	0.73
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	1.09 m2	15.4	15.4	2.73	20	0.69	13.1
JUMLAH YG S LALU	981	16 Kayu tahun	3.90 m3	6	6	0.23	2	0.69	1.31
SISA	0.99	17 Triplek 3 mm	36.30 br	6	6	2	10	6	4
Dimulai jam 07.30 WIB		18 Genteng wiroko	7.000.00 bh						
Hingga jam 15.00 WIB		19 Bubungan biasa	1.40.00 bh						
Sebagian waktu jam		20 Gembok	13.90 bh						
tidak dapat bekerja karena		21 Memi	7.04 kg						
		22 Demol	5.00 kg						
Keadaan cuaca		23 Cat kayu	15.00 kg						
Pagi		24 Cat tembok	175.50 kg						
Sore		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 lr	7.7	7.7	1.15	10	3.45	6.15
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC wama	2.5.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19.7.9.00 bh	2.838	2.838	2.162	500	43.24	6.76

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANAKASIA

PENGAWAS

*[Signature]*  
 ISUTIRTO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perancangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintonro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintonro  
 Tahun Anggaran : 2005  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 9  
 Minggu Ke : V  
 Bulan : AGUSTUS

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
					MASUK	DITERIMA DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 rak	15	25	40	200	190	30
1 Tukang Kayu / batu	6	Pasir beton	9.00 m3	6.92		6.92	6	1.14	6.56
2 Tukang Besi / cat	2	Pasir kasar	58.70 m3	9.7		9.2	52	4.19	7.1
3 Mando	1	Pasir halus	54.45 m3	1.4		1.4	16		1.4
4 Kepala Tukang / Basas	1	Batu belah duta	102.40 m3	1.6					
5 Pekerja	10	Batu pecah 2.3	9.40 m3	6.72		6.72	8	2.25	5.76
6 Jaga Malam	1	Kapur	21.00 m3	3.46		3.46	16	13.11	2.83
7 Masinis / Operator		Besi beton	1522.00 kg	117.6		117.6	1800	492	668
8 Pemecah Mesin / Operator		Kawat besor	27.50 kg	20.14		20.14	25	6.48	16.52
9 Soor		Ses. srt	288 kg						
10 Pembantu Soor		Batu	115.00 kg	15.1		15.1	20	9.2	10.8
11 Bunuh Lancangan tak terbatn		Kayu kuning balok	9.90 m3	0.75		0.75	1	0.36	0.64
12 Bunuh Lancangan agak terbatn		Harplex	145.20 m2						
13 Bunuh Lancangan terbatn		Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	22	Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	489	Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	937	Triplek 3 mm	39.30 lbr	0.08		19.21	1	0.92	0.08
Dimulai jam 07.00 wib		Genteng wiroko	7.700.00 bh			4	2	8	2
Selesai jam 15.00 wib		Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu ... jam		Gembok	13.00 bh						
Tak dapat bekerja karena		Meni	7.04 kg						
Keadaan cuaca		Dembul	5.30 kg						
Pagi		Cat kayu	15.00 kg						
Sore		Cat tembok	175.50 kg						
		Paving	43.20 m2						
		Minyak begesting	19.90 ltr						
		Plamir tembok	56.40 kg						
		PC warna	216.00 kg						
		Keramik	156.00 m2						
		Batu bata	19.719.00 bh	676	500	5676	10.000	6416	3514

PENCAHAR  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

Kegiatan : Penanganan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV ILHAM JAYA

Tanggal : 10  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1. Pasir	376.00 zak	30		30		10	200	180	20	
1 Tukang Kayu / batu	6	2. Pasir beton	9.00 m3	6156		6156		936	8	1180	6102	
2 Tukang Besi / cat	2	3. Pasir pasir	68.70 m3	711		711		811	52	47	5	
3 Mendor	1	4. Pasir peng	54.46 m3	114		114		-	16	-	14	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5. Batu teah pur	108.40 m3	-		-		-	-	-	-	
5 Pekerja	60	6. Batu pecah 23	9.40 m3	576		576		956	8	278	572	
6 Jaga Malam	1	7. Kaspur	21.00 m3	2163		2163		0.63	16	1718	272	
7 Masinis / Operator	1	8. Esis beton	1.900.00 kg	1008		1008		108	1000	540	960	
8 Pemantau Masinis / Operator	1	9. Kawat beton	27.60 kg	1852		1852		1.62	25	81	1619	
9 Sisir	1	10. Esis smp	288 kg									
10 Pembantu Sisir	1	11. Batu	115.00 kg	1018		1018		273	20	115	815	
11 Buruh Lelangan / ar. terlatih	1	12. Kayu knung esek	9.90 m3	614		614		0.09	1	045	0.55	
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13. Herplex	145.20 m2									
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14. Kayu kamper pazer	0.44 m3									
JUMLAH	22	15. Rolling door 12 unit	109.33 m2									
SISA	910	16. Kayu tahun	3.90 m3	0108	1	108		423	20	115	0.85	
Cumulat jam 07.00 wb		17. Triplek 3 mm	38.30 ltr	2	10	10		2	20	10	10	
mingga jam 16.00 wb		18. Genteng wirok	7.700.00 bh									
Sebagian waktu		19. Bubungan biasa	140.00 bh									
tak dapat bekerja karena		20. Gembok	13.00 bh									
Jam		21. Meni	7.04 kg									
		22. Dempul	5.30 kg									
		23. Cat kayu	15.00 kg									
Kesediaan Cuaca		24. Cat tembok	175.50 kg									
Pagi		25. Paving	43.20 m2									
Sore		26. Minyak begesting	19.90 ltr									
		27. Plamir tembok	56.40 kg									
		28. PC warna	216.00 kg									
		29. Keramik	156.00 m2									
		30. Batu bata	19.719.00 bh									
				3514	1	3514		2462	10000	8648	1352	

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANGGKA

PENCERMAS  
*[Signature]*  
 SUWIRTO

**DAFTAR BAHAN**

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 11  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 : Kec. Eromoko / Giritontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kontraktor  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1.347,00	PC	375,00 zak	20	20	190	10	10
1 Tukang Kayu / Besi	6	2 Pasir beton	9,00 m3	612	0,12	224	0,26	5,76
2 Tukang Besi / Besi	2	3 Pasir pasang	68,70 m3	5	5	401	2,1	2,9
3 Manca	1	4 Pasir ungu	54,46 m3	14	14	1416	-	1,4
4 Kepala tukang / Basas	1	5 Batu belah putih	108,40 m3	-	52	328	0,56	4,44
5 Pekerja	10	5 Batu pecah 2-3	9,40 m3	52	242	1443	0,53	1,57
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	2,2	0,60	648	108	852
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800,00 kg	90	169	912	1,52	15,28
8 Pemantau Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27,60 kg	169	8,6	1318	2,3	6,2
9 Soor	1	10 Besi stimp	288 kg	0,55	0,55	0,54	0,09	0,46
10 Pemantau Soor	1	11 Paku	115,00 kg	8,6	8,6	1318	2,3	6,2
11 Buruh Labangan tak terlatih	1	12 Kayu kuning babok	9,90 m3	0,55	0,55	0,54	0,09	0,46
12 Buruh Labangan agak terlatih	1	13 Harplex	145,20 m2	0,55	0,55	0,54	0,09	0,46
13 Burun Labangan terlatih	1	14 Kayu kempur papan	0,44 m3	0,55	0,55	0,54	0,09	0,46
Jumlah	22	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2	0,85	0,85	1,38	0,23	0,62
Jumlah Yang Lalu	95	16 Kayu tahun	3,90 m3	1,25	1,25	1,25	2	2
Sisa	895	17 Triplek 3 mm	38,30 ltr	1,25	1,25	1,25	2	2
Umum jam 07.00 WIB		18 Genteng wiroko	7.700,00 bh	1,25	1,25	1,25	2	2
Umum jam 16.00 WIB		19 Bubungan biasa	140,00 bh	1,25	1,25	1,25	2	2
Sebagian waktu		20 Gembok	13,00 bh	1,25	1,25	1,25	2	2
Tak dapat bekerja karena		21 Meni	7,04 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
Pagi		23 Cat kayu	15,00 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
Sore		24 Cat tembok	175,50 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
		25 Paving	43,20 m2	1,25	1,25	1,25	2	2
		26 Minyak begesting	19,90 ltr	1,25	1,25	1,25	2	2
		27 Plamir tembok	56,40 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
		28 PC wama	216,00 kg	1,25	1,25	1,25	2	2
		29 Keramik	156,00 m2	1,25	1,25	1,25	2	2
		30 Batu bata	18.719,00 bh	1,25	1,25	1,25	2	2
				1352	500	5000	6352	2162
							15000	0810
							4190	4190


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA  
 SUIPIO


Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 12  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus

Peningkatan Sarana Perekangan Di 3 Kecamatan  
 Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontiro  
 : Kec. Eromoko / Gintontiro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			PEK. YG DI SELENGG HR. INI & LAIN2 CTT
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK	
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	375,00 zak	0	25	35	10	25
1 Tukang Kayu 'bau	6	2 Pasir beton	9,00 m3	576	576	576	436	200
2 Tukang Besi. cat	2	3 Pasir pasang	58,70 m3	2,9	14,9	14,9	2,1	5,1
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54,46 m3	14	12	12	16	14,6
4 Keselua Tukang - Baas	1	5 Batu belan putr	108,40 m3	-	-	-	0	-
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3	404	404	404	0,56	406
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	1,57	1,57	1,57	0,63	1,04
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800,00 kg	852	852	852	108	744
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27,50 kg	15,20	15,20	15,20	1,62	13,66
9 Sdr /	1	10 Besi siku	200,00 kg	62	62	62	2,3	3,9
10 Pembantu Socr	1	11 Paku	1.500,00 kg	446	446	446	0,09	0,57
11 Buruh Lapangan tak terlatih	12	12 Kayu kuning pack	9,90 m3	-	-	-	-	-
12 Buruh Lapangan agak terlatih	12	13 Harplex	145,20 m2	-	-	-	-	-
13 Buruh Lapangan terlatih	12	14 Kayu kamper pasang	0,44 m3	-	-	-	-	-
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2	-	-	-	-	-
JUMLAH YANG LALU	803	16 Kayu lahun	3,90 m3	0,62	0,62	0,62	0,23	0,39
SISA	071	17 Triplek 3 mm	38,30 ltr	0	8	8	2	6
Durial jam : 07.00 wib.		18 Genteng wrctic	7.700,00 bh	-	-	-	-	-
Hirgga jam : 16.00 wib		19 Bubungan bias	140,00 bh	-	-	-	-	-
Sesagian waktu : 10.00 jam		20 Gembok	13,00 bh	-	-	-	-	-
tax pascat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg	-	-	-	-	-
Keadaan cuaca :		22 Dempul	5,30 kg	-	-	-	-	-
Pagi :		23 Cat kayu	15,00 kg	-	-	-	-	-
Sore :		24 Cat tembok	175,50 kg	-	-	-	-	-
		25 Paving	43,20 m2	3,1	3,1	3,1	1,15	1,95
		26 Minyak begesting	19,90 ltr	-	-	-	-	-
		27 Plamir tembok	56,40 kg	-	-	-	-	-
		28 PC warna	216,00 kg	-	-	-	-	-
		29 Keramik	156,00 m2	-	-	-	-	-
		30 Batu bata	19.719,00 bh	440	440	440	2,162	2028

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUPARTO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA


Tanggal : 12  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN		MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
					KEADAAN BAHANZ HAF. INI	JUMLAH								
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zst	25	210	225	10	10	10	225	210	15		
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	514	0.36	8	0.36	0.36	0.36	8	2.06	504		
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	58.70 m3	17.0	2.1	64	2.1	2.1	2.1	64	53.3	10.7		
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	1.4	-	16	-	-	-	16	-	-		
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	106.40 m3	-	-	16	-	-	-	16	-	-		
5 Pekerja	60	6 Batu pecan 2.3	9.40 m3	4.06	0.56	8	0.56	0.56	0.56	8	4.5	3.12		
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	0.84	0.63	16	0.63	0.63	0.63	16	15.00	0.31		
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.600.00 kg	744	100	1500	100	100	100	1500	644	636		
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.50 kg	13.66	1.62	25	1.62	1.62	1.62	25	12.86	12.04		
9 Sopir	1	10 Besi strip	28.00 kg	3.9	2.3	20	2.3	2.3	2.3	20	16.14	1.6		
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	175.00 kg	0.37	0.37	1	0.37	0.37	0.37	1	0.72	0.20		
11 Buruh Lapangan tak terlatih	2-2	12 Kayu kring barok	145.20 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 Buruh Lapangan agak terlatih	2-2	13 Harplex	0.44 m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13 Buruh Lapangan terlatih	2-2	14 Kayu kempet papan	109.33 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH	671	15 Rolling door 12 unit	3.90 m3	0.98	0.98	2	0.98	0.98	0.98	2	1.84	0.16		
SISA		16 Kayu lathun	38.30 tbr	6	6	20	6	6	6	20	16	4		
Dimulai jam : 07.00 wb.		17 Triplek 3 mm	7.700.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hingga jam : 16.00 wb.		18 Genteng wiroko	140.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sebagian waktu .....Jam		19 Bubungan biasa	13.00 bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
tak dapat bekerja karena :		20 Gertock	7.04 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Keadaan cuaca		21 Meni	5.30 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pagi :		22 Demput	15.00 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sore :		23 Cat kayu	175.50 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		24 Cat tembok	43.20 m2	1.95	1.95	10	1.95	1.95	1.95	10	9.22	0.03		
		25 Paving	15.90 tbr	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		26 Minyak begesting	56.40 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		27 Plamir tembok	275.00 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		28 PC warna	155.00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		29 Keramik	19.779.00 bh	200.8	500	6000	200.8	200.8	200.8	6000	5154	4866		
		30 Batu bata												

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

  
 ANGKASA


PENGANTAR  
  
 SUHIRTO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kics Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 14  
 Minggu Ke : 4  
 Bulan : Agustus

Nomor SPK : 644/1533  
 Tanggal : 29 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH-KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 zek	15				15	225	5	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	5104				5104	8	4168	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m3	607				607	64	86	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.45 m3							ny	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu beah putih	108.40 m3						8	2104	
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	315				315	20	3168	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	981				981	1500	528	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.900.00 kg	686				686	25	2158	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat listrik	27.60 kg	12104				12104		10142	
9 Sopir	1	10 Besi stirip	288 kg								
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	116				116	30	2013	
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuning cac*	9.90 m3	828				828	1	0.81	
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2								
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kampet cacar	0.44 m3								
JUMLAH	272	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	871	16 Kayu tahun	3.90 m3	016				016	3	2.09	
SISA	849	17 Triplek 3 mm.	38.30 lbr	4				4	20	18	
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh								
Sebagian waktu : .....Jam		20 Gen bok	13.00 bh								
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg								
		22 Dempul	5.30 kg								
		23 Cat kayu	15.00 kg								
		24 Cat tembok*	175.50 kg								
Keadaan cuaca		25 Paving	43.20 m2								
Pagi		26 Minyak begesing	19.90 ltr	018				018	20	10.55	
Sore :		27 Plamir tembok	56.40 kg								
		28 PC warna	215.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19.719.00 bh	4866				4866			

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO



# TIME SCHEDULE


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER												PROSEN-TASE			
			JULI			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006				MASA PEMELIHARAAN 180 HARI KALENDER		
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO																	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.05																
II	PEKERJAAN PASANGAN	0.77																
III	PEKERJAAN BETON	0.39																
IV	PEKERJAAN KAYU	2.47																
V	PEKERJAAN ATAP	0.44																
VI	PEKERJAAN CAT	0.33																
VII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.01																
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO																	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.30																
II	PEKERJAAN TANAH	4.10																
III	PEKERJAAN PASANGAN	35.84																
IV	PEKERJAAN BETON	19.90																
V	PEKERJAAN KAYU	27.31																
VI	PEKERJAAN ATAP	4.47																
VII	PEKERJAAN CAT	3.48																
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0.14																
	JUMLAH	100.00	0.30	6.60	13.77	11.72	18.37	18.35	18.34	2.24	7.12	2.39	0.44	0.34				
	KOMULATIF		0.30	6.90	20.67	32.39	50.76	69.11	87.45	89.69	96.81	99.20	99.64	100.00				
	REALISASI																	

Pemimpin Kegiatan  
 Kabag. Pembagunan  
 Setda Kab. Wonogiri  
 DR. RIJSTIARDJO, MM  
 NIP. 010 081 482

Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri  
 DR. S. PRHIMARJOYO, MM  
 NIP. 010 072 038

WONOGIRI  
 21 JULI 2006  
 CV. ILHAM JAYA  
 L.S. WANTO  
 Direktur



# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615  
WONOGIRI TELP. (0273) 322163

USAHA Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46, BPD

Nomor : 014/SK/IJ/VIII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

W O N O G I R I

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Eromoko dan Giritontro Kecamatan Eromoko / Giritontro, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ILHAM JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/533 tanggal 20 Juli 2006.


Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke III Dan IV Agustus 2006	=	53.75 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	50.76 %
- Mendahului	=	2.99 %

Mendahului karena material telah teresedia dengan cukup dan tenaga diperbanyak.

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
TAHUN ANGGARAN : 2006  
MINGGU KE : III dan IV  
BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	4.53	0.00
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	95.47	53.75
JUMLAH		100.00	53.75

Pengawas Lapangan

  
SUTIRTO

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III dan IV  
 BULAN : AGUSTUS 2006


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOTYANG LALU (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN		JUMLAH	FISIK (%)
				SEKARANG (Rp.)			
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	Ukur - ukur profil		0.03	0.03		0.03	0.03
2	Direksikeet		0.27	0.27		0.27	0.27
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>							
1	Galian tanah	98.00 m3	0.73	98.00		98.00	0.73
2	Urugan pasir	44.64 m3	2.69	15.00		15.00	0.90
3	Urugan tanah	130.00 m3	0.30	130.00		130.00	0.30
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>							
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	98.56 m3	14.46	98.56		98.56	14.46
2	Pas. batu bata 1:3	38.40 m2	0.96	38.40		38.40	0.96
3	Pas. batu bata 1:3:10	240.60 m2	5.13	198.60	42.00	240.60	5.13
4	Plesteran camp 1:3:10	481.20 m2	3.14		295.00	295.00	1.93
5	Plesteran camp 1:3	40.40 m2	0.36				
6	Lantai keramik	144.00 m2	7.40				
7	Paving	43.20 m2	1.14				
8	Sponengan	120.00 m2	0.27				
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>							
1	Beton bertulang camp 1:2:3	12.00 m3	18.40	7.20	4.80	12.00	18.40
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>							
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	4.94		1.92	1.92	4.94
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	10.06		128.30	128.30	4.19
3	Rollingdoor	100.92 m2	11.10				
4	Pyan eternit	120.00 m2	4.88				
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	1.35				
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>							
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	3.65		128.30	128.30	1.52
2	Kerpusan	40.00 m'	0.86				
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>							
1	Cat tembok	519.00 m2	2.73				
2	Cat kayu	32.00 m2	0.49				
<b>VIII PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>							
1	Gembok	12.00 bh	0.13				
JUMLAH							53.75

Pengawas Lapangan



SUTIRTO

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
 CV. ILHAM JAYA



ISWANTO  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III dan IV  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	PELAKSANAAN PEKERJAAN		JUMLAH	FISIK (%)
		VOLUME	BOBOT YANG LALU SEKARANG (%)		
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil		0,03		
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pas. batu bata 1:3:10	2.70 m <sup>2</sup>	0,06		
2	Plesteran camp 1:3:10	5.40 m <sup>2</sup>	0,04		
3	Plesteran camp 1:3	9.45 m <sup>2</sup>	0,08		
4	Lantai keramik	12.00 m <sup>2</sup>	0,62		
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton bertulang camp 1:2:3	0.26 m <sup>3</sup>	0,40		
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka atap kayu kruing	30.00 m <sup>2</sup>	0,98		
2	Rollingdoor	8.41 m <sup>2</sup>	0,92		
3	Pyan eternit	12.00 m <sup>2</sup>	0,49		
4	Listplank kayu kamper	1.60 m <sup>2</sup>	0,13		
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	30.00 m <sup>2</sup>	0,36		
2	Kerpusan	4.00 m <sup>2</sup>	0,09		
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>				
1	Cat tembok	54.00 m <sup>2</sup>	0,28		
2	Cat kayu	3.20 m <sup>2</sup>	0,05		
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>				
1	Gembok	1.00 bh	0,01		
	<b>JUMLAH</b>		4,53		0,00

Pengawas Lapangan

  
 SUTIRTO

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
 CV. ILHAM JAYA

  
 ISWANTO  
 Direktur



LAPORAN HARIAN


NUMERIKAL / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 17  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1.247,00	1 PC	376,00 zak	109	107	373	230	2366	1314
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9,00 m3	206	206	015	8	4154	3146
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	63,70 m3	44	44	013	64	5919	411
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54,46 m3						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108,40 m3						
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3	182	182	023	8	6481	1159
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	244	244	011	20	17189	2733
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800,00 kg	42	312	144	1500	7332	168
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg	518	518	212	25	18102	6188
9 Sopir	1	10 Besi strip	800 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	48	48	213	30	2716	214
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kroung balok	9,90 m3	0,8	0,8	013	2	115	015
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m2						
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0,44 m3						
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	64	16 Kayu luhun	3,90 m3	04	04	013	3	219	011
SISA	782	17 Triplek 3 mm	38,30 br	713	713	277	30	2514	416
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700,00 bh						
Hangga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140,00 bh						
Sebagian waktu : .....Jam		20 Gembok	13,00 bh						
Tidak dapat bekerja karena		21 Meni	7,04 kg						
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg						
Pagi :		23 Cat kayu	15,00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175,50 kg						
		25 Paving	43,20 m2						
		26 Minyak begesting	19,90 ltr	7			7	1418	515
		27 Plamir lembox	56,40 kg						
		28 PC warna	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m2						
		30 Batu bata	19.719,00 bh	3848			2000	17184	2856

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 SUTIRTO

PEKAWAB  
  
 SUTIRTO

**KONTRAKTOR / PELAKSANA**

Kegiatan :  
 Pekerjaan :  
 Lokasi :  
 Tahun Anggaran :  
 Kontraktor :


: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girilontro  
 : Kec. Eromoko / Girilontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA


**LAPORAN HARIAN**

Tanggal : 19  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : AGUSTUS

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2005

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	12,74					
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	3,46				10,1	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	69.70 m3	4,1				2,04	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	44				6,02	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3						
5 Pekerja	40	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	1,59				1,74	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	2,53				2,22	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg	160				2,2	
8 Pemibantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg	6,00				14,76	
9 Sopir	1	10 Besi strip	280 kg					29,22	
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	2,4				0,1	
11 Buntuk Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	0,5				0,2	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	702	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	760	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr	0,1				0,2	
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh	4,6				10,9	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Selagian waktu : .....		20 Gembok	13.00 bh						
tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
		22 Dempul	5.30 kg						
		23 Cat kayu	15.00 kg						
		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesing	19.90 ltr	5,5				4	
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC warna	215.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19.719.00 bh	2866				10174	1066

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA



# LAPORAN HARIAN

## MURIK BUKU / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintiontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintiontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 14  
 Minggu Ke : 14  
 Bulan : Agustus

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SEL. LAGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
						DITERIMA	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	375,00 zak	10,1		10,1		6,8	
1 Tukang Kayu / batu	1	Pasir beton	9,00 m3	2,96		2,96	3,2	2,96	2,17
2 Tukang Besi / cat	2	Pasir pasang	68,70 m3	3,8		3,8	0,15	5,51	2,16
3 Mender	1	Pasir urug	54,46 m3				0,13	60,13	3,13
4 Kepala Tukang / Baas	1	Batu belah putih	108,40 m3	1,94		1,94	0,23	6,87	1,13
5 Pekerja	10	Batu pecah 2-3	9,40 m3	2,72		2,72	0,11	17,89	2,11
6 Jaga Malam	1	Kapur	21,00 m3	2,1	3,00	2,1	1,4	16,0	1,0
7 Masinis / Operator		Besi beton	1,800,00 kg	2,1	3,00	2,1	2,12	22,42	2,38
8 Pembantu Masinis / Operator		Kawat beton	27,60 kg	4,78		4,78			
9 Sopir	1	Besi strip	2,10 kg						
10 Pembantu Sopir		Paku	115,00 kg	0,1	10	10	2,3	32,12	2,18
11 Buruh Lapangan tak terlatih		Kayu kruning babok	9,30 m3	0,2		0,2	0,3	2,1	0,9
12 Buruh Lapangan agak terlatih		Harplex	145,20 m2	2,2		2,2	0,9		
13 Buruh Lapangan terlatih		Kayu kamper papan	0,44 m3						
JUMLAH	22	Rolling door 12 unit	109,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	700	Kayu lanun	3,90 m3	0,8		0,8	0,13	3,5	0,5
SISA	748	Triplek 3 mm	38,30 lb	10,9		10,9	2,7	30,8	0,2
Dimulai jam : 07.00 wib		Genteng wiroko	7.700,00 bh						
Selesai jam : 16.00 wib		Bubungan biasa	140,00 bh						
Sebagian waktu : .....		Gembok	13,00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		Mani	7,04 kg						
		Dempul	5,30 kg						
		Cat kayu	15,00 kg						
		Cat tembok	175,50 kg						
		Paving	43,20 m2	4		4	1,15	17,15	2,15
		Minyak bevestig	19,90 ltr						
		Plamir tembok	56,40 kg						
		P.C warna	216,00 kg						
		Keramik	156,00 m2						
		Batu bata	19.719,00 bh	1866		1866	1,04	1874	1166

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*Handwritten signature*  
 ANGGKASA

*Handwritten signature*  
 PELAKSANA


**KONTRAKTOR / PELAKSANA**


**LAPORAN HARIAN**

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 20  
 Minggu Ke : XI  
 Bulan : Agustus  
 Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	9.00 m3	2.46	2.46	0.00	2.46	3.5	
2 Tukang Besi / cal	2	3 Pasir pasang	88.70 m3	5.5	5.5	0.00	5.5	1.96	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3						
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	1.13	1.13	0.00	1.13	0.23	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	2.11	2.11	0.00	2.11	0.11	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg	180	180	0.00	180	36	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg	2.58	2.58	0.00	2.58	0.25	
9 Sopir	1	10 Besi strip	200 kg						
10, Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	7.9	7.9	0.00	7.9	0.73	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	0.9	0.9	0.00	0.9	0.13	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	92	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	938	16 Kayu tahun	3.90 m3	0.5	0.5	0.00	0.5	0.15	
SISA	916	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr	8.2	8.2	0.00	8.2	0.12	
Estimasi jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Haraga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebanjian waktu : .....Jam		20 Gembok	13.00 bh						
Har dapat bekerja karena :		21 Mem	7.04 kg						
Kesediaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi		23 Cal kayu	15.00 kg						
Sore		24 Cal tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr	2.5	2.5	0.00	2.5	0.15	
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh	116	116	0.00	116	0.00	

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIDUAT OLEH  
 PELAKSANA  


Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 21  
 Minggu Ke : VI  
 Bulan : AGUSTUS

: Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 : Kec. Eromoko / Gintontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 zak	5.5	25	25	28.5	249.8	24.2	2.9
1 Tukang Kayu / batu	4	2 Pasir beton	9.00 m3	1.96	25	25	1.96	0.5	8	6.54
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m3	3.2	25	25	3.2	0.3	64	61.1
3 Manor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	0.9	25	25	0.9	0.23	8	0.67
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	1	25	25	1	0.11	20	18.9
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.45 m3	0.9	25	25	0.9	4	1000	18.6
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	1	25	25	1	2.12	2.8	1.18
7 Masinis / Operator	1	8 Best beton	1,800.00 kg	3.6	25	25	3.6	2.13	40	36.8
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.60 kg	0.8	25	25	0.8	0.13	3	2.7
9 Sopir	1	10 Besi strip	940 kg	0.8	25	25	0.8	2.13	40	36.8
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115.00 kg	5.8	25	25	5.8	0.13	3	2.7
11 Buruh Lapangan lak terlihat	22	12 Kayu kuing balok	9.90 m3	0.6	25	25	0.6	0.13	40	36.8
12 Buruh Lapangan agak terlihat	22	13 Harplex	145.20 m2	0.4	25	25	0.4	0.13	3	2.7
13 Buruh Lapangan terlihat	22	14 Kayu kempur papan	0.44 m3	0.2	25	25	0.2	0.13	40	36.8
JUMLAH	22	15 Kolling door 12 unit	109.33 m2	0.2	25	25	0.2	0.13	3	2.7
SISA	694	16 Kayu luhun	3.90 m3	0.2	25	25	0.2	0.13	40	36.8
Dimula jam : 07.00 wib		17 Triplek 3 mm	38.30 lb	5.5	25	25	5.5	0.13	40	36.8
Hingga jam : 16.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh	1	25	25	1	0.13	40	36.8
Sebagian waktu : ..... Jam		19 Bubungan biasa	140.00 bh	1	25	25	1	0.13	40	36.8
tidak dapat bekerja karena :		20 Gembok	13.00 bh	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		21 Meni	7.04 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
Sore :		24 Cat lembok	175.50 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		25 Pavng	43.20 m2	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		26 Minyak begesting	19.90 lr	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		27 Plamir tembok	55.40 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		28 PC warna	215.00 kg	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		29 Keramik	156.00 m2	1	25	25	1	0.13	40	36.8
		30 Batu bata	19,719.00 bh	1	25	25	1	0.13	40	36.8

PENAWAS  
 SUTIRTO


DIBUAT OLEH  
 PELAYANAN  
 ANGKASA


Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 22  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : Agustus

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Darat Sritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Sritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YGLALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG. JELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	2572	2572	373	2571	215	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	1,416	1,416	0.5	904	0.96	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m3	210	210	0.3	614	216	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	0.67	0.67	0.23	9.56	0.44	
5 Pekerja	60	6 Batu pecah 2.3	9.40 m3	1.89	1.89	0.14	1022	198	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	35	35			36	
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1,800.00 kg	1.18	1.18	0.78	27.6	0.4	
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.60 kg					30	
9 Sopir	1	10 Besi strip	115.00 kg	1.2	1.2	2.3	39.1	0.9	
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	9.90 m3	0.3	0.3	0.13	3	2	
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuing baik	145.20 m2						
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	0.44 m3						
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	109.33 m2						
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	3.90 m3	0.1	0.1			0.1	
JUMLAH YANG LALU	694	16 Kayu tahun	38.30 ltr	2.18	2.18		30.3	0.1	
SISA	672	17 Triplek 3 mm	7,700.00 bh						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wikoro	140.00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	13.00 bh						
Sebagian waktu .....		20 Gembok	7.04 kg						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	5.30 kg						
Keadaan cuaca		22 Dempul	15.00 kg						
Pagi		23 Cat kayu	175.50 kg						
Sore		24 Cat tembok	43.20 m2						
		25 Paving	19.90 ltr	0.1	0.1			0.1	
		26 Minyak begesing	56.40 kg						
		27 Plamir lembox	216.00 kg						
		28 PC warna	156.00 m2						
		29 Keramik	19,719.00 bh	1166	1166			1166	
		30 Batu bata							

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA


PENGAWAS  
  
 SUTIRTO


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 23  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : AGUSTUS

Nomor SP/UK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH KEADAAN BAHAN2 HARI INI	DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	21.9				21.9	3.7	2.95	25.44	18.6	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	0.95				0.96	0.5	8	7.54	0.46	
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m2	2.6				2.6	0.3	64	61.1	2.3	
3 Mander	1	4 Pasir ungu	54.46 m3										
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	106.40 m3										
5 Penerima	6	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	0.44				0.44	0.23	6	7.19	0.21	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	1.8				1.8	0.11	20	18.37	1.67	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg	36						1000			
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg	0.44						36			
9 Sopir	1	10 Besi strip	280.8 kg	30						36			
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	10.9				30	0.18	30	5.8	2.12	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	2				10.8	2.13	50	41.4	0.6	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2					2	0.7	5	3.5	1.7	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3										
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unt	109.33 m2										
JUMLAH YANG LALU	672	16 Kayu tahun	3.90 m3	0.1				0.1					
SISA	680	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr	0.7				0.7					
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh										
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh										
Sebagian waktu : ..... jam		20 Gembuk	13.00 bh										
Itak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg										
Kondisi cuaca		22 Dempul	5.30 kg										
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg										
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg										
		25 Paving	43.20 m2										
		26 Minyak begesting	19.90 ltr	0.1								0.1	
		27 Plamir tembok	56.40 kg										
		28 PC warna	216.00 kg										
		29 Keramik	156.00 m2										
		30 Batu bata	19,719.00 bh	1.66									1.66


PENGANTAR  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLFH  
 PEKANSANA  
  
 ANGGASA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 24  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Agustus

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH BAHANZ HARI INI	DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	376,00 zak	19,06				18,6	3,7	275	259,7	15,7
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9,00 m3	0,46				0,46	0,5	0	7,54	0,46
2 Tukang Resi / cat	2	3 Pasir pasang	68,70 m3	2,13				2,13	0,3	6	62	2
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54,46 m3	-				-	-	8	-	-
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108,40 m3	-				0,21	-	20	10,44	1,56
5 Pekerja	6	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3	0,21				1,67	0,11	-	-	-
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	1,67				-	-	30	11,6	18,4
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1,800,00 kg	-				24,1	5,8	60	49,7	6,7
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27,60 kg	-				1,7	0,13	5	3,6	1,4
9 Sopir	1	10 Besi strip	200 kg	2,13				24,1	2,3	-	-	-
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115,00 kg	0,46				8,6	2,3	-	-	-
11 Buruh Lapangan tak terlatih	22	12 Kayu kuing baik	9,90 m3	1,7				1,7	0,13	-	-	-
12 Buruh Lapangan agak terlatih	650	13 Harplex	145,20 m2	-				-	-	-	-	-
13 Buruh Lapangan terlatih	620	14 Kayu kamper papan	0,44 m3	-				-	-	-	-	-
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2	-				-	-	-	-	-
JUMLAH YANG LALU	650	16 Kayu tahun	3,90 m3	-				-	-	-	-	-
SISA	620	17 Triplek 3 mm	38,30 ltr	-				-	-	-	-	-
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700,00 bh	-				-	-	-	-	-
Selesai jam : 16.00 wib.		19 Bubungan biasa	140,00 bh	-				-	-	-	-	-
Seharian waktu : .....Jam		20 Gembok	13,00 bh	-				-	-	-	-	-
Tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg	-				-	-	-	-	-
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg	-				-	-	-	-	-
Pagi :		23 Cat kayu	15,00 kg	-				-	-	-	-	-
Sore :		24 Cat tembok	175,50 kg	-				-	-	-	-	-
		25 Paving	43,20 m2	-				-	-	-	-	-
		26 Minyak begesting	19,90 ltr	-				-	-	-	-	-
		27 Plamir tembok	56,40 kg	-				-	-	-	-	-
		28 PC warna	216,00 kg	-				-	-	-	-	-
		29 Keramik	156,00 m2	-				-	-	-	-	-
		30 Batu bata	19,719,00 bh	-				-	-	-	-	-

PENGABAS  
  
 SUHARTO

DISIAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANOKASIA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kcc. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 25  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : Agustus

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	SISA HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	15.3	15.3				
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3	0.46	0.46		2.75	12	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	63.70 m3	2			8	0.46	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3				64	1.1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3						
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg	1.55			20	1.45	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	20.00 kg	10.4			50	17.4	
10 Pembantu Sopir		11 Batu	115.00 kg	6.3			50	4.6	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu krunng bakok	9.90 m3	1.4			5	1.1	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH		15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	70	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	626	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr						
Cumula jam : 07.00 wib.	608	18 Genteng vinoko	7,700.00 bh						
19.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
		20 Gembok	13.00 bh						
		21 Menir	7.04 kg						
		22 Dempul	5.30 kg						
		23 Cat kayu	15.00 kg						
		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC wama	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PEKERJASANA  
  
 SUTIRIO


PENYAWANG  
  
 SUTIRIO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 26  
 Minggu ke : IV  
 Bulan : Agustus  
 Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				KEADAAN BAHAN2 HARI INI	JUMLAH	JUMLAH								
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	376,00 zak	12										
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9,00 m3	0,46									0,46	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68,70 m3	1,7									0,46	
3 Mandor		4 Pasir ungu	54,46 m3										0,46	
4 Kepala Tukang / Baas		5 Batu belah putih	108,40 m3										0,46	
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3										0,46	
6 Jaga Matam		7 Kapur	21,00 m3										0,46	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800,00 kg	1,45									1,45	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg										1,45	
9 Sopir		10 Besi strip	26,80 kg										1,45	
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	1,76									1,76	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuning balok	9,90 m3	4									4	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m2	1,1									1,1	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0,44 m3										1,1	
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2										1,1	
JUMLAH YANG LALU	608	16 Kayu tahun	3,90 m3										1,1	
SISA	500	17 Triplek 3 mm	38,30 lbr										1,1	
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Centeng wiroko	7,700,00 bh										1,1	
Selesai jam : 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140,00 bh										1,1	
Sesagian waktu : .....jam		20 Gembok	13,00 bh										1,1	
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg										1,1	
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg										1,1	
Pagi :		23 Cat kayu	15,00 kg										1,1	
Sore :		24 Cat tembok	175,50 kg										1,1	
		25 Paving	43,20 m2										1,1	
		26 Minyak begesting	19,90 ltr										1,1	
		27 Plamir tembok	56,40 kg										1,1	
		28 PC warna	215,00 kg										1,1	
		29 Keramik	156,00 m2										1,1	
		30 Batu bata	19,719,00 bh										1,1	

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGASA



Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 27  
 Minggu Ke : 17  
 Bulan : Desember

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	SISA HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	376,00 zak	87					
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9,00 m3	0,96	8,04	7,73	2,95	5,14	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68,70 m3				8	8,46	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54,46 m3	1,14		0,73	64	67,9	2,11
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108,40 m3						
5 Pekerja	40	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,60 m3	1,34		0,11	26	18,77	1,27
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800,00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sepor	1	10 Besi strip	240 kg	6,8		6,8	30	28,8	1,2
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	1,7		1,7	60	50,6	8,4
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu knuing bakor	9,90 m3	0,8		0,3	5	4,5	0,5
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplek	145,20 m2						
13 Suruh Lapangan terlatih		14 Kayu kampas pejalan	0,44 m3						
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	568	16 Kayu tahun	3,90 m3						
SISA	568	17 Triplek 3 mm	33,30 ltr						
Dimulai jam : 07.30 wib.		18 Genteng wiroko	7,700,00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Duingan biasa	140,00 bh						
Sebagian waktu ..... Jam		20 Gembek	13,00 bh						
Tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg						
K keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg						
Pagi :		23 Cat kayu	15,00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175,50 kg						
		25 Paving	43,20 m2						
		26 Minyak begesting	13,90 ltr						
		27 Plamir tembak	59,40 kg						
		28 PC warna	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m2						
		30 Batu bata	19,719,00 bh						

DIBUAT OLEH PEKERJASANA

*[Signature]*  
 PEKERJASANA

PENGAWAS  
*[Signature]*  
 SUTIRFO

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 28  
 Minggu Ke : 6  
 Bulan : Desember

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	KEADAAN BAHAN HARI INI		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA					JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.347,00	1 PC	376,00 zak	5,4	5,4					2,3	2,3	2,1	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9,00 m3	6,46						0,5	6,96	0,8	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68,70 m3	2,1						0,5	2,6		
3 Mandor		4 Pasir ungu	54,46 m3										
4 Kepala Tukang / Baas		5 Batu belah putih	108,40 m3										
5 Pekerja	20	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3										
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	1,23						0,11	1,34	0,12	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800,00 kg										
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg										
9 Sopir		10 Besi strip	9,00 kg										
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	9,4						2,3	11,7	12,1	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu knuing balok	9,90 m3	0,5						0,5	1,0	0,12	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m2										
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0,44 m3										
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2										
JUMLAH YANG LALU	568	16 Kayu tahun	3,90 m3										
SISA	543	17 Triplek 3 mm	38,30 ltr										
Stasiun jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700,00 bh										
Perkiraan jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140,00 bh										
Stasiun waktu : .....Jam		20 Gembok	13,00 bh										
Har dapat bekerja karena :		21 Merti	7,04 kg										
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg										
Page :		23 Cat kayu	15,00 kg										
Sign :		24 Cat tembok	175,50 kg										
		25 Paving	43,20 m2										
		26 Minyak begesting	19,90 ltr										
		27 Plamir tembok	56,40 kg										
		28 PC warna	216,00 kg										
		29 Keramik	156,00 m2										
		30 Batu bata	19.719,00 bh										


PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 29  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Minggu Ke : VI  
 Bulan : Agustus

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	Jenis Bahan	Target	KEADAAN BAHAN - BAHAN			Sisa yg Laku	Sisa Hari Ini	PE' YG DI SELENGG. HE. INI & LAIN2 CTT.		
				Masuk	Diterima	Ditolak					
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	24	25	25	27.1	9.3	300	276.2	23.8
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	9.00 m3								
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3				0.8	0.3	64	63.5	0.5
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3								
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3								
5 Pekerja	60	6 Batu pecah 2.3	9.40 m3								
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3				11.2	0.1	21	10.99	2.01
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg								
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg								
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg				9.1	2.3	60	53.2	41.8
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu krunng baik	9.90 m3				2.2	0.3	7	5.1	1.9
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3								
Jumlah	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2								
Jumlah Yang Laku	540	16 Kayu tahun	3.90 m3								
Sisa	526	17 Triplek 3 mm	33.30 lbr								
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh				75.8				
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						3358	642	4000
Sebagian waktu : ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh								
Tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg								
		22 Dempui	5.30 kg								
		23 Cat kayu	15.00 kg								
		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak begesting	19.90 ltr								
		27 Plamir tembok	55.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19,719.00 bh								


PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
 ANGKASA

# TIME SCHEDULE

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN : ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER												PROSEN-TASE
			JULI			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006			
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	0.03													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.77													
II	PEKERJAAN PASANGAN	0.39													
III	PEKERJAAN BETON	2.47													
IV	PEKERJAAN KAYU	0.44													
V	PEKERJAAN ATAP	0.33													
VI	PEKERJAAN CAT	0.01													
VII	PEKERJAAN LAIN - LAIN														
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	0.30													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4.10													
II	PEKERJAAN TANAH	35.84													
III	PEKERJAAN PASANGAN	19.90													
IV	PEKERJAAN BETON	27.31													
V	PEKERJAAN KAYU	4.47													
VI	PEKERJAAN ATAP	3.48													
VII	PEKERJAAN CAT	0.14													
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN														
	JUMLAH	100.00	0.30	6.60	13.77	11.72	18.37	18.35	18.34	2.24	7.12	2.39	0.44	0.34	
	KOMULATIF		0.30	6.90	20.67	32.39	50.76	69.11	87.45	89.69	96.81	99.20	99.64	100.00	
	REALISASI														

Pemimpin Kegiatan  



PRİYANTO WASONO  
 NIP. 500 043 717

Kabag Pembagunan  
 Setda Kab. Wonogiri




DR. PRUSIHARDJANINGRUM  
 NIP. 010 081 435

Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri



Wonogiri, 21 Juli 2006  
 CV. JIHAM LAYA  
  
 ISWANTO  
 Direktur



# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615  
WONOGIRI TELP. (0273) 322163

USAHA Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46, BPD

Nomor : 015/SK/IJ/IX/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -  
WONOGIRI

Dengan hormat,


Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Eromoko dan Giritontro Kecamatan Eromoko / Giritontro, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. **ILHAM JAYA** berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/533 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I Dan II September 2006	=	76.68 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	87.45 %
- Terlambat	=	-10.77 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 September 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
TAHUN ANGGARAN : 2006  
MINGGU KE : I DAN II  
BULAN : SEPTEMBER


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	4.53	3.61
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	95.47	73.07
JUMLAH		100.00	76.68

Pengawas Lapangan



SUTIRTO

Wonogiri, 15 September 2006  
CV. ILHAM JAYA




ISWANTO  
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB K'OS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : SEPTEMBER


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	PELAKSANAAN PEKERJAAN		JUMLAH	FISIK (%)
			BOBOT YANG LALU (%)	SEKARANG (Rp.)		
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Ukur - ukur profil		0.03	0.03	0.03	0.03
2	Direksikeet		0.27	0.27	0.27	0.27
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>					
1	Galian tanah	98.00 m3	0.73	98.00	98.00	0.73
2	Urugan pasir	44.64 m3	2.69	15.00	15.00	0.90
3	Urugan tanah	130.00 m3	0.30	130.00	130.00	0.30
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	98.56 m3	14.46	98.56	98.56	14.46
2	Pas. batu bata 1:3	38.40 m2	0.96	38.40	38.40	0.96
3	Pas. batu bata 1:3:10	240.60 m2	5.13	240.60	240.60	5.13
4	Plesteran camp 1:3:10	481.20 m2	3.14	295.00	481.20	3.14
5	Plesteran camp 1:3	40.40 m2	0.36		20.40	0.18
6	Lantai keramik	144.00 m2	7.40	60.00	60.00	3.08
7	Paving	43.20 m2	1.14			
8	Sponengan	120.00 m2	0.27			
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Beton bertulang camp 1:2:3	12.00 m3	18.40	12.00	12.00	18.40
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>					
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	4.94	1.92	1.92	4.94
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	10.06	128.30	308.00	10.06
3	Rollingdoor	100.92 m2	11.10			
4	Pyan eternit	120.00 m2	4.88	108.00	108.00	4.39
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	1.35			
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>					
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	3.65	128.30	308.00	3.65
2	Kerpusan	40.00 m'	0.86	40.00	40.00	0.86
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>					
1	Cat tembok	519.00 m2	2.73	300.00	300.00	1.58
2	Cat kayu	32.00 m2	0.49			
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>					
1	Gembok	12.00 bh	0.13			
	<b>JUMLAH</b>		95.47			73.07

Pengawas Lapangan



SUTIRTO

Wonogiri, 15 September 2006  
 CV. ILHAM JAYA




ISWANTO  
 Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : I DAN II  
 BULAN : SEPTEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN		FISIK (%)
				YANG LALU SEKARANG (Rp.)	JUMLAH	
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Ukur - ukur profil		0.03	0.03	0.03	0.03
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pas. batu bata 1:3:10	2.70 m <sup>2</sup>	0.06	2.70	2.70	0.06
2	Plesteran camp 1:3:10	5.40 m <sup>2</sup>	0.04	5.40	5.40	0.04
3	Plesteran camp 1:3	9.45 m <sup>2</sup>	0.08	9.45	9.45	0.08
4	Lantai keramik	12.00 m <sup>2</sup>	0.62	12.00	12.00	0.62
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>					
1	Beton bertulang camp 1:2:3	0.26 m <sup>3</sup>	0.40	0.26	0.26	0.40
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>					
1	Rangka atap kayu kruing	30.00 m <sup>2</sup>	0.98	30.00	30.00	0.98
2	Rollingdoor	8.41 m <sup>2</sup>	0.92			
3	Pyan eternit	12.00 m <sup>2</sup>	0.49	12.00	12.00	0.49
4	Listplank kayu kamper	1.60 m <sup>2</sup>	0.13	1.60	1.60	0.13
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>					
1	Atap genteng wiroko	30.00 m <sup>2</sup>	0.36	30.00	30.00	0.36
2	Kerpusan	4.00 m <sup>2</sup>	0.09	4.00	4.00	0.09
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>					
1	Cat tembok	54.00 m <sup>2</sup>	0.28	54.00	54.00	0.28
2	Cat kayu	3.20 m <sup>2</sup>	0.05	3.20	3.20	0.05
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>					
1	Gembok	1.00 bh	0.01	1.00	1.00	0.01
<b>JUMLAH</b>			<b>4.53</b>			<b>3.61</b>

Pengawas Lapangan

  
SUTIRTO

Wonogiri, 15 September 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur



KONTRAKTOR / PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal :  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1.347,001	1 PC	375,00 zak	1.112			1.112		
1 Tukang Kayu / batu	6	3 Pasir beton	1500 m3	0146	8	0	846	2.361	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	39	2	2	67	718	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	114			59	607	
4 Kepala Tukang / Basas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	-			114	146	
5 Perseja	10	6 Batu pecah 23	9.40 m3	017	113	115	171	94	
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3	1:79			179	21	
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800,00 kg	36			26	1800	
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	9,00 kg	10			10	9.00	
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	012	25	25	112	9.00	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu Kuning balok	9,90 m3	113			2572	6210	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Haplex	145,20 m2				113	6	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kampas papan	0,44 m3		100	100	100	100	
JUMLAH	20	15 Rolling door	105,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	400	16 Kayu tanjur	39,30 m3						
SISA	400	17 Triplek 3 mm	39,30 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	800,00 bh	77	450	450	307	850	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan brasa	1500 bh		155	155	155	155	
Sebagian waktu : .....		20 Gembok	13,00 bh						
Jam : .....		21 Meni	7,04 kg						
tak dapat dikerjakan karena :		22 Dempul	5,30 kg						
		23 Cat kayu	15,00 kg						
Kadaan cuaca		24 Cat tembok	175,50 kg						
Pagi :		25 Paving	43,20 m2						
Sore :		26 Minyak Degesting	19,90 ltr	0,1			0,1	19,9	
		27 Plamir tembok	56,40 kg						
		28 PC warna	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m2						
		30 Batu bata	19.719,00 bh	1166			1166	19.719	

PENGAWAS

DIBUAT OLEH PELAKSANA

# LAPORAN HARIAN

KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 2  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September


Nomor SPMK : 644.1/533

Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2.CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	134	1349	323	500	28074	1016
1 Tukang kayu / batu	6	2 Pasir beton	1400 m3	872	872	0,25	16	8,05	7,95
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	113	113	-	70	68,7	1,3
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.45 m3	114	114	-	16	146	1,4
4 Kepala Tukang / Baas		5 Batu belah putih	108.40 m3						
5 Pekerja	40	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	0,1	0,1	-	25	94	0,1
5 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3	-	-	-	21	21	-
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.200.00 kg	-	-	-	1800	1800	-
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg	-	-	-			
9 Sopy		10 Besi strip	9.00 kg	1,2	1,2				
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	227	22,2	3	85	65,8	19,2
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	1	1	0,3	7	0,3	0,7
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2	100	100		100	100	100
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	468	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	448	17 Trippek 3 mm	39.30 lb						
Memulai jam 07.00 WIB		18 Ganteng wiroko	8620 bh	4632	4632	660	800	4120	4972
Selesai jam 15.00 WIB		19 Bubungan biasa	13200 bh	155	155		155	155	155
Sebagian waktu : Jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
Keadaan Cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi :		23 Cat Zayu	15.00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesing	19.90 ltr	0,1					
		27 Planir tembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh	281					

PENGAWAS  
  
 SHIRIO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

  
 ANGGASA

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 3  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

U-44 15333  
 20 JULI 2006

Nomor SPMK  
 Tanggal

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	426					
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	149 m3	7.95	10.6	3.3	300	292.7	
2 Tukang Besi / Cat		3 Pasir pasang	68.70 m3	1.3	7.95	0.25	16	8.3	
3 Mandor	1	4 Pasir utng	54.46 m3	1.4	1.3			1.4	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3		0.1			0.1	
5 Pekerja	6	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	0.1					
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sops	1	10 Besi strip	9.00 kg	1.2				1.2	
10 Pemantu Sops		11 Paku	115.00 kg	12.2	19.2	3	0.5	88.0	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kriting balok	9.90 m3	0.7	0.7	0.3	3	6.6	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2	100			100		
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	20	15 Poling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG S LALU	440	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	407	17 Tripiek 3 mu	38.30						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genseng wiroko	5.4200 bh	2.772	39.72	660	0.500	51.88	
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	15.00 bh	1.5	1.5		1.5		
Sebagai waktu : .....		20 Genseng	13.00 bh						
lak dapat bekerja karena :		21 Mer	7.04 kg						
Kondisi cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesling	19.90 ltr	0.1					
		27 Plamir tembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19,719.00 bh	2.81					

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 MANAJA

PENGAWAS

*[Signature]*  
 SUTIRTO

KONTRAKTOR / PELAKSANA

LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 4  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : Agustus 2006

Nomor SFPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1.347,00	1 PC	376,00 zak	9,3	9,3	0,00	0,00	4	
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	14,90 m3	9,9	9,9	0,00	0,00	9,45	
2 Tukang Besi / cat		3 Pasir pasang	53,70 m3	1,3	1,3	0,00	0,00	1,3	
3 Mandor		4 Pasir urug	54,46 m3	1,4	1,4	0,00	0,00	1,4	
4 Kepala Tukang / Baas		5 Batu belah putih	108,40 m3	0,1	0,1	0,00	0,00	0,1	
5 Pekerja	10	6 Batu pecan 2-3	9,40 m3	0,1	0,1	0,00	0,00	0,1	
6 Jaga Malam		7 Kapur	21,00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.200,00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sotir		10 Besi strip	9,00 kg	1,2	1,2	0,00	0,00	1,2	
10 Pembantu Sotir		11 Paku	115,00 kg	1,2	1,2	0,00	0,00	1,2	
11 Bendah Lapangan tak tertatih		12 Kayu krusng balok	9,90 m3	0,4	0,4	0,00	0,00	0,4	
12 Bendah Lapangan agak tertatih		13 Harplex	53,20 m2	10,1	10,1	0,00	0,00	10,1	
13 Bendah Lapangan tertatih		14 Kayu kamzer papan	0,44 m3						
JUMLAH	90	15 Rolling door 12 unit	104,33 m2						
JUMLAH YANG ALU	428	16 Kayu tahun	3,90 m3						
SISA	408	17 Triplek 3 irm	39,30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 WIB		18 Genteng wiroko	27,50 bh	3,1	3,1	0,00	0,00	2,65	
Hingga jam : 16.00 WIB		19 Buangan biasa	147,00 bh	1,5	1,5	0,00	0,00	1,5	
Sesuai an wulu : .....		20 Gembok	13,00 bh						
Jam : .....		21 Meni	7,04 kg						
tidak dapat bekerja karena : .....		22 Dempul	5,30 kg						
Kondisi cuaca		23 Cat kayu	15,00 kg						
Pagi : .....		24 Cat lembo	175,50 kg						
Sore : .....		25 Paving	43,20 m2						
		26 Minyak begesting	19,90 ltr						
		27 Planir tembok	56,40 kg						
		28 PC wama	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m2						
		30 Batu bata	19.719,00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUIRO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 5  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.		
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK			JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	4	25	25	0.9	3.3	325	254	
1 Tukang Kayu / batu	4	2 Pasir beton	1400 m3	4.45			7.45	2.25	16	8.8	9.2
2 Tukang Besi / cat	1	3 Pasir pasang	68.70 m3	1.3			1.3				1.3
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	1.4			1.4				1.4
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3								0.1
5 Pekerja	10	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3	0.1			0.1				0.1
5 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1800.00 kg								
2 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.60 kg								
5 Sopir	1	10 Besi stipl	9.00 kg	1.2							
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115.00 kg	13.2			13.2	3	85	748	612
11 Buruh Lebengan tak terlatih	1	12 Kayu knuing balok	9.90 m3	0.1			2.1	0.3	9	3.2	1.8
12 Buruh Lebengan agak terlatih	1	13 Herplex	15420 m2	88			88		180	12	88
13 Buruh Lebengan terlatih	1	14 Kayu kamper papan	0.44 m3								
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	103.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	400	16 Kayu tahun	3.90 m3								
SISA	380	17 Triplek 3 mm	32.30 ltr								
Per jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	3400.00 bh	2652			2652	460	850	6500	1092
Peraga jam : 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh	155			155	20	155	20	155
Setengah wakt.....Jam		20 Gembok	13.00 bh								
Tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg								
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg								
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg								
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak begesing	19.90 ltr								
		27 Plamir t.mbok	56.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Kramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19,719.00 bh								

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA


LAPORAN HARIAN

Tanggal : 6  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	KEADAAN BAHAN - BAHAN										
	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	25.7			25.7	34	325	302.5	22.4
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	14.900 m3	9.2			9.2	0.25	16	9.05	0.15
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m3	1.7			1.7	1.4		1.4	0.1
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3	1.4			1.4	0.1		0.1	
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah puth	108.40 m3	0.1			0.1				
5 Pekerja	0	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3								
6 Jaga Malam	0	7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800.00 kg								
8 Pembantu masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg								
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg	1.2			1.2				
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	10.2			10.2				
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kruning balok	9.90 m3	1.0			1.0				
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2	0.8			0.8				
13 Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kemper papan	0.44 m3								
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	103.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	388	16 Kayu tahun	3.90 m3								
SISA	308	17 Triplek 3 mm	38.30 br								
Urutis jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	8.700.00 bh	26.2			26.2				
Hrg 22 jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	10.00 bh	1.5			1.5				
		20 Gembok	13.00 bh								
		21 Meni	7.04 kg								
		22 Dempul	5.30 kg								
		23 Cat kayu	15.00 kg								
		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak be-gesting	19.90 ltr								
		27 Planis tembok	56.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19.719.00 bh								

PENGAWAS  
  
 SUKIRTO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGKASA

# LAPORAN HARIAN

KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 1  
 Minggu Ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	221.4					
1 Tukang Kayu / batu	6	2 Pasir beton	149.80 m3	695	22.4	9.3	325	305.0	191
2 Tukang Besi / cat	2	3 Pasir pasang	68.70 m3	1.5	6.95	0.5	16	9.5	64
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3	1.4	1.4	-	-	-	1.5
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3	0.1	0.1	-	-	-	1.4
5 Pekerja	1	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						0.1
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator	1	9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sidi	1	10 Besi strip	9.00 kg	1.2	1.2	-	-	-	1.1
10 Pembantu Sopir	1	11 Paku	115.00 kg	9.2	9.2	9	0.5	89.8	4.2
11 Buruh Lapangan tak terlatih	1	12 Kayu kuing balok	9.90 m3	1.5	1.5	0.3	9	7.8	1.2
12 Buruh Lapangan agak terlatih	1	13 Harplex	145.20 m2	8.0	8.0	-	-	-	8.0
13 Buruh Lapangan terlatih	1	14 Kayu kamper papan	0.44 m3						
JUMLAH	70	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	368	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	410	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	870.00 bh	133.2					
Selesai jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	141.00 bh	115					
Sebagian waktu : ..jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
Kondisi cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir tembok	56.40 kg	20.5					
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	155.00 m2						
		30 Batu bata	157/19.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

PENGAWAS  
  
 SUKIRNO





KONTRAKTOR / PELAKSANA


LAPORAN HARIAN


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 9  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347,00	1 PC	376,00 zak	15,0					
1 Tukang Kayu / batu	5	2 Pasir beton	14,000 m3	6,45	5,8	3,3	3,5	3,15	1,5
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68,70 m3	1,5	0,45	0,25	1,6	9,8	9,2
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54,46 m3	1,0	1,3	.	.	.	1,3
4 Kepala Tukang / Beas	1	5 Batu belah pulih	108,40 m3	0,1	1,4	.	.	.	1,4
5 Pekerja	6	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3		0,1	.	.	.	0,1
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.000,00 kg						
8 Pembantu: Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sopir	1	10 Besi strip	9,00 kg	1,2					
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	1,2	2,2	3	10,0	0,0	10,0
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu Kuning balok	9,90 m3	0,4			9	0,4	0,5
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m2	0,0	0,3	0,3	100	2,9	1,1
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kempes papan	0,44 m3	0,0	0,0	0,0			
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	328	16 Kayu lathun	3,90 m3						
SISA	308	17 Triplek 3 mm	38,30 lbr						
Dimulai jam : 07,00 wib.		18 Gentering wiroko	7,700,00 bh	1,0			4,0	0,0	0,0
Hingga jam : 16,00 wib		19 Bubungan biasa	15,00 bh	3,5			1,0	1,5	1,0
Sebagian waktu : .....		20 Gembok	13,00 bh						
tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg						
		22 Dempul	5,30 kg						
		23 Cat Kayu	15,00 kg						
		24 Cat lembok	175,50 kg						
		25 Paving	43,20 m2						
		26 Minyak beresing	19,90 ltr						
		27 Plamir tembok	56,40 kg	1,5					
		28 PC wama	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m2						
		30 Batu bata	19,719,00 bh						

PEMANGKAS  



DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGKASA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 10  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2005

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA					JUMLAH BAHAN2 HARI INI	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF		
1 Tukang Kayu / batu	5	1 PC	375.00 zak	21.5	12.5	3.2	32.5	315.8	42
2 Tukang Besi / cat	3	2 Pasir beton	14.9 m3	6.7	6.6	0.1	16	10.8	59.8
3 Mandor	1	3 Pasir pasang	58.70 m3	4.5	1.3				
4 Kepala Tukang / Baas	1	4 Pasir urug	54.46 m3	1.4	1.4				
5 Pekerja	6	5 Batu belah putih	103.40 m3	0.1	1.4				
6 Jaga Malam	1	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3		0.1				
7 Masinis / Operator	1	7 Kapur	21.90 m3						
8 Pembantu Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1.800.00 kg						
9 Sopir	1	9 Kawat beton	27.60 kg						
10 Pembantu Sopir	1	10 Besi strip	9.00 kg	1.2	1.2				
11 Buruh Lapangan tak terlatih	20	11 Paku	115.00 kg	10.2	10.2	3	10.5	89.8	15.2
12 Buruh Lapangan agak terlatih	20	12 Kayu kruning balok	9.96 m3	0.6	0.6	0.3	9	8.7	0.3
13 Buruh Lapangan terlatih	20	13 Harplex	145.20 m2	4.1	7.1	1.9	10.6	4.8	5.2
JUMLAH	20	14 Kayu kampet papan	0.44 m3						
JUMLAH YANG LALU	308	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
SISA	208	16 Kayu tahun	3.90 m3						
Dimulai jam : 07.00 wib.		17 Triplek 3 mm	38.30 lbr						
Hingga jam : 16.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh	50	50		8500	8450	50
Sebagian waktu : ..... Jam		19 Bubungan biasa	19.00 bh	55	55	20	155	1100	98
tek dapat bekerja karena :		20 Gembok	13.00 bh						
Keadaan cuaca		21 Mani	7.04 kg						
Pagi :		22 Dempul	5.30 kg						
Sore :		23 Cat kayu	15.00 kg						
		24 Cat tembok	175.50 kg						
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir lembok	56.40 kg						
		28 PC warna	216.00 kg						
		29 Keramik	156.00 m2						
		30 Batu bata	19.719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA

PENGAMAS  
  
 SATIRIO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006


Tanggal : 17  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September


TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAJNZ CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1.347,00	1 PC	376,00 zak	519					
1 Tukang Kayu / batu	5	2 Pasir beton	149,00 m <sup>3</sup>	57	5,0	3,3	325	1224	
2 Tukang Besi / cat	1	3 Pasir pasang	68,70 m <sup>3</sup>	57	5,7	0,25	16	10,55	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54,46 m <sup>3</sup>						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu beah putih	108,40 m <sup>3</sup>						
5 Pekerja	6	6 Batu pecah 2-3	9,40 m <sup>3</sup>						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21,00 m <sup>3</sup>						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800,00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	9,00 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	142	122	3	105	85,8	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9,90 m <sup>3</sup>		1	0,13	60	913	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m <sup>2</sup>	34	34	19	100	85	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0,44 m <sup>3</sup>						
JUMLAH	20	15 Rolling door 12 unit	109,33 m <sup>2</sup>						
JUMLAH YANG LALU	268	16 Kayu tahun	3,90 m <sup>3</sup>						
SISA	248	17 Triplek 3 mm	38,30 ltr						
		18 Genteng wiroko	840,00 bh	50	50		850	50	
		19 Bubungan biasa	100,00 bh	6	6		155	6	
		20 Gembok	13,00 bh						
		21 Meni	7,04 kg						
		22 Dempul	5,30 kg						
		23 Cat kayu	15,00 kg						
		24 Cat tembok	175,50 kg	30	10	20	50	40	
		25 Paving	43,20 m <sup>2</sup>						
		26 Minyak begesting	19,90 ltr						
		27 Plamir tembok	56,40 kg	23	23	4,5	50	31,5	
		28 PC wama	216,00 kg						
		29 Keramik	156,00 m <sup>2</sup>						
		30 Batu bata	19,719,00 bh						

Dimulai jam : 07.00 wib.  
 Hingga jam : 16.00 wib

Sebagian waktu : .....Jam  
 tak dapat bekerja karena :

Keadaan cuaca  
 Pagi :  
 Sore :

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 13  
 Minggu ke : 1  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1347,00	1 PC	376,00 zak	2,6	25	27,6	3,3	350	325,7
1 Tukang Kayu / batu	7	2 Pasir beton	149,00 m3	545	25	27,6	3,3	350	325,7
2 Tukang Besi / cat	4	3 Pasir pasang	68,70 m3						
3 Manjor	1	4 Pasir urug	54,46 m3						
4 Kepala Tukang / Baus	1	5 Batu belah putih	108,40 m3						
5 Pekerja	8	6 Batu pecah 2-3	9,40 m3						
6 Jaga Malam	1	7. Kapur	21,00 m3						
7 Masinis / Operator		8. Besi beton	1.800,00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9. Kawat beton	27,60 kg						
9 Sopir		10. Besi strip	9,00 kg						
10 Pembantu Sopir		11. Paku	115,00 kg	9,2		9,2	3	105	98,8
11 Buruh Lapangan tek terlatih		12. Kayu kuing balok	9,90 m3	0,9		0,9	0,3	10	9,6
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13. Harplex	145,20 m2	15	4,8	5,5	1,8	140	104
13 Buruh Lapangan terlatih		14. Kayu kamper papan	0,44 m3						
JUMLAH	21	15. Rolling door 12 unit	109,33 m2						
JUMLAH YANG LALU	248	16. Kayu tahun	3,90 m3						
SISA	226	17. Triplik 3 mm	38,30 lb						
Dimulai jam : 07.00 wib		18. Genteng wireko	840,00 bh	50					
Hingga jam : 16.00 wib		19. Bubungan biasa	104,00 bh	4					
Sebagian waktu : .....jam		20. Gembok	13,00 bh						
Tak dapat bekerja karena :		21. Jelen	7,04 kg						
		22. Dempul	5,30 kg						
		23. Cat kayu	15,00 kg						
Keadaan cuaca		24. Cat tembok	175,50 kg	10	50	60	20	100	60
Pagi :		25. Paving	43,20 m2						
Sore :		26. Minyak begesling	19,90 lb						
		27. Planir tembok	56,40 kg	1810					
		28. PC warna	216,00 kg	28					
		29. Keramik	156,00 m2	40					
		30. Batu bata	19.719,00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGKASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

KONTRAKTOR / PELAKSANA

LAPORAN HARIAN

Kegiatan :  
Pekerjaan :  
Lokasi :  
Tahun Anggaran :  
Kontraktor :

: Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
: Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
: Kec. Eromoko / Giritontro  
: 2006  
: CV. ILHAM JAYA

Nomor SF/MK : 644.1/633  
Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 14, 16  
Minggu Ke : 11  
Bulan : September

TENAGA KERJA	Jumlah (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	243	243	313	310	329	21
1 Tukang Kayu / batu	7	2 Pasir beton	9.00 m3	572	572	025	16	1105	495
2 Tukang Besi / cat	4	3 Pasir pasang	68.70 m3						
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3						
5-Pekerja	0	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator	1	8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.80 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	62	62	3	105	1018	312
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	04	04	0.5	10	0.9	0.1
12 Bunuh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2	36	36	2.2	140	12.6	0.4
13-Bunuh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3				0.5		0.5
Jumlah	22	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
Jumlah Yang Lalu	226	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	304	17 Triplek 3 mm	38.30 ltr						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Hingga jam : 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu .....Jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg						
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg						
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg						
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg	40	40	70	100	40	10
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesing	19.90 ltr						
		27 Planir tembok	56.40 kg	14	14	14	50	38	44
		28 PC warna	216.00 kg	6	6	2.2	100	50	42
		29 Keramik	156.00 m2	55	55	15	100	60	40
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

PERAWAS

*[Signature]*  
SUTIRTO

DIGUAT OLEH  
PELAYANAN

*[Signature]*  
ANGGARA

# LAPORAN HARIAN


## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 5  
 Minggu Ke : V  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	375.00 zak	21					
1 Tukang Kayu / bali	7	2 Pasir beton	9.00 m3	4.55			322.13	71.7	
2 Tukang Besi / cat	4	3 Pasir pasang	68.70 m3				11.3	4.7	
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu jelat putih	108.40 m3						
5 Pekerja	8	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam	1	7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	3.2			102.3	2.9	
11 Bunuh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3	0.1			9.9	0.1	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2	1.4			142	8	
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kempur papan	0.44 m3	0.5			0.04	0.146	
JUMLAH	22	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	204	16 Kayu tahun	3.96 m3						
SISA	182	17 Triplek 3 mm	38.30 lb						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Sehingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebagian waktu : ..... Jam		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg	0.68			0.68	0.68	
Keadaan cuaca		22 Lumpul	5.30 kg	0.76			0.96	0.96	
Pagi :		23 Cet kayu	15.00 kg	1			0.7	0.7	
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg	10			37.4	100	
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Miryak begesting	19.90 lr						
		27 Plamir tembok	56.40 kg	1.4			1.4	36	
		28 PC warna	216.00 kg	42			5	200	
		29 Keramik	156.00 m2	40			12	100	
		30 Batu bata	19,719.00 bh					72	


PENGAWAS  
  
 G. SUTIRTO


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA


# TIME SCHEDULE


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER												PROSEN-TASE
			JULI			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006			
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO	0.05													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.77													0.77
II	PEKERJAAN PASANGAN	0.39													0.39
III	PEKERJAAN BETON	2.47													1.24 1.23
IV	PEKERJAAN KAYU	0.44													0.44
V	PEKERJAAN ATAP	0.33													0.33
VI	PEKERJAAN CAT	0.01													0.01
VII	PEKERJAAN LAIN - LAIN														
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO	0.30													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4.10													
II	PEKERJAAN TANAH	35.84													
III	PEKERJAAN PASANGAN	19.90													
IV	PEKERJAAN BETON	27.31													
V	PEKERJAAN KAYU	4.47													
VI	PEKERJAAN ATAP	3.48													
VII	PEKERJAAN CAT	0.14													
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN														
	JUMLAH	100.00	0.30	6.60	13.77	11.72	18.37	18.35	18.34	2.24	7.12	2.39	0.44	0.34	
	KOMULATIF		0.30	6.90	20.67	32.39	50.76	69.11	87.45	89.69	96.81	99.20	99.64	100.00	
	REALISASI														

Pemimpin Kegiatan  
  
 PRİYANTO WASONO  
 NIP. 500 043 717

Kabag Pembagunan  
 Setda Kab. Wonogiri  
  
 D. RUSTIARDO, MM  
 NIP. 010 081 488

Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri  
  
 D. S. PRIHARDJO, MM  
 NIP. 010 072 038

Wonogiri, 21 Juli 2006  
 CV. JILHAM JAYA  
  
 IS. WANTO  
 Direktur



# CV. ILHAM JAYA

JATIREJO RT. 03 / 08 WONOBOYO 57615  
WONOGIRI TELP. (0273) 322163

USAHA

Kontraktor, Perdagangan, Laveransir

BANK : BNI 46, BPD

Nomor : 016/SK/IJ/IX/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana  
Perdagangan Di 3 Kecamatan Kabupaten Wonogiri  
Yang dikelola Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri  
Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Rehab Kios Pasar Eromoko dan Giritontro Kecamatan Eromoko / Giritontro, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ILHAM JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/533 tanggal 20 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke III Dan IV September 2006	=	100.00 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	96.81 %
- Mendahului	=	3.19 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 September 2006  
CV. ILHAM JAYA

  
ISWANTO  
Direktur

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip



LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN GIRITONTRO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 MINGGU KE : III DAN IV  
 BULAN : SEPTEMBER

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	PELAKSANAAN PEKERJAAN		JUMLAH	FISIK (%)
			BOBOT (%)	YANG LALU SEKARANG (Rp.)		
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur - ukur profil		0.03	0.03		0.03
2	Direksikeet		0.27	0.27		0.27
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	98.00 m3	0.73	98.00		0.73
2	Urugan pasir	44.64 m3	2.69	15.00	29.64	2.69
3	Urugan tanah	130.00 m3	0.30	130.00		0.30
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pas. batu belah putih camp 1:3:10	98.56 m3	14.46	98.56		14.46
2	Pas. batu bata 1:3	38.40 m2	0.96	38.40		0.96
3	Pas. batu bata 1:3:10	240.60 m2	5.13	240.60		5.13
4	Plesteran camp 1:3:10	481.20 m2	3.14	481.20		3.14
5	Plesteran camp 1:3	40.40 m2	0.36	20.40	20.00	0.36
6	Lantai keramik	144.00 m2	7.40	60.00	84.00	7.40
7	Paving	43.20 m2	1.14		43.20	1.14
8	Sponengan	120.00 m2	0.27		120.00	0.27
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	12.00 m3	18.40	12.00		18.40
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	1.92 m3	4.94	1.92		4.94
2	Rangka atap kayu kruing	308.00 m2	10.06	308.00		10.06
3	Rollingdoor	100.92 m2	11.10		100.92	11.10
4	Pyan eternit	120.00 m2	4.88	108.00	12.00	4.88
5	Listplank kayu kamper	16.00 m2	1.35		16.00	1.35
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	308.00 m2	3.65	308.00		3.65
2	Kerpusan	40.00 m'	0.86	40.00		0.86
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>						
1	Cat tembok	519.00 m2	2.73	300.00	219.00	2.73
2	Cat kayu	32.00 m2	0.49		32.00	0.49
<b>VIII PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>						
1	Gembok	12.00 bh	0.13		12.00	0.13
<b>JUMLAH</b>			95.47			95.47

Pengawas Lapangan



SUTIRTO

Wonogiri, 31 September 2006  
 CV. ILHAM JAYA




ISWANTO  
 Direktur

Nomor SP/MS : 04.11000  
 Tanggal : 20 JULI 2006  
 Tanggal : 27  
 Minggu Ke : LV  
 Bulan : September  
 Tanggal :  
 Minggu Ke : LV  
 Bulan : September

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA  
 Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH DIGUNAKAN	SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak								
1 Tukang Kayu / batu	2	2 Pasir beton	9.00 m3	1.1							
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3								
3 Mandor	1	4 Pasir unug	54.46 m3								
4 Kepala Tukang / Bacs	4	5 Batu belah putih	103.40 m3								
5 Pekerja		6 Batu pecah 2-3	9.40 m3								
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg								
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg								
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg								
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg								
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring babok	9.90 m3								
12 Burch Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2								
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3								
JUNJALAH	17	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2								
JUNJALAH YANG LALU	26	16 Kayu tahun	3.90 m3								
SISA	64	17 Triplek 3 mm	38.30 lb								
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh								
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh								
Sebagai waktu : .....		20 Gembok	13.00 bh								
tak dapat bekerja karena :		21 Meri	7.04 kg								
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg								
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg								
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg								
		25 Paving	43.20 m2								
		26 Minyak begesting	19.90 ltr								
		27 Plamir tembok	56.40 kg								
		28 PC warna	216.00 kg								
		29 Keramik	156.00 m2								
		30 Batu bata	19,719.00 bh								

DIRJAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANUNISA

PENGAWAS  
  
 SUTIRTO

Nomor SP/PMK : 044.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Langkah : LV  
 Minggu Ke : IV  
 Bulan : September

: Peningkatan Sarana Peninggalan L1 J Kecamatan  
 : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintionto  
 : Kec. Eromoko / Gintionto  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Kegiatan  
 Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	KEADAAN BAHAN - BAHAN					SISA YG LALU	TARGET	KEADAAN BAHAN2 HARI INI			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
		JENIS BAHAN	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH			DIGUNAKAN	JUMLAH	DIGUNAKAN			JUMLAH KOMULATIF
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak											
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	14.900 m3	11						11	11	11		
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3											
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3											
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3											
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3											
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3											
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg											
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg											
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg											
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg											
11 Buruh Lapangan lak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3											
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 -Harplex	145.20 m2											
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3											
JUMLAH	12	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2	4						4	4	4		
JUMLAH YANG LALU	62	16 Kayu lahun	3.90 m3											
SISA	50	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr											
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh											
Hingga jam : 15.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh											
Sebagian waktu : .....Jam		20 Gembok	13.00 bh	13	13					13	13	13		
Tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg	3	3					3	3	3		
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg	2	2					2	2	2		
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg	12	12					12	12	12		
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg											
		25 Paving	43.20 m2	32	32					32	32	32		
		26 Minyak begesting	10.90 ltr											
		27 Planir tembok	56.40 kg	0.6	0.6					0.6	0.6	0.6		
		28 PC warna	216.00 kg	4	4					4	4	4		
		29 Keramik	156.00 m2	4	4					4	4	4		
		30 Batu bata	19,719.00 bh											

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANGGKASA

PENSAWAS  
*[Signature]*  
 SUHIRIQ

Kontraktor

: CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA


JUMLAH (ORANG) : 1,347.00  
 SISA :  
 JENIS BAHAN :  
 TARGET :  
 PEKERJAAN : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 LOKASI : Kec. Eromoko / Giritontro  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 KONTRAKTOR : CV. ILHAM JAYA

KEADAAN BAHAN - BAHAN


KEADAAN BAHAN HARI INI :  
 Tanggal : 25  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				MASUK	DITERIMA		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak				
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3				
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3				
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3				
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3				
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3				
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3				
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg				
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg				
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg				
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg				
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring bakok	9.90 m3				
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2				
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kemper papan	0.44 m3				
JUMLAH	12	15 Rolling door 1/2 unit	109.33 m2	7	7	9	4
JUM. AH YANG LALU	62	16 Kayu tahun	3.90 m3				
SISA		17 Triplek 3 mm	38.30 lbr				
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh				
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh				
Sebagian waktu : ..... jam		20 Gembok	13.00 bh				
tek dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg	4	4	4	3
		22 Dempul	5.30 kg	3	3	4	2
		23 Cat kayu	15.00 kg	14	14	2	13
Keadaan cuaca		24 Cat lembox	175.50 kg				
Pagi :		25 Paving	43.20 m2	44	44	12	33
Sore :		26 Minyak begesting	19.90 ltr	0.6	0.6		0.6
		27 Plemir lembox	56.40 kg				
		28 PC warna	216.00 kg	4	4		4
		29 Keramik	156.00 m2	4	4		4
		30 Batu bata	19.719.00 bh				

PENGAWAS  
  
 SUIRIO

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

  
 ANSARISA


Nomor SPMK : 644 1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006


Indisig : 123  
 Minggu Ke : 10  
 Bulan : September

Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 : Kec. Eromoko / Giritontro  
 : 2006  
 : CV. ILHAM JAYA

Pekerjaan  
 Lokasi  
 Tahun Anggaran  
 Kontraktor

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA YG LALU	MASUK	DITERIMA	DITOLAK	KEADAAN BAHAN2 HARI INI		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
				DIGUNAKAN	DIGUNAKAN					DIGUNAKAN	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak							376	376		
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	14,900 m3							14,900	14,900		
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3							68.70	68.70		
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3							54.46	54.46		
4 Kepala Tukang / Baas	4	5 Batu belah putih	108.40 m3							108.40	108.40		
5 Pekerja		6 Batu pecah 2-3	9.40 m3							9.40	9.40		
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3							21.00	21.00		
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg							1,800.00	1,800.00		
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg							27.60	27.60		
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg							9.00	9.00		
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg							115.00	115.00		
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kuing balok	9.90 m3							9.90	9.90		
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2							145.20	145.20		
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kampo papan	0.44 m3	0.06						0.44	0.44		
JUMLAH	12	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2	13	13					109.33	109.33		10
JUMLAH YANG LALU	917	16 Kayu tahun	3.90 m3							3.90	3.90		
SISA	430	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr							38.30	38.30		
Demulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh							7,700.00	7,700.00		
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh							140.00	140.00		
Sebagian waktu : .....Jam		20 Gembok	13.00 bh							13.00	13.00		
tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg							7.04	7.04		5
Keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg							5.30	5.30		4
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg							15.00	15.00		14
Sore :		24 Cat tembok	175.50 kg							175.50	175.50		144
		25 Paving	43.20 m2							43.20	43.20		66
		26 Minyak begesing	19.90 ltr							19.90	19.90		4
		27 Plamir tembok	56.40 kg							56.40	56.40		4
		28 PC wama	216.00 kg							216.00	216.00		4
		29 Keramik	156.00 m2							156.00	156.00		4
		30 Batu bata	19,719.00 bh							19,719.00	19,719.00		

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANEKASA

PENGAWAS  
  
 SUJIRIO

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

Tanggal : 22  
 Minggu Ke : 11  
 Bulan : September

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Giritontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Giritontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

PEK. YG DI SELENGG.  
 HR. INI & LAIN2 CTT.

JUMLAH KOMULATIF SISA  
 JUMLAH DIGUNAKAN HARI INI

KEADAAN BAHAN - BAHAN  
 KEADAAN BAHAN2 HARI INI  
 MASUK DITERIMA DITOLAK

JUMLAH (ORANG)  
 SISA YG LALU  
 TARGET

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	MASUK DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN	JUMLAH KOMULATIF	SISA HARI INI
TARGET ILNAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak						
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	9.00 m3	111					
2 Tukang Besi / cat	4	3 Pasir pasang	68.70 m3					376	376
3 MANDOR	1	4 Pasir urug	54.46 m3					146.9	146.9
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3						
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3						
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3						
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg						
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kruning baik	9.90 m3						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Hamplex	145.20 m2						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamber papan	0.44 m3	0.01				0.01	0.01
JUMLAH	172	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2						
JUMLAH YANG LALU	116	16 Kayu tahun	3.90 m3						
SISA	56	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 wib		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh						
Sebabnya waktu : .....		20 Gembok	13.00 bh						
tidak dapat bekerja karena :		21 Meni	7.04 kg	110					
		22 Dempul	5.30 kg	0.7					
		23 Cat kayu	15.00 kg	0.13					
		24 Cat lembok	175.50 kg	0.10					
		25 Paving	43.20 m2						
		26 Minyak begesting	19.90 ltr						
		27 Plamir tembok	56.40 m	0.16					
		28 PC warna	216.00 kg	0.1					
		29 Keramik	156.00 m2	4					
		30 Batu bata	19,719.00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

*[Signature]*  
 ANGGASA

PENGAWAS  
*[Signature]*  
 SUTIRIO

LAS UJIAN MAKIAN

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 21  
 Minggu Ke : 111  
 Bulan : September

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN			SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITERIMA DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1.347,00	1 PC	376,00 zak				376	376	
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir urug	179,00 m <sup>3</sup>	1,1			18	14,9	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68,70 m <sup>3</sup>					1,1	
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54,46 m <sup>3</sup>						
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	109,40 m <sup>3</sup>						
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9,40 m <sup>3</sup>						
6 Jaga Malam		7 Kapur	21,00 m <sup>3</sup>						
7 Masinis / Operator		8 Besi-beton	1.800,00 kg						
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27,60 kg						
9 Sopir		10 Besi strip	9,00 kg						
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115,00 kg	2,2	2,2	115	115		
11 Buruh Lapangan lak terlatih		12 Kayu kuing balok	9,90 m <sup>3</sup>						
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145,20 m <sup>2</sup>						
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kampo papan	0,44 m <sup>3</sup>	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
JUMLAH	172	15 Rolling door 12 unit	109,33 m <sup>2</sup>						
JUMLAH YANG LALU	172	16 Kayu tiahun	3,90 m <sup>3</sup>						
SISA	110	17 Triplek 3 mm	38,30 lbr						
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700,00 bh						
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140,00 bh						
Sebagian waktu : .....jam		20 Gembok	13,00 bh						
Tak dapat bekerja karena :		21 Meni	7,04 kg	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
Keadaan cuaca		22 Dempul	5,30 kg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Pagi :		23 Cal kayu	15,00 kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Sore :		24 Cal tembok	175,50 kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
		25 Paving	43,20 m <sup>2</sup>						
		26 Minyak hegesing	19,90 ltr						
		27 Plamir tembok	56,40 kg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
		28 PC warna	216,00 kg	4	4	4	4	4	
		29 Keramik	156,00 m <sup>2</sup>	4	4	4	4	4	
		30 Batu bata	19.719,00 bh						

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA

PENGAWAS  
 SUPTIRTO

# LAPORAN HARIAN


KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 20  
 Minggu Ke : II  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1/533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.
					MASUK	DITOLAK		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	9,3	9,3	376	376	1,11
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	14,900 m3	164	1,64	14,9	14,9	
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3					
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3					
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3					
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3					
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3					
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1.800.00 kg					
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg					
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg					
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	4,3	4,3	115	115	2,2
11 Bunuh Lembangan tak terlatih		12 Kayu kriting balok	9.90 m3					
12 Bunuh Lembangan agak terlatih		13 Harpex	145.20 m2					
13 Bunuh Lembangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3	0,22	0,22	0,5	0,54	0,16
JUMLAH	2	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					
JUMLAH YANG LALU	134	16 Kayu tahanan	3.90 m3					
SISA	122	17 Triplek 3 mm.	38.30 ltr					
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7.700.00 bh					
Hingga jam : 05.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh					
Sebagian kerja ..... jam		20 Lembok	13.00 bh					
tak dapat bekerja karena		21 Meni	7.04 kg	0,60	0,60	1	0,52	0,60
Kondisi cuaca		22 Dempul	5.30 kg	0,4	0,4	1	0,24	0,7
Pagi		23 Cat kayu	15.00 kg	0,3	0,3	1	0,17	0,3
Sore		24 Cat tembok	175.50 kg	0,6	0,6	160	159,1	0,6
		25 Paving	43.20 m2					
		26 Minyak begesing	19.90 ltr					
		27 Planir lembo	56.40 kg	0,6	0,6	0,7	0,64	0,6
		28 PC warna	216.00 kg	5,6	20	220	216	4
		29 Keramik	156.00 m2	16	16	160	156	4
		30 Batu bata	19.719.00 bh					

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGASA

PENGAWAS  
  
 SUTIRIO



# LAPORAN HARIAN

## KONTRAKTOR / PELAKSANA


Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Girintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Girintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 19  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	SISA YG LALU MASUK	KEADAAN BAHAN - BAHAN		SISA HARI INI	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAINZ CTT.
					KEADAAN BAHAN? HARI INI	DIGUNAKAN		
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	10	276	300	376	376
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	69,900 m3	2,136	67	3667	67	67
2 Tukang Besi / Cat	3	3 Pasir pasang	68.70 m3		16	1436	16	16
3 Mandor	1	4 Pasir urug	54.46 m3					
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	108.40 m3					
5 Pekerja	4	6 Batu pecah 2-3	9.40 m3					
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3					
7 Masinis / Operator		8 Besi beton	1,800.00 kg					
8 Pembantu Masinis / Operator		9 Kawat beton	27.60 kg					
9 Sopir		10 Besi strip	9.00 kg					
10 Pembantu Sopir		11 Paku	115.00 kg	64	2.1	15	114.7	4.7
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12 Kayu kring balok	9.90 m3					
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13 Harplex	145.20 m2					
13 Buruh Lapangan terlatih		14 Kayu kamper papan	0.44 m3	0.24	0.20	0.15	0.20	0.22
JUMLAH	12	15 Rolling door 12 unit	109.33 m2					
JUMLAH YANG LALU	146	16 Kayu tahun	3.90 m3					
SISA	131	17 Triplek 3 mm	38.30 lbr					
Dimulai jam : 07.00 wib.		18 Genteng wiroko	7,700.00 bh					
Hingga jam : 16.00 wib		19 Bubungan biasa	140.00 bh					
Sebagian waktu : .....jam		20 Gembok	13.00 bh					
tak dapat bekerja karena :		21 Merti	7.04 kg	0.98		0.72	0.60	
K keadaan cuaca		22 Dempul	5.30 kg	0.7		0.04	0.7	
Pagi :		23 Cat kayu	15.00 kg	0.3		0.4	0.7	
Score :		24 Cat tembok	175.50 kg	0.6		15.14	0.6	
		25 Paving	43.20 m2					
		26 Minyak begesting	19.90 ltr					
		27 Plamir tembok	56.40 kg	3	24	57	16.4	0.6
		28 PC warna	216.00 kg	27.2	216	200	17.4	5.6
		29 Keramik	156.00 m2	34	10	160	144	16
		30. Batu bata	19,719.00 bh					

PENGAWAS  
  
 BULLIRIQ

DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANSOKISA



# LAPORAN HARIAN


## KONTRAKTOR / PELAKSANA

Kegiatan : Peningkatan Sarana Perdagangan Di 3 Kecamatan  
 Pekerjaan : Rehab Kios Pasar Eromoko Dan Gintontro  
 Lokasi : Kec. Eromoko / Gintontro  
 Tahun Anggaran : 2006  
 Kontraktor : CV. ILHAM JAYA

Tanggal : 17  
 Minggu Ke : III  
 Bulan : September

Nomor SPMK : 644.1533  
 Tanggal : 20 JULI 2006

TENAGA KERJA	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	TARGET	KEADAAN BAHAN - BAHAN		KEADAAN BAHAN2 HARI INI		SISA YG LALU	SISA	PEK. YG DI SELENGG. HR. INI & LAIN2 CTT.	
				MASUK	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DIGUNAKAN				JUMLAH DIGUNAKAN
TARGET TENAGA	1,347.00	1 PC	376.00 zak	g	2.6	2.6	35	0.7	376	349.7	26.3
1 Tukang Kayu / batu	3	2 Pasir beton	149.62 m3	5.90	3.0	0.9	0.7	0.9	16	12.92	3.08
2 Tukang Besi / cat	3	3 Pasir pasang	58.70 m3								
3 Mandor	1	4 Pasir ungu	54.46 m3								
4 Kepala Tukang / Baas	1	5 Batu belah putih	103.40 m3								
5 Pekerja	4	6. Batu pecah 2-3	9.40 m3								
6 Jaga Malam		7 Kapur	21.00 m3								
7 Masinis / Operator		8. Best beton	1,800.00 kg								
8 Pembantu Masinis / Operator		9. Kawal beton	27.60 kg								
9 Sopir		10. Besi sirip	9.00 kg								
10 Pembantu Sopir		11. Paku	115.00 kg	0.5	10	10	2.1	115	106.5	0.5	
11 Buruh Lapangan tak terlatih		12. Kayu knuing Balok	9.90 m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
12 Buruh Lapangan agak terlatih		13. Harplex	145.20 m2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 Buruh Lapangan terlatih		14. Kayu kamyet papan	0.44 m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
JUMLAH	12	15. Rolling door 12 unit	109.33 m2								
JUMLAH YANG LALU	140	16. Kayu lahun	3.50 m3								
SISA	130	17. Triplek 3 mm	32.30 lbx								
Cumulat jam : 07.00 wib.		18. Genteng wiroko	7,700.00 bh								
Hingga jam : 16.00 wib		19. Bubungan biasa	149.00 bh								
Sebagian waktu : jam		20. Gembok	13.00 bh								
Tidak dapat bekerja karena :		21. Meni	7.04 kg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. Dempul	5.30 kg	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
		23. Cat kayu	15.00 kg	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		24. Cat tembok	175.50 kg	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
		25. Paving	43.20 m2								
		26. Minyak begesting	19.90 lt								
		27. Plamir lembok	56.40 kg	5	5	5	5	5	5	5	5
		28. PC warna	216.00 kg	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		29. Keramik	156.00 m2	60	60	60	60	60	60	60	60
		30. Batu bata	19,719.00 bh	40	40	40	40	40	40	40	40


DIBUAT OLEH  
 PELAKSANA  
  
 ANGGKASA


PENGAWAS  
  
 SUIRIO


# TIME SCHEDULE


KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 3 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : REHAB KIOS PASAR EROMOKO DAN GIRITONTRO  
 LOKASI : KECAMATAN EROMOKO / GIRITONTRO  
 SUMBER DANA : APBD KAB. WONOGIRI  
 TAHUN ANGGARAN : 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 HARI KALENDER												PROSEN-TASE		
			JULI			AGUSTUS 2006			SEPTEMBER 2006			OKTOBER 2006				MASA PEMELIHARAAN 180 HARI KALENDER	
			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III			
A	REHAB KIOS PASAR EROMOKO																
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,65															
II	PEKERJAAN PASANGAN	0,77															
III	PEKERJAAN BETON	0,39															
IV	PEKERJAAN KAYU	2,47															
V	PEKERJAAN ATAP	0,44															
VI	PEKERJAAN CAT	0,33															
VII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0,01															
B	REHAB KIOS PASAR GIRITONTRO																
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	0,30															
II	PEKERJAAN TANAH	4,10															
III	PEKERJAAN PASANGAN	35,84															
IV	PEKERJAAN BETON	19,90															
V	PEKERJAAN KAYU	27,31															
VI	PEKERJAAN ATAP	4,47															
VII	PEKERJAAN CAT	3,48															
VIII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	0,14															
	JUMILAH	100,00	0,30	6,60	13,77	11,72	18,37	18,33	18,34	2,24	7,12	2,39	0,44	0,34			
	KOMULATIF		0,30	6,90	20,67	32,39	50,76	69,11	87,45	89,69	96,81	99,20	99,64	100,00			
	REALISASI																

Pemimpin Kegiatan  
  
 PRIYANTO WASONO  
 NIP. 500 043 717

Kabag Pembagunan  
 Setda Kab. Wonogiri  
  
 DR. RUSLIARDJO MM  
 NIP. 010 081 488

Kepala Dinas Pasar  
 Kabupaten Wonogiri  
  
 DR. SRIHARTONO, S.P.  
 NIP. 010 072 033

Wonogiri, 21 Juli 2006  
 CV. ILHAM JAYA  
  
 LS. WANJO  
 Direktur

## LAMPIRAN 3


# EKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 DAN PASAR JATIROTO  
 OKASI : KECAMATAN JATISRONO DAN JATIROTO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP.)
A	PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO	166,802,068.75
B	PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATIROTO	66,897,981.09
	JUMLAH	233,700,049.84
	DIBULATKAN	233,700,000.00
	PPn 10 %	23,370,000.00
	JUMLAH TOTAL	<b>257,070,000.00</b>

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Wonogiri, 28 Juni 2006



NY NING PUJI LESTARI  
 Direktris

**RENCANA ANGGARAN DANA**

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALYS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>				
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil			55.000.00	55.000.00
2	Direksikeet			500.000.00	500.000.00
				Jumlah	555.000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	F22	4.837.500.00	24.913.125.00
2	Rangka atap kayu kruing 50 %	952.00 m2	F16	61.412.50	58.464.700.00
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	F21	131.650.00	7.820.010.00
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	F21	156.650.00	17.425.746.00
				Jumlah	108.623.581.00
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	H2	22.050.00	20.991.600.00
2	Kerpusan	28.10 m'	H6	39.080.00	1.098.148.00
				Jumlah	22.089.748.00
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>				
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	H15	67.182.50	3.359.125.00
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	F21	131.650.00	3.949.500.00
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'		25.000.00	775.000.00
4	Knie O 4"	18.00 bh		10.000.00	180.000.00
5	Kusen pintu	0.07 m2	F27	6.571.750.00	460.022.50
6	Daun pintu panil	1.60 m2	F33	327.750.00	524.400.00
7	Slot	2.00 m2		65.000.00	130.000.00
8	Engsel	2.00 m2		10.000.00	20.000.00
				Jumlah	9.398.047.50
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				555.000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>				108.623.581.00
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>				22.089.748.00
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>				9.398.047.50
				<b>JUMLAH</b>	<b>140.666.376.50</b>
<b>B</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>				
1	Ukur - ukur profil			50.000.00	50.000.00
2	Urugan pasir	25.95 m3	A18	111.225.00	2.886.288.75
3	Beton cor 1 3:5	51.90 m3	G43a	395.752.50	20.539.554.75
4	Sponengan	650.00 m'	1/4 G50i	4.092.08	2.659.848.75
				Jumlah	26.135.692.25
	<b>REKAPITULASI</b>				
<b>A</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>				140.666.376.50
<b>B</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>				26.135.692.25
				<b>JUMLAH</b>	<b>166.802.068.75</b>

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATIROTO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALYS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>A</b>	<b>PEMB. PENERGASAN HALAMAN PASAR KAMBING</b>				
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil			50,000.00	50,000.00
				Jumlah	50,000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian tanah	11.00 m3	A3	13,895.00	152,845.00
2	Urugan pasir	11.00 m3	A18	111,225.00	1,223,475.00
				Jumlah	1,376,320.00
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m3	G41	576,390.00	8,876,406.00
				Jumlah	8,876,406.00
<b>I</b>	PEKERJAAN PERSIAPAN				50,000.00
<b>II</b>	PEKERJAAN TANAH				1,376,320.00
<b>III</b>	PEKERJAAN BETON				8,876,406.00
				<b>JUMLAH</b>	<b>10,302,726.00</b>
<b>B</b>	<b>PEMB. TAMBATAN KAMBING</b>				
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Ukur - ukur profil			50,000.00	50,000.00
				Jumlah	50,000.00
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	Galian tanah	0.50 m3	A3	13,895.00	6,947.50
				Jumlah	6,947.50
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Plesteran camp 1:3	0.60 m2	G50i	16,368.30	9,820.98
2	Sponengan	3.00 m'	1/4 G50i	4,092.08	12,276.23
				Jumlah	22,097.21
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	Beton cor 1:2:3	0.07 m3	G41	576,390.00	40,347.30
				Jumlah	40,347.30
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN BESI</b>				
1	Pipa besi o 2" MA	7.00 m'		27,000.00	189,000.00
2	Kenie o 2"	2.00 bh		12,000.00	24,000.00
3	T o 2"	1.00 bh		15,000.00	15,000.00
4	Pembuatan drat	7.00 temp		12,000.00	84,000.00
				Jumlah	312,000.00
<b>I</b>	PEKERJAAN PERSIAPAN			50,000.00	50,000.00
<b>II</b>	PEKERJAAN TANAH				6,947.50
<b>III</b>	PEKERJAAN PASANGAN				22,097.21
<b>IV</b>	PEKERJAAN BETON				40,347.30
<b>V</b>	PEKERJAAN BESI				312,000.00
				<b>JUMLAH</b>	<b>431,392.01</b>
	<b>11 UNIT TAMBATAN KAMBING</b>			=	<b>4,745,312.06</b>



PAH DAN  
 PENINGKAT  
 PENINGKAT  
 DAN PASA  
 RECAMAT,  
 APBD TAH  
 AH / BAH/  
 ang  
 u  
 u  
 i  
 g  
 Hitam  
 Putih  
 2-3  
 tai  
 k  
 papan  
 er  
 er Papan  
 n  
 sting  
 ex  
 s Wiroko  
 ung biasa  
 k  
 )

<b>C PEMB. 3 UNIT LOS PASAR</b>					
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Ukur - ukur profil			53,000.00	53,000.00
				Jumlah	53,000.00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>					
1	Galian tanah	27.00 m3	A3	13,895.00	375,165.00
2	Urugan pasir	2.60 m3	A18	111,225.00	289,185.00
3	Urugan tanah	10.00 m3	A1+A7+A16	25,570.00	255,700.00
				Jumlah	920,050.00
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pas. batu belah hitam camp 1:3:10	22.30 m3	G32b	272,187.50	6,069,781.25
2	Plesteran camp 1:3	31.60 m2	G50i	16,368.30	517,238.28
				Jumlah	6,587,019.53
<b>IV PEKERJAAN BETON</b>					
1	Beton bertulang camp 1:2:3	2.00 m3	SV	2,848,967.50	5,697,935.00
2	Beton cor 1:3:5	1.80 m3	G43a	395,752.50	712,354.50
				Jumlah	6,410,289.50
<b>V PEKERJAAN KAYU</b>					
1	Rangka kap kayu kruing	2.70 m3	F22	4,837,500.00	13,061,250.00
2	Rangka atap kayu kruing	183.00 m2	F16	61,412.50	11,238,487.50
3	Listplank kayu kamper	24.00 m2	F21	156,650.00	3,759,600.00
				Jumlah	28,059,337.50
<b>VI PEKERJAAN ATAP</b>					
1	Atap genteng wiroko	183.00 m2	H2	22,050.00	4,035,150.00
2	Kerpusan	34.80 m'	H6	39,080.00	1,359,984.00
				Jumlah	5,395,134.00
<b>VII PEKERJAAN CAT</b>					
1	Mengecat menie	0.00 m2	K18	9,696.00	0.00
2	Cat kayu	150.00 m2	K23+9+30	29,500.75	4,425,112.50
				Jumlah	4,425,112.50
<b>REKAPITULASI 3 UNIT LOS PASAR</b>					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				53,000.00
II	PEKERJAAN TANAH				920,050.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				6,587,019.53
IV	PEKERJAAN BETON				6,410,289.50
V	PEKERJAAN KAYU				28,059,337.50
VI	PEKERJAAN ATAP				5,395,134.00
VII	PEKERJAAN CAT				4,425,112.50
				<b>JUMLAH</b>	<b>51,849,943.03</b>
<b>DAFTAR GABUNGAN</b>					
A	PEMB. PENERASAN HALAMAN PARKIR KAMBING				10,302,726.00
B	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING				4,745,312.06
C	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR				51,849,943.03
				<b>JUMLAH</b>	<b>66,897,981.09</b>

**DAFTAR ANALISA PERKIRAAN**

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 DAN PASAR JATIROTO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO DAN JATIROTO  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN 2006

<b>1 An. A1</b>	<b>1 m3</b>	<b>Galian tanah biasa</b>				
Upah	0.4000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00
	0.0400	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	900.00
			Jumlah		Rp.	<b>8,900.00</b>
<b>2 An. A3</b>	<b>1 m3</b>	<b>Galian tanah banyak batu</b>				
Upah	0.6250	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	12,500.00
	0.0620	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,395.00
			Jumlah		Rp.	<b>13,895.00</b>
<b>3 An. A16</b>	<b>1 m3</b>	<b>Tanah diratakan / dipadatkan</b>				
Upah	0.2500	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	5,000.00
	0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
			Jumlah		Rp.	<b>5,225.00</b>
<b>4 An. A7</b>	<b>1 m3</b>	<b>Angkut tanah sejauh 150 m'</b>				
Upah	0.5160	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	10,320.00
	0.0500	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,125.00
			Jumlah		Rp.	<b>11,445.00</b>
<b>5 An. A8</b>	<b>1 m3</b>	<b>Urugan tanah kembali</b>				
Upah	0.1920	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	3,840.00
	0.0190	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	427.50
			Jumlah		Rp.	<b>4,267.50</b>
<b>6 An. A18</b>	<b>1 m3</b>	<b>Urugan Pasir</b>				
Upah	0.3000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	6,000.00
	0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
					Rp.	6,225.00
Bahan	1.2000 m3	Pasir urug	a. Rp.	87,500.00	Rp.	105,000.00
			Jumlah		Rp.	<b>111,225.00</b>
<b>7 An. G32b</b>	<b>1 m3</b>	<b>Pas batu belah hitam camp 1:3:10</b>				
Upah	0.6000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	15,300.00
	0.0600	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	1,650.00
	1.5000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	30,000.00
	0.0750	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,687.50
					Rp.	48,637.50
Bahan	1.1000 m3	Batu belah hitam	a. Rp.	100,000.00	Rp.	110,000.00
	0.1470 m3	Kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	23,520.00
	61.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	45,750.00
	0.4920 m3	Pasir pasang	a. Rp.	90,000.00	Rp.	44,280.00
					Rp.	223,550.00
			Jumlah		Rp.	<b>272,187.50</b>
<b>8 An. G32a</b>	<b>1 m3</b>	<b>Pas batu belah putih camp 1:3:10</b>				
Upah	0.6000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	15,300.00
	0.0600	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	1,650.00
	1.5000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	30,000.00
	0.0750	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,687.50
					Rp.	48,637.50
Bahan	1.1000 m3	Batu belah putih	a. Rp.	95,000.00	Rp.	104,500.00
	0.1470 m3	Kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	23,520.00
	61.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	45,750.00
	0.4920 m3	Pasir pasang	a. Rp.	90,000.00	Rp.	44,280.00
					Rp.	218,050.00
			Jumlah		Rp.	<b>266,687.50</b>

<b>9 An. G33h</b> Upah	1 m2	<b>Pas batu bata camp 1:3:10</b>						
		0.1000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	2,550.00	
		0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	275.00	
		0.3200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	6,400.00	
		0.0150	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	337.50	
				Rp.	9,562.50			
Bahan	70.0000 bj 0.0150 m3 4.5000 kg 0.0500 m3	batu bata	a. Rp.	260.00	Rp.	18,200.00		
		Kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	2,400.00		
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	3,375.00		
		Pasir pasang	a. Rp.	90,000.00	Rp.	4,500.00		
						Rp.	28,475.00	
		Jumlah			Rp.	38,037.50		
<b>10 An. G33h</b> Upah	1 m2	<b>Pas batu bata camp 1:3</b>						
		0.1000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	2,550.00	
		0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	275.00	
		0.3200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	6,400.00	
		0.0150	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	337.50	
				Rp.	9,562.50			
Bahan	70.0000 bj 14.3700 kg 0.0400 m3	batu bata	a. Rp.	260.00	Rp.	18,200.00		
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	10,777.50		
		Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	6,280.00		
						Rp.	35,257.50	
				Jumlah			Rp.	44,820.00
<b>11 An. G50</b> Upah	1 m2	<b>Plesteran camp 1:3:10</b>						
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	3,825.00	
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	412.50	
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00	
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00	
				Rp.	8,462.50			
Bahan	0.0060 m3 1.8400 kg 0.0140 m3	kapur	a. Rp.	160,000.00	Rp.	960.00		
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	1,380.00		
		Pasir pasang	a. Rp.	90,000.00	Rp.	1,260.00		
						Rp.	3,600.00	
				Jumlah			Rp.	12,062.50
<b>12 An. G50i</b> Upah	1 m2	<b>Plesteran camp 1:3</b>						
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	3,825.00	
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	412.50	
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00	
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00	
				Rp.	8,462.50			
Bahan	6.4800 kg 0.0194 m3	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	4,860.00		
		Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	3,045.80		
						Rp.	7,905.80	
				Jumlah			Rp.	16,368.30
<b>13 An. G50kh</b> Upah	1 m2	<b>Plesteran camp 1:6</b>						
		0.1500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	3,825.00	
		0.0150	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	412.50	
		0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00	
		0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00	
				Rp.	8,462.50			
Bahan	3.6800 kg 0.0230 m3	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	2,760.00		
		Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	3,611.00		
						Rp.	6,371.00	
				Jumlah			Rp.	14,833.50
<b>14 An. G69f</b> Upah	1 m2	<b>Pas keramik lantai</b>						
		0.3500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	8,925.00	
		0.0350	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	962.50	
		0.6200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	12,400.00	
		0.0300	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	675.00	
				Rp.	22,962.50			
Bahan	1.0000 m2 11.3800 kg 1.5000 kg 0.0420 m3	Keramik lantai	a. Rp.	45,000.00	Rp.	45,000.00		
		Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	8,535.00		
		Pc warna	a. Rp.	6,500.00	Rp.	9,750.00		
		Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	6,594.00		
						Rp.	69,879.00	
		Jumlah			Rp.	92,841.50		

<b>15 An. M15</b> Upah		<b>1 m3 Pas. Paving blok</b>				
	0.2000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	5,100.00
	0.0200	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	550.00
	0.4000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00
	0.0200	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	450.00
					Rp.	14,100.00
Bahan	0.0200 m3	Pasir urug	a. Rp.	87,500.00	Rp.	1,750.00
	1.0000 m2	Paving blok	a. Rp.	30,000.00	Rp.	30,000.00
					Rp.	31,750.00
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>45,850.00</b>
<b>16 An. SV</b> Upah		<b>1 m3 Beton bertulang 1:2:3 (150 kg besi + begisting)</b>				
	5.8000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	116,000.00
	0.3500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	8,925.00
	2.8000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	71,400.00
	1.0500	Tukang besi	a. Rp.	25,500.00	Rp.	26,775.00
	0.4200	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	11,550.00
	0.1850	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	4,162.50
					Rp.	238,812.50
Bahan	0.3200 m3	Kayu tahan	a. Rp.	1,200,000.00	Rp.	384,000.00
	3.2000 m3	Paku usuk / reng	a. Rp.	12,500.00	Rp.	40,000.00
	1.6000 lt	Minyak begisting	a. Rp.	1,650.00	Rp.	2,640.00
	150.0000 kg	Besi beton	a. Rp.	7,600.00	Rp.	1,140,000.00
	2.2500 kg	Kawat beton	a. Rp.	12,500.00	Rp.	28,125.00
	323.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	242,250.00
	0.5200 m3	Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	81,640.00
	0.7800 m3	Batu pecah 2-3	a. Rp.	125,000.00	Rp.	97,500.00
	0.1200 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	3,900,000.00	Rp.	468,000.00
	2.8000 lb	triplex 3mm	a. Rp.	45,000.00	Rp.	126,000.00
						Rp.
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2,848,967.50</b>
<b>17 An. G43a</b> Upah		<b>1 m3 Beton tumbuk (rabat) camp 1:3:5</b>				
	0.2500	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	6,375.00
	0.0250	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	687.50
	1.6500	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	33,000.00
	0.0800	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,800.00
					Rp.	41,862.50
Bahan	0.8700 m3	Batu pecah 2-3	a. Rp.	125,000.00	Rp.	108,750.00
	0.5200 m3	Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	81,640.00
	218.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	163,500.00
					Rp.	353,890.00
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>395,752.50</b>
<b>18 An. G41</b> Upah		<b>1 m3 Beton cor 1:2:3</b>				
	1.0000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	25,500.00
	0.1000	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	2,750.00
	6.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	120,000.00
	0.3000	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	6,750.00
					Rp.	155,000.00
Bahan	0.7800 m3	Batu pecah 2-3	a. Rp.	125,000.00	Rp.	97,500.00
	0.5200 m3	Pasir beton	a. Rp.	157,000.00	Rp.	81,640.00
	323.0000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	242,250.00
					Rp.	421,390.00
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>576,390.00</b>
<b>19 An. F22</b> Upah		<b>1 m3 Kuda - kuda</b>				
	12.0000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	306,000.00
	1.2000	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	33,000.00
	4.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	80,000.00
	0.2000	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	4,500.00
					Rp.	423,500.00

Bahan	1.1000 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	3,900,000.00	Rp.	4,290,000.00
	15.0000 kg	Besi strip	a. Rp.	7,600.00	Rp.	114,000.00
	0.8000 kg	paku	a. Rp.	12,500.00	Rp.	10,000.00
					Rp.	4,414,000.00
				Jumlah	Rp.	4,837,500.00
<b>20 An. F33</b>	<b>1 m2</b>	<b>Daun pintu panil</b>				
Upah	2.5000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	63,750.00
	0.2500	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	6,875.00
	1.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	20,000.00
	0.0500	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	1,125.00
					Rp.	91,750.00
Bahan	0.0400 m3	Kayu kamper papan	a. Rp.	5,900,000.00	Rp.	236,000.00
				Jumlah	Rp.	327,750.00
<b>21 An. F1a</b>	<b>1 m2</b>	<b>Pyan eternit</b>				
Upah	0.3200	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	8,160.00
	0.0320	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	880.00
	0.1800	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	3,600.00
	0.0090	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	202.50
					Rp.	12,842.50
Bahan	0.0120 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	3,900,000.00	Rp.	46,800.00
	1.1000 m2	Eternit harplex	a. Rp.	15,000.00	Rp.	16,500.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,500.00	Rp.	1,250.00
					Rp.	64,550.00
				Jumlah	Rp.	77,392.50
<b>22 An. F16</b>	<b>1 m2</b>	<b>Rangka atap</b>				
Upah	0.1000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	2,550.00
	0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	275.00
	0.1000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	2,000.00
	0.0050	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	112.50
					Rp.	4,937.50
Bahan	0.0140 m3	Kayu kruing balok	a. Rp.	3,900,000.00	Rp.	54,600.00
	0.1500 kg	paku	a. Rp.	12,500.00	Rp.	1,875.00
					Rp.	56,475.00
				Jumlah	Rp.	61,412.50
<b>23 An. F21</b>	<b>1 m2</b>	<b>Papan rambu / lysplank</b>				
Upah	0.2000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	5,100.00
	0.0250	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	687.50
	0.1000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	2,000.00
	0.0050	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	112.50
					Rp.	7,900.00
Bahan	0.0250 m3	Kayu kruing papan	a. Rp.	4,900,000.00	Rp.	122,500.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,500.00	Rp.	1,250.00
					Rp.	123,750.00
				Jumlah ( Kayu Kruing )	Rp.	131,650.00
Bahan	0.0250 m3	Kayu kamper papan	a. Rp.	5,900,000.00	Rp.	147,500.00
	0.1000 kg	paku	a. Rp.	12,500.00	Rp.	1,250.00
					Rp.	148,750.00
				Jumlah ( Kayu Kamper )	Rp.	156,650.00
<b>24 An. F27</b>	<b>1 m3</b>	<b>Kusen - kusen</b>				
Upah	20.0000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	510,000.00
	2.0000	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	55,000.00
	6.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	120,000.00
	0.3000	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	6,750.00
					Rp.	691,750.00
Bahan	1.2000 m3	Kayu kamper	a. Rp.	4,900,000.00	Rp.	5,880,000.00
				Jumlah	Rp.	6,571,750.00
<b>25 An. H2</b>	<b>1 m2</b>	<b>Atap genteng</b>				
Upah	0.1000	Tukang kayu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	2,550.00
	0.0100	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	275.00
	0.2000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	4,000.00
	0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
					Rp.	7,050.00
Bahan	25.0000 bh	Genteng pres wiroko	a. Rp.	600.00	Rp.	15,000.00
				Jumlah	Rp.	22,050.00


26 An. H6	Upah	1 m <sup>3</sup>	Korpusan					
		0.2000	Tukang batu	a. Rp.	25,500.00	Rp.	5,100.00	
		0.0200	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	550.00	
		0.4000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	8,000.00	
	0.0200	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	450.00		
						Rp.	14,100.00	
	Bahan	3.5000 bh	Genteng bubung biasa	a. Rp.	4,000.00	Rp.	14,000.00	
		10.8000 kg	Pc	a. Rp.	750.00	Rp.	8,100.00	
		0.0320 m <sup>3</sup>	Pasir pasang	d. Rp.	90,000.00	Rp.	2,980.00	
						Rp.	24,980.00	
			Jumlah		Rp.	39,080.00		
27 An. H15	Upah	1 m <sup>2</sup>	Talang Seng BJLS L 90					
		0.8000	Tukang besi	a. Rp.	25,500.00	Rp.	20,400.00	
		0.0080	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	220.00	
		0.5000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	10,000.00	
		0.0250	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	562.50	
					Rp.	31,182.50		
	Bahan	0.9000 m <sup>2</sup>	Seng BJLS30	a. Rp.	40,000.00	Rp.	36,000.00	
					Jumlah	Rp.	67,182.50	
	28 An. I3	Upah	100 kg	Tralis / pagar besi				
			9.0000	Tukang besi	a. Rp.	25,500.00	Rp.	229,500.00
3.0000			Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	82,500.00	
9.0000			Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	180,000.00	
					Rp.	492,000.00		
			1 Kg = 1/100 x Rp.		492,000.00	Rp.	4,920.00	
Bahan		110.0000 kg	Besi beton	a. Rp.	7,600.00	Rp.	836,000.00	
		30.0000 kg	Arang kayu	a. Rp.	3,000.00	Rp.	90,000.00	
						Rp.	926,000.00	
			1 Kg = 1/100 x Rp.		926,000.00	Rp.	9,260.00	
			Jumlah (Besi beton)	Rp.	14,180.00			
Bahan	110.0000 kg	Besi siku	a. Rp.	7,600.00	Rp.	836,000.00		
	30.0000 kg	Arang kayu	a. Rp.	3,000.00	Rp.	90,000.00		
					Rp.	926,000.00		
		1 Kg = 1/100 x Rp.		926,000.00	Rp.	9,260.00		
			Jumlah (Besi siku)	Rp.	14,180.00			
Bahan	110.0000 kg	Besi strip	a. Rp.	7,600.00	Rp.	836,000.00		
	30.0000 kg	Arang kayu	a. Rp.	3,000.00	Rp.	90,000.00		
					Rp.	926,000.00		
		1 Kg = 1/100 x Rp.		926,000.00	Rp.	9,260.00		
			Jumlah (Besi strip)	Rp.	14,180.00			
29 An. I2b	Upah	100 kg	Memasang dan menempatkan besi					
		0.5000	Tukang besi	a. Rp.	25,500.00	Rp.	12,750.00	
	2.0000	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	40,000.00		
					Rp.	52,750.00		
		1 Kg = 1/100 x Rp.		52,750.00	Rp.	527.50		
30 An. K23+6	Upah	1 m <sup>2</sup>	Cat tembok					
		0.0630	Tukang cat	a. Rp.	25,500.00	Rp.	1,606.50	
		0.0063	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	173.25	
		0.0200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	400.00	
	0.0025	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	56.25		
					Rp.	2,236.00		
	Bahan	0.1000 kg	Plamir tembok	a. Rp.	17,000.00	Rp.	1,700.00	
		0.3600 kg	Cat tembok	a. Rp.	16,000.00	Rp.	5,760.00	
				Rp.	7,460.00			
			Jumlah	Rp.	9,696.00			

<b>31 An. K23+9+30</b>	<b>1 m2</b>	<b>Cat kayu</b>				
Upah	0.0090	Tukang cat	a. Rp.	25,500.00	Rp.	229.50
	0.0060	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	165.00
	0.0700	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	1,400.00
	0.0025	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	56.25
					Rp.	1,850.75
Bahan	0.2000 kg	Menie	a. Rp.	28,000.00	Rp.	5,600.00
	0.1500 kg	Dempul	a. Rp.	18,000.00	Rp.	2,700.00
	0.4300 kg	Cat kayu	a. Rp.	45,000.00	Rp.	19,350.00
					Rp.	27,650.00
				Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>29,500.75</b>
<b>32 An. K18</b>	<b>1 m2</b>	<b>Mengecat menie</b>				
Upah	0.2000	Tukang cat	a. Rp.	25,500.00	Rp.	5,100.00
	0.0200	Kepala Tukang	a. Rp.	27,500.00	Rp.	550.00
	0.0200	Pekerja	a. Rp.	20,000.00	Rp.	400.00
	0.0100	Mandor	a. Rp.	22,500.00	Rp.	225.00
					Rp.	6,275.00
Bahan	0.1000 kg	Menie	a. Rp.	28,000.00	Rp.	2,800.00
	0.3600 kg	kuas	a. Rp.	9,000.00	Rp.	3,240.00
					Rp.	6,040.00
				Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>12,315.00</b>

Wonogiri, 28 Juni 2006



**PUI LESTARI**  
Direktaris



PELAKSANA BANGUNAN-PERDAGANGAN UMUM-INDUSTRI KAYU-MEBELAIR  
JL. SUKOREJO II No. 6 RT. 05 / 10 WONOGIRI

BANK : BPD

**CV ASRI KIRANA**

Nomor : 015/SK/AK/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kec.  
Jatisrono/Jatiroto Yang Dikelola Dinas Pasar  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kecamatan Jatisrono/Jatiroto, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ASRI KIRANA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/527/2006 tanggal 15 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Lapoaran Minggu Ke IV Juli 2006	=	0,54 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	0,11 %
- Mendahului	=	0,43 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 Juli 2006  
CV. ASRI KIRANA

NY. NING PUJI LESTARI  
Direktris

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan KEgiatan
7. Arsip



## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
TAHUN ANG: 2006  
MINGGU KE : 4  
BULAN : JULI 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
	<b>PASAR JATISRONO</b>		
A.	REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO	59,92	0.22
B.	PERKERASAN HALAMAN PARKIR	11,18	0.01
	<b>PASAR JATIROTO</b>		
A.	PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING	4,40	0.01
B.	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING	2,36	0.01
C.	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR	22,14	0,29
	JUMLAH	100	0,54

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 JULI 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris

# LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANGGARAN: 2006  
 MINGGU KE : 4  
 BULAN : JULI 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01		0.01	0.01	0.01
2	Direksikeet		0.21		0.21	0.21	0.21
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6				
2	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02				
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35				
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83				
2	Kerpusan	28.10 m'	0.47				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44				
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69				
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'	0.27				
4	Knie O 4"	18.00 bh	0.08				
5	Kusen pintu	0.07 m2	0.20				
6	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22				
7	Slot	2.00 m2	0.06				
8	Engsel	2.00 m2	0.01				
			59.92				0.22
<b>B</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01		0.01	0.01	0.01
2	Urugan pasir	25.95 m3	1.24				
3	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79				
4	Sponengan	650.00 m'	1.14				
			11.18				0.01

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 JULI 2006  
 CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
 Direktris

## LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 TAHUN ANG: 2006  
 MINGGU KE : 4  
 BULAN : JULI 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01		0.01	0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	11.00 m <sup>3</sup>	0.07				
2	Urugan Pasir	11.00 m <sup>3</sup>	0.52				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m <sup>3</sup>	3.80				
			4.40				0.01
<b>B.</b>	<b>PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01		0.01	0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	6.16 m <sup>3</sup>	0.07				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Plesteran camp 1:3	6.60 m <sup>2</sup>	0.05				
2	Sponengan	33.00 m'	0.06				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	4.18 m <sup>3</sup>	1.03				
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN BESI</b>						
1	Pipa GIP Med o 1,5"	107.80 m'	0.99				
2	Kenie o 1,5"	22.00 bh	0.09				
3	T o 1,5"	11.00 bh	0.06				
			2.36				0.01

<b>C</b>	<b>PEMB. 3 UNIT LOS PASAR</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01		0.01	0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	27.00 m3	0.16		27.00	27.00	0.16
2	Urugan pasir	2.60 m3	0.12		2.60	2.60	0.12
3	Urugan tanah	10.00 m3	0.11				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pas. Batu belah hitam camp 1:3:10	22.30 m3	2.60				
2	Plesteran camp 1:3	31.60 m2	0.22				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	2.00 m3	2.44				
2	Beton cor 1:3:5	1.80 m3	0.30				
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	2.70 m3	5.59				
2	Rangka atap kayu kruing	183.00 m2	4.81				
3	Listplank kayu kamper	24.00 m2	1.61				
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	183.00 m2	1.70				
2	Kerpusan	34.80 m'	0.58				
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>						
1	Mengecat menie	0.00 m2					
2	Cat kayu	150.00 m2	1.89				
			22.14				0.29


PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 JULI 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris





Nomor : 016/SK/AK/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kec.  
Jatisrono/Jatiroto Yang Dikelola Dinas Pasar  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006  
Di -

W O N O G I R I

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kecamatan Jatisrono/Jatiroto, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ASRI KIRANA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/527/2006 tanggal 15 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Laporan Minggu Ke I & II Agustus 2006	=	21,72 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	18,82 %
- Mendahului	=	2,9 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 Agustus 2006  
CV. ASRI KIRANA

NY. NING PUJI LESTARI  
Direktris

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
TAHUN ANG: 2006  
MINGGU KE : 1 & 2  
BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
	<b>PASAR JATISRONO</b>		
A.	REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO	59,92	6.51
B.	PERKERASAN HALAMAN PARKIR	11,18	10.04
	<b>PASAR JATIROTO</b>		
A.	PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING	4,40	0.01
B.	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING	2,36	0.01
C.	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR	22,14	0,28
	JUMLAH	100	21.72

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 15 AGUSTUS 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN**

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANG : 2006  
 MINGGU KE : 1 & 2  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
	<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
2	Direksikeet		0.21	0.21		0.21	0.21
	<b>II PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6		0.50	0.50	1.03
2	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02		200.00	200.00	5.26
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35				
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46				
	<b>III PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83				
2	Kerpusan	28.10 m'	0.47				
	<b>IV PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44				
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69				
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'	0.27				
4	Knie O 4"	18.00 bh	0.08				
5	Kusen pintu	0.07 m2	0.20				
6	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22				
7	Slot	2.00 m2	0.06				
8	Engsel	2.00 m2	0.01				
			59.92				6.51
<b>B.</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01			0.01	0.01
2	Urugan pasir	25.95 m3	1.24		25.95	25.95	1.24
3	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79		51.90	51.90	8.79
4	Sponengan	650.00 m'	1.14				
			11.18				10.04

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 15 AGUSTUS 2006  
 CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
 Dircktris



## LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 TAHUN ANG: 2006  
 MINGGU KE : 1 & 2  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>PEMB. Pengerasan Halaman Pasar Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	11.00 m3	0.07				
2	Urugan Pasir	11.00 m3	0.52				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m3	3.80				
			4.40				0.01
<b>B</b>	<b>PEMB. 11 UNIT Tambatan Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	6.16 m3	0.07				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Plesteran camp 1:3	6.60 m2	0.05				
2	Sponengan	33.00 m'	0.06				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	4.18 m3	1.03				
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN BESI</b>						
1	Pipa GIP Med o 1,5"	107.80 m'	0.99				
2	Kenie o 1,5"	22.00 bh	0.09				
3	T o 1,5"	11.00 bh	0.06				
			2.36				0.01

<b>C</b>	<b>PEMB. 3 UNIT LOS PASAR</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAANTANAH</b>						
1	Galian tanah	27.00 m3	0.16	27.00		27.00	0.16
2	Urugan pasir	2.60 m3	0.12	2.60		2.60	0.12
3	Urugan tanah	10.00 m3	0.11		5.00	5.00	0.06
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Pas. Batu belah hitam camp 1:3:10	22.30 m3	2.60		22.30	22.30	2.60
2	Plesteran camp 1:3	31.60 m2	0.22				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton bertulang camp 1:2:3	2.00 m3	2.44		1.80	1.80	2.2
2	Beton cor 1:3:5	1.80 m3	0.30				
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	2.70 m3	5.59				
2	Rangka atap kayu kruing	183.00 m2	4.81				
3	Listplank kayu kamper	24.00 m2	1.61				
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	183.00 m2	1.70				
2	Kerpusan	34.80 m <sup>2</sup>	0.58				
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN CAT</b>						
1	Mengecat menie	0.00 m2					
2	Cat kayu	150.00 m2	1.89				
			22.14				5.15


PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 15 AGUSTUS 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris





PELAKSANA BANGUNAN-PERDAGANGAN UMUM-INDUSTRI KAYU-MEBELAIR  
JL. SUKOREJO II No. 6 RT. 05 / 10 WONOGIRI

BANK : BPD

**CV ASRI KIRANA**

Nomor : 017/SK/AK/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kec.  
Jatisrono/Jatiroto Yang Dikelola Dinas Pasar  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006  
Di -

W O N O G I R I

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kecamatan Jatisrono/Jatiroto, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ASRI KIRANA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/527/2006 tanggal 15 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Lapoaran Minggu Ke III & IV Agustus 2006	=	31,82 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	45,61 %
- Terlambat	=	-13,79 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 Agustus 2006  
CV. ASRI KIRANA

NY. NING PUJI LESTARI  
Direktris

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan KEgiatan
7. Arsip

## REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
TAHUN ANG: 2006  
MINGGU KE : 3 & 4  
BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
	<b>PASAR JATISRONO</b>		
A.	REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO	59,92	15.11
B.	PERKERASAN HALAMAN PARKIR	11,18	11.18
	<b>PASAR JATIROTO</b>		
A.	PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING	4,40	0.01
B.	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING	2,36	0.08
C.	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR	22,14	5.44
	JUMLAH	100	31.82

PENGAWAS LAPANGAN

WONOGIRI, 31 AGUSTUS 2006  
CV. ASRI KIRANA

SUKATNO

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris

# LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 15 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANG : 2006  
 MINGGU KE : 3 & 4  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
2	Direksikeet		0.21	0.21		0.21	0.21
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6	0.50	2.00	2.50	5.15
2	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02	200.00	100.00	300.00	7.88
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35				
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83		200.00	200.00	1.86
2	Kerpusan	28.10 m'	0.47				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44				
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69				
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'	0.27				
4	Knie O 4"	18.00 bh	0.08				
5	Kusen pintu	0.07 m2	0.20				
6	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22				
7	Slot	2.00 m2	0.06				
8	Engsel	2.00 m2	0.01				
			59.92				15.11
<b>B</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01			0.01	0.01
2	Urugan pasir	25.95 m3	1.24		25.95	25.95	1.24
3	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79		51.90	51.90	8.79
4	Sponengan	650.00 m'	1.14		650.00	650.00	1.14
			11.18				11.18

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 AGUSTUS 2006  
 CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
 Direktris

## LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 TAHUN ANG: 2006  
 MINGGU KE : 3 & 4  
 BULAN : AGUSTUS 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>PEMB. Pengerasan Halaman Pasar Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	11.00 m3	0.07				
2	Urugan Pasir	11.00 m3	0.52				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m3	3.80				
			4.40				0.01
<b>B</b>	<b>PEMB. 11 UNIT Tambatan Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	6.16 m3	0.07		6.16	6.16	0.07
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Plesteran camp 1:3	6.60 m2	0.05				
2	Sponengan	33.00 m'	0.06				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	4.18 m3	1.03				
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN BESI</b>						
1	Pipa GIP Med o 1,5"	107.80 m'	0.99				
2	Kenie o 1,5"	22.00 bh	0.09				
3	T o 1,5"	11.00 bh	0.06				
			2.36				0.08

C	<b>PEMB. 3 UNIT LOS PASAR</b>							
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	Ukur-ukur profil		0.01					
II	<b>PEKERJAANTANAH</b>							
1	Galian tanah	27.00 m3	0.16					
2	Urugan pasir	2.60 m3	0.12				0.01	
3	Urugan tanah	10.00 m3	0.11					
						0.01		
III	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>							0.01
1	Pas. Batu belah hitam camp 1:3:10	22.30 m3	2.60					27.00
2	Plesteran camp 1:3	31.60 m2	0.22		27.00			2.60
					2.60			10.00
IV	<b>PEKERJAAN BETON</b>							0.16
1	Beton bertulang camp 1:2:3	2.00 m3	2.44					0.12
2	Beton cor 1:3:5	1.80 m3	0.30				5.00	0.11
								22.30
V	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						22.30	2.60
1	Rangka kap kayu kruing	2.70 m3	5.59					2.00
2	Rangka atap kayu kruing	183.00 m2	4.81					
3	Listplank kayu kamper	24.00 m2	1.61		1.80			
							0.20	2.44
VI	<b>PEKERJAAN ATAP</b>							
1	Atap genteng wiroko	183.00 m2	1.70					
2	Kerpusan	34.80 m'	0.58					
VII	<b>PEKERJAAN CAT</b>							
1	Mengecat menie	0.00 m2						
2	Cat kayu	150.00 m2	1.89					
			22.14					5.44

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 AGUSTUS 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris





# REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 18 KECAMATAN  
PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
TAHUN ANG: 2006  
MINGGU KE : 1 & 2  
BULAN : SEPTEMBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
	<b>PASAR JATISRONO</b>		
A.	REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO	59,92	46.70
B.	PERKERASAN HALAMAN PARKIR	11,18	11.18
	<b>PASAR JATIROTO</b>		
A.	PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING	4,40	4.40
B.	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING	2,36	2.36
C.	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR	22,14	13.39
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>78.03</b>

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 15 SEPTEMBER 2006  
CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris

# LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 OKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANG : 2006  
 MINGGU KE : 1 & 2  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>1.</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
2	Direksikeet		0.21	0.21		0.21	0.21
	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6	2.50	2.00	4.50	9.26
2	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02	300.00	500.00	800.00	21.03
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35		40.00	40.00	2.26
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46		30.00	90.00	6.04
	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83	200.00	600.00	800.00	7.42
2	Kerpuasan	28.10 m'	0.47		28.10	28.10	0.47
	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44				
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69				
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'	0.27				
4	Knje O 4"	18.00 bh	0.08				
5	Kusen pintu	0.07 m2	0.20				
6	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22				
7	Slot	2.00 m2	0.06				
8	Engsel	2.00 m2	0.01				
			59.92				46.70
	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
	Ukur-ukur profil		0.01			0.01	0.01
	Urugan pasir	25.95 m3	1.24		25.95	25.95	1.24
	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79		51.90	51.90	8.79
	Sponengan	650.00 m'	1.14		650.00	650.00	1.14
			11.18				11.18

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO


WONOGIRI, 15 SEPTEMBER 2006  
 CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
 Direktris

# LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 TAHUN ANG: 2006  
 MINGGU KE : 1 & 2  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>PEMB. Pengerasan Halaman Pasar Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	11.00 m3	0.07		11.00	11.00	0.07
2	Urugan Pasir	11.00 m3	0.52		11.00	11.00	0.52
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m3	3.80		15.40	15.40	3.80
			4.40				4.40
<b>B</b>	<b>PEMB. 11 UNIT Tambatan Kambing</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	6.16 m3	0.07	6.16		6.16	0.07
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Plesteran camp 1:3	6.60 m2	0.05		6.60	6.60	0.05
2	Sponengan	33.00 m <sup>2</sup>	0.06		33.00	33.00	0.06
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	4.18 m3	1.03		4.18	4.18	1.03
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN BESI</b>						
1	Pipa GIP Med o 1,5"	107.80 m <sup>2</sup>	0.99		107.80	107.80	0.99
2	Kenie o 1,5"	22.00 bh	0.09		22.00	22.00	0.09
3	T o 1,5"	11.00 bh	0.06		11.00	11.00	0.06
			2.36				2.36



Nomor : 019/SK/AK/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kec.  
Jatisrono/Jatiroto Yang Dikelola Dinas Pasar  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kecamatan Jatisrono/Jatiroto, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah dipercayakan kepada Perusahaan kami CV. ASRI KIRANA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/527/2006 tanggal 15 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Lapoaran Minggu Ke III & IV September 2006	=	99,14 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	81,59 %
- Mendahului	=	17,55 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 31 September 2006  
CV. ASRI KIRANA

NY. NING PUJI LESTARI  
Direktris

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan
7. Arsip

# LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANG : 2006  
 MINGGU KE : 3 & 4  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
2	Direksikeet		0.21	0.21		0.21	0.21
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
1	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6	4.50	0.65	5.15	10.6
2	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02	800.00	152.00	952.00	25.02
3	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35	40.00	19.40	59.40	3.35
4	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46	90.00	21.24	111.24	7.46
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83	800.00	152.00	952.00	8.83
2	Kerpusan	28.10 m'	0.47	28.10		28.10	0.47
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
1	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44		50.00	50.00	1.44
2	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69		30.00	30.00	1.69
3	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m'	0.27		31.00	31.00	0.27
4	Knjie O 4'	18.00 bh	0.08		18.00	18.00	0.08
5	Kusen pintu	0.07 m2	0.20		0.07	0.07	0.20
6	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22		1.60	1.60	0.22
7	Slet	2.00 m2	0.06		2.00	2.00	0.06
8	Engsel	2.00 m2	0.01		2.00	2.00	0.01
			59.92				59.92
<b>B</b>	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01			0.01	0.01
2	Urugan pasir	25.95 m3	1.24		25.95	25.95	1.24
3	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79		51.90	51.90	8.79
4	Sponengan	650.00 m'	1.14		650.00	650.00	1.14
			11.18				11.18

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 31 SEPTEMBER 2006  
 CV. ASRI KIRANA

Ny. NING PUJILESTARI  
 Direktris


## LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 LOKASI : KECAMATAN JATIROTO  
 TAHUN ANG : 2006  
 MINGGU KE : 3 & 4  
 BULAN : SEPTEMBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
<b>A.</b>	<b>PEMB. PENERASAN HALAMAN PASAR KAMBING</b>						
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	11.00 m3	0.07		11.00	11.00	0.07
2	Urugan Pasir	11.00 m3	0.52		11.00	11.00	0.52
III	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	15.40 m3	3.80		15.40	15.40	3.80
			4.40				4.40
<b>B</b>	<b>PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING</b>						
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
II	<b>PEKERJAAN TANAH</b>						
1	Galian tanah	6.16 m3	0.07	6.16		6.16	0.07
III	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>						
1	Plesteran camp 1:3	6.60 m2	0.05		6.60	6.60	0.05
2	Sponengan	33.00 m'	0.06		33.00	33.00	0.06
IV	<b>PEKERJAAN BETON</b>						
1	Beton cor 1:2:3	4.18 m3	1.03		4.18	4.18	1.03
V	<b>PEKERJAAN BESI</b>						
1	Pipa GIP Med o 1,5"	107.80 m'	0.99		107.80	107.80	0.99
2	Kenie o 1,5"	22.00 bh	0.09		22.00	22.00	0.09
3	T o 1,5"	11.00 bh	0.06		11.00	11.00	0.06
			2.36				2.36







PELAKSANA BANGUNAN-PERDAGANGAN UMUM-INDUSTRI KAYU-MEBELAIR  
JL. SUKOREJO II No. 6 RT. 05 / 10 WONOGIRI

BANK : BPD

**cv ASRI kirana**

Nomor : 020/SK/AK/VII/2006  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth. :  
Pemimpin Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kec.  
Jatisrono/Jatiroto Yang Dikelola Dinas Pasar  
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2006  
Di -

WONOGIRI

Dengan hormat,

Terlampir kami kirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Jatisrono dan Jatiroto Kecamatan Jatisrono Jatiroto, yang mana untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah dipeteayakan kepada Perusahaan kami CV. ASRI KIRANA berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 644.1/527/2006 tanggal 15 Juli 2006.

Adapun Laporan Perkembangan Kegiatan terperinci sebagai berikut :

- Lapoaran Minggu Ke I & II Oktober 2006	=	100 %
- Target fisik menurut Time Schedule	=	96,97 %
- Mendahului	=	3,03 %

Demikian laporan kami semoga menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 15 Oktober 2006  
CV. ASRI KIRANA

NY. NING PUJI LESTARI  
Direktris

Tembusan dikirimkan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonogiri
3. Kabag. Pembangunan Kab. Wonogiri
4. Kepala BPKD Kab. Wonogiri
5. Ketua dan Anggota TPP
6. Pengawas Teknik Lapangan KEgiatan
7. Arsip

## EKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
PEKERJAAN: PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
LOKASI : KECAMATAN JATISRONO  
TAHUN ANGGARAN : 2006  
ANGGARAN : 1 & 2  
PERIODE : OKTOBER 2006

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	REALISASI (%)
	<b>PASAR JATISRONO</b>		
	REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO	59,92	59.92
	PERKERASAN HALAMAN PARKIR	11,18	11.18
	<b>PASAR JATIROTO</b>		
	PEMB. PENERANGAN HALAMAN PASAR KAMBING	4,40	4.40
	PEMB. 11 UNIT TAMBATAN KAMBING	2,36	2.36
	PEMB. 3 UNIT LOS PASAR	22,14	22.14
	<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

PENGAWAS LAPANGAN

WONOGIRI, 15 OKTOBER 2006  
CV. ASRI KIRANA

SUKATNO

Ny. NING PUJILESTARI  
Direktris

.APC

## LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN DI 16 KECAMATAN  
 OKASIA : PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN PASAR JATISRONO  
 OKASIA : KECAMATAN JATISRONO  
 TAHUN ANGGARAN : 2006  
 WILAYAH : 1 & 2  
 WAKTU : OKTOBER 2006

KODE	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	PELAKSANAAN PEKERJAAN			FISIK (%)
				YANG LALU	SEKARANG	JUMLAH	
PEK P Uk	<b>REHAB BERAT LOS PASAR JATISRONO</b>						
	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
PE Ga Ur	Ukur-ukur profil		0.01	0.01		0.01	0.01
	Direksikeet		0.21	0.21		0.21	0.21
PE Bet	<b>PEKERJAAN KAYU</b>						
	Rangka kap kayu kruing	5.15 m3	10.6	5.15		5.15	10.6
	Rangka atap kayu kruing 50%	952.00 m2	25.02	952.00		952.00	25.02
	Tutup keong kayu kruing	59.40 m2	3.35	59.40		59.40	3.35
PE KA Uk	Listplank kayu kamper	111.24 m2	7.46	111.24		111.24	7.46
	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
PE Uk	Atap genteng wiroko	952.00 m2	8.83	952.00		952.00	8.83
	Kerpusan	28.10 m <sup>2</sup>	0.47	28.10		28.10	0.47
PE Gali	<b>PEKERJAAN LOS DAGING</b>						
	Talang BJLS 30 L = 90 cm	50.00 m2	1.44	50.00		50.00	1.44
PEK Ples Spor	Papan talang kayu kruing	30.00 m2	1.69	30.00		30.00	1.69
	Pipa PVC AW O 4"	31.00 m <sup>1</sup>	0.27	31.00		31.00	0.27
	Knie O 4"	18.00 bh	0.08	18.00		18.00	0.08
	Kusen pintu	0.07 m2	0.20	0.07		0.07	0.20
PEK Beto	Daun pintu panil	1.60 m2	0.22	1.60		1.60	0.22
	Slot	2.00 m2	0.06	2.00		2.00	0.06
	Ergsel	2.00 m2	0.01	2.00		2.00	0.01
PEK Pipa Kenie T o 1.			59.92				59.92
	<b>PERKERASAN HALAMAN PARKIR</b>						
	Ukur-ukur profil		0.01			0.01	0.01
	Urugan pasir	25.95 m3	1.24		25.95	25.95	1.24
	Beton cor 1:3:5	51.90 m3	8.79		51.90	51.90	8.79
	Sponengan	650.00 m <sup>1</sup>	1.14		650.00	650.00	1.14
			11.18				11.18

PENGAWAS LAPANGAN

SUKATNO

WONOGIRI, 15 OKTOBER 2006  
CV. ASRI KIRANANy. NING PUJILESTARI  
Direktris