

TESIS

EVALUASI KINERJA PROGRAM KOTAKU

(KOTA TANPA KUMUH) RIAU

**(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, Riau)**

***(THE PERFORMANCE EVALUATION OF NSUP (NATIONAL SLUMP
UPGRADING PROGRAM) RIAU)***

***(Case Study: Tirta Siak Village, Payung Sekaki Subdistrict,
Pekanbaru City, Riau)***



Disusun oleh:

RETNO EKA NOVITA

NIM: 20914021

**KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL – PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

EVALUASI KINERJA PROGRAM KOTAKU

(KOTA TANPA KUMUH) RIAU

**(Studi Kasus Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, Riau)**

***(THE PERFORMANCE EVALUATION OF NSUP (NATIONAL SLUMP
UPGRADING PROGRAM) RIAU)***

***(Case Study: Tirta Siak Village, Payung Sekaki Subdistrict,
Pekanbaru City, Riau)***



Diperiksa dan disetujui oleh:



Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M
Dosen Pembimbing I

Tanggal: 30 Agustus 2024

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

EVALUASI KINERJA PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) RIAU
(Studi Kasus Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau)

*(THE PERFORMANCE EVALUATION OF NSUP
(NATIONAL SLUMP UPGRADING PROGRAM) RIAU)
(Case Study: Tirta Siak Village, Payung Sekaki Subdistrict,
Pekanbaru City, Riau)*


Disusun oleh:
RETNO EKA NOVITA
NIM: 20914021

Telah diuji di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Agustus 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing,




Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M)

Dosen Penguji I,



(Albani Musyafa, ST., MT., Ph.D)

Dosen Penguji II,



(Dr. Ir. Rossy Army M., ST., MT, IP-M)

Yogyakarta, 04 NOV 2024

Universitas Islam Indonesia

Program Studi Teknik Sipil – Program Magister

Ketua Program,



(Dr. Ir. Sri Amini Yuni Astuti, MT)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Program "Software" komputer yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab Universitas Islam Indonesia.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan mencabut gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



RETNO EKA NOVITA

NIM: 20914021



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2439634022/Perpus./10/Dir.Perpus/VIII/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : RETNO EKA NOVITA
Nomor Mahasiswa : 20914021
Pembimbing : Dr. Taufik Dwi Laksono, S.T., M.T
Fakultas / Prodi : Teknik Sipil dan Perencanaan/ Magister Teknik Sipil
Judul Karya Ilmiah : EVALUASI KINERJA PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) RIAU

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8/28/2024

Direktur

Muhammad Jamil, SIP.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena karunia-Nya sehingga Tesis yang berjudul “Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau (Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau)” ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat Strata Dua (S2) pada Program Studi Teknik Sipil – Program Magister, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Selama pengerjaan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufik Dwi Laksono, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing Tesis.
2. Bapak Albani Musyafa, ST., MT., Ph.D selaku Dosen Penguji I.
3. Bapak Dr. Rossy Armyrn Machfudiyanto, ST., MT selaku Dosen Penguji II.
4. Suami dan orangtua , adek tercinta yang terus memberikan semangat, kasih sayang, doa, dan nasihat kepada saya sehingga Tesis ini dapat selesai.
5. Tim surveyor atas bantuan, tenaga, dan waktu yang diluangkan dalam pengambilan data Tesis ini.
6. Dan semua pihak yang sudah berpartisipasi dan memberi dukungan baik materi maupun non-materi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Penulis,



Retno Eka Novita

20914021

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Batasan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan	14
BAB III LANDASAN TEORI	16
3.1 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	16
3.2 Manajemen Proyek	18
3.3 Evaluasi Kinerja	20
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	23
4.1 Jenis Penelitian	23
4.2 Lokasi Penelitian	23
4.3 Metode Pengumpulan Data	23

4.4	Metode Analisis Data	24
4.4.1	Analisis Kinerja Program KOTAKU	24
4.4.2	Analisis Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU	24
4.4.3	Bagan Alir Penelitian	26
BAB V	DATA, ANALISIS, PEMBAHASAN	28
5.1	Data	28
5.1.1	Kinerja Program KOTAKU	28
5.1.2	Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU	33
5.2	Analisis Kinerja Program KOTAKU	34
5.2.1	Analisis Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU	34
5.3	Analisis Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU	36
5.3.1	Analisis Efektivitas atau Ketercapaian Program KOTAKU	36
5.3.2	Analisis Biaya dan Manfaat	37
5.3.3	Analisis Sensitivitas	38
5.3.4	Analisis Dampak Program KOTAKU	40
5.4	Pembahasan	40
5.4.1	Kinerja Program KOTAKU	43
5.4.2	Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU	44
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	46
6.1	Kesimpulan	46
6.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Penduduk	5
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk menurut Agama	5
Tabel 2.1	Ringkasan Peneliti Terdahulu	14
Tabel 4.1	Narasumber Wawancara	24
Tabel 5.1	Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU	28
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak Tahun 2022	33
Tabel 5.3	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak Tahun 2023	33
Tabel 5.4	Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU	34
Tabel 5.5	Perhitungan Hasil Interpretasi Skor	36
Tabel 5.6	Program KOTAKU Tahun 2022 dan 2023 di Kelurahan Tirta Siak	36
Tabel 5.7	Progress Pelaksanaan Pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak 2022	37
Tabel 5.8	Progress Pelaksanaan Pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak 2023	37
Tabel 5.9	Perhitungan Benefit Cost Ratio	38
Tabel 5.10	Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Banjir karena Selokan Lebih Tinggi dari Jalan di Pekanbaru	3
Gambar 1.2	Jalan Rusak di Pekanbaru	3
Gambar 1.3	Batas Administrasi Kecamatan Payung Sekaki	4
Gambar 1.4	Kondisi Salah Satu Drainase di Kelurahan Tirta Siak	6
Gambar 1.5	Kondisi Rumah Salah Satu Masyarakat MBR di Tirta Siak	6
Gambar 1.6	Pekerjaan Pembersihan Drainase dan Pekerjaan Jalan Andesit dengan Tepian Batu Koral	7
Gambar 1.7	Pekerjaan Pembangunan Tower Air	8
Gambar 4.1	Bagan Alir Penelitian	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU Tahun 2022 dan Tahun 2023
- Lampiran 2 Laporan Progress Fisik Mingguan Program KOTAKU Tahun 2022 dan Tahun 2023
- Lampiran 3 Kuesinoer
- Lampiran 4 Analisis Wilcoxon Signed Ranks Test
- Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Survey, dan Surat Validasi Data
- Lampiran 6 Dokumentasi
- Lampiran 7 Form Konsultasi Tesis

ABSTRAK

Kelurahan Tirta Siak merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang mendapat bantuan Program KOTAKU, karena kelurahan ini memiliki kawasan kumuh sebesar 21,53%. Pada tahun 2022 dan 2023, Program KOTAKU telah melakukan pembangunan bank sampah, perbaikan jalan dan drainase, pembuatan sumur artesis dan tower air. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan observasi ke lapangan, wawancara, kuesioner, serta kajian dokumen. Analisis yang dilakukan yaitu analisis efektivitas atau ketercapaian Program KOTAKU, analisis biaya dan manfaat, analisis sensitivitas, analisis kepuasan atau respon masyarakat terhadap Program KOTAKU, dan analisis dampak Program KOTAKU.

Dari hasil analisis, didapat bahwa kinerja Program KOTAKU diperoleh hasil yang baik karena penilaian kepuasan atau respon masyarakat kepada Program KOTAKU adalah sangat puas. Kemudian tingkat keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak adalah berhasil, karena dari hasil analisis efektivitas atau ketercapaian Program KOTAKU dapat terselesaikan 100% sesuai dengan rencana. Pada analisis biaya dan manfaat didapat nilai BCR 1,3423 yang menunjukkan bahwa Program KOTAKU layak dilaksanakan. Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak cukup rentan terhadap peningkatan biaya dan penurunan manfaat. Kemudian dari hasil analisis dampak program KOTAKU didapat nilai A Syimp. Sig (2-Tailed) lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah program KOTAKU dilaksanakan.

ABSTRACT

Tirta Siak Village is one of the Villages in Pekanbaru City that receives assistance from National Slump Upgrading Program (NSUP), because this Village has a slump area of 21,53%. In 2022 and 2023, NSUP has built waste bank, repaired roads and drainage, built artesian wells and water towers. This research aims to evaluate the performance and level of success of NSUP in Tirta Siak Village.

This research uses a quantitative descriptive method by collecting observations in the field, interviews, questionnaires, and reviewing documents. The analyzes carried out are analysis of the effectiveness or achievements of NSUP, cost and benefit analysis, sensitivity analysis, analysis of satisfaction or response to NSUP, and analysis of the impact of NSUP.

From the results of the analysis, it was found that the performance of NSUP obtained good results because the assesment of satisfaction or response to NSUP was very satisfied. The the succes rate of NSUP in Tirta Siak Village is successful, because from the results of the analysis of the effectiveness or achievements of NUSP it can be completed 100% according to plan. In the cost and benefit analysis, the BCR value was 1.3423 which shows that NSUP is feasible to implement. The results of the sensitivity analysis show that NSUP in Tirta Siak Village is quite vulnerable to increasing costs and decreasing benefits. Then, from the results of the impact analysis of NSUP, it was found that the A Syimp. Sig (2-Tailed) value was smaller than 0,05 which means that there was a difference between before and after NSUP was implemented.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Infrastruktur sarana dan prasarana di kota besar lebih lengkap dari kota-kota kecil dan pedesaan, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar kota atau pedesaan untuk datang dan menetap di kota yang lebih besar dari tempat tinggal mereka demi meningkat ekonomi. Namun karena keadaan ekonomi yang sulit, banyak dari mereka yang memilih tinggal di pinggiran kota yang lingkungannya tidak layak untuk ditinggali serta sarana dan prasarananya sangat minim. (Ramadhan, 2022).

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Masalah permukiman kumuh ini memberikan dampak negatif kepada pemerintah karena dianggap tidak dapat mengatur untuk memenuhi kehidupan yang layak terhadap penduduknya.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (Permen PUPR No. 2 Tahun 2016). Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permukiman kumuh di Indonesia dengan slogan mereka yaitu “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas dan pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di desa/ kelurahan dan kabupaten/ kota.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Pada program KOTAKU, Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Dalam program KOTAKU, terdapat 7 indikator kumuh yang dibahas dan dijadikan acuan, yaitu:

1. Jalan lingkungan
2. Drainase lingkungan
3. Penyediaan air bersih/ minum
4. Pengelolaan sampah
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengamanan kebakaran
7. Ruang terbuka hijau

Berdasarkan indikator di atas, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia sesuai dengan indikator kumuh KOTAKU, seperti jalan yang rusak, banjir, kebakaran hutan, sampah yang dibuang di sembarang tempat, dan lainnya. Di Kota Pekanbaru, masalah yang sering terjadi yaitu banjir, hal ini disebabkan karena banyak faktor, di antaranya adalah sampah dibuang ke sungai, dibuang ke drainase yang mengakibatkan aliran air menjadi tersumbat. Selain banjir, jalan rusak juga merupakan masalah yang sering terjadi di Pekanbaru, hal ini disebabkan karena banyaknya ditemukan drainase yang lebih tinggi dari jalan sehingga menyebabkan genangan bahkan banjir di jalan, ditambah dilewati oleh kendaraan berat yang melebihi kapasitas mengakibatkan jalan menjadi rusak.



Gambar 1.1 Banjir Karena Selokan Lebih Tinggi dari Jalan di Pekanbaru



Gambar 1.2 Jalan Rusak di Pekanbaru

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 703 Tahun 2021, kawasan kumuh di Pekanbaru mencapai 267,76 ha. Ada empat kelurahan yang menjadi prioritas untuk dibenahi, yaitu Kelurahan Meranti Pandak, Kelurahan Tirta Siak, Kelurahan Lembah Damai, dan Kelurahan Kampung Baru. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan

Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kelurahan Tirta Siak memiliki kawasan kumuh sebesar 21,53% (RPLP Kelurahan Tirta Siak, 2023).



Gambar 1.3 Batas Administrasi Kecamatan Payung Sekaki

(Sumber: Payung Sekaki dalam Angka Tahun 2023)

Kelurahan Tirta Siak merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang mendapat bantuan Program KOTAKU. Wilayah ini termasuk dalam wilayah daratan dengan luas wilayah kurang lebih 5,73 km², dimana wilayah ini mewakili 13% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki. Kelurahan Tirta Siak terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tetangga (RT). Rincian setiap RT dan RW di Kelurahan Tirta Siak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk

No	RW	Luasan (km ²)	Jumlah	
			RT	KK
1	01	1,25	7	798
2	02	0,75	7	1066
3	03	0,5	3	549
4	04	1,75	4	418
5	05	1,75	6	709
Jumlah		6,00	27	3540

Sumber: Profil Kelurahan Tirta Siak (2023)

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk menurut Agama

No	RW	Jumlah Penduduk menurut Agama (jiwa)						Jumlah (jiwa)
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Konghucu	
1	01	2.700	102	86	41	332	0	3.261
2	02	2.823	102	88	5	201	0	3.219
3	03	2.000	213	33	4	174	0	2.424
4	04	1.395	30	2	2	33	1	1.463
5	05	2.000	47	53	16	30	25	2.171
Jumlah (jiwa)		10.918	494	262	68	770	26	12.538

Sumber: Profil Kelurahan Tirta Siak (2023)

Penduduk Kelurahan Tirta Siak mengalami peningkatan pesat dimana jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 4.215 kini menjadi 12.538 di tahun 2023. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat ditambah dengan Kelurahan Tirta Siak yang dilalui oleh jalan kolektor sehingga perkembangan bangunan terutama untuk perumahan, perdagangan dan jasa serta permukiman penduduk menjadi semakin meningkat, sehingga banyak muncul bangunan yang kurang/tidak layak untuk ditempati. Dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Tirta Siak rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

**Gambar 1.4 Kondisi Salah Satu Drainase di Kelurahan Tirta Siak**



Gambar 1.5 Kondisi Rumah Salah Satu Masyarakat MBR di Tirta Siak

Kelurahan Tirta Siak memiliki permasalahan kumuh yang diantaranya:

1. Rumah tidak layak huni karena masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak memiliki modal untuk membangun rumah layak huni,
2. Jalan rusak karena kendaraan berat yang lewat melebihi muatan,
3. Air minum, mandi dan cuci yang tidak layak digunakan karena merupakan daerah dataran rendah dan daerah gambut,
4. Drainase yang tersumbat, banjir,
5. Pembuangan limbah rumah tangga langsung ke drainase utama, masih ada warga yang menggunakan wc cemplung,
6. Sampah dibuang ke lahan kosong,
7. Penyebaran kebakaran karena rumah yang saling berdempetan.

Pada tahun 2022 dan 2023, program KOTAKU telah melakukan pembangunan bank sampah, perbaikan jalan dan drainase, pembuatan sumur artesis dan tower air. Setelah mendapatkan bantuan Program KOTAKU sebanyak 2 kali yaitu di tahun 2022 dan 2023, masih belum diketahui bagaimana respon masyarakat terhadap Program KOTAKU. Oleh karena itu perlunya dikaji bagaimana kinerja dan tingkat keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak.



(a) Sebelum

(b) Sesudah

Gambar 1.6 Pekerjaan Pembersihan Drainase dan Pekerjaan Jalan Andesit dengan Tepian Batu Koral



(a) Sebelum

(b) Sesudah

Gambar 1.7 Pekerjaan Pembangunan Tower Air

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru?
2. Apakah dengan bantuan dari Program KOTAKU permukiman kumuh di Kelurahan Tirta Siak berkurang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis kinerja Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.
2. Menganalisis tingkat keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dimaksudkan agar penelitian tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun batasan penelitian untuk penelitian ini adalah:

1. Lokasi penerima bantuan Program KOTAKU yang akan di evaluasi adalah Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Program KOTAKU setelah dilaksanakannya program di Kelurahan Tirta Siak.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Riau dalam usaha peningkatan kinerja Program KOTAKU.
3. Menjadi referensi bagi penulis lain untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Candra Muhamad Aprianca (2022) dengan judul penelitian “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) RW 05 Mekarjaya, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung”, bertujuan untuk menilai keberhasilan program KOTAKU di RW 05 Mekarjaya Kelurahan Sukamiskin. Analisis yang dilakukan adalah analisis efektivitas atau ketercapaian program, analisis tingkat kepuasan masyarakat, serta analisis dampak program. Dari hasil analisis didapat bahwa dari 7 indikator hanya 4 yang terlaksanakan, karena merupakan program yang diprioritaskan penanganannya. Masyarakat memberikan nilai puas terhadap Program KOTAKU karena pelaksanaan dan anggarannya sesuai dengan rencana. Adanya perubahan setelah pelaksanaan Program KOTAKU, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Lukman Cahyono, dkk (2022) dengan judul penelitian Potensi Risiko Waktu Pelaksanaan Proyek Swakelola di Kabupaten Pasuruan melalui Program KOTAKU Kementerian PUPR, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko waktu dalam melaksanakan proyek swakelola masyarakat dengan metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, analisis *mean*, analisis risiko dan penyusunan matriks risiko. Hasil analisis menunjukkan terdapat 20 variabel risiko dengan rangking tertinggi produktivitas tenaga kerja rendah dimana skala pengukuran kemungkinan terjadi > 60% - 80 % dan dampak risiko terhadap waktu > 7 – 30 hari dari durasi kerja proyek, maka keputusan respons risiko “*Avoidance*” risiko harus dihindari.

Alfi Dwi Ramadhan (2022) dengan judul penelitian Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dan permasalahan yang terjadi yang dapat menghambat program KOTAKU. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data didapat melalui wawancara dari informan, media online, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian, walaupun pelaksanaan dilakukan dengan baik, namun setelah pelaksanaan program tidak ada memberikan perubahan apapun kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu. Hal ini dikarenakan program tidak dapat mengubah pola hidup masyarakat tidak peduli pada lingkungan dan menyebabkan kembalinya permukiman kumuh. Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru, sehingga tujuannya tidak tercapai. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait permukiman kumuh program tidak maksimal dan tidak ada terjadinya koordinasi.

Andi Lestari Sulaiman (2021) dengan judul penelitian Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan), bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)”, dimana penelitian lebih ditekankan secara terperinci proses kolaborasi dengan mendeskripsikan proses kolaborasi dan kendala proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bandung. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus – kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses kolaborasi belum optimal dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat komunikasi yang terputus, koordinasi dan komunikasi masih dilakukan berjenjang, masih terdapat batas hirarki, masih

terdapat ego sektoral, dan keterlibatan pihak swasta masih bersifat konvensional tidak ada kesetaraan.

Rini Kofindawati (2020) dengan judul *Persepsi Terhadap Program KOTAKU di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*, bertujuan untuk menganalisis persepsi terhadap program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode kuantitatif yakni kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat pada program KOTAKU dalam kategori sedang dengan persentase 60,64%, dimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi Program KOTAKU, seperti ruang terbuka publik yang sangat baik; bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan yang cukup baik. Namun demikian, beberapa hal belum sesuai dengan yang diharapkan seperti aparaturnya yang kurang disiplin, tanggung jawab yang rendah, fasilitas pengamanan dan kebakaran yang belum memadai, dan penyediaan air minum yang masih kurang.

Awliya Tribhuwana dan Ohan Farhan (2020) dengan judul penelitian *Indikator Kinerja Infrastruktur Dasar Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja infrastruktur berbasis kawasan kumuh dengan menggunakan program LAKIP (Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah) KOTAKU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kualitatif dimulai dengan penilaian numerik terhadap hasil tingkat kekumuhan daerah, selain itu data kuantitatif menggunakan simulasi Lakip yang menggunakan hasil pertunjukkan tahapan program KOTAKU. Hasil dari kondisi awal mencapai nilai 32%, termasuk kategori kumuh ringan dengan rata-rata sektoral kumuh sebesar 36,68%. Pembangunan infrastruktur dasar yang teknis akhir mencapai 24% dan termasuk dalam kategori agak kumuh dengan rata-rata sektoral sebesar 27,50%. Kinerja Lakip KOTAKU pada tahap persiapan 90,46% (kinerja sangat baik), tahap perencanaan 89,93% (kinerja sangat baik), tahap pelaksanaan 90,25% (kinerja sangat baik), tahap berkelanjutan 85,21% (kinerja lebih baik). Dengan demikian, capaian program KOTAKU sebesar 85,19% dengan rentang

nilai 80 – 90. Nilai tersebut dimasukkan sebagai hasil kinerja yang lebih baik. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan dapat diturunkan hingga 19% (tidak kumuh) dengan melakukan beberapa perbaikan pada sarana dan prasana dasar.

Endha Fitria Maulana (2019) dengan judul penelitian Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan membandingkan hasil program KOTAKU, dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi. Dari hasil penelitian didapat bahwa program KOTAKU telah berhasil mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Nusukan dan Semanggi secara bertahap. Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dinilai lebih efektif dibandingkan Kelurahan Nusukan, karena Kelurahan Semanggi lebih variatif dalam memanfaatkan program KOTAKU dan dilaksanakan rutin secara bertahap setiap tahun. Kendala program KOTAKU disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, peran KSM dan KPP yang tidak optimal, serta kondisi lapangan (tanah) yang tidak cocok dan memadai.

2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilakukan

Berikut adalah ringkasan dari para peneliti terdahulu yang sebelumnya telah diuraikan pada 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Lokasi	Metode Evaluasi
1	Aprianca (2022)	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) RW 05 Mekarjaya, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung	RW 05 Mekarjaya, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung	Metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi lapangan
2	Cahyono, dkk (2022)	Potensi Risiko Waktu Pelaksanaan Proyek Swakelola di Kabupaten Pasuruan melalui Program KOTAKU Kementerian PUPR	Kabupaten Pasuruan	Studi pustaka, observasi, analisis mean, analisis risiko dan penyusunan matriks risiko
3	Ramadhan (2022)	Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru	Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru	Metode penelitian deskriptif kualitatif
4	Sulaiman (2021)	Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung	Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan	Metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus – kasus
5	Kofindawati (2020)	Persepsi Terhadap Program KOTAKU di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	Metode kuantitatif

Lanjutan Tabel 2.1 Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Lokasi	Metode Evaluasi
6	Tribhuwana dan Farhan (2020)	Indikator Kinerja Infrastruktur Dasar Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon	Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon	Pendekatan kualitatif dan kuantitatif
7	Maulana dan Nurhaeni (2019)	Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi	Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi, Surakarta	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yakni, lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu Kelurahan Tirta Siak terletak di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Pada penelitian sebelumnya, analisis yang dilakukan adalah efektivitas, efisiensi, dampak/ manfaat, responsivitas, dan ketepatan. Pada penelitian ini, selain melakukan analisis efektivitas, dampak/ manfaat, dan responsivitas, peneliti juga akan menganalisis biaya dan manfaat program KOTAKU, dan analisis sensitivitas program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Tirta Siak.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permukiman kumuh di Indonesia dengan slogan mereka yaitu “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2016, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permasalahan permukiman kumuh sampai saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan di Indonesia. Salah satu pemicu timbulnya permukiman kumuh adalah akibat lajunya pertumbuhan penduduk. Perkotaan menjadi sasaran empuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan ekonomi mereka, namun karena tidak adanya persiapan (baik dari kondisi ekonomi maupun skill untuk mencari pekerjaan) untuk tinggal di kawasan perkotaan, menyebabkan beberapa dari mereka menjadi pengangguran dan terpaksa tinggal di kawasan yang kurang layak, yang menyebabkan timbulnya kawasan kumuh.

Selain proses urbanisasi, laju pertumbuhan penduduk yang timbul akibat tingginya angka kelahiran pertahun, sementara ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman belum terpenuhi dengan baik dan berada di bawah standar pelayanan minimal (SPM) seperti kurangnya sarana dan prasarana, mutu air minum yang rendah, serta kepadatan bangunan yang dapat menyebabkan penyebaran kebakaran. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi pemicu dari permukiman kumuh, dimana masyarakat yang tinggal di daerah permukiman kumuh merupakan golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Usaha skala mikro dan buruh merupakan cara kelompok MBR untuk

bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok MBR, Program KOTAKU melakukan kegiatan *Livelihood* (penghidupan masyarakat).

Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan karakteristik permukiman kumuh dari aspek fisik:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan lingkungan;
 - b. Drainase lingkungan
 - c. Penyediaan air bersih/minum;
 - d. Pengelolaan persampahan;
 - e. Pengelolaan air limbah;
 - f. Pengamanan kebakaran; dan
 - g. Ruang terbuka hijau/ ruang terbuka publik.

Karakteristik fisik tersebut berikutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan lain sebagainya.

Tujuan dari program KOTAKU ialah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan MBR melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1. Pemerintah daerah sebagai nahkoda
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
4. Partisipatif
5. Kreatif dan inovatif
6. Tata kelola pemerintahan yang baik

3.2 Manajemen Proyek

Manajemen proyek selalu tak lepas dari proses atau tahapan dari perencanaan, pengaturan, dan pengendalian oleh pihak pemilik proyek atau *owner*/ investor dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen proyek pada umumnya akan meliputi mutu fisik proyek, biaya dan waktu, manajemen material serta manajemen tenaga kerja.

Tujuan dari manajemen proyek melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Menentukan tujuan proyek
2. Mengelola ruang lingkup, waktu, biaya, sumber daya, dan risiko
3. Berfokus pada kualitas
4. Berinteraksi dengan *stakeholders*
5. Menutup proyek dengan sukses

Manajemen proyek melibatkan sejumlah tahapan atau langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Secara umum, terdapat beberapa tahapan yang sering ditemui dalam manajemen proyek, yaitu:

1. Inisiasi (*Initiation*)

Tahap inisiasi adalah awal dari proyek dimana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek terjadi, termasuk identifikasi pemangku kepentingan utama dan tujuan proyek.

2. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Ini juga mencakup pengembangan rencana manajemen komunikasi dan pengelolaan perubahan.

3. Eksekusi (*Execution*)

Pada tahap eksekusi, rencana proyek diimplementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan *deliverables* sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.

4. Pemantauan dan Pengendalian (*monitoring and Controlling*)

Pada tahap ini kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk menangani perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam kendali.

5. Penutupan (*Closing*)

Setelah proyek mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan dimulai. Ini melibatkan penyelesaian dan pengiriman *deliverables*, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga mengevaluasi pelajaran yang dipetik dari proyek untuk perbaikan di masa mendatang.

3.3 Evaluasi Kinerja dan Tingkat Keberhasilan Proyek

Evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksana kegiatan bisnis, dimana tercapainya *goals* serta visi-misi sesuai etika dan secara legal. Beberapa metode evaluasi kinerja pekerjaan yang dapat digunakan yaitu:

1. Analisis kepuasan atau respon penerima manfaat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan penerima manfaat terhadap proyek yang telah dikerjakan. Analisis ini dilakukan dengan kuesioner, hasil kuesioner di olah dan dilakukan penilaian dengan menggunakan skala pengukuran likert. Detail penilaian bobot adalah sebagai berikut:

1 = Tidak Puas 3 = Cukup 5 = Sangat Puas

2 = Kurang 4 = Puas

Kriteria interpretasi skor menurut Skala Likert dalam pengukuran tingkat kepuasan, yaitu sebagai berikut:

0% – 20% : Tidak Puas

21% – 40% : Kurang

41% – 60% : Cukup

61% – 80% : Puas

81% – 100% : Sangat Puas

2. Analisis efektivitas atau ketercapaian pekerjaan

Analisis efektivitas dilakukan untuk melihat suatu proyek/ pekerjaan mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dengan membandingkan rencana atau target yang ditetapkan dengan realisasi atau hasil pekerjaan yang dicapai (William N. Dunn, 2003). Data dari analisis ini didapat dari hasil wawancara dan laporan progress pelaksanaan pekerjaan.

3. Analisis biaya dan manfaat

Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi dari proyek dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Rumus perhitungan BCR (*Benefit Cost Ratio*) yang digunakan adalah:

$$BCR = \frac{\sum B_t / (1 + df)^t}{\sum C_t / (1 + df)^t}$$

Keterangan:

BCR : Benefit Cost Ratio

Bt : Benefit

Ct : Cost

df : Suku Bunga

t : Periode dimana arus kas terjadi

4. Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan asumsi dan data yang berasal dari studi literatur dapat mempengaruhi kelayakan suatu proyek. Hal ini membantu mengidentifikasi risiko dan kelemahan potensial dalam pekerjaan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung BCR pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi.

5. Analisis dampak

Analisis dampak bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah proyek selesai. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dengan setelah proyek. Analisis ini dilakukan dengan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Rumus *Wilcoxon Signed Rank Test* yaitu:

$$Z = \frac{T - \frac{1}{4N(N+1)}}{\sqrt{\frac{1}{24N(N+1)(2N+1)}}}$$

Keterangan:

N : jumlah data

T : jumlah ranking dari nilai selisih yang negatif atau positif

Wilcoxon Signed Rank Test akan dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat perbedaan

H_a : terdapat perbedaan

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila $p \text{ value} > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa data tersebut tidak terdapat perbedaan.
2. Apabila $p \text{ value} < 0,05$ maka H_a diterima yang berarti bahwa data tersebut terdapat perbedaan.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, serta kajian dokumen Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung ke lapangan serta kajian dokumen. Melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan Program KOTAKU, permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan, dan yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Kemudian penyebaran kuesioner kepada responden penerima Program KOTAKU. Teknik sampling menggunakan rumus slovin dengan *standart error* 10% pada populasi kepala keluarga di Kelurahan Tirta Siak tahun 2023 sebanyak 3540 kepala keluarga.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3540}{1 + 3540(0,1)^2}$$

$$n = 97,25 = 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah sample sebanyak 97 lembar kuesioner yang akan disebar secara merata di Kelurahan Tirta Siak.

Tabel. 4.1 Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Jumlah (Orang)
1	Korprov Riau	1
2	Lurah Tirta Siak	1
3	Ketua LKM	1
4	Ketua RW	2
Jumlah		5

4.4 Metode Analisis Data

4.4.1 Analisis Kinerja Program KOTAKU

1. Analisis Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program KOTAKU. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat penerima Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak. Hasil kuesioner diolah dan dilakukan penilaian menggunakan skala pengukuran likert (Aprianca, 2022). Detail penilaian bobot adalah sebagai berikut:

1 = Tidak Puas 3 = Cukup 5 = Sangat Puas
 2 = Kurang 4 = Puas

4.4.2 Analisis Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU

1. Analisis Efektivitas atau Ketercapaian Program KOTAKU

Analisis efektivitas dilakukan untuk melihat suatu proyek/ pekerjaan mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dengan membandingkan rencana atau target yang ditetapkan dengan realisasi atau hasil pekerjaan yang dicapai (William N. Dunn, 2003). Data diperoleh dari hasil wawancara dan data laporan progress fisik mingguan.

2. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi dari proyek dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Data diperoleh dari dokumen RAB program KOTAKU pada tahun 2023.


3. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan asumsi dan data yang berasal dari studi literatur dapat mempengaruhi kelayakan suatu proyek. Hal ini membantu mengidentifikasi risiko dan kelemahan potensial dalam pekerjaan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung BCR pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi.

4. Analisis Dampak Program KOTAKU

Analisis dampak bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah proyek selesai. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dengan setelah proyek. Analisis ini dilakukan dengan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Program dinilai berhasil jika terdapat perbedaan pada kondisi setelah program dilaksanakan. Dan sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah program terlaksanakan, maka program dinilai tidak berhasil.

4.5 Bagan Alir Penelitian

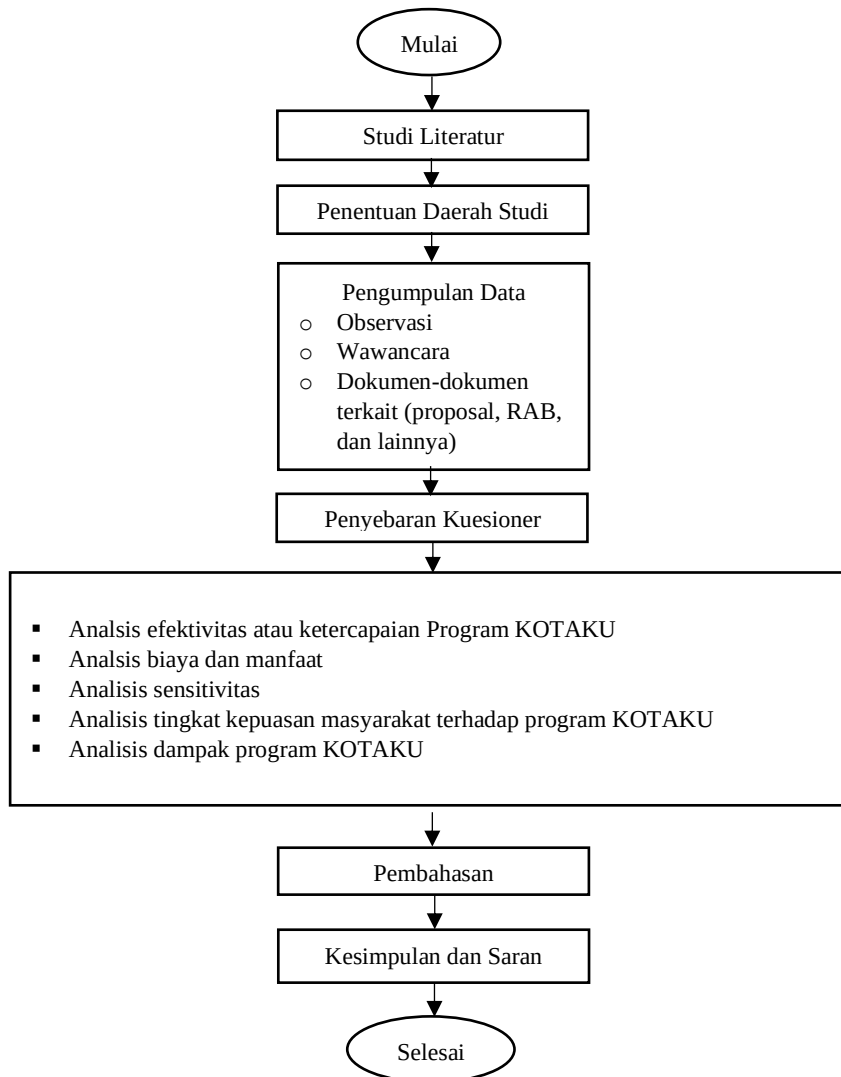

Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian

Tahapan – tahapan penelitian dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan, kemudian mengumpulkan data dokumen terkait seperti proposal, RAB, dan lainnya. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yaitu analisis efektivitas atau ketercapaian program KOTAKU, analisis biaya dan manfaat, analisis sensitivitas, analisis tingkat kepuasan atau respon masyarakat terhadap program KOTAKU, dan analisis dampak program KOTAKU. Setelah mendapatkan hasil dari analisis dilakukan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian.

BAB V

DATA, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

5.1 Data

Data yang digunakan untuk proses analisis dalam penelitian ini berupa data yang didapat dari wawancara, kuesioner, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2022 dan 2023, dan laporan progress pekerjaan dari awal pekerjaan dimulai sampai pekerjaan selesai tahun 2022 dan 2023.

5.1.1 Kinerja Program KOTAKU

1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Tabel 5.1 Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU

Variabel	Indikator	Penilaian Responden					Total
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas	
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	52	15	30	0	0	97
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	33	46	18	0	0	97
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	56	33	8	0	0	97
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	32	41	24	0	0	97
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	28	31	38	0	0	97

Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	68	29	0	0	0	97
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	80	17	0	0	0	97
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	40	39	18	0	0	97

2. Hasil Wawancara

a. Narasumber : Asra Diswan, S.Ip (Koordinator Provinsi Riau – Program KOTAKU)

1) Apa yang menjadi landasan/ regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan Program KOTAKU?

Landasan sesuai SK kumuh kabupaten/kota, yang membuat SK kumuh adalah pemerintah kab/kota melalui POKJA PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman), dilakukan survey di setiap daerah terkait kawasan kumuh perkotaan.

2) Bagaimana peran pemerintah dalam memberi sosialisasi tentang Program KOTAKU?

Melalui seminar dan workshop yang diadakan pemerintah, yang didalamnya mengundang dari walikota, dinas terkait, dan sampai ke kelurahan.

3) Bagaimana strategi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Program KOTAKU?

Program KOTAKU merupakan program PKT (Padat Karya Tunai) dimana tenaga kerja dalam kegiatan Program KOTAKU dikerjakan oleh masyarakat yang termasuk golongan MBR dari kelurahan yang mendapat bantuan, kemudian digaji oleh pemerintah. Dan hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang menjadi tenaga kerja tersebut.

- 4) Bagaimana pelaksanaan pekerjaan di Kelurahan Tirta Siak?

Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana masing masing rencana per kelurahan disusun dalam RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman)

- 5) Apa pekerjaan yang menjadi prioritas dalam mengurangi kumuh di Kelurahan Tirta Siak?

Pekerjaan prioritas mengacu pada SK Kumuh yang diterbitkan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021, dalam SK Kumuh Pemerintah Pekanbaru 2021, ada beberapa RT yang kawasan kumuhnya cukup tinggi, sehingga kawasan RT tersebutlah yang dijadikan prioritas untuk mengurangi kumuh di kelurahan RT tersebut. Pekerjaannya berupa pembangunan bank sampah, sumur bor dalam, tower air, perbaikan jalan dan drainase.

- 6) Apakah anggaran dana Program KOTAKU untuk Kelurahan Tirta Siak sesuai dengan yang direncanakan?

Kalau dari program KOTAKU sendiri anggaran dana sudah sesuai rencana, dan tidak ada penambahan dana dari program KOTAKU. tetapi dari luar program KOTAKU ada tambahan dari dana APBD.

- 7) Apakah waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana *time schedule*?

Waktu pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, yakni 3 bulan baik di tahun 2022 maupun tahun 2023.

- 8) Selama pelaksanaan pekerjaan, apakah ada hambatan yang terjadi? Jika ada, bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

Hambatan pasti ada, tapi tidak terlalu besar, seperti kondisi cuaca yang menyebabkan pekerjaan terhenti, karena pekerjaan yang tak kunjung selesai menyebabkan warga menjadi kesal, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambah tenaga kerja agar pekerjaan cepat selesai.

- 9) Bagaimana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak?

Jika dalam hal indikator kumuh, pelaksanaan sudah berhasil, namun dalam pemeliharaan belum berhasil, karena setelah dilakukan evaluasi dari pemerintah, banyak kegiatan yang telah dikerjakan selama program KOTAKU dalam kondisi tidak terawat, terutama pada drainase, banyak ditemukan sampah di dalam drainase, sehingga membuat air tidak mengalir, dan tentu saja banjir terjadi kembali.

- 10) Bagaimana hasil evaluasi dari pemerintah pada pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak?

Dari proses pekerjaan hasil evaluasi sudah sesuai dengan rencana, namun seperti yang sudah dijawab dipertanyaan sebelumnya, yakni dalam hal pemeliharaan, evaluasinya adalah bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara item pekerjaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar tetap berjalan sesuai fungsinya.

- 11) Bagaimana respon masyarakat setelah Program KOTAKU selesai dilaksanakan?

Respon dari masyarakat adalah mereka berharap untuk diadakan kembali program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, karena masih ada beberapa kawasan yang dinilai kumuh oleh masyarakat Tirta Siak sendiri.

- b. Narasumber : Darwindra, S.Pi (Lurah Tirta Siak)

- 1) Apa partisipasi yang dilakukan masyarakat terhadap Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak?

Masyarakat sangat mendukung, Program KOTAKU sudah 2 kali dilaksanakan di Kelurahan Tirta Siak. Pada tahun 2022 dengan anggaran dana Rp 1.000.000.000 dan pada tahun 2023 dengan anggaran dana Rp 500.000.000. Dengan kegiatan pembangunan

bank sampah, perbaikan jalan dan drainase, pembuatan sumur artesis, pembangunan tower air.

- 2) Menurut bapak/ ibu/ saudara, sejauhmana pencapaian Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak?

Pencapaiannya sukses, karena dari 11 RT yang diindikasikan sebagai kawasan kumuh, 4 RT sudah tertangani masalah kumuhnya.

- 3) Bagaimana respon masyarakat terhadap Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak?

Masyarakat sangat bersyukur dan bahkan berharap Program KOTAKU untuk diadakan lagi di Kelurahan Tirta Siak, hal ini dikarenakan dari 11 RT baru 4 RT yang terbantu dengan Program KOTAKU. Salah satu pekerjaan yang diharapkan adalah sanitasi, karena masyarakat yang tinggal dekat pinggiran sungai masih banyak yang buang air besar di sungai bahkan di drainase, sehingga masyarakat sangat menanti Program KOTAKU untuk diadakan di Kelurahan Tirta Siak.

- 4) Apakah ada kendala dari masyarakat terhadap Program KOTAKU? bagaimana mengatasi kendala tersebut jika ada?

Kendala pasti ada tapi tidak terlalu besar, dan juga di lapangan ada pengawas dari pemerintah yaitu fasilitator lapangannya, sehingga kendala masih dapat ditangani.

5.1.2 Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU

1. Rencana Anggaran Biaya

Berikut adalah rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak pada tahun 2022 dan tahun 2023.

**Tabel 5.2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU di
Kelurahan Tirta Siak Tahun 2022**

No	Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembangunan Bank Sampah (1 Unit)	Rp 620.623.000
2	Sumur Bor Dalam (3 Unit)	Rp 362.877.000
3	Penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Kerja	Rp 10.000.000
4	Administrasi	Rp 1.500.000
5	BOP LKM	Rp 5.000.000
Jumlah Total		Rp 1.000.000.000

Sumber: Rencana Anggaran Biaya Kelurahan Tirta Siak 2022

**Tabel 5.3 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Program KOTAKU di
Kelurahan Tirta Siak Tahun 2023**

No	Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Sumur Bor Dalam/ Sumur Arteris, Tower Air dan Jaringan Perpipaan	Rp 260.262.000
2	Jalan Beton	Rp 74.306.000
3	Drainase	Rp 113.592.000
4	Jalan Paving Block 3D	Rp 35.340.000
5	Penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Kerja	Rp 10.000.000
6	Administrasi	Rp 1.500.000
7	BOP LKM	Rp 5.000.000
Jumlah Total		Rp 500.000.000

Sumber: Rencana Anggaran Biaya Kelurahan Tirta Siak 2023

2. Item Pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak

Pada tahun 2022, item pekerjaan yang dilakukan oleh program KOTAKU adalah pembangunan bank sampah sebanyak 1 unit, alat pendukung bank sampah, pekerjaan sumur bor dalam sebanyak 3 unit, pekerjaan perpipaan, dan pekerjaan tangki air sebanyak 3 unit. Pada tahun 2023, item pekerjaan yang dilakukan oleh program KOTAKU adalah pekerjaan sumur arteris,

pembangunan tower air, pembuatan jaringan perpipaan, perbaikan jalan beton, perbaikan dan pembersihan drainase, dan pekerjaan jalan paving block.

5.2 Analisis Kinerja Program KOTAKU

5.2.1 Analisis Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU

Tabel 5.4 Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU

Variabel	Indikator	Penilaian Responden					Total
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas	
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	52	15	30	0	0	97
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	33	46	18	0	0	97
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	56	33	8	0	0	97
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	32	41	24	0	0	97
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	28	31	38	0	0	97
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	68	29	0	0	0	97
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	80	17	0	0	0	97
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	40	39	18	0	0	97

Dari hasil penilaian yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tirta Siak, kemudian dilakukan pembobotan dari skala 1 – 5, dimana:

1 = Tidak Puas 3 = Cukup 5 = Sangat Puas
2 = Kurang 4 = Puas

Contoh perhitungan nilai bobot pada variabel proses pelaksanaan pekerjaan:

$$((52 + 33 + 56) * 5) = 705$$

$$((15 + 46 + 33) * 4) = 376$$

$$((30 + 18 + 8) * 3) = 168$$

Bobot proses pelaksanaan pekerjaan sebanyak 1249

Bobot kinerja faskel sebanyak 774

Bobot hasil pekerjaan program KOTAKU sebanyak 1334

Dari nilai bobot di atas, kemudian dihitung nilai interpretasi skor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5 Perhitungan Hasil Interpretasi Skor

No	Variabel	Nilai Bobot	Interpretasi Skor	Kategori Penilaian
1	Proses pelaksanaan pekerjaan	1249	$\frac{1249}{1455} \times 100 = 85,84\%$	Sangat Puas
2	Kinerja faskel	774	$\frac{774}{970} \times 100 = 79,79\%$	Puas
3	Hasil pekerjaan program KOTAKU	1334	$\frac{1334}{1455} \times 100 = 91,68\%$	Sangat Puas
Total		3356	$\frac{3356}{3880} \times 100 = 86,49\%$	Sangat Puas

5.3 Analisis Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU

5.3.1 Analisis Efektivitas atau Ketercapaian Program KOTAKU

1. Ketercapaian Keberhasilan Program KOTAKU

Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber Korprov Riau, Lurah, dan Ketua LKM Kelurahan Tirta Siak, didapatkan hasil dari wawancara yaitu Program KOTAKU yang dilaksanakan pada tahun 2022 hanya 2 dari 7

indikator yaitu pengolahan persampahan dan penyediaan air bersih, dan pada tahun 2023 hanya 3 dari 7 indikator yaitu jalan, drainase, dan penyediaan air bersih.

Tabel 5.6 Program KOTAKU Tahun 2022 dan 2023 di Kelurahan Tirta Siak

No	Indikator Kumuh	Program KOTAKU Tahun 2022	Program KOTAKU Tahun 2023
1	Kondisi Bangunan	-	-
2	Kondisi Jalan Lingkungan	-	Perbaikan jalan sepanjang 101 m, pekerjaan jalan paving block 3D
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Pekerjaan sumur bor dalam (3 unit), pekerjaan perpipaan, pekerjaan drainase	Pekerjaan sumur arteris, pembangunan tower air, pembuatan jaringan perpipaan
4	Kondisi Drainase Lingkungan	-	Perbaikan dan pembersihan drainase sepanjang 163 m
5	Pengelolaan Air Limbah (Sanitasi)	-	-
6	Pengolahan Persampahan	Pembangunan bank sampah (1 unit)	-
7	Penanganan Kebakaran	-	-

Sumber: Hasil Wawancara Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak

2. Ketercapaian Pelaksanaan Program KOTAKU

Ketercapaian pelaksanaan pekerjaan Program KOTAKU tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.7 Progress Pelaksanaan Pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak 2022

No	Pekerjaan	Satuan	Rencana	Realisasi	
			Target	Mgg 1-10	Mgg 11-14
1	Pembangunan Bank Sampah	1 unit	100%	36,64%	100%
2	Sumur Bor Dalam	3 unit	100%	34,81%	100%
3	Pekerjaan Perpipaan	457 m	100%	1,03%	100%
4	Pekerjaan Tangki Air	3 unit	100%	0,95%	100%

Sumber: Laporan Progress Mingguan Program KOTAKU 2022

Tabel 5.8 Progress Pelaksanaan Pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak 2023

No	Pekerjaan	Satuan	Rencana	Realisasi	
			Target	Mgg 1-6	Mgg 7-9
1	Sumur Arteris, Tower Air, Jaringan Perpipaan	1 Unit	100%	56,18%	100%
2	Jalan Beton	101 m	100%	36,73%	100%
3	Perbaikan dan Pembersihan Drainase	163 m	100%	95,90%	100%
4	Jalan Paving Block 3D	89,36 m ²	100%	2,24%	100%

Sumber: Laporan Progress Mingguan Program KOTAKU 2023

5.3.2 Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis *Benefit-Cost Ratio* (BCR) digunakan untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi dari program KOTAKU dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program KOTAKU pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.000.000.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 500.000.000. Analisis ini menggunakan discount factor sebesar 12%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk mengakomodasi nilai waktu dari uang.

Menurut Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tirta Siak, manfaat ekonomi dari program KOTAKU diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000 per tahun. Rumus perhitungan BCR yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned}
 BCR &= \frac{\sum Bt / (1 + df)^t}{\sum Ct / (1 + df)^t} \\
 &= \frac{2.000.000.000 / (1 + 0,12)^2}{1.490.000.000 / (1 + 0,12)^2} \\
 &= \frac{1.594.387.755}{1.187.818.878} \\
 &= 1,3423
 \end{aligned}$$

Tabel 5.9 Perhitungan Benefit Cost Ratio

Tahun	Total Biaya Proyek	Total Manfaat	DF	PV Biaya	PV Manfaat	BCR
2022	995.000.000	1.000.000.000	12%	793.207.908	797.193.878	1,3423
2023	495.000.000	1.000.000.000	12%	394.610.969	797.193.878	
	1.490.000.000	2.000.000.000		1.187.818.878	1.594.387.755	

5.3.3 Analisis Sensitivitas

Pada tahap ini, dilakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi bagaimana perubahan asumsi dan data yang berasal dari studi literatur dapat mempengaruhi kelayakan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak. Analisis ini fokus pada dua skenario utama: peningkatan biaya proyek dan penurunan nilai manfaat. Hasil dari analisis sensitivitas ini memberikan wawasan tentang seberapa rentan kelayakan program terhadap perubahan dalam biaya dan manfaat.

1. Skenario 1: Peningkatan Biaya Proyek

Dalam skenario ini, dilakukan simulasi terhadap peningkatan biaya proyek dengan berbagai markup, yaitu +10%, +20%, +30%, dan +40%. Berikut adalah hasil BCR dan kesimpulan kelayakannya:

Indikator	MarkUp Biaya Proyek			
	+10%	+20%	+30%	+40%
BCR	1,2203	1,1186	1,0325	0,9588
Kelayakan	Layak	Layak	Layak	Tidak Layak

Analisis:

- a. Dengan peningkatan biaya hingga +30%, program KOTAKU masih dianggap layak, karena BCR tetap di atas 1.
 - b. Namun, ketika biaya meningkat hingga +40%, BCR turun menjadi 0,9588, yang berarti program tidak lagi layak secara ekonomi karena manfaat yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan.
- #### 2. Skenario 2: Penurunan Nilai Manfaat

Skenario ini mengevaluasi dampak dari penurunan nilai manfaat yang diharapkan, dengan asumsi penurunan sebesar -10%, -20%, dan -30%. Berikut adalah hasil BCR dan kesimpulan kelayakannya:

Indikator	Penurunan Nilai Manfaat		
	-10%	-20%	-30%
BCR	1,2081	1,0738	0,9396
Kelayakan	Layak	Layak	Tidak Layak

Analisis:

- a. Penurunan nilai manfaat hingga -20% masih mempertahankan kelayakan program dengan BCR di atas 1.
- b. Namun, jika manfaat berkurang hingga -30%, BCR turun menjadi 0,9396, yang menunjukkan bahwa program tidak lagi layak karena manfaat yang dihasilkan tidak cukup untuk menjustifikasi biaya yang dikeluarkan.

5.3.4 Analisis Dampak Program KOTAKU

Analisis ini dilakukan menggunakan metode *before-after comparison* untuk mengevaluasi efektivitas program. Untuk menguji adanya perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah program, digunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test.

Tabel 5.10 Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

No	Indikator	A Syimp. Sig (2-Tailed)	H0: Terdapat Perbedaan	H1: Tidak Ada Perbedaan
1	Ketersediaan Air Bersih	0,000	Ya	-
2	Kualitas Air Bersih	0,000	Ya	-
3	Kualitas Drainase Lingkungan	0,000	Ya	-
4	Kualitas Sanitasi dan MCK	0,000	Ya	-
5	Aksesibilitas Jalan Lingkungan	0,000	Ya	-
6	Kualitas Jalan Lingkungan	0,000	Ya	-

Sumber: Hasil analisis, 2024

5.4 Pembahasan

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Candra Muhamad Aprianca (2022) dengan judul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) RW 05 Mekarjaya, Kelurahan Suka Miskin, Kota Bandung” dengan menggunakan analisis efektivitas atau ketercapaian program, analisis tingkat kepuasan masyarakat, serta analisis dampak program. Didapat hasil analisis yakni dari 7 indikator hanya 4 yang terlaksanakan karena merupakan program yang diprioritaskan penanganannya sehingga masyarakat memberikan nilai puas terhadap Program

KOTAKU karena pelaksanaan dan anggarannya sesuai dengan rencana. Adanya perubahan setelah pelaksanaan Program KOTAKU, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kemudian pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lukman Cahyono, dkk (2022) dengan judul penelitian Potensi Risiko Waktu Pelaksanaan Proyek Swakelola di Kabupaten Pasuruan melalui Program KOTAKU Kementerian PUPR, dengan metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, analisis *mean*, analisis risiko dan penyusunan matriks risiko. Hasil analisis menunjukkan terdapat 20 variabel risiko dengan rangking tertinggi produktivitas tenaga kerja rendah dimana skala pengukuran kemungkinan terjadi $> 60\% - 80\%$ dan dampak risiko terhadap waktu $> 7 - 30$ hari dari durasi kerja proyek, maka keputusan respons risiko "*Avoidance*" risiko harus dihindari.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Alfi Dwi Ramadhan (2022) dengan judul penelitian Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data didapat melalui wawancara dari informan, media online, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian, walaupun pelaksanaan dilakukan dengan baik, namun setelah pelaksanaan program tidak ada memberikan perubahan apapun kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu. Hal ini dikarenakan program tidak dapat mengubah pola hidup masyarakat tidak peduli pada lingkungan dan menyebabkan kembalinya permukiman kumuh. Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru, sehingga tujuannya tidak tercapai. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait permukiman kumuh program tidak maksimal dan tidak ada terjadinya koordinasi.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Lestari Sulaiman (2021) dengan judul penelitian Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan), dengan metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan

menggunakan metode studi kasus – kasus. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses kolaborasi belum optimal dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat komunikasi yang terputus, koordinasi dan komunikasi masih dilakukan berjenjang, masih terdapat batas hirarki, masih terdapat ego sektoral, dan keterlibatan pihak swasta masih bersifat konvensional tidak ada kesetaraan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rini Kofindawati (2020) dengan judul Persepsi Terhadap Program KOTAKU di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan metode kuantitatif yakni kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat pada program KOTAKU dalam kategori sedang dengan persentase 60,64%, dimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi Program KOTAKU, seperti ruang terbuka publik yang sangat baik; bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan yang cukup baik. Namun demikian, beberapa hal belum sesuai dengan yang diharapkan seperti aparaturnya yang kurang disiplin, tanggung jawab yang rendah, fasilitas pengamanan dan kebakaran yang belum memadai, dan penyediaan air minum yang masih kurang.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Awliya Tribhuwana dan Ohan Farhan (2020) dengan judul penelitian Indikator Kinerja Infrastruktur Dasar Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kualitatif dimulai dengan penilaian numerik terhadap hasil tingkat kekumuhan daerah, selain itu data kuantitatif menggunakan simulasi Lakip yang menggunakan hasil pertunjukkan tahapan program KOTAKU. Hasil dari kondisi awal mencapai nilai 32%, termasuk kategori kumuh ringan dengan rata-rata sektoral kumuh sebesar 36,68%. Pembangunan infrastruktur dasar yang teknis akhir mencapai 24% dan termasuk dalam kategori agak kumuh dengan rata-rata sektoral sebesar 27,50%. Kinerja Lakip KOTAKU pada tahap persiapan 90,46% (kinerja sangat baik), tahap perencanaan 89,93% (kinerja sangat baik), tahap pelaksanaan 90,25% (kinerja sangat baik), tahap berkelanjutan 85,21% (kinerja lebih baik). Dengan demikian, capaian program KOTAKU sebesar 85,19% dengan rentang

nilai 80 – 90. Nilai tersebut dimasukkan sebagai hasil kinerja yang lebih baik. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan dapat diturunkan hingga 19% (tidak kumuh) dengan melakukan beberapa perbaikan pada sarana dan prasana dasar.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Endha Fitria Maulana (2019) dengan judul penelitian Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian didapat bahwa program KOTAKU telah berhasil mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Nusukan dan Semanggi secara bertahap. Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dinilai lebih efektif dibandingkan Kelurahan Nusukan, karena Kelurahan Semanggi lebih variatif dalam memanfaatkan program KOTAKU dan dilaksanakan rutin secara bertahap setiap tahun. Kendala program KOTAKU disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, peran KSM dan KPP yang tidak optimal, serta kondisi lapangan (tanah) yang tidak cocok dan memadai.

Dan kemudian pada penelitian ini, dilakukan pembahasan hasil dari analisis penelitian, yaitu hasil analisis kinerja Program KOTAKU yang didapat dari analisis kepuasan atau respon masyarakat terhadap Program KOTAKU. Kemudian hasil analisis tingkat keberhasilan Program KOTAKU yang didapat dari analisis efektivitas atau ketercapaian Program KOTAKU, analisis biaya dan manfaat, analisis sensitivitas, dan analisis dampak Program KOTAKU.

5.4.1 Kinerja Program KOTAKU

1. Kepuasan atau Respon Masyarakat Terhadap Program KOTAKU

Setelah penyebaran kuesioner di Kelurahan Tirta Siak dan dilakukan perhitungan, didapat hasil kategori penilaian sangat puas, hal ini berarti masyarakat Kelurahan Tirta Siak memberi respon sangat puas terhadap program KOTAKU yang dilakukan di kelurahan tersebut. Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah Tirta Siak, dimana beliau mengatakan bahwa masyarakat sangat puas dan bahkan bertanya kepada lurah

apakah tidak ada lagi program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, karena dengan adanya program KOTAKU, selain manfaat yang didapat dari pekerjaan fisik yang telah dilakukan, program ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat walaupun sementara, karena tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada program KOTAKU diambil dari beberapa masyarakat Kelurahan Tirta Siak yang termasuk dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

5.4.2 Tingkat Keberhasilan Program KOTAKU

1. Efektivitas atau Ketercapaian Program KOTAKU

Dari hasil wawancara dengan narasumber Korprov Riau Program KOTAKU, Lurah Tirta Siak, Ketua LKM, dan Ketua RW, didapatkan bahwa bantuan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Tirta Siak pada tahun 2022 dan tahun 2023 berhasil. Walaupun tidak semua dari 7 indikator yang dilakukan, namun masyarakat yang mendapat bantuan program KOTAKU sangat menyukai hasil dari pekerjaan yang dilakukan di Kelurahan Tirta Siak. Namun demikian, setelah selesai pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak, masih ada tahap yang harus dilakukan oleh Lurah Tirta Siak, Ketua LKM, Ketua RW, dan masyarakat Kelurahan Tirta Siak, yakni pemeliharaan pada pekerjaan yang telah diselesaikan dari program KOTAKU. Bapak Darwindra, selaku Lurah Tirta Siak mengatakan bahwa kendala yang terjadi setelah pelaksanaan program KOTAKU adalah pemeliharaan hasil dari pekerjaan program KOTAKU, karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak merawat dan mengindahkan pekerjaan yang telah dilakukan, contoh kecilnya yaitu masih ada masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, padahal saluran tersebut sudah dibersihkan. Oleh karena itu sampai saat ini Lurah Tirta Siak terus menghimbau masyarakat Kelurahan Tirta Siak melalui Ketua LKM dan Ketua RW untuk selalu menjaga dan merawat pekerjaan yang sudah dilakukan.

Selain keberhasilan program KOTAKU, ketercapaian pekerjaan Program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak juga tercapai 100% sesuai rencana. Hal ini

dilihat dari laporan progress fisik mingguan, dimana waktu pekerjaan yang diberikan yaitu selama 3 bulan, baik pada tahun 2022 maupun 2023.

2. Biaya dan Manfaat

Setelah dilakukan analisa biaya dan manfaat, didapat nilai BCR yang diperoleh dari implementasi program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak adalah sebesar 1,3423. Nilai BCR yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa program ini layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ini sejalan dengan prinsip dasar penilaian kelayakan investasi, dimana program atau proyek dianggap layak jika $BCR > 1$, menandakan efisiensi alokasi sumber daya dan potensi keuntungan yang signifikan.

3. Sensitivitas

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak cukup rentan terhadap peningkatan biaya dan penurunan manfaat. Jika biaya proyek meningkat lebih dari 30% atau manfaat turun lebih dari 20%, program ini akan kehilangan kelayakannya ($BCR < 1$). Oleh karena itu, manajemen proyek harus berhati-hati dalam pengendalian biaya dan memastikan bahwa manfaat yang diharapkan tercapai untuk mempertahankan kelayakan ekonomi program.

4. Dampak Program KOTAKU

Berdasarkan hasil analisis, semua indikator menunjukkan nilai A Syimp. Sig (2-Tailed) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak, menandakan bahwa terdapat perbedaan yang terjadi antara kondisi sebelum dan setelah program KOTAKU dilaksanakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa program KOTAKU telah berhasil membawa perubahan positif dalam aspek-aspek yang diukur, memperbaiki kondisi infrastruktur dan kualitas lingkungan di Kelurahan Tirta Siak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja dari Program KOTAKU diperoleh hasil yang baik karena dari hasil analisis kepuasan masyarakat terhadap program KOTAKU didapat hasil penilaian sangat puas dan berharap akan ada lagi program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak.
2. Tingkat keberhasilan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak adalah berhasil, karena pekerjaan dapat terselesaikan 100% sesuai dengan rencana dan layak untuk dilaksanakan. Namun Program KOTAKU cukup rentan terhadap peningkatan biaya dan penurunan manfaat, sehingga manajemen proyek harus berhati-hati dalam pengendalian biaya dan memastikan bahwa manfaat yang diharapkan tercapai untuk mempertahankan kelayakan ekonomi. Program KOTAKU telah berhasil memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi infrastruktur dan kualitas lingkungan di Kelurahan Tirta Siak.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari peneliti yaitu dari bank sampah yang telah disediakan, dapat dilakukan pemisahan antara sampah yang dapat didaur ulang dengan yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang dapat dijadikan kerajinan atau oleh-oleh, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Tirta Siak. Untuk pemeliharaan fasilitas yang telah dikerjakan – seperti tower air, bank sampah, sumur bor dalam – sebaiknya dijelaskan lebih detail lagi dan lurah dapat memberi amanat kepada RT/RW untuk lebih aktif menghimbau dengan mufakat masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianca, C. M. 2022. *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU RW 05 Mekarjaya, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung*. Tugas Akhir. Institut Teknologi Nasional Bandung. Bandung.
- Cahyono, L., Apriani, M., Nugraha, A. T., dan Utomo, A. P. 2022. *Potensi Risiko Waktu Pelaksanaan Proyek Swakelola di Kabupaten Pasuruan Melalui Program KOTAKU Kementerian PUPR*. Jurnal Spektran Vol. 10, No. 2. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Surabaya.
- Danumiharja, M. 2014. *Profesi Tenaga Kependidikan*. Deepublish. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2023. *Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (W. Samodra, D. Asitadani, A. Heruanto Hadna, & E. Agus Purwanto (eds.); kedua). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta.
- Kofindawati, R. 2020. *Persepsi Terhadap Program KOTAKU di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*. Tugas Akhir. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

- Maulana, E. F. 2019. *Evaluasi Program KOTAKU di Kota Surakarta: Perbandingan Hasil Program KOTAKU di Kelurahan Nusukan dan Kelurahan Semanggi*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Nikasari, R. 2017. *Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik Studi Kasus: Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto*. Universitas Airlangga, 1, 1 – 12. Surabaya.
- Ramadhan, A. D. 2022. *Implementasi Program KOTAKU Di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Sari, D. N. 2020. *Penerapan Smart Environment pada Permukiman Kumuh di Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(1), 34 – 42. Yogyakarta.
- Sulaiman, A. L. 2021. *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)*. Majalah Media Perencana. Bandung.
- Tribhuwana, A., dan Farhan, O. 2020. *Performance Indicator of Basic Infrastructure of Kotaku Program (The City without Slums)*. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan 22 (2) (2020) p. 94 – 120. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Cirebon.

LAMPIRAN 1

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA			RAB - 6	
PAKET 1 KSM BIRDIKARI				
KOTA	:	PEKANBARU		
KECAMATAN	:	PAYUNG SEKAKI		
KELURAHAN	:	TIRTA SIAK		
BKM	:	SIYARA TIRTA SIAK		
No	NAMA PAKET	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
1	Paket 1	SUMUR BOR DALAM (SBD)/ SUMUR ARTERIS, TOWER AIR DAN JARINGAN PERPIPAAN	Rp	271.762.000
2	Paket 1	JALAN BETON JL. KAYU MAS GG WIDURI I RT 01 RW 02 72 M	Rp	47.011.000
3	Paket 1	JALAN BETON JL. KAYU MAS GG WIDURI II RT 01 RW 02 29 M	Rp	27.295.000
4	Paket 1	DRAINASE GG WIDURI II RT 001 RW 002 29 M' (uk. 30 x 40 cm)	Rp	12.105.000
5	Paket 1	DRAINAS GG WIDURI MUSHOLA RT 001 RW 002 42 M' (uk. 30 x 40 cm)	Rp	13.038.000
6	Paket 1	DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 30 M' (uk. 50 x 50 cm)	Rp	31.988.000
7	Paket 1	DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 17 M' (uk. 50 x 60 cm)	Rp	21.268.000
8	Paket 1	DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 19 M' (uk. 50 x 60 cm)	Rp	17.160.000
9	Paket 1	DRAINASE GG WIDURI I A RT 001 RW 002 4 26 M' (UK. 30 x 40 cm)	Rp	18.033.000
10	Paket 1	PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK 3D JL. MUSHOLA	Rp	35.340.000
JUMLAH TOTAL			Rp	495.000.000
Diverifikasi Oleh :			Dibuat Oleh :	
Askot Infrastruktur			Fasilitator Teknik	
			UPL/TIPP	
Miswadi, ST			Ruslan, S.Tr.T	
			Dernaída	

LAMPIRAN

2

LAPORAN FISIK MINGGUAN

MINGGU KE-10

Kota : Pekanbaru
Kecamatan : Payung Sekaki
Kelurahan : Tirta Siak

LKM : SIYARA Tirta Siak
KSM : Maju Bersama
Tanggal : 14 November- 20 November 2022

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SGA PEKERJAAN			
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			MINGGU (%)	VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME		VOLUME	VOLUME					
I PEMBANGUNAN BANGUNAN BANK SAMPAH DI RT 02 RW 03 (1 UNIT)															
1 Pembangunan Rumah Produksi															
A Pekerjaan Pondasi															
1	Pekerjaan Pengaliran & Pemasangan Bouseplate	36,00	M1	65.388,00	Rp 2.353.968,00	0,237	36,00		36,00	100,00	0,24	-	-	-	
B Pekerjaan Galian															
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi (cek galian masih kurang kedalaman)	22,81	M3	90.000,00	Rp 2.052.720,00	0,208	22,81		22,81	100,00	0,21	-	-	-	
2	Urugan Tanah Kembali, galian pondasi	15,14	M3	60.000,00	Rp 908.520,00	0,091	7,57		7,57	50,00	0,05	7,57	50,000	0,05	
C Pekerjaan Pondasi															
1	Pondasi 1 m2 Cerekuk Dolken kayu	252,08	M ²	25.500,00	Rp 6.426.000,00	0,046	252,08		252,08	100,00	0,65	-	-	-	
2	Pekerjaan Pasir Urug	1,66	M3	211.200,00	Rp 350.160,00	0,015	1,66		1,66	100,00	0,04	-	-	-	
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100 Tbl 0,05 M	1,66	M3	895.951,07	Rp 1.485.486,88	0,149	1,66		1,66	100,00	0,15	-	-	-	
4	Pekerjaan Tapak Pondasi 1x1x0,3	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 13-150mm	408,41	Kg	14.461,50	Rp 7.083.108,53	0,710	408,41		408,41	100,00	0,71	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	4,35	M3	1.083.409,52	Rp 4.712.831,43	0,474	4,35		4,35	100,00	0,47	-	-	-	
D Pekerjaan Kolom Gantung															
-	Pekerjaan bekisting (3 x pakai)	4,80	M2	201.768,33	Rp 968.488,00	0,097	4,80		4,80	100,00	0,10	-	-	-	
-	Pembesian Besi RD13	66,68	Kg	14.461,50	Rp 964.162,08	0,097	66,68		66,68	100,00	0,10	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 10-150 mm	36,17	Kg	14.461,50	Rp 523.043,53	0,053	36,17		36,17	100,00	0,05	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	0,72	M3	1.083.409,52	Rp 780.034,86	0,078	0,72		0,72	100,00	0,08	-	-	-	
E Pekerjaan Sloof															
1	Pekerjaan Pasir Urug Tbl 0,05 M	0,78	M3	211.200,00	Rp 163.890,00	0,018	0,78		0,78	100,00	0,02	-	-	-	
2	Pekerjaan Rolap Pas. 1 Batu	24,80	M2	239.201,00	Rp 5.932.184,00	0,396	24,80		24,80	100,00	0,60	-	-	-	
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100 Tbl 0,05 M	0,78	M3	895.951,07	Rp 694.362,08	0,076	0,78		0,78	100,00	0,07	-	-	-	
4	Pekerjaan Sloof 25/30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk Sloof (2 x pakai)	37,20	M2	144.143,00	Rp 5.362.194,00	0,539	37,20		37,20	100,00	0,54	-	-	-	
-	Pembesian Besi RD13	387,58	Kg	14.461,50	Rp 5.605.085,51	0,563	387,58		387,58	100,00	0,56	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 10-150 mm	229,34	Kg	14.461,50	Rp 3.316.571,40	0,333	229,34		229,34	100,00	0,33	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	3,72	M3	1.083.409,52	Rp 4.030.283,43	0,403	3,72		3,72	100,00	0,41	-	-	-	
F Pekerjaan Kolom															
1	Pekerjaan Kolom Lantai 1 (K1) 30/30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x pakai)	67,20	M2	201.768,33	Rp 13.558.832,00	1,363	67,20		67,20	100,00	1,36	-	-	-	
-	Pembesian Besi RD13	513,44	Kg	14.461,50	Rp 7.425.125,98	0,740	513,44		513,44	100,00	0,75	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 10-150 mm	253,18	Kg	14.461,50	Rp 3.661.304,72	0,368	253,18		253,18	100,00	0,37	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	5,04	M3	1.083.409,52	Rp 5.460.384,00	0,540	5,04		5,04	100,00	0,55	-	-	-	
2	Pekerjaan Kolom Atas (K2) 30/30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x pakai)	58,80	M2	201.768,33	Rp 11.863.978,00	1,192	58,80		58,80	100,00	1,19	-	-	-	
-	Pembesian Besi RD13	455,10	Kg	14.461,50	Rp 6.581.361,66	0,661	455,10		455,10	100,00	0,66	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 10-150 mm	221,53	Kg	14.461,50	Rp 3.203.641,63	0,322	221,53		221,53	100,00	0,32	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	4,41	M3	1.083.409,52	Rp 4.777.836,00	0,480	4,41		4,41	100,00	0,48	-	-	-	
3	Pekerjaan Kolom Praktis 13/13	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x pakai)	9,88	M2	201.768,33	Rp 1.993.471,13	0,200	9,88		9,88	100,00	0,20	-	-	-	
-	Pembesian Besi 40/12	67,47	Kg	14.461,50	Rp 975.713,97	0,098	67,47		67,47	100,00	0,10	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 8-150 mm	20,99	Kg	14.461,50	Rp 302.555,45	0,021	20,99		20,99	100,00	0,03	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	0,32	M3	1.083.409,52	Rp 347.882,80	0,033	0,32		0,32	100,00	0,03	-	-	-	
4	Pekerjaan Kolom Teras 15/30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk kolom (3 x pakai)	14,40	M2	201.768,33	Rp 2.905.464,00	0,292	14,40		14,40	100,00	0,29	-	-	-	
-	Pembesian Besi 40/10	56,82	Kg	14.461,50	Rp 821.833,84	0,083	56,82		56,82	100,00	0,08	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 8-150 mm	33,67	Kg	14.461,50	Rp 480.905,98	0,049	33,67		33,67	100,00	0,05	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	0,72	m3	1.083.409,52	Rp 780.034,86	0,078	0,72		0,72	100,00	0,08	-	-	-	
G Pekerjaan Balok															
1	Pekerjaan Balok (B1) 20/30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
-	Pekerjaan bekisting untuk balok (3 x pakai)	50,40	M2	203.618,33	Rp 10.262.364,00	1,031	50,40		50,40	100,00	1,03	-	-	-	
-	Pembesian Besi RD13	393,83	Kg	14.461,50	Rp 5.695.409,13	0,572	393,83		393,83	100,00	0,57	-	-	-	
-	Pembesian Besi D 10-150 mm	233,04	Kg	14.461,50	Rp 3.370.084,58	0,339	233,04		233,04	100,00	0,34	-	-	-	
-	Pekerjaan Cor Beton K-225 READY MIX	3,78	M3	1.035.840,00	Rp 3.914.719,20	0,393	3,78		3,78	100,00	0,39	-	-	-	

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN			
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT	
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)				
2	Pekerjaan Ring Balok (R2) 20x30 - Pekerjaan bekisting untuk balok (3 x pakai) - Pembesian Besi RD13 - Pembesian Besi Ø 10-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225	- 50,40 393,83 233,04 3,78	M2 Kg Kg Kg M3	- 203.618,33 14.461,50 14.461,50 1.083.409,52	Rp 10.262.364,00 5.695.409,13 3.370.084,58 4.093.288,00	1,031 - - 0,310 0,412	50,40 - 393,83 233,04 3,78	50,40 - 393,83 233,04 3,78	100,00 - 100,00 100,00 100,00	1,03 - - 0,34 0,41	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Balok Prakit 12/15 - Pekerjaan bekisting untuk balok (3 x pakai) - Pembesian Besi RD12 - Pembesian Besi Ø 8-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225	- 9,78 133,32 41,24 0,64	M2 Kg Kg Kg M3	- 203.618,33 14.461,50 14.461,50 1.083.409,52	Rp 1.990.572,81 1.930.806,22 600.720,25 688.441,75	0,200 0,194 0,060 0,088	9,78 133,32 41,24 0,64	9,78 133,32 41,24 0,64	100,00 100,00 100,00 100,00	0,20 0,19 0,06 0,07	-	-	-	-	-
11	Pekerjaan Tangga 1 Pekerjaan Plat Tangga - Pekerjaan bekisting untuk tangga (1 x pakai) - Pembesian Besi Ø 8-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225 2 Pekerjaan Anak Tangga - Pekerjaan bekisting untuk tangga (1 x pakai) - Pembesian Besi Ø 8-150 mm - Pembesian Besi 2Ø 10 - Pekerjaan Cor Beton K-225	- 8,25 103,76 0,90 6,68 23,19 18,50 0,60	M2 Kg Kg M3 M2 Kg Kg M3	- 336.085,00 14.461,50 1.083.409,52 336.085,00 14.461,50 14.461,50 1.083.409,52	Rp 2.772.701,25 1.300.481,13 979.068,27 2.243.367,38 334.747,86 267.465,44 650.045,71	0,279 0,131 0,098 0,225 0,034 0,027 0,063	8,25 103,76 - 6,68 23,19 18,50 0,60	8,25 103,76 - 6,68 23,19 18,50 0,60	100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00	0,28 0,15 - 0,23 0,03 0,03 0,07	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Plat Lantai (PL) - Pekerjaan bekisting untuk Plat lantai (1 x pakai) - Pembesian Besi Ø 10-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225 ready mix 2 Pekerjaan Plat Balkon (PB) - Pekerjaan bekisting untuk Plat lantai (1 x pakai) - Pembesian Besi Ø 10-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225 menggunakan ready mix 3 Pekerjaan Plat Dak (PD) - Pekerjaan bekisting untuk Plat (1 x pakai) - Pembesian Besi Ø 12-150 mm - Pekerjaan Cor Beton K-225	- 44,70 952,76 8,60 9,00 151,29 0,89 7,50 182,43 0,91	M2 Kg Kg M3 M2 Kg Kg M3	- 494.835,00 14.461,50 1.035.640,00 494.835,00 14.461,50 1.035.640,00 494.835,00 14.461,50 1.083.409,52	Rp 22.119.124,50 13.778.333,68 8.901.325,80 4.453.515,00 2.187.887,32 919.648,32 3.711.262,50 2.638.279,12 984.819,26	2,223 1,385 0,895 0,448 0,220 0,092 0,373 0,265 0,099	44,70 952,76 8,60 9,00 151,29 0,89 7,50 182,43 0,91	44,70 952,76 8,60 9,00 151,29 0,89 7,50 182,43 0,91	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	2,22 1,38 0,89 0,45 0,22 0,09 0,37 0,27 0,10	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Atap - Pekerjaan Pasang Rangka Atap - Gering metal (0,03 mm) + Perabang (0,03 mm)-Lapuk 2 pekerjaan Pemasangan Tulang sir 3 Pekerjaan pipa buangan J Pekerjaan Lantai 1 Pekerjaan Urugan tanah urug/imbun 2 Pekerjaan Cor Beton K-225 Tbb 12 cm 3 Pak. Pas. Lantai Keramik 40x40 m 4 Pak. Pas. Keramik Lantai 20x25 m (Kualitas Standar) K. Pekerjaan Dinding 1 Pak. Pas. Dinding 1/2 Batu Bata camp. 1Pc : 3Ps 2 Pak. Plasteren Dinding Camp. 1:3 3 Pak. Dinding raster 4 Pak. Pas. Keramik Dinding 25x40 m kamar mandi 1. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela 1 Pak. Pas. Kusen - Pintu Kayu - Accorcoris 2 Pak. Pas. Kusen - Pintu Kaca ganda - Accorcoris (Kaca Polos 5 mm) 3 Pekerjaan Pas. Terali Besi pintu kaca ganda dan terali besi jendela 2 buah - Accorcoris 4 Pak. Pasang Pintu dan Jendela kaca L1 2 - Accorcoris (Kaca pintu Polos 8 mm) dan (Kaca pintu Polos 5 mm) 5 Pak. Pas. Jendela Tipe J1 - Accorcoris (Kaca Polos 5 mm) single 6 Pak. Pas. Jendela Tipe J1 - Accorcoris (Kaca Polos 5 mm) double 7 Pak. Ventilasi tipe 1 (15X30) 8 Pak. Ventilasi tipe 2 (15x40) 9 Pak. Ventilasi kamar mandi (10x50) - accorcoris (kaca polos 5 mm) 10 Pak. Pas. Pintu Fiber 12 Pak. Pas. Pintu rolling door 1putr ganda - Accorcoris 13 Pak. Pas. Pintu Plat Baja - Accorcoris M Pekerjaan Semir 1 Pak. Pas. Kloter Jangkuk 2 Pak. Pas. Kran 3 Pak. Pas. Floor drain N Pekerjaan Instalasi Air 1 Pak. Pas. Instalasi Air Bersih Pipa 3/4" 2 Pak. Pas. Instalasi Air Kotor Pipa 3"	74,38 26,40 14,00 - 29,72 6,31 100,64 5,98 - 257,81 453,97 10,40 19,60 - 2,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 3,00 7,00 40,00 11,00 2,00 2,00 7,02 5,38 - 2,00 2,00 2,00 50,00 30,00	M2 M' M' - M3 M3 M2 M2 - M2 M2 M2 M2 - Unit												

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
O Pekerjaan Elektrikal														
1	Pck. Pasang Meteran Baru 2200 VA + Gording Meteran (+sertifikat listrik)	1,00	ls	2.900.000,00	Rp	2.900.000,00	0,291	1,00	1,00	100,00	0,29	-	-	-
2	Pemasangan titik instalasi	22,00	Tik	742.000,00	Rp	16.324.000,00	1,641	-	-	-	-	22,00	100,00	1,64
3	Pck. pas. Fiting + Lampu LED 40 Watt	10,00	th	80.000,00	Rp	800.000,00	0,089	-	-	-	-	10,00	100,00	0,09
4	Pck. pas. Fiting + Lampu LED 20 Watt	2,00	th	59.000,00	Rp	118.000,00	0,012	-	-	-	-	2,00	100,00	0,01
5	Pck. pas. Fiting + Lampu downlight 40 Watt	5,00	th	70.000,00	Rp	395.000,00	0,040	-	-	-	-	5,00	100,00	0,04
6	Pck. Pas. Stop Kontak	11,00	th	25.000,00	Rp	275.000,00	0,028	-	-	-	-	11,00	100,00	0,03
7	Pck. pas. saklar Tunggal	3,00	th	25.000,00	Rp	75.000,00	0,009	-	-	-	-	3,00	100,00	0,01
8	Pck. pas. saklar ganda	2,00	th	25.000,00	Rp	125.000,00	0,012	-	-	-	-	2,00	100,00	0,01
9	Pemasangan MCCB	2,00	bh	663.000,00	Rp	1.326.000,00	0,133	-	-	-	-	2,00	100,00	0,13
P Pekerjaan Plafond														
1	Pck. Pas Plafond PVC	64,50	M2	190.000,00	Rp	12.255.000,00	1,232	-	-	-	-	64,50	100,00	1,23
Q Pekerjaan Pengesetan														
1	Pck. Pengesetan Dinding	493,97	M2	42.184,50	Rp	19.152.313,55	1,923	-	-	-	-	493,97	100,00	1,92
R Pekerjaan Septictank dan Bak resapan														
1 Pekerjaan Lantai														
1	Pekerjaan Galian Tanah	5,39	M3	120.000,00	Rp	406.800,00	0,041	-	-	-	-	5,39	100,00	0,04
2	Pengisian pasir secara manual	0,13	M3	211.200,00	Rp	30.624,00	0,003	-	-	-	-	0,13	100,00	0,00
3	Pekerjaan Lantai Cor Beton K-175	0,20	M3	1.021.765,95	Rp	200.266,13	0,020	-	-	-	-	0,20	100,00	0,02
2 Pekerjaan Penutup														
1	Pemasangan dinding batu merah (7x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 3PP	10,72	M3	115.219,00	Rp	1.235.147,68	0,124	-	-	-	-	10,72	100,00	0,12
2	Pekerjaan Penutup Cor Beton K-175	0,14	M3	1.021.765,95	Rp	144.171,18	0,014	-	-	-	-	0,14	100,00	0,01
3	Pembesian bak penutup Ø 10-150 mm	24,66	kg	14.461,50	Rp	356.620,59	0,016	-	-	-	-	24,66	100,00	0,04
3 Kelengkapan														
1	Septitank biopu 2000L	1,00	unit	7.000.000,00	Rp	7.000.000,00	0,704	-	-	-	-	1,00	100,00	0,70
2	Pipa 3"	8,00	M	138.830,00	Rp	1.111.040,00	0,112	-	-	-	-	8,00	100,00	0,11
S Pekerjaan Minor														
1 Pekerjaan Paving Block														
1	Pck. Pas Paving Block	18,00	M2	239.000,00	Rp	4.302.000,00	0,432	-	-	-	-	18,00	100,00	0,43
2 Pekerjaan Tulang dan Lambang														
1	Akrolit HRC (PROGRAM KOTA TANPA KUMUH) 30 CM + Logo Kotaku HRC	1,00	La	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	0,503	-	-	-	-	1,00	100,00	0,50
1	Akrolit HRC (BANK SAMPAH SIYARA KELURAHAN TIRTA SIAR) 20 cm	1,00	La	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	-	-	-	-	1,00	100,00	0,30
1	Pck. Pas Prasasti	1,00	Unit	600.000,00	Rp	600.000,00	0,060	-	-	-	-	1,00	100,00	0,06
1	Pasangan Batu Alam untuk Hias	1,00	unit	1.280.000,00	Rp	1.280.000,00	0,129	-	-	-	-	1,00	100,00	0,13
1	Pasangan Batu alam pulau	4,50	m2	160.000,00	Rp	720.000,00	0,072	-	-	-	-	4,50	100,00	0,07
3 Pekerjaan pemasangan reling tangga														
1	Reling tangga	0,40	M	400.000,00	Rp	2.560.000,00	0,257	-	-	-	-	0,40	100,00	0,26
4 Pekerjaan Balkon Roster														
1	Pekerjaan Kolom Roster (K1) 12/12	-	-	-	Rp	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-
-	Pekerjaan bekisting untuk kolom (3 x pakai)	0,38	M2	201.768,33	Rp	77.479,04	0,008	-	-	-	-	0,38	100,00	0,01
-	Pembesian Besi 4D10	2,56	kg	14.461,50	Rp	37.088,54	0,004	-	-	-	-	2,56	100,00	0,00
-	Pembesian Besi Ø 10-150 mm	2,50	kg	14.461,50	Rp	36.137,55	0,004	-	-	-	-	2,50	100,00	0,00
-	Pekerjaan Cor Beton K-225	0,03	M3	1.093.409,52	Rp	24.961,76	0,003	-	-	-	-	0,03	100,00	0,00
2	Pck. Pemasangan dinding luarwangi (router) 12x11x24 campuran 1SP : 3PP	2,00	M2	398.760,00	Rp	1.154.808,00	0,116	-	-	-	-	2,00	100,00	0,12
5 Pekerjaan Plank Ka-3 (U/L Labor)														
1	1 sdh Mix formula Beton	1,00	Ls	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	0,151	1,00	1,00	100,00	0,15	-	-	-
2	Uji Tekan Beton	0,00	Ls	150.000,00	Rp	900.000,00	0,090	6,00	6,00	100,00	0,09	-	-	-
3	Scindir job mix	1,00	Ls	500.000,00	Rp	500.000,00	0,050	1,00	1,00	100,00	0,05	-	-	-
4	Uji Tekan Beton	3,00	Ls	404.000,00	Rp	1.212.000,00	0,122	3,00	3,00	100,00	0,12	-	-	-
II SUMUR BOR DALAM (3 UNIT)														
1 Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Pompa + Mesin RT 03 RW 02														
1	Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Pompa + Mesin	3,00	ls	79.500.000,00	Rp	238.500.000,00	23,970	2,80	0,10	3,00	100,00	23,97	-	-
1 PEKERJAAN PONDASI														
1	Pck. Pemasangan Boplang	10,40	M2	85.338,00	Rp	880.035,20	0,088	10,40	10,40	100,00	0,07	-	-	-
2	Pck. Cerekok	72,00	M	25.500,00	Rp	1.836.000,00	0,185	72,00	72,00	100,00	0,18	-	-	-
3	Pck. Galian Pondasi	5,40	M3	90.000,00	Rp	486.000,00	0,049	5,40	5,40	100,00	0,05	-	-	-
4	Pck. Pasir Urug	0,20	M3	211.200,00	Rp	42.240,00	0,004	0,20	0,20	100,00	0,004	-	-	-
5	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,20	M3	895.951,07	Rp	179.190,21	0,018	0,20	0,20	100,00	0,02	-	-	-
6	Pck. Pembesian	102,34	kg	14.461,50	Rp	1.479.932,06	0,149	102,34	102,34	100,00	0,15	-	-	-
7	Pck. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K-225)	1,20	M3	1.093.409,52	Rp	1.300.091,43	0,131	1,20	1,20	100,00	0,13	-	-	-
II PEKERJAAN KOLOM PENDEKAL 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	201.768,33	Rp	677.841,60	0,068	3,36	3,36	100,00	0,07	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	36,80	kg	14.461,50	Rp	532.183,20	0,053	36,80	36,80	100,00	0,05	-	-	-
3	Pck. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K-225)	0,36	M3	1.093.409,52	Rp	390.027,43	0,039	0,36	0,36	100,00	0,04	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN			
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT	
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)				
III PEKERJAAN BALOK SLOTT 30X25 CM															
1	Pekerjaan Galan	1,09	M3	90.000,00	Rp	96.280,00	0,010	1,09		1,09	100,00	0,01	-	-	
2	Pekerjaan Pasir Urug	0,16	M3	211.200,00	Rp	32.947,20	0,003	0,16		0,16	100,00	0,00	-	-	
3	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,16	M3	895.951,07	Rp	139.768,17	0,014	0,16		0,16	100,00	0,01	-	-	
4	Pekerjaan Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	6,24	M2	144.145,00	Rp	899.464,80	0,090	6,24		6,24	100,00	0,09	-	-	
5	Pekerjaan Pambesian	107,24	KG	14.461,50	Rp	1.550.857,00	0,156	107,24		107,24	100,00	0,16	-	-	
6	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	1,09	M3	1.093.409,52	Rp	1.183.083,20	0,119	1,09		1,09	100,00	0,12	-	-	
IV PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm															
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	4,20	M2	201.764,33	Rp	847.427,00	0,085	4,20		4,20	100,00	0,09	-	-	
2	Pekerjaan Pambesian	184,43	KG	14.461,50	Rp	2.667.086,24	0,268	184,43		184,43	100,00	0,27	-	-	
3	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	1,44	M3	1.093.409,52	Rp	1.560.109,71	0,157	1,44		1,44	100,00	0,16	-	-	
4	Pek. Pelatiran 1 Pk : 3 PP	4,80	M2	73.502,20	Rp	352.810,56	0,033	4,80		4,80	100,00	0,04	-	-	
5	Pek. Pengisian	4,80	M2	42.188,50	Rp	202.504,80	0,020	-	-	-	-	4,80	100,00	0,02	
V PEKERJAAN BALOK ANAK 20X25 CM															
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	4,16	M2	203.618,33	Rp	847.052,27	0,085	4,16		4,16	100,00	0,09	-	-	
2	Pekerjaan Pambesian	90,30	KG	14.461,50	Rp	1.305.912,01	0,131	90,30		90,30	100,00	0,13	-	-	
3	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	0,52	M3	1.093.409,52	Rp	563.372,95	0,057	0,52		0,52	100,00	0,06	-	-	
4	Pek. Pelatiran 1 Pk : 3 PP	2,60	M2	73.502,20	Rp	191.105,72	0,019	2,60		2,60	100,00	0,02	-	-	
5	Pek. Pengisian	2,60	M2	42.188,50	Rp	109.690,10	0,011	-	-	-	-	2,60	100,00	0,01	
VI PEKERJAAN RING BALOK 25X30 CM															
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	10,40	M2	203.618,33	Rp	2.117.630,67	0,213	10,40		10,40	100,00	0,21	-	-	
2	Pekerjaan Pambesian	98,77	KG	14.461,50	Rp	1.428.384,83	0,144	98,77		98,77	100,00	0,14	-	-	
3	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	0,78	M3	1.093.409,52	Rp	845.058,43	0,085	0,78		0,78	100,00	0,09	-	-	
4	Pek. Pelatiran 1 Pk : 3 PP	3,12	M2	73.502,20	Rp	229.326,86	0,023	3,12		3,12	100,00	0,02	-	-	
5	Pek. Pengisian	3,12	M2	42.188,50	Rp	131.628,12	0,013	-	-	-	-	3,12	100,00	0,01	
VII PEKERJAAN PELAT DAG															
1	Pekerjaan Bekisting untuk Plat lantai (1 kali pakai)	10,35	M2	494.835,00	Rp	5.121.542,25	0,519	10,35		10,35	100,00	0,51	-	-	
2	Pekerjaan Pambesian	131,61	KG	14.461,50	Rp	1.903.233,83	0,191	131,61		131,61	100,00	0,19	-	-	
3	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	1,35	M3	1.093.409,52	Rp	1.462.802,86	0,147	1,35		1,35	100,00	0,15	-	-	
VIII PEKERJAAN LANTAI															
1	Pekerjaan Timbunan	0,32	M3	120.000,00	Rp	39.816,00	0,004	0,32		0,32	100,00	0,00	-	-	
2	Pek.Pembesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K.225)	0,32	M3	1.093.409,52	Rp	342.337,41	0,034	0,32		0,32	100,00	0,03	-	-	
IX PEKERJAAN BAK PENAMPUNG															
1	Pekerjaan Bekisting untuk Bak Penampung	12,00	m2	203.618,33	Rp	2.443.420,00	0,246	12,00		12,00	100,00	0,25	-	-	
2	Pekerjaan Pambesian	53,64	kg	14.461,50	Rp	775.640,78	0,078	53,64		53,64	100,00	0,08	-	-	
3	Pekerjaan Pengisian Beton	1,35	m3	1.093.409,52	Rp	1.462.802,86	0,147	1,35		1,35	100,00	0,15	-	-	
4	Platiran 1/3 PP	6,00	M2	73.502,20	Rp	441.013,20	0,044	6,00		6,00	100,00	0,04	-	-	
5	Pengisian	6,00	m2	42.188,50	Rp	253.121,00	0,023	-	-	-	-	6,00	100,00	0,03	
X Pekerjaan Accessori Sumur Bar															
1	Pekerjaan Basi Pagar Pengaman	10,00	M'	350.000,00	Rp	3.500.000,00	0,352	10,00		10,00	100,00	0,35	-	-	
2	Tangga Tangki Air	4,00	m'	400.000,00	Rp	1.600.000,00	0,161	4,00		4,00	100,00	0,16	-	-	
3	Pasangan Rangka Atap tower	12,25	m2	208.000,00	Rp	2.538.000,00	0,330	12,25		12,25	100,00	0,33	-	-	
4	Pasangan Tiang Rangka Atap	11,20	m'	136.000,00	Rp	1.523.200,00	0,153	11,20		11,20	100,00	0,15	-	-	
XII PEKERJAAN PERPIFAAN															
1	Saluran Perpipaan	2,10	M3	90.000,00	Rp	189.000,00	0,019	2,10		2,10	100,00	0,02	-	-	
2	Pembongkaran Beton	1,69	M3	800.040,00	Rp	1.353.667,60	0,136	1,69		1,69	100,00	0,14	-	-	
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	150,00	M'	63.621,34	Rp	9.543.801,72	0,958	50,00	50,00	100,00	66,67	0,64	30,00	33,33	0,32
4	Unggan Tanah Kembali	0,70	m3	60.000,00	Rp	42.000,00	0,004	0,70		0,70	100,00	0,06	-	-	
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,5"	8,00	M'	52.566,21	Rp	262.831,03	0,026	-	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	5,00	M'	39.420,00	Rp	197.100,00	0,020	-	5,00	5,00	100,00	0,02	-	-	
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 3/4"	5,00	hh	69.125,00	Rp	345.625,00	0,033	-	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	
4	Pekerjaan Pas. Meteran Air = Accessori	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	10,00		10,00	33,33	0,10	20,00	66,67	0,20
XIII PEKERJAAN TANGKI AIR															
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pungun 5000 Liter	1,00	unit	7.600.000,00	Rp	7.600.000,00	0,764	1,00		1,00	100,00	0,76	-	-	
2	Pek. Pasang Meteran Bara 900 VA + Grounding Meteran (+ sertifikat listrik)	1,00	unit	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	0,151	1,00		1,00	100,00	0,15	-	-	
RT 02 RW 04															
I PEKERJAAN PONDASI															
1	Pek. Pemasangan Bopling	10,40	M2	65.188,00	Rp	680.035,20	0,068	10,40		10,40	100,00	0,07	-	-	
2	Pek. Cusack	72,00	M'	25.500,00	Rp	1.836.000,00	0,183	72,00		72,00	100,00	0,18	-	-	
3	Pek. Galan Pondasi	5,40	M3	90.000,00	Rp	486.000,00	0,049	5,40		5,40	100,00	0,05	-	-	
4	Pek. Pasir Urug	0,20	M3	211.200,00	Rp	42.240,00	0,004	0,20		0,20	100,00	0,00	-	-	
5	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,20	M3	895.951,07	Rp	179.190,21	0,018	0,20		0,20	100,00	0,02	-	-	

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
6	Pek. Pemasahan	102,34	Kg	14.461,50	Rp	1.479.932,06	0,349	102,34	102,34	100,00	0,18	--	--	--
7	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,20	M3	1.083.409,52	Rp	1.300.091,43	0,131	1,20	1,20	100,00	0,13	--	--	--
II PEKERJAAN KOLOM PENDESTAL 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	201.768,33	Rp	677.941,60	0,068	3,36	3,36	100,00	0,07	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	36,80	Kg	14.461,50	Rp	532.183,20	0,053	36,80	36,80	100,00	0,05	--	--	--
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,36	M3	1.083.409,52	Rp	390.627,43	0,039	0,36	0,36	100,00	0,04	--	--	--
III PEKERJAAN BALOK SLOTT 30x25 CM														
1	Pekerjaan Galian	1,09	M3	90.000,00	Rp	99.200,00	0,010	1,09	1,09	100,00	0,01	--	--	--
2	Pekerjaan Panti Urug	0,16	M3	211.200,00	Rp	32.947,20	0,003	0,16	0,16	100,00	0,00	--	--	--
3	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,16	M3	895.931,07	Rp	139.768,37	0,014	0,16	0,16	100,00	0,01	--	--	--
4	Pekerjaan Bekeristing untuk slot (2 kali pakai)	6,24	M2	144.145,00	Rp	899.464,80	0,090	6,24	6,24	100,00	0,09	--	--	--
5	Pekerjaan Pemasahan	107,24	KG	14.461,50	Rp	1.550.857,69	0,156	107,24	107,24	100,00	0,16	--	--	--
6	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,09	M3	1.083.409,52	Rp	1.183.083,20	0,119	1,09	1,09	100,00	0,12	--	--	--
IV PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk kolom (3 kali pakai)	4,20	M2	201.768,33	Rp	847.427,00	0,068	4,20	4,20	100,00	0,09	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	184,43	KG	14.461,50	Rp	2.667.086,24	0,268	184,43	184,43	100,00	0,27	--	--	--
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,44	M3	1.083.409,52	Rp	1.566.109,71	0,157	1,44	1,44	100,00	0,16	--	--	--
4	Pek. Pengecatan 1 Pc : 3 PP	4,80	M2	73.502,20	Rp	352.810,56	0,035	4,80	4,80	100,00	0,04	--	--	--
5	Pek. Pengecatan	4,80	M2	42.188,50	Rp	202.504,80	0,020	--	--	--	--	4,80	100,00	0,02
V PEKERJAAN BALOK ANAK 20x25 CM														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk balok (3 kali pakai)	4,16	M2	203.618,33	Rp	847.032,27	0,068	4,16	4,16	100,00	0,09	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	90,30	KG	14.461,50	Rp	1.305.912,01	0,131	90,30	90,30	100,00	0,13	--	--	--
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,52	M3	1.083.409,52	Rp	563.372,93	0,057	0,52	0,52	100,00	0,06	--	--	--
4	Pek. Pengecatan 1 Pc : 3 PP	2,60	M2	73.502,20	Rp	191.105,72	0,019	2,60	2,60	100,00	0,02	--	--	--
5	Pek. Pengecatan	2,60	M2	42.188,50	Rp	109.690,10	0,011	--	--	--	--	2,60	100,00	0,01
VI PEKERJAAN RING BALOK 25x30 CM														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk balok (3 kali pakai)	10,40	M2	203.618,33	Rp	2.117.630,67	0,213	10,40	10,40	100,00	0,21	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	98,77	KG	14.461,50	Rp	1.428.394,83	0,144	98,77	98,77	100,00	0,14	--	--	--
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,78	M3	1.083.409,52	Rp	845.034,43	0,085	0,78	0,78	100,00	0,08	--	--	--
4	Pek. Pengecatan 1 Pc : 3 PP	3,12	M2	73.502,20	Rp	229.326,88	0,023	3,12	3,12	100,00	0,02	--	--	--
5	Pek. Pengecatan	3,12	M2	42.188,50	Rp	131.628,12	0,013	--	--	--	--	3,12	100,00	0,01
VII PEKERJAAN PELAT DAG														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk Plat lantai (1 kali pakai)	10,35	M2	494.833,00	Rp	5.121.542,25	0,515	10,35	10,35	100,00	0,51	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	131,61	KG	14.461,50	Rp	1.903.233,83	0,191	131,61	131,61	100,00	0,19	--	--	--
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,35	M3	1.083.409,52	Rp	1.462.602,86	0,147	1,35	1,35	100,00	0,15	--	--	--
VIII PEKERJAAN LANTAI														
1	Pekerjaan Timbunan	0,32	M3	126.000,00	Rp	39.816,00	0,004	0,32	0,32	100,00	0,004	--	--	--
2	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,32	M3	1.083.409,52	Rp	342.557,41	0,034	0,32	0,32	100,00	0,03	--	--	--
IX PEKERJAAN BAK PENAMPUNG														
1	Pekerjaan Bekeristing untuk Bak Penampung	12,00	m2	203.618,33	Rp	2.443.420,00	0,246	12,00	12,00	100,00	0,25	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasahan	53,64	kg	14.461,50	Rp	775.649,78	0,078	53,64	53,64	100,00	0,08	--	--	--
3	1 m3 Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,35	m3	1.083.409,52	Rp	1.462.602,86	0,147	1,35	1,35	100,00	0,15	--	--	--
4	Plasteran 1:3 PP	6,00	M2	73.502,20	Rp	441.013,20	0,044	6,00	6,00	100,00	0,04	--	--	--
5	Pengecatan	6,00	m2	42.188,50	Rp	253.131,00	0,025	--	--	--	--	6,00	100,00	0,03
X Pekerjaan Accessori Sumur Bar														
1	Pekerjaan Besi Pasir Pengalasan	10,00	Mt	350.000,00	Rp	3.500.000,00	0,352	--	10,00	10,00	0,35	--	--	--
2	Tangga Tangki Air	4,00	mt	400.000,00	Rp	1.600.000,00	0,161	--	4,00	4,00	0,16	--	--	--
3	Pasangan Bangka Atas Inwer	12,25	m2	268.000,00	Rp	3.283.000,00	0,330	--	--	--	--	12,25	100,00	0,33
4	Pasangan Tiang Bangka Atas	11,20	mt	136.000,00	Rp	1.523.200,00	0,153	--	--	--	--	11,20	100,00	0,15
XII PEKERJAAN PERPIPAAN														
1	Galian Perpipaan	6,90	M3	90.000,00	Rp	621.000,00	0,062	2,34	4,56	6,90	0,06	--	--	--
2	Pembongkaran Beton	0,09	M3	800.040,00	Rp	72.003,60	0,007	--	0,09	0,09	0,01	--	--	--
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	150,00	Mt	63.625,34	Rp	9.543.801,72	0,959	100,00	25,00	125,00	83,33	0,80	25,00	18,67
4	Urugan Tanah Kerdok	1,97	m3	60.000,00	Rp	118.000,00	0,012	0,50	1,47	1,97	0,01	--	--	--
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,5"	5,00	Mt	32.566,21	Rp	262.831,03	0,026	--	--	--	--	5,00	100,00	0,03
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	3,00	Mt	39.420,00	Rp	197.100,00	0,020	--	--	--	--	3,00	100,00	0,02
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 3/4"	5,00	hls	60.125,00	Rp	345.625,00	0,033	--	--	--	--	5,00	100,00	0,03
8	Pekerjaan Pas. Meteran Air + Accessori	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	10,00	5,00	15,00	0,15	15,00	50,00	0,15
XIII PEKERJAAN TANGKI AIR														
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pnguan 5000 Liter	1,00	unit	7.600.000,00	Rp	7.600.000,00	0,764	--	1,00	1,00	0,76	--	--	--
2	Pek. Pasang Meteran Baru 1500 VA + Grounding Meteran (+sertifikat listrik)	1,00	unit	1.900.000,00	Rp	1.900.000,00	0,191	1,00	1,00	100,00	0,19	--	--	--


No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							5.D MINGGU LALU	MINGGU INI	5.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
	BT 02 RW 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	PEKERJAAN PERTIHAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Galian Perpipaan	0,52	M3	90.000,00	Rp	46.980,00	0,003	-	-	-	-	0,52	100,00	0,00
2	Pembongkaran Beton	0,54	M3	800.040,00	Rp	432.021,60	0,043	-	-	-	-	0,54	100,00	0,04
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	130,00	M'	63.625,34	Rp	8.343.701,72	0,059	-	-	-	-	130,00	100,00	0,06
4	Urugan Tanah Kerkubuk	0,17	m3	60.000,00	Rp	10.440,00	0,001	-	-	-	-	0,17	100,00	0,00
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,8"	5,00	M'	52.566,21	Rp	262.831,03	0,026	-	-	-	-	5,00	100,00	0,03
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	7,00	M'	39.420,00	Rp	275.940,00	0,024	-	-	-	-	7,00	100,00	0,03
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 3/4"	5,00	lhr	69.125,00	Rp	345.625,00	0,035	-	-	-	-	5,00	100,00	0,03
7	Pekerjaan Pas. Mekan Air + Accessoris	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	-	-	-	-	30,00	100,00	0,30
II	PEKERJAAN TANGKI AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pngin 2000 Liter	2,00	unit	3.250.000,00	Rp	6.500.000,00	0,653	-	-	-	-	2,00	100,00	0,65
III	ALAT PENDUKUNG BANK SAMPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kendaraan angkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Motor sampah	1,00	unit	35.250.000,00	Rp	35.250.000,00	3,543	1,00	1,00	100,00	3,54	-	-	-
2	Alat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Timbangan 20 KG	2,00	unit	450.000,00	Rp	900.000,00	0,090	-	-	-	-	2,00	100,00	0,09
	Timbangan duduk digital 150 kg	1,00	unit	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	0,201	-	-	-	-	1,00	100,00	0,20
	Mesin pemecah plastik	1,00	unit	22.000.000,00	Rp	22.000.000,00	2,211	0,50	0,20	0,70	70,00	1,55	0,30	0,66
	Mesin belah	1,00	unit	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00	2,010	0,50	0,20	0,70	70,00	1,41	0,30	0,60
IV	PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Persiapan RK3K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BPJS Ketenagakerjaan	1,00	Ls	1.600.000,00	Rp	1.600.000,00	0,161	1,00	1,00	100,00	0,16	-	-	-
2	Alat Pelindung Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Topi Pelindung (Safetyhelmet)	30,00	lhr	40.000,00	Rp	1.200.000,00	0,121	30,00	30,00	100,00	0,12	-	-	-
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	50,00	lhr	2.000,00	Rp	100.000,00	0,010	50,00	50,00	100,00	0,01	-	-	-
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	40,00	lhr	10.000,00	Rp	400.000,00	0,040	40,00	40,00	100,00	0,04	-	-	-
4	Sepatu Boots (Rubber Safety Shoes)	30,00	lhr	130.000,00	Rp	3.900.000,00	0,392	30,00	30,00	100,00	0,39	-	-	-
5	Rompri Keselamatan (Safety Vest)	30,00	lhr	30.000,00	Rp	900.000,00	0,090	30,00	30,00	100,00	0,09	-	-	-
3	Fasilitas Sarana Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Peralatan P3K (Kotak P3K + Isi First Aids)	1,00	lhr	500.000,00	Rp	500.000,00	0,050	1,00	1,00	100,00	0,05	-	-	-
2	Galon + Kran	3,00	lhr	100.000,00	Rp	300.000,00	0,030	3,00	3,00	100,00	0,03	-	-	-
3	Hand Shoep	7,00	Liter	50.000,00	Rp	350.000,00	0,035	2,00	2,00	28,57	0,01	5,00	71,43	0,03
4	Rambu	1,00	Ls	750.000,00	Rp	750.000,00	0,075	1,00	1,00	100,00	0,08	-	-	-
V	ADMINISTRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Papan Nama Kegiatan	1,00	Ls	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	1,00	1,00	100,00	0,02	-	-	-
2	Administrasi Kegiatan, backup data	1,00	Ls	300.000,00	Rp	300.000,00	0,030	1,00	1,00	100,00	0,03	-	-	-
3	Pelaporan Kemajuan & Akhir	1,00	Ls	300.000,00	Rp	300.000,00	0,030	-	-	-	-	1,00	100,00	0,03
4	Photocopy	1,00	Ls	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	1,00	1,00	100,00	0,02	-	-	-
5	Biaya Operasional (Transport, Konsumsi rapat dll)	1,00	Ls	250.000,00	Rp	250.000,00	0,025	1,00	1,00	100,00	0,03	-	-	-
6	Photo kegiatan (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)	1,00	Ls	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	-	-	-	-	1,00	100,00	0,02
7	Materai secukupnya	1,00	Ls	50.000,00	Rp	50.000,00	0,005	1,00	1,00	100,00	0,01	-	-	-
	TOTAL KESELURUHAN					993.000.000,00	100,000				74,76			25,21

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			

2. REALISASI DANA									
No.	URAIAN	TOTAL RENCANA	REALISASI s/d MINGGU LALU (Rp)		REALISASI s/d MINGGU INI (Rp)		SISA DANA (Rp)		
			(Rp)	(%)		(%)	(Rp)	(%)	
1	Sumber Dana Bpm	Rp 995.000.000,00		0,00	Rp 799.476.000,00	80,35	Rp 195.522.000,00	19,65	
2	Sumber Dana Swadaya	Rp -							
3	Sumber Dana Lain/Pihak ketiga/APBD								
JUM		Rp 995.000.000,00		0,00	Rp 799.476.000,00	80,35	Rp 195.522.000,00	19,65	

Tirta Sialk, 20 November 2022

Asket Infrastruktur




M. H. H. ST

Diverifikasi Oleh:

Fasilitator Teknik :



Amelia Arjunita, ST
Dibuat Oleh:
(UPL/TPP*)


RACHMAT HIDAYAT

LAPORAN FISIK MINGGUAN MINGGU KE-14

Kota : Pekanbaru
Kecamatan : Payung Sekaki
Kelurahan : Tirta Siak

LKM : SIYARA Tirta Siak
KSM : Maju Bersama
Tanggal : 12 Desember - 13 Desember 2022

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
I PEMBANGUNAN BANGUNAN BANK SAMPAH DI RT 02 RW 03 (1 UNIT)														
1 Pembangunan Rumah Produksi														
A Pekerjaan Pondasi														
1	Pekerjaan Pengukuran & Pemasangan Borewylank	36,00	M1	65.300,00	Rp. 2.353.968,00	0,237	36,00		36,00	100,00	0,24	--	--	--
B Pekerjaan Galian														
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi (cek galian masuk kurang kedalaman)	22,81	M3	90.000,00	Rp. 2.052.720,00	0,206	22,81		22,81	100,00	0,21	--	--	--
2	Ungan Tanah Kembali, galian pondasi	15,14	M3	60.000,00	Rp. 908.520,00	0,091	15,14		15,14	100,00	0,09	--	--	--
C Pekerjaan Pondasi														
1	Pembuatan 1 m Ceracon Dolken kayu	252,00	M ²	25.500,00	Rp. 6.426.000,00	0,046	252,00		252,00	100,00	0,05	--	--	--
2	Pekerjaan Pasir Urug	1,66	M3	211.200,00	Rp. 350.160,00	0,035	1,66		1,66	100,00	0,04	--	--	--
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100 Tbl 0,05 M	1,66	M3	895.951,07	Rp. 1.485.466,88	0,149	1,66		1,66	100,00	0,15	--	--	--
4 Pekerjaan Tapak Pondasi 1x1x0,3														
	- Pembesian Besi D 12-150mm	488,41	Kg	14.461,50	Rp. 7.063.108,33	0,710	488,41		488,41	100,00	0,71	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	4,35	M3	1.083.409,52	Rp. 4.712.831,43	0,474	4,35		4,35	100,00	0,47	--	--	--
D Pekerjaan Kolom Gantung														
	- Pekerjaan bekisting (3 x paku)	4,80	M2	201.768,33	Rp. 968.488,00	0,097	4,80		4,80	100,00	0,10	--	--	--
	- Pembesian Besi RD13	66,68	Kg	14.461,50	Rp. 964.302,08	0,097	66,68		66,68	100,00	0,10	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	36,17	Kg	14.461,50	Rp. 523.043,53	0,053	36,17		36,17	100,00	0,05	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,72	M3	1.083.409,52	Rp. 780.054,86	0,078	0,72		0,72	100,00	0,08	--	--	--
E Pekerjaan Sloof														
1	Pekerjaan Pasir Urug Tbl 0,05 M	0,78	M3	211.200,00	Rp. 163.680,00	0,016	0,78		0,78	100,00	0,02	--	--	--
2	Pekerjaan Relag Pas. 1 Bata	24,80	M2	239.203,00	Rp. 5.932.184,80	0,596	24,80		24,80	100,00	0,60	--	--	--
3	Pekerjaan Lantai Kerja K-100 Tbl 0,05 M	0,78	M3	895.951,07	Rp. 694.362,08	0,070	0,78		0,78	100,00	0,07	--	--	--
4 Pekerjaan Sloof 25/30														
	- Pekerjaan bekisting untuk Sloof (2 x paku)	37,20	M2	144.145,00	Rp. 5.362.194,00	0,539	37,20		37,20	100,00	0,54	--	--	--
	- Pembesian Besi RD13	387,58	Kg	14.461,50	Rp. 5.605.005,31	0,563	387,58		387,58	100,00	0,56	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	229,34	Kg	14.461,50	Rp. 3.316.571,49	0,333	229,34		229,34	100,00	0,33	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	3,72	M3	1.083.409,52	Rp. 4.030.283,43	0,405	3,72		3,72	100,00	0,41	--	--	--
F Pekerjaan Kolom														
1	Pekerjaan Kolom Lantai 1 (K1) 30/30	--												
	- Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x paku)	67,20	M2	201.768,33	Rp. 13.558.832,00	1,363	67,20		67,20	100,00	1,36	--	--	--
	- Pembesian Besi RD13	513,44	Kg	14.461,50	Rp. 7.428.125,98	0,746	513,44		513,44	100,00	0,75	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	253,18	Kg	14.461,50	Rp. 3.661.304,72	0,368	253,18		253,18	100,00	0,37	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	5,04	M3	1.083.409,52	Rp. 5.460.384,00	0,549	5,04		5,04	100,00	0,55	--	--	--
2	Pekerjaan Kolom Atas (K2) 30/30	--												
	- Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x paku)	38,80	M2	201.768,33	Rp. 7.823.978,00	1,192	38,80		38,80	100,00	1,19	--	--	--
	- Pembesian Besi RD13	455,10	Kg	14.461,50	Rp. 6.581.561,66	0,661	455,10		455,10	100,00	0,66	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	221,53	Kg	14.461,50	Rp. 3.203.641,63	0,322	221,53		221,53	100,00	0,32	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	4,41	M3	1.083.409,52	Rp. 4.777.836,00	0,469	4,41		4,41	100,00	0,48	--	--	--
3	Pekerjaan Kolom Praktis 15/15	--												
	- Pekerjaan bekisting untuk Kolom (3 x paku)	9,88	M2	201.768,33	Rp. 1.993.471,13	0,200	9,88		9,88	100,00	0,20	--	--	--
	- Pembesian Besi 40/12	67,47	Kg	14.461,50	Rp. 975.713,93	0,098	67,47		67,47	100,00	0,10	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 8-150 mm	20,99	Kg	14.461,50	Rp. 303.555,45	0,021	20,99		20,99	100,00	0,02	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,32	M3	1.083.409,52	Rp. 347.882,80	0,035	0,32		0,32	100,00	0,03	--	--	--
4	Pekerjaan Kolom Teres 15/30	--												
	- Pekerjaan bekisting untuk kolom (3 x paku)	14,40	M2	201.768,33	Rp. 2.905.464,00	0,292	14,40		14,40	100,00	0,29	--	--	--
	- Pembesian Besi 40/10	56,82	kg	14.461,50	Rp. 821.653,84	0,083	56,82		56,82	100,00	0,08	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 8-150 mm	33,67	kg	14.461,50	Rp. 486.905,98	0,049	33,67		33,67	100,00	0,05	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,72	m3	1.083.409,52	Rp. 780.054,86	0,078	0,72		0,72	100,00	0,08	--	--	--
G Pekerjaan Balok														
1	Pekerjaan Balok (B1) 20/30	--												
	- Pekerjaan bekisting untuk balok (3 x paku)	50,40	M2	203.818,33	Rp. 10.262.364,00	1,031	50,40		50,40	100,00	1,03	--	--	--
	- Pembesian Besi RD13	393,83	Kg	14.461,50	Rp. 5.695.406,13	0,572	393,83		393,83	100,00	0,57	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	233,04	Kg	14.461,50	Rp. 3.370.064,98	0,339	233,04		233,04	100,00	0,34	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225 READY MIX	3,78	M3	1.055.640,00	Rp. 3.914.719,20	0,393	3,78		3,78	100,00	0,39	--	--	--

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN			
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT	
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)				
2	Pekerjaan Ring Bulok (R2) 20/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk bulok (3 x paku)	30,40	M2	203.618,23	Rp	10.262.364,00	1,031	30,40	30,40	100,00	1,03	-	-	-	
	- Pembebanan Besi 8D13	393,83	Kg	14.461,50	Rp	5.695.409,13	0,572	393,83	393,83	100,00	0,57	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 10-150 mm	233,04	Kg	14.461,50	Rp	3.370.064,08	0,330	233,04	233,04	100,00	0,34	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	3,78	M3	1.083.409,52	Rp	4.095.288,00	0,412	3,78	3,78	100,00	0,41	-	-	-	
3	Pekerjaan Bulok Pukuta 12/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk bulok (3 x paku)	9,79	M2	203.618,23	Rp	1.990.972,83	0,200	9,78	9,78	100,00	0,20	-	-	-	
	- Pembebanan Besi 4D12	133,52	Kg	14.461,50	Rp	1.930.880,52	0,194	133,52	133,52	100,00	0,19	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 9-130 mm	41,54	Kg	14.461,50	Rp	600.720,25	0,060	41,54	41,54	100,00	0,06	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,64	M3	1.083.409,52	Rp	688.441,75	0,009	0,64	0,64	100,00	0,07	-	-	-	
II Pekerjaan Tangga															
1	Pekerjaan Plat Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk tangga (1 x paku)	8,28	M2	330.085,00	Rp	2.772.701,25	0,279	8,28	8,28	100,00	0,28	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 10-150 mm	103,76	Kg	14.461,50	Rp	1.500.481,13	0,151	103,76	103,76	100,00	0,15	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,00	M3	1.083.409,52	Rp	975.068,37	0,000	0,00	0,00	100,00	0,10	-	-	-	
2	Pekerjaan Anak Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk tangga (1 x paku)	6,68	M2	330.085,00	Rp	2.243.367,38	0,225	6,68	6,68	100,00	0,23	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 9-130 mm	23,15	Kg	14.461,50	Rp	334.747,86	0,034	23,15	23,15	100,00	0,03	-	-	-	
	- Pembebanan Besi 203 10	18,50	Kg	14.461,50	Rp	267.465,44	0,027	18,50	18,50	100,00	0,03	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,00	M3	1.083.409,52	Rp	650.045,71	0,005	0,00	0,00	100,00	0,07	-	-	-	
I Pekerjaan Plat Lantai															
1	Pekerjaan Plat Lantai (PL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk Plat lantai (1 x paku)	44,70	M2	494.835,00	Rp	22.110.124,50	2,223	44,70	44,70	100,00	2,22	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 10-150 mm	952,76	Kg	14.461,50	Rp	13.778.333,68	1,383	952,76	952,76	100,00	1,38	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225 ready mix	8,60	M3	1.035.640,00	Rp	8.901.325,60	0,895	8,60	8,60	100,00	0,89	-	-	-	
2	Pekerjaan Plat Ballroom (PB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk Plat lantai (1 x paku)	0,00	M2	494.835,00	Rp	4.453.515,00	0,448	0,00	0,00	100,00	0,45	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 10-150 mm	151,29	Kg	14.461,50	Rp	2.187.867,32	0,220	151,29	151,29	100,00	0,22	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225 menggunakan ready mix	0,89	M3	1.035.640,00	Rp	919.648,32	0,092	0,89	0,89	100,00	0,89	-	-	-	
3	Pekerjaan Plat Dak (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pekerjaan bekisting untuk Plat (1 x paku)	7,50	M2	494.835,00	Rp	3.711.262,50	0,373	7,50	7,50	100,00	0,37	-	-	-	
	- Pembebanan Besi Ø 12-150 mm	182,43	Kg	14.461,50	Rp	2.638.279,12	0,265	182,43	182,43	100,00	0,27	-	-	-	
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,01	M3	1.083.409,52	Rp	984.819,26	0,009	0,01	0,01	100,00	0,10	-	-	-	
I Pekerjaan Atap															
	Pik Pasangan Rangka Atap + Gantung metal (0,03 mm) + Penutup (0,03 mm) - Lapisan	74,38	M2	280.000,00	Rp	21.568.475,00	2,168	74,38	74,38	100,00	2,17	-	-	-	
1	pekerjaan pemasangan Telang air	26,40	M	13.750,00	Rp	363.000,00	0,036	26,40	26,40	100,00	0,04	-	-	-	-
2	Pekerjaan pipa buangan	14,00	M	68.103,45	Rp	953.448,28	0,096	14,00	14,00	100,00	0,10	-	-	-	-
J Pekerjaan Lantai															
1	Pekerjaan Ujung tanah ang/sumbu	29,72	M2	120.000,00	Rp	3.565.035,00	0,376	29,72	29,72	100,00	0,38	-	-	-	-
2	Pekerjaan Cor Beton K-225 Td 12 cm	6,31	M3	1.083.409,52	Rp	6.834.255,62	0,687	6,31	6,31	100,00	0,69	-	-	-	-
3	Pik. Pas. Lantai Keramik 40x40 m	100,64	M2	164.665,00	Rp	16.571.062,28	1,665	100,64	100,64	100,00	1,67	-	-	-	-
4	Pik. Pas. Keramik Lantai 20x20 m (Kualitas Standar)	5,08	M2	263.238,00	Rp	1.373.505,18	0,158	5,08	5,08	100,00	0,16	-	-	-	-
K Pekerjaan Dinding															
1	Pik. Pas. Dinding 1/2 Batu Batu camp. 1PC - 3Ps	257,81	M2	113.218,00	Rp	29.704.610,39	2,985	257,81	257,81	100,00	2,99	-	-	-	-
2	Pik. Plasteran Dinding camp. 1:3	493,97	M2	73.002,20	Rp	35.967.793,73	3,594	493,97	493,97	100,00	3,59	-	-	-	-
3	Pas. Dinding malar	10,40	M2	308.700,00	Rp	3.147.104,00	0,417	10,40	10,40	100,00	0,42	-	-	-	-
4	Pik. Pas. Keramik Dinding 25x40 m kamar mandi	19,60	M2	266.795,00	Rp	5.229.182,00	0,526	19,60	19,60	100,00	0,53	-	-	-	-
I Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela															
1	Pik. Pas. Kusen + Pintu Kayu + Accuroris	2,00	Unit	1.800.000,00	Rp	3.600.000,00	0,362	2,00	2,00	100,00	0,36	-	-	-	-
2	Pik. Pas. Kusen + Pintu Kaca ganda + Accuroris (Kaca Polos 5 mm)	1,00	Unit	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	0,501	1,00	1,00	100,00	0,50	-	-	-	-
3	Pekerjaan Pas. Terasi Besi pintu Kaca ganda dan terasi besi jendela 2 buah + Accuroris	1,00	La	3.700.000,00	Rp	3.700.000,00	0,372	1,00	1,00	100,00	0,37	-	-	-	-
4	Pik. Pasangan Pintu dan Jendela kaca 12 2+ Accuroris (Kaca pintu Polos 8 mm) dan (Kaca pintu Polos 5 mm)	1,00	Unit	6.970.000,00	Rp	6.970.000,00	0,701	1,00	1,00	100,00	0,70	-	-	-	-
5	Pik. Pas. Jendela Type 31 + Accuroris (Kaca Polos 5 mm) single	3,00	Unit	600.000,00	Rp	1.800.000,00	0,181	3,00	3,00	100,00	0,18	-	-	-	-
6	Pik. Pas. Jendela Type 31 + Accuroris (Kaca Polos 5 mm) double	7,00	unit	1.200.000,00	Rp	8.400.000,00	0,844	7,00	7,00	100,00	0,84	-	-	-	-
7	Pik. Ventilasi type 1 (15X30)	40,00	Unit	25.000,00	Rp	1.000.000,00	0,101	40,00	40,00	100,00	0,10	-	-	-	-
8	Pik. Ventilasi type 2 (15x40)	11,00	Unit	30.000,00	Rp	330.000,00	0,033	11,00	11,00	100,00	0,03	-	-	-	-
9	Pik. Ventilasi kamar mandi (10x50)- accuroris (kaca polos 5 mm)	2,00	Unit	450.000,00	Rp	900.000,00	0,090	2,00	2,00	100,00	0,09	-	-	-	-
10	Pik. Pas Pintu Fiber	2,00	Set	400.000,00	Rp	800.000,00	0,080	2,00	2,00	100,00	0,08	-	-	-	-
12	Pik. Pas. Pintu rolling door lipat ganda + Accuroris	7,02	M2	800.000,00	Rp	5.616.000,00	0,564	7,02	7,02	100,00	0,56	-	-	-	-
13	Pik. Pas. Pintu Plat Baja + Accuroris	3,38	M2	800.000,00	Rp	2.700.000,00	0,271	3,38	3,38	100,00	0,27	-	-	-	-
M Pekerjaan Setailat															
1	Pik. Pas. Kusen Angklok	2,00	Itb	506.599,68	Rp	1.013.199,37	0,102	2,00	2,00	100,00	0,10	-	-	-	-
2	Pik. Pas. Kusen	2,00	Itb	49.125,00	Rp	138.250,00	0,014	2,00	2,00	100,00	0,01	-	-	-	-
3	Pik. Pas. Floor drain	2,00	Itb	40.150,00	Rp	80.300,00	0,008	2,00	2,00	100,00	0,01	-	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
N Pekerjaan Instalasi Air														
1	Pck. Pas. Instalasi Air Bersih Pipa 3/4"	50,00	M	39.420,00	Rp	1.971.000,00	0,198	50,00	50,00	100,00	0,20	--	--	--
2	Pck. Pas. Instalasi Air Kotor Pipa 3"	30,00	M	138.800,00	Rp	4.166.402,59	0,419	30,00	30,00	100,00	0,42	--	--	--
O Pekerjaan Elektrikal														
1	Pck. Pasang Meters Baru 2200 VA + Grounding Meters (+sertifikat listrik)	1,00	ls	2.900.000,00	Rp	2.900.000,00	0,291	1,00	1,00	100,00	0,29	--	--	--
2	Pemasangan titik instalasi	22,00	Titik	742.000,00	Rp	16.324.000,00	1,641	22,00	22,00	100,00	1,64	--	--	--
3	Pck. pas. Fitting + Lampu LED 40 Watt	10,00	Itb	80.000,00	Rp	800.000,00	0,080	10,00	10,00	100,00	0,08	--	--	--
4	Pck. pas. Fitting + Lampu LED 20 Watt	2,00	Itb	59.000,00	Rp	118.000,00	0,012	2,00	2,00	100,00	0,01	--	--	--
5	Pck. pas. Fitting + Lampu downlight 40 Watt	5,00	Itb	79.000,00	Rp	395.000,00	0,040	5,00	5,00	100,00	0,04	--	--	--
6	Pck. Pas. Stop Kontak	11,00	Itb	25.000,00	Rp	275.000,00	0,028	11,00	11,00	100,00	0,03	--	--	--
7	Pck. pas. saklar Tunggal	3,00	Itb	25.000,00	Rp	75.000,00	0,008	3,00	3,00	100,00	0,01	--	--	--
8	Pck. pas. saklar ganda	5,00	Itb	25.000,00	Rp	125.000,00	0,013	5,00	5,00	100,00	0,01	--	--	--
9	Pemasangan MCCB	2,00	Itb	663.000,00	Rp	1.326.000,00	0,133	2,00	2,00	100,00	0,13	--	--	--
P Pekerjaan Plafond														
1	Pck. Pas Plafond PVC	64,50	M2	190.000,00	Rp	12.255.000,00	1,232	64,50	64,50	100,00	1,23	--	--	--
Q Pekerjaan Pengerasan														
1	Pck. Pengerasan Dinding	483,97	M2	42.100,50	Rp	19.152.513,35	1,925	483,97	483,97	100,00	1,92	--	--	--
R Pekerjaan Septikam dan Bak Resapan														
1 Pekerjaan Lantai														
1	Pekerjaan Galian Tanah	3,39	M3	120.000,00	Rp	406.800,00	0,041	3,39	3,39	100,00	0,04	--	--	--
2	Pengangkutan pasir secara manual	0,15	M3	211.200,00	Rp	36.624,00	0,003	0,15	0,15	100,00	0,00	--	--	--
3	Pekerjaan Lantai Cor Beton K-175	0,20	M3	1.021.765,95	Rp	200.266,13	0,020	0,20	0,20	100,00	0,02	--	--	--
2 Pekerjaan Pemasangan														
1	Pemasangan dinding bata merah (5x11x22) cm schal 1/2 batu campuran 15% : 85%	10,72	M3	115.210,00	Rp	1.235.147,68	0,124	10,72	10,72	100,00	0,12	--	--	--
2	Pekerjaan Pemasng Cor Beton K-175	0,14	M3	1.021.765,95	Rp	144.171,18	0,014	0,14	0,14	100,00	0,01	--	--	--
3	Pembesian bak penampung Ø 10-150 mm	24,66	kg	14.461,50	Rp	356.620,59	0,036	24,66	24,66	100,00	0,04	--	--	--
3 Kelengkapan														
1	Septikam biopori 2000L	1,00	unit	7.000.000,00	Rp	7.000.000,00	0,704	1,00	1,00	100,00	0,70	--	--	--
2	Pipa 3"	8,00	M	138.800,00	Rp	1.111.040,00	0,112	8,00	8,00	100,00	0,11	--	--	--
S Pekerjaan Minor														
1 Pekerjaan Paving Block														
1	Pck. Pas Paving Blok	18,00	M2	239.000,00	Rp	4.302.000,00	0,432	18,00	18,00	100,00	0,43	--	--	--
2 Pekerjaan Tulisan dan Lambang														
	Akrilik HRC (PROGRAM KOTA TANPA KUMUBH) 30 CM + Logo Kotaku HRC	1,00	La	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	0,503	--	1,00	1,00	100,00	0,50	--	--
	Akrilik HRC (BANK SAMPAH SIYARA KELURAHAN TIRTA SIAR) 20 cm	1,00	La	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	--	1,00	1,00	100,00	0,30	--	--
	Pck. Pas. Pasirasi	1,00	Unit	600.000,00	Rp	600.000,00	0,060	--	1,00	1,00	100,00	0,06	--	--
	Pasangan Batu Alam untuk Hias	1,00	unit	1.280.000,00	Rp	1.280.000,00	0,129	1,00	1,00	100,00	0,13	--	--	--
	Pasangan Batu alam pelat	4,30	m2	160.000,00	Rp	720.000,00	0,072	4,30	4,30	100,00	0,07	--	--	--
3 Pekerjaan pemasangan railing tangga														
	Railing tangga	6,40	M	400.000,00	Rp	2.560.000,00	0,257	6,40	6,40	100,00	0,26	--	--	--
4 Pekerjaan Balok Roster														
1	Pekerjaan Kolom Roster (K1) 12/12	--	--	--	Rp	--	0,000	--	--	--	--	--	--	--
	- Pekerjaan bekisting untuk kolom (3 s paku)	0,38	M2	201.768,33	Rp	77.479,04	0,008	0,38	0,38	100,00	0,01	--	--	--
	- Pembesian Besi 4D10	2,56	Kg	14.461,50	Rp	37.088,54	0,004	2,56	2,56	100,00	0,00	--	--	--
	- Pembesian Besi Ø 10-150 mm	2,50	Kg	14.461,50	Rp	36.137,55	0,004	2,50	2,50	100,00	0,00	--	--	--
	- Pekerjaan Cor Beton K-225	0,02	M3	1.003.409,52	Rp	24.961,76	0,003	0,02	0,02	100,00	0,00	--	--	--
2	Pck. Pemasangan dinding kerucang (roster) 12x11x24 campuran 15% : 85%	2,90	M2	398.760,00	Rp	1.154.808,96	0,116	2,90	2,90	100,00	0,12	--	--	--
5 Pekerjaan Pihak Ke-3 (Uji Labor)														
1	Job Mtu Bernilai Beton	1,00	LS	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	0,151	1,00	1,00	100,00	0,15	--	--	--
2	Uji Tekan Beton	6,00	LS	170.000,00	Rp	960.000,00	0,090	6,00	6,00	100,00	0,09	--	--	--
3	Selamlu job mti	1,00	LS	900.000,00	Rp	900.000,00	0,090	1,00	1,00	100,00	0,09	--	--	--
4	Uji Tekan Beton	3,00	LS	404.000,00	Rp	1.212.000,00	0,122	3,00	3,00	100,00	0,12	--	--	--
II SUMUR BOR DALAM (3 UNIT)														
I Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor + Pompa + Mesin														
	RT 03 RW 02	3,00	ls	79.500.000,00	Rp	238.500.000,00	23,970	3,00	3,00	100,00	23,97	--	--	--
1 PEKERJAAN PONDASI														
1	Pck. Pemasangan Boplang	10,40	M2	65.300,00	Rp	680.035,20	0,068	10,40	10,40	100,00	0,07	--	--	--
2	Pck. Cerek	72,00	M	25.300,00	Rp	1.836.000,00	0,183	72,00	72,00	100,00	0,18	--	--	--
3	Pck. Galian Pondasi	5,40	M3	90.000,00	Rp	486.000,00	0,049	5,40	5,40	100,00	0,05	--	--	--
4	Pck. Pasir Umg	0,20	M3	211.200,00	Rp	42.240,00	0,004	0,20	0,20	100,00	0,004	--	--	--
5	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,20	M3	899.951,07	Rp	179.190,21	0,018	0,20	0,20	100,00	0,02	--	--	--

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
6	Pek. Pambesian	102,34	Kg	14.461,50	Rp	1.479.932,06	0,149	102,34	102,34	100,00	0,13	-	-	-
7	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,20	M3	1.083.409,52	Rp	1.300.091,43	0,131	1,20	1,20	100,00	0,13	-	-	-
II PEKERJAAN KOLOM PENDESTAL 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	201.768,33	Rp	677.941,40	0,068	3,36	3,36	100,00	0,07	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	36,80	Kg	14.461,50	Rp	532.183,20	0,053	36,80	36,80	100,00	0,05	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,36	M3	1.083.409,52	Rp	390.027,43	0,039	0,36	0,36	100,00	0,04	-	-	-
III PEKERJAAN BALOK SLOFF 30x25 CM														
1	Pekerjaan Galian	1,09	M3	90.000,00	Rp	99.280,00	0,010	1,09	1,09	100,00	0,01	-	-	-
2	Pekerjaan Pasir Urug	0,16	M3	211.200,00	Rp	32.947,20	0,003	0,16	0,16	100,00	0,00	-	-	-
3	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,16	M3	895.951,07	Rp	139.768,37	0,014	0,16	0,16	100,00	0,01	-	-	-
4	Pekerjaan Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	6,24	M2	144.145,00	Rp	899.464,80	0,090	6,24	6,24	100,00	0,09	-	-	-
5	Pekerjaan Pambesian	107,24	KG	14.461,50	Rp	1.550.857,40	0,156	107,24	107,24	100,00	0,16	-	-	-
6	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,09	M3	1.083.409,52	Rp	1.183.082,20	0,119	1,09	1,09	100,00	0,12	-	-	-
IV PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	4,20	M2	201.768,33	Rp	847.427,00	0,083	4,20	4,20	100,00	0,09	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	184,43	KG	14.461,50	Rp	2.667.086,24	0,268	184,43	184,43	100,00	0,27	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,44	M3	1.083.409,52	Rp	1.560.105,71	0,157	1,44	1,44	100,00	0,16	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	4,80	M2	73.502,20	Rp	352.810,56	0,035	4,80	4,80	100,00	0,04	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	4,80	M2	42.188,50	Rp	202.504,40	0,020	4,80	4,80	100,00	0,02	-	-	-
V PEKERJAAN BALOK ANAK 20x25 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	4,16	M2	203.618,33	Rp	847.052,27	0,083	4,16	4,16	100,00	0,09	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	90,30	KG	14.461,50	Rp	1.305.912,01	0,131	90,30	90,30	100,00	0,13	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,52	M3	1.083.409,52	Rp	563.772,95	0,057	0,52	0,52	100,00	0,06	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	2,60	M2	73.502,20	Rp	191.105,72	0,019	2,60	2,60	100,00	0,02	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	2,60	M2	42.188,50	Rp	109.690,10	0,011	2,60	2,60	100,00	0,01	-	-	-
VI PEKERJAAN RING BALOK 25x30 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	10,40	M2	203.618,33	Rp	2.117.630,67	0,213	10,40	10,40	100,00	0,21	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	98,77	KG	14.461,50	Rp	1.428.384,85	0,144	98,77	98,77	100,00	0,14	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,78	M3	1.083.409,52	Rp	845.959,43	0,083	0,78	0,78	100,00	0,08	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	5,12	M2	73.502,20	Rp	229.326,86	0,023	5,12	5,12	100,00	0,02	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	5,12	M2	42.188,50	Rp	131.628,12	0,013	5,12	5,12	100,00	0,01	-	-	-
VII PEKERJAAN PELAT DAG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk Plat lantai (1 kali pakai)	10,35	M2	494.835,00	Rp	5.121.542,25	0,515	10,35	10,35	100,00	0,51	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	131,61	KG	14.461,50	Rp	1.903.233,83	0,191	131,61	131,61	100,00	0,19	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	1,35	M3	1.083.409,52	Rp	1.462.602,86	0,147	1,35	1,35	100,00	0,15	-	-	-
VIII PEKERJAAN LANTAI														
1	Pekerjaan Turbunan	0,32	M3	126.000,00	Rp	39.816,00	0,004	0,32	0,32	100,00	0,00	-	-	-
2	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 19,3$ Mpa (K 225)	0,32	M3	1.083.409,52	Rp	342.357,41	0,034	0,32	0,32	100,00	0,03	-	-	-
IX PEKERJAAN BAK PENAMPUNG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk Bak Penampung	12,00	m2	203.618,33	Rp	2.443.420,00	0,246	12,00	12,00	100,00	0,25	-	-	-
2	Pekerjaan Pambesian	53,64	kg	14.461,50	Rp	775.649,78	0,078	53,64	53,64	100,00	0,08	-	-	-
3	Pekerjaan Pengisian Beton	1,35	m3	1.083.409,52	Rp	1.462.602,86	0,147	1,35	1,35	100,00	0,15	-	-	-
4	Plasteran 1:3 PP	6,00	M2	73.502,20	Rp	441.013,20	0,044	6,00	6,00	100,00	0,04	-	-	-
5	Pengcatan	6,00	m2	42.188,50	Rp	253.131,00	0,025	6,00	6,00	100,00	0,03	-	-	-
X Pekerjaan Accessoris Sumbu Bor														
1	Pekerjaan Besi Pasir Pengaman	10,00	M	350.000,00	Rp	3.500.000,00	0,352	10,00	10,00	100,00	0,35	-	-	-
2	Tangga Tangki Air	4,00	m	400.000,00	Rp	1.600.000,00	0,161	4,00	4,00	100,00	0,16	-	-	-
3	Pasangan Bangkai Atas tower	12,25	m2	260.000,00	Rp	3.183.000,00	0,319	12,25	12,25	100,00	0,33	-	-	-
4	Pasangan Tangk Bangkai Atas	11,20	m	150.000,00	Rp	1.523.200,00	0,153	11,20	11,20	100,00	0,15	-	-	-
XI PEKERJAAN PERIPAAN														
1	Galian Perpipaan	2,10	M3	90.000,00	Rp	189.000,00	0,019	2,10	2,10	100,00	0,02	-	-	-
2	Pembongkaran Beton	1,09	M3	800.040,00	Rp	1.355.667,68	0,136	1,09	1,09	100,00	0,14	-	-	-
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	150,00	M	63.625,34	Rp	9.543.801,72	0,959	150,00	150,00	100,00	0,96	-	-	-
4	Urugan Tanah Kersandi	0,70	m3	60.000,00	Rp	42.000,00	0,004	0,70	0,70	100,00	0,00	-	-	-
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,8"	5,00	M	32.566,21	Rp	162.831,03	0,026	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	-
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	5,00	M	39.420,00	Rp	197.100,00	0,020	5,00	5,00	100,00	0,02	-	-	-
7	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 3/4"	3,00	Idh	60.125,00	Rp	180.375,00	0,035	3,00	3,00	100,00	0,03	-	-	-
8	Pekerjaan Pas. Meteran Air - Accessoris	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	30,00	30,00	100,00	0,30	-	-	-
XII PEKERJAAN TANGKI AIR														
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pnginam 5000 Liter	1,00	unit	7.600.000,00	Rp	7.600.000,00	0,764	1,00	1,00	100,00	0,76	-	-	-
2	Pek. Pasang Meteran Baru 900 VA - Gensetling Meteran (+sertifikat listrik)	1,00	unit	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00	0,151	1,00	1,00	100,00	0,15	-	-	-

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			
	RT 02 RW 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PEKERJAAN PONDASI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pek. Pemancangan Bantuplank	10,40	M2	65.388,00	Rp 680.035,20	0,068	10,40		10,40	100,00	0,07	-	-	-
2	Pek. Cemenok	72,00	M	25.500,00	Rp 1.836.000,00	0,185	72,00		72,00	100,00	0,18	-	-	-
3	Pek. Galian Pondasi	5,40	M3	90.000,00	Rp 486.000,00	0,040	5,40		5,40	100,00	0,05	-	-	-
4	Pek. Pasir Ujung	0,20	M3	211.200,00	Rp 42.240,00	0,004	0,20		0,20	100,00	0,00	-	-	-
5	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,20	M3	895.991,07	Rp 179.190,21	0,018	0,20		0,20	100,00	0,02	-	-	-
6	Pek. Pembesian	102,34	Kg	14.461,50	Rp 1.479.932,06	0,149	102,34		102,34	100,00	0,15	-	-	-
7	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	1,20	M3	1.083.409,52	Rp 1.300.091,43	0,131	1,20		1,20	100,00	0,13	-	-	-
II PEKERJAAN KOLOM PENDESTAL 30x30 cm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	201.768,33	Rp 677.941,00	0,068	3,36		3,36	100,00	0,07	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	36,80	Kg	14.461,50	Rp 532.183,20	0,053	36,80		36,80	100,00	0,05	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	0,36	M3	1.083.409,52	Rp 390.027,43	0,039	0,36		0,36	100,00	0,04	-	-	-
III PEKERJAAN BALOK SLOOFF 30x25 CM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Galian	1,09	M3	90.000,00	Rp 98.280,00	0,010	1,09		1,09	100,00	0,01	-	-	-
2	Pekerjaan Pasir Ujung	0,16	M3	211.200,00	Rp 32.947,20	0,003	0,16		0,16	100,00	0,00	-	-	-
3	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,16	M3	895.991,07	Rp 139.768,37	0,014	0,16		0,16	100,00	0,01	-	-	-
4	Pekerjaan Bkisting untuk aloof (2 kali pakai)	6,24	M2	144.145,00	Rp 999.404,80	0,060	6,24		6,24	100,00	0,09	-	-	-
5	Pekerjaan Pembesian	107,24	KG	14.461,50	Rp 1.530.857,69	0,156	107,24		107,24	100,00	0,16	-	-	-
6	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	1,09	M3	1.083.409,52	Rp 1.183.083,20	0,119	1,09		1,09	100,00	0,12	-	-	-
IV PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk kolom (3 kali pakai)	4,20	M2	201.768,33	Rp 847.427,00	0,085	4,20		4,20	100,00	0,09	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	184,43	KG	14.461,50	Rp 2.667.086,24	0,268	184,43		184,43	100,00	0,27	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	1,44	M3	1.083.409,52	Rp 1.560.106,71	0,157	1,44		1,44	100,00	0,16	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	4,80	M2	73.502,20	Rp 352.810,56	0,051	4,80		4,80	100,00	0,04	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	4,80	M2	42.186,50	Rp 202.504,80	0,020	4,80		4,80	100,00	0,02	-	-	-
V PEKERJAAN BALOK ANAK 20x25 CM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk balok (3 kali pakai)	4,16	M2	203.618,33	Rp 847.052,27	0,085	4,16		4,16	100,00	0,09	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	90,30	KG	14.461,50	Rp 1.305.912,01	0,131	90,30		90,30	100,00	0,13	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	0,52	M3	1.083.409,52	Rp 563.372,95	0,057	0,52		0,52	100,00	0,06	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	2,60	M2	73.502,20	Rp 191.105,72	0,019	2,60		2,60	100,00	0,02	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	2,60	M2	42.186,50	Rp 109.686,10	0,011	2,60		2,60	100,00	0,01	-	-	-
VI PEKERJAAN RING BALOK 25x30 CM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk balok (3 kali pakai)	10,40	M2	203.618,33	Rp 2.117.630,67	0,212	10,40		10,40	100,00	0,21	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	98,77	KG	14.461,50	Rp 1.428.384,85	0,144	98,77		98,77	100,00	0,14	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	0,78	M3	1.083.409,52	Rp 845.059,43	0,085	0,78		0,78	100,00	0,08	-	-	-
4	Pek. Pelastiran 1 P : 3 PP	3,12	M2	73.502,20	Rp 229.326,86	0,023	3,12		3,12	100,00	0,02	-	-	-
5	Pek. Pengcatan	3,12	M2	42.186,50	Rp 131.628,12	0,013	3,12		3,12	100,00	0,01	-	-	-
VII PEKERJAAN PELAT DAG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk Plat lantai (3 kali pakai)	10,35	M2	494.835,00	Rp 5.121.542,25	0,515	10,35		10,35	100,00	0,51	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	131,61	KG	14.461,50	Rp 1.903.233,83	0,191	131,61		131,61	100,00	0,19	-	-	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	1,35	M3	1.083.409,52	Rp 1.462.602,86	0,147	1,35		1,35	100,00	0,15	-	-	-
VIII PEKERJAAN LANTAI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Timbunan	0,32	M3	126.000,00	Rp 39.816,00	0,004	0,32		0,32	100,00	0,004	-	-	-
2	Pek. Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	0,32	M3	1.083.409,52	Rp 342.557,41	0,034	0,32		0,32	100,00	0,03	-	-	-
IX PEKERJAAN BAK PENAMPUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Bkisting untuk Bak Penampung	12,00	m2	203.618,33	Rp 2.443.420,00	0,246	12,00		12,00	100,00	0,25	-	-	-
2	Pekerjaan Pembesian	53,64	kg	14.461,50	Rp 775.640,78	0,078	53,64		53,64	100,00	0,08	-	-	-
3	1 m3 Pembuatan beton mutu $f_c = 10,3$ Mpa (K 225)	1,35	m3	1.083.409,52	Rp 1.462.602,86	0,147	1,35		1,35	100,00	0,15	-	-	-
4	Plastiran 1:3 PP	9,00	M2	73.502,20	Rp 441.013,20	0,044	9,00		9,00	100,00	0,04	-	-	-
5	Pengcatan	6,00	m2	42.186,50	Rp 253.133,00	0,025	6,00		6,00	100,00	0,03	-	-	-
X Pekerjaan Accessori Sumur Bor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pekerjaan Besi Pagur Pengaman	10,00	M	350.000,00	Rp 3.500.000,00	0,352	10,00		10,00	100,00	0,35	-	-	-
2	Tanda Tanya Air	4,00	m	400.000,00	Rp 1.600.000,00	0,161	4,00		4,00	100,00	0,16	-	-	-
3	Pasangan Bangkai Atas Jener	12,25	m2	268.000,00	Rp 3.285.000,00	0,330	12,25		12,25	100,00	0,33	-	-	-
4	Pasangan Tiang Bangkai Atas	11,20	m	136.000,00	Rp 1.525.200,00	0,153	11,20		11,20	100,00	0,15	-	-	-


No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (N)			
XII PEKERJAAN PERIFERIAN														
1	Galian Perpipaan	6,90	M3	90.000,00	Rp	621.000,00	0,062	6,90	6,90	100,00	0,06	-	-	-
2	Pembongkaran Beton	0,09	M3	800.040,00	Rp	72.003,60	0,007	0,09	0,09	100,00	0,01	-	-	-
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	150,00	M'	63.625,34	Rp	9.543.801,72	0,959	150,00	150,00	100,00	0,96	-	-	-
4	Urugan Tanah Kersuh	1,97	m3	60.000,00	Rp	118.000,00	0,012	1,97	1,97	100,00	0,01	-	-	-
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,3"	5,00	M'	52.566,21	Rp	262.831,03	0,026	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	-
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3,4"	5,00	M'	20.420,00	Rp	102.100,00	0,020	5,00	5,00	100,00	0,02	-	-	-
7	Pekerjaan Pemasangan Keras Air 3/4"	5,00	bb	69.125,00	Rp	345.625,00	0,035	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	-
8	Pekerjaan Pas. Mebran Air + Accessoris	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	30,00	30,00	100,00	0,30	-	-	-
XIII PEKERJAAN TANGKI AIR														
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pungun 5000 Liter	1,00	unit	7.600.000,00	Rp	7.600.000,00	0,764	1,00	1,00	100,00	0,76	-	-	-
2	Pdk. Pasang Mebran Baru 1300 VA + Gording Mebran (+sertifikat listrik)	1,00	unit	1.900.000,00	Rp	1.900.000,00	0,191	1,00	1,00	100,00	0,19	-	-	-
RT 02 RW 03														
I PEKERJAAN PERIFERIAN														
1	Galian Perpipaan	0,52	M3	90.000,00	Rp	46.980,00	0,005	0,52	0,52	100,00	0,00	-	-	-
2	Pembongkaran Beton	0,54	M3	800.040,00	Rp	432.021,60	0,043	0,54	0,54	100,00	0,04	-	-	-
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	150,00	M'	63.625,34	Rp	9.543.801,72	0,959	150,00	150,00	100,00	0,96	-	-	-
3	Urugan Tanah Kersuh	0,17	m3	60.000,00	Rp	10.440,00	0,001	0,17	0,17	100,00	0,00	-	-	-
4	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,3"	5,00	M'	52.566,21	Rp	262.831,03	0,026	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	-
5	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3,4"	7,00	M'	20.420,00	Rp	275.840,00	0,024	7,00	7,00	100,00	0,03	-	-	-
6	Pekerjaan Pemasangan Keras Air 3/4"	5,00	bb	69.125,00	Rp	345.625,00	0,035	5,00	5,00	100,00	0,03	-	-	-
7	Pekerjaan Pas. Mebran Air + Accessoris	30,00	unit	100.000,00	Rp	3.000.000,00	0,302	30,00	30,00	100,00	0,30	-	-	-
II PEKERJAAN TANGKI AIR														
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pungun 2000 Liter	2,00	unit	3.250.000,00	Rp	6.500.000,00	0,653	2,00	2,00	100,00	0,65	-	-	-
III ALAT PENDUKUNG BANK SAMPAH														
1	Kendaraan angkut													
	Motor sampah	1,00	unit	35.250.000,00	Rp	35.250.000,00	3,543	1,00	1,00	100,00	3,54	-	-	-
2	Alat													
	Timbangan 20 KG	2,00	unit	450.000,00	Rp	900.000,00	0,090	2,00	2,00	100,00	0,09	-	-	-
	Timbangan digital 150 kg	1,00	unit	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	0,201	1,00	1,00	100,00	0,20	-	-	-
	Mesin pemecah plastik	1,00	unit	22.000.000,00	Rp	22.000.000,00	2,211	1,00	1,00	100,00	2,21	-	-	-
	Mesin hiris	1,00	unit	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00	2,010	1,00	1,00	100,00	2,01	-	-	-
IV PENYELENGGARAAN K3 DAN KESELAMATAN KERJA														
I Persiapan RIKK														
1	BPJS Ketenagakerjaan	1,00	La	1.600.000,00	Rp	1.600.000,00	0,161	1,00	1,00	100,00	0,16	-	-	-
2 Alat Pelindung Diri														
1	Topi Pelindung (Safetyhelmet)	30,00	tb	40.000,00	Rp	1.200.000,00	0,121	30,00	30,00	100,00	0,12	-	-	-
2	Pelindung Perakutan dan Mohot (Masker)	50,00	tb	2.000,00	Rp	100.000,00	0,010	50,00	50,00	100,00	0,01	-	-	-
3	Sarung Tangan (Safety Glove)	40,00	tb	10.000,00	Rp	400.000,00	0,040	40,00	40,00	100,00	0,04	-	-	-
4	Sepatu Boot (Rubber Safety Shoes)	30,00	tb	130.000,00	Rp	3.900.000,00	0,392	30,00	30,00	100,00	0,39	-	-	-
5	Romp Keselamatan (Safety Vest)	30,00	tb	30.000,00	Rp	900.000,00	0,090	30,00	30,00	100,00	0,09	-	-	-
3 Fasilitas Sarana Kesehatan														
1	Peralatan P3K (Kotak P3K + Isi First Aid)	1,00	tb	500.000,00	Rp	500.000,00	0,050	1,00	1,00	100,00	0,05	-	-	-
2	Galon + Kran	3,00	tb	100.000,00	Rp	300.000,00	0,030	3,00	3,00	100,00	0,03	-	-	-
3	Hand Soap	7,00	Liter	50.000,00	Rp	350.000,00	0,035	7,00	7,00	100,00	0,04	-	-	-
4	Rambu	1,00	La	750.000,00	Rp	750.000,00	0,075	1,00	1,00	100,00	0,08	-	-	-
V ADMINISTRASI														
1	Papan Nama Kegiatan	1,00	La	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	1,00	1,00	100,00	0,02	-	-	-
2	Administrasi Kegiatan, backup data	1,00	La	300.000,00	Rp	300.000,00	0,030	1,00	1,00	100,00	0,03	-	-	-
3	Pelaporan Kemajuan & Akhir	1,00	La	300.000,00	Rp	300.000,00	0,030	1,00	1,00	100,00	0,03	-	-	-
4	Photocopy	1,00	La	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	1,00	1,00	100,00	0,02	-	-	-
5	Biaya Operasional (Transport, Konsumsi rapat dll)	1,00	La	250.000,00	Rp	250.000,00	0,025	1,00	1,00	100,00	0,03	-	-	-
6	Photo kegiatan (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)	1,00	La	200.000,00	Rp	200.000,00	0,020	1,00	1,00	100,00	0,02	-	-	-
7	Materai seandainya	1,00	La	50.000,00	Rp	50.000,00	0,005	1,00	1,00	100,00	0,01	-	-	-
TOTAL KESELURUHAN						995.000.000,00	100,000				100,00			6,00

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN S/D	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	(%)	MINGGU (%)			

2. REALISASI DANA								
No	URAIAN	TOTAL RENCANA	REALISASI s/d MINGGU LALU (Rp)		REALISASI s/d MINGGU INI (Rp)		SISA DANA (Rp)	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Sumber Dana Bpm	Rp 995.000.000,00		0,00	Rp 995.000.000,00	100,00	Rp -	0,00
2	Sumber Dana Swadaya	Rp -						
3	Sumber Dana Lain (Phak ketiga/APBD)							
JUMLAH		Rp 995.000.000,00		0,00	Rp 995.000.000,00	100,00	Rp -	0,00

Tirta Suk, 13 Desember 2022

Asket Infrastruktur


 M. H. Sidiq, ST

Diverifikasi Oleh:

Fasilitator Teknik :


 Ameliya Arjunita, ST
Dibuat Oleh:
(UPL/TPP*)

 RACHMAT HIDAYAT

LAPORAN KEMAJUAN

KEGIATAN : IBM CFW 2023
PEKERJAAN : PAKET 1 KSM BIRDIKARI
LOKASI : TIRTA SIAG
TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT	SISA PEKERJAAN		
							S.D MINGGU INI		KEMAJUAN			VOLUME	PROSES	BOBOT
							VOLUME	VOLUME (%)	VOLUME	(%)				
						5,00	6	7	8=6*7	9=(8/4)*100	10=(9/5)/100	11=4*8	12=11/4*100	13=(12/5)/100
A SUMUR BOR DALAM (1 UNIT)														
1	Pekerjaan Pembuatan Sempur Bor	1,00	ls	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	17,98	1,00		1,00	100	17,98	-	0	-
2	Pompa Impulsibel 1/2 PK full set	1,00	Set	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	0,81			-	0	-	1,90	100	0,81
Sub Jumlah A														
RT 01 RW 02														
II PEKERJAAN PONDASI														
1	Pek. Pemasangan Boplink	12,00	M2	Rp 56.830,00	Rp 681.960,00	0,14	12,00		12,00	100	0,14	-	0	-
2	Pek. Cereck	72,00	M	Rp 24.300,00	Rp 1.740.600,00	0,35	72,00		72,00	100	0,35	-	0	-
3	Pek. Galian Pondasi	5,40	M3	Rp 90.000,00	Rp 486.000,00	0,10	5,40		5,40	100	0,10	-	0	-
4	Pek. Pasir Urug	8,20	M3	Rp 198.000,00	Rp 1.623.600,00	0,01	8,20		8,20	100	0,01	-	0	-
5	Pekerjaan Lantai Kerja 1-100	8,20	M3	Rp 929.670,71	Rp 7.615.314,14	0,04	8,20		8,20	100	0,04	-	0	-
6	Pek. Pembesian	102,34	Kg	Rp 14.461,50	Rp 1.479.932,06	0,30	102,34		102,34	100	0,30	-	0	-
7	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	1,2	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.351.764,29	0,27	1,20		1,20	100	0,27	-	0	-
III PEKERJAAN KOLOM PENDETAL 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	Rp 180.618,33	Rp 606.877,60	0,12	3,36		3,36	100	0,12	-	0	-
2	Pekerjaan Pembesian	36,80	Kg	Rp 14.461,50	Rp 532.183,20	0,11	36,80		36,80	100	0,11	-	0	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,36	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 405.529,29	0,08	0,36		0,36	100	0,08	-	0	-
IV PEKERJAAN BALOK SLOFF 25X30 CM														
1	Pekerjaan Galian	0,69	M3	Rp 90.000,00	Rp 62.100,00	0,01	0,69		0,69	100	0,01	-	0	-
2	Pekerjaan Pasir Urug	0,12	M3	Rp 198.000,00	Rp 23.760,00	0,00	0,12		0,12	100	0,00	-	0	-
3	Pekerjaan Lantai Kerja 1-100	0,12	M3	Rp 929.670,71	Rp 109.912,13	0,02	0,12		0,12	100	0,02	-	0	-
4	Pekerjaan Bekisting untuk sloff (2 kali pakai)	4,60	M2	Rp 138.720,00	Rp 638.112,00	0,13	4,60		4,60	100	0,13	-	0	-
5	Pekerjaan Pembesian	87,34	Kg	Rp 14.461,50	Rp 1.263.022,42	0,26	87,34		87,34	100	0,26	-	0	-
6	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,69	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 777.204,46	0,16	0,69		0,69	100	0,16	-	0	-
V PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	4,80	M2	Rp 180.618,33	Rp 866.968,00	0,18	4,80		4,80	100	0,18	-	0	-
2	Pekerjaan Pembesian	184,43	Kg	Rp 14.461,50	Rp 2.667.086,24	0,54	184,43		184,43	100	0,54	-	0	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	1,44	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.622.117,14	0,33	1,44		1,44	100	0,33	-	0	-
4	Pek. Acian	4,80	M2	Rp 43.475,00	Rp 208.680,00	0,04	-		0	-	4,80	100	0,04	0,04
5	Pek. Pengcatan	4,80	M2	Rp 20.188,50	Rp 100.104,80	0,03	-		0	-	4,80	100	0,03	0,03
VI PEKERJAAN BALOK ANAK 20X25 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (1 kali pakai)	3,68	M2	Rp 182.218,33	Rp 670.563,47	0,14	3,68		3,68	100	0,14	-	0	-
2	Pekerjaan Pembesian	79,85	Kg	Rp 14.461,50	Rp 1.154.818,20	0,25	79,85		79,85	100	0,25	-	0	-
3	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,46	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 518.176,31	0,10	0,46		0,46	100	0,10	-	0	-
4	Pek. Acian	1,84	M2	Rp 43.475,00	Rp 79.994,00	0,02	-		0	-	1,84	100	0,02	0,02
5	Pek. Pengcatan	1,84	M2	Rp 20.188,50	Rp 37.142,70	0,04	-		0	-	1,84	100	0,04	0,04
VII PEKERJAAN RING BALOK 25X30 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	9,20	M2	Rp 182.218,33	Rp 1.676.408,67	0,34	9,20		9,20	100	0,34	-	0	-
2	Pekerjaan Pembesian	87,34	Kg	Rp 14.461,50	Rp 1.263.022,42	0,26	-		0	-	87,34	100	0,26	0,26
3	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,69	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 777.204,46	0,16	-		0	-	0,69	100	0,16	0,16
4	Pek. Acian	2,76	M2	Rp 43.475,00	Rp 119.991,00	0,02	-		0	-	2,76	100	0,02	0,02
5	Pek. Pengcatan	2,76	M2	Rp 20.188,50	Rp 55.722,70	0,02	-		0	-	2,76	100	0,02	0,02
VIII PEKERJAAN PLAT DAG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk Plat lantai (1 kali pakai)	14,58	M2	Rp 351.385,00	Rp 5.133.193,30	1,03	-		0	-	14,58	100	1,03	1,03
2	Pekerjaan Pembesian	193,34	Kg	Rp 14.461,50	Rp 2.795.918,12	0,56	-		0	-	193,34	100	0,56	0,56
3	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	1,84	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 2.071.898,14	0,44	-		0	-	1,84	100	0,44	0,44
IX PEKERJAAN LANTAI														
1	Pekerjaan Timbunan	0,32	M3	Rp 114.000,00	Rp 36.480,00	0,01	0,32		0,32	100	0,01	-	0	-
2	Pek. Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,32	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 359.064,60	0,07	-		0	-	0,32	100	0,07	0,07
3	Pekerjaan Keramik 25 x 25	4,15	M2	Rp 245.778,00	Rp 1.019.978,70	0,21	-		0	-	4,15	100	0,21	0,21
X PEKERJAAN BAK PENAMPUNG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk Bak Penampung	12,00	m2	Rp 182.218,33	Rp 2.186.620,00	0,44	-		0	-	12,00	100	0,44	0,44
2	Pekerjaan Pembesian	192,76	Kg	Rp 14.461,50	Rp 2.787.584,28	0,58	-		0	-	192,76	100	0,58	0,58
3	1 m3 Pembuatan beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225)	0,80	m3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.013.223,21	0,20	-		0	-	0,80	100	0,20	0,20
4	Pekerjaan Keramik Lantai 25x25	2,25	M2	Rp 245.778,00	Rp 553.000,50	0,11	-		0	-	2,25	100	0,11	0,11
5	Pekerjaan Keramik dinding 25x40	12,00	M2	Rp 257.377,00	Rp 3.088.524,00	0,62	-		0	-	12,00	100	0,62	0,62

XI Pekerjaan Pagar Pembatas Batu													
1 Pekerjaan Bekisting	0,88	M2	Rp.	180.618,33	Rp.	156.054,24	0,03	-	0	-	0,88	100	0,03
2 Pekerjaan Besi	6,84	Kg	Rp.	14.461,50	Rp.	98.902,76	0,02	-	0	-	6,84	100	0,02
3 Pk. Pembuatan beton mutu f _c = 18,3 Mpa (K-225)	0,03	M3	Rp.	1.126.479,24	Rp.	32.442,34	0,01	-	0	-	0,03	100	0,01
4 Pasangan 1/2 Batu	2,32	M2	Rp.	116.579,00	Rp.	270.465,28	0,05	-	0	-	2,32	100	0,05
5 Pengcatan	5,76	M2	Rp.	29.188,50	Rp.	168.125,76	0,03	-	0	-	5,76	100	0,03
6 pemasangan Hrc name Program kotaku dan logo PUPR ukuran 25 cm	1,00	Unit	Rp.	5.600.000,00	Rp.	5.600.000,00	1,13	-	0	-	1,00	100	1,13
7 Pemasangan Pasanti kegiatan Kotaku	3,00	unit	Rp.	600.000,00	Rp.	1.800.000,00	0,36	-	0	-	3,00	100	0,36
XII Pekerjaan Accessori Sumur Bor													
1 Pekerjaan Besi Pagar Pengaman	9,20	M'	Rp.	400.000,00	Rp.	3.720.000,00	0,75	-	0	-	9,20	100	0,75
2 Tangki Tumpuk Air	4,00	m'	Rp.	400.000,00	Rp.	1.600.000,00	0,32	-	0	-	4,00	100	0,32
3 Pasangan Rangka Atas tower	16,00	m2	Rp.	260.000,00	Rp.	4.160.000,00	0,84	-	0	-	16,00	100	0,84
4 Pasangan Tiang Rangka Atas	11,20	m'	Rp.	150.000,00	Rp.	1.680.000,00	0,34	-	0	-	11,20	100	0,34
5 Pasangan Penutup Plat Bak	1,00	Ls	Rp.	2.800.000,00	Rp.	2.800.000,00	0,57	-	0	-	1,00	100	0,57
6 Pasangan titik Lampung	2,00	titik	Rp.	520.000,00	Rp.	1.058.000,00	0,21	-	0	-	2,00	100	0,21
Sub Jumlah				Rp 66.744.621,23									
XIII PEKERJAAN PERPIPAAN													
1 Galian Perpipaan	12,18	M3	Rp.	80.000,00	Rp.	1.096.200,00	0,22	12,18	12,18	100	0,22	-	-
2 Pemasangan Beton	3,55	M3	Rp.	900.040,00	Rp.	2.840.142,00	0,57	3,55	3,55	100	0,57	-	-
3 Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	189,0	M'	Rp.	63.601,00	Rp.	32.555.790,00	6,58	184,50	184,50	90	3,29	184,50	3,29
4 Urugan Tanah Kembali	3,04	m3	Rp.	80.000,00	Rp.	182.000,00	0,04	1,52	1,52	50	0,02	1,52	0,02
5 Pekerjaan Pemasangan Clap Pipa	20,00	lm	Rp.	15.000,00	Rp.	300.000,00	0,06	-	0	-	20,00	100	0,06
6 Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,5"	3,00	M'	Rp.	68.242,50	Rp.	204.727,50	0,04	-	0	-	3,00	100	0,04
7 Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	24,00	Unit	Rp.	34.560,00	Rp.	829.440,00	0,17	-	0	-	24,00	100	0,17
8 Pekerjaan Pemasangan Kren Air 3/4"	4,00	lm	Rp.	65.125,00	Rp.	260.500,00	0,05	-	0	-	4,00	100	0,05
9 Pekerjaan Pas. Meteran Air + Accessori	30,00	unit	Rp.	100.000,00	Rp.	3.000.000,00	1,01	-	0	-	30,00	100	1,01
XIV PEKERJAAN TANGKAI AIR													
1 Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pungin 5000 Liter	1,00	unit	Rp.	7.900.000,00	Rp.	7.900.000,00	1,60	-	0	-	1,00	100	1,60
2 Pk. Pasang Meteran Baku 1500 VA + Surrounding Meteran (+sertifikat listrik)	1,00	unit	Rp.	1.900.000,00	Rp.	1.900.000,00	0,38	-	0	-	1,00	100	0,38
XV Pekerjaan Pihak Ke-3 (Uji Labor)													
Job Mix Formula Beton	2,00	Ls	Rp.	1.500.000,00	Rp.	3.000.000,00	0,61	2,00	2,00	100	0,61	-	-
Uji Tekan Beton	5,00	ls	Rp.	150.000,00	Rp.	750.000,00	0,15	-	0	-	5,00	100	0,15
Schmidt job mix	1,00	Ls	Rp.	200.000,00	Rp.	300.000,00	0,06	-	0	-	1,00	100	0,06
Uji kualitas air sumur bor	1,00	Ls	Rp.	404.000,00	Rp.	404.000,00	0,08	1,00	1,00	100	0,08	-	-
Sub Jumlah				Rp 57.523.408,50									
PEKERJAAN SEPTICTANK BIOPRO 1000 LITER													
1 Pekerjaan Galian	2,16	M3	Rp.	80.000,00	Rp.	194.400,00	0,04	2,16	2,16	100	0,04	-	-
2 Pekerjaan Timbunan Kembali	0,72	M3	Rp.	80.000,00	Rp.	64.800,00	0,01	-	0	-	0,72	100	0,01
3 Pekerjaan Septictank biopro 1000 Liter	1,00	Unit	Rp.	2.500.000,00	Rp.	2.500.000,00	0,51	-	0	-	1,00	100	0,51
4 Pk. Pembuatan beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K-225)	0,14	M3	Rp.	132.625,00	Rp.	19.126,40	0,00	-	0	-	0,14	100	0,00
Sub Jumlah				Rp 2.776.326,40									
Pekerjaan Minor													
1 Pekerjaan Kurei Beton													
a Pekerjaan Bekisting	9,48	M2	Rp.	157.125,00	Rp.	1.489.630,40	0,30	4,74	4,74	50	0,35	4,74	0,35
b Pk. Pembuatan	24,06	Kg	Rp.	14.461,50	Rp.	356.620,39	0,07	12,33	12,33	50	0,04	12,33	0,04
c Pk. Pengisian Mutu K-225	0,36	M3	Rp.	1.126.479,24	Rp.	405.529,29	0,08	0,18	0,18	50	0,04	0,18	0,04
d Pk. Kersink 50 x 50	3,00	M2	Rp.	151.997,50	Rp.	455.872,50	0,09	-	0	-	3,00	100	0,09
2 Pembuatan Pot Bungis													
a Pk. Pasangan tetal 1/2 Batu	11,52	M2	Rp.	116.579,00	Rp.	1.342.990,00	0,27	5,76	5,76	50	0,14	5,76	0,14
b Pk. Batu Alam	11,52	M2	Rp.	324.100,00	Rp.	3.753.632,00	0,75	-	0	-	11,52	100	0,75
3 Pekerjaan Perjala													
a Pk. Galian perjala	0,11	M3	Rp.	80.000,00	Rp.	9.720,00	0,00	0,05	0,05	50	0,00	0,05	0,00
b Pk. Pembuatan	10,73	kg	Rp.	14.461,50	Rp.	155.201,29	0,03	5,37	5,37	50	0,02	5,37	0,02
c Pk. Pengisian K-225	0,11	M3	Rp.	1.126.479,24	Rp.	121.656,79	0,02	0,05	0,05	50	0,01	0,05	0,01
2 Kolom													
a Pekerjaan Bekisting	3,84	M2	Rp.	180.618,33	Rp.	693.574,40	0,14	1,92	1,92	50	0,07	1,92	0,07
b Pk. Pembuatan	22,10	Kg	Rp.	14.461,50	Rp.	318.832,05	0,06	11,05	11,05	50	0,03	11,05	0,03
c Pk. Pengisian K-225	0,14	M3	Rp.	1.126.479,24	Rp.	162.211,71	0,03	0,07	0,07	50	0,02	0,07	0,02
4 Pk. Perjala	4,00	Set	Rp.	3.000.000,00	Rp.	12.000.000,00	2,42	2,00	2,00	50	1,21	2,00	1,21
5 Pk. Vertical Galian	2,00	Set	Rp.	1.800.000,00	Rp.	3.600.000,00	0,73	-	0	-	2,00	100	0,73
6 Pekerjaan Pot Panjang													
a Pk. Pasangan tetal 1/2 Batu	2,52	M2	Rp.	116.579,00	Rp.	293.779,00	0,06	2,52	2,52	100	0,06	-	-
7 Pekerjaan Mural	19,80	M2	Rp.	400.000,00	Rp.	7.920.000,00	1,60	-	0	-	19,80	100	1,60

E DRAINASE GG WIDURI II RT 001 RW 002 29 M' (uk. 30 x 40 cm)													
1	Pdk. Bongkaran	0,34	M3	Rp. 800.000,00	Rp. 272.013,60	0,05	0,34	0,34	100	0,05	-	0	-
2	Pdk. Galian tanah berlangur	1,74	M3	Rp. 144.000,00	Rp. 220.500,00	0,05	1,74	1,74	100	0,05	-	0	-
3	Pdk. Bekisting Drainase	23,20	M2	Rp. 137.135,00	Rp. 5.945.532,00	0,74	23,20	23,20	100	0,74	-	0	-
4	Pdk. Pembreuan	274,14	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 5.964.432,23	0,80	274,14	274,14	100	0,80	-	0	-
5	Pdk. Beton K175	3,77	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 3.973.144,65	0,80	3,77	3,77	100	0,80	-	0	-
					Rp. 12.105.082,40								
					Rp. 12.105.080,00								
F DRAINASE GG WIDURI MUSHOLA RT 001 RW 002 42 M' (uk. 30 x 40 cm)													
1	Pdk. Bongkaran	0,45	M3	Rp. 800.000,00	Rp. 360.018,00	0,07	0,45	0,45	100	0,07	-	0	-
2	Pdk. Galian tanah Berlangur	2,52	M3	Rp. 144.000,00	Rp. 362.880,00	0,07	2,52	2,52	100	0,07	-	0	-
3	Pdk. Bekisting Drainase	33,60	M2	Rp. 137.135,00	Rp. 5.270.736,00	1,07	33,60	33,60	100	1,07	-	0	-
4	Pdk. Pembreuan	241,67	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 5.494.881,78	0,71	241,67	241,67	100	0,71	-	0	-
5	Pdk. Beton K175	3,36	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 5.541.052,00	0,72	3,36	3,36	100	0,72	-	0	-
					Rp. 13.038.567,78								
					Rp. 13.038.000,00								
G DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 30 M' (uk. 50 x 50 cm)													
1	Pdk. Bongkaran	1,80	M3	Rp. 1.600.000,00	Rp. 2.880.144,00	0,18	1,80	1,80	100	0,18	-	0	-
2	Pdk. Galian tanah Berlangur	3,00	m3	Rp. 144.000,00	Rp. 432.000,00	0,09	3,00	3,00	100	0,09	-	0	-
3	Pdk. Cersok	240,00	mf	Rp. 24.300,00	Rp. 5.832.000,00	1,18	240,00	240,00	100	1,18	-	0	-
4	Pdk. Bekisting Drainase	30,00	m2	Rp. 137.135,00	Rp. 4.114.050,00	0,95	30,00	30,00	100	0,95	-	0	-
5	Pdk. Pembreuan	382,23	KG	Rp. 14.461,50	Rp. 5.527.630,15	1,12	382,23	382,23	100	1,12	-	0	-
6	Pdk. Beton K175	4,50	m3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 4.742.480,36	0,96	4,50	4,50	100	0,96	-	0	-
BALOK SKOR													
1	Pdk. Bekisting Balok Skor	6,67	m2	Rp. 182.218,33	Rp. 1.214.768,00	0,25	6,67	6,67	100	0,25	-	0	-
2	Pdk. Pembreuan	9,74	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 140.865,13	0,05	9,74	9,74	100	0,05	-	0	-
3	Pdk. Beton K175	0,60	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 632.330,71	0,13	0,60	0,60	100	0,13	-	0	-
TUTUP DRAINASE													
1	Pdk. Bekisting Penutup	13,00	m2	Rp. 137.135,00	Rp. 2.042.755,00	0,41	13,00	13,00	100	0,41	-	0	-
2	Pdk. Pembreuan	111,79	kg	Rp. 14.461,50	Rp. 1.616.600,01	0,35	111,79	111,79	100	0,35	-	0	-
3	Pdk. Beton K175	2,10	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 2.213.157,50	0,45	-	-	0	-	2,10	100	0,45
					Rp. 31.988.870,75								
					Rp. 31.988.000,00								
DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 17 M' (uk. 50 x 60 cm)													
1	Pdk. Bongkaran	1,65	M3	Rp. 1.600.000,00	Rp. 2.640.132,00	0,15	1,65	1,65	100	0,15	-	0	-
2	Pdk. Galian tanah Berlangur	1,70	m3	Rp. 144.000,00	Rp. 244.800,00	0,05	1,70	1,70	100	0,05	-	0	-
3	Pdk. Cersok	136,00	mf	Rp. 24.300,00	Rp. 3.304.800,00	0,67	136,00	136,00	100	0,67	-	0	-
4	Pdk. Bekisting Drainase	20,40	m2	Rp. 137.135,00	Rp. 5.205.554,00	0,65	20,40	20,40	100	0,65	-	0	-
5	Pdk. Pembreuan	264,68	KG	Rp. 14.461,50	Rp. 5.827.727,67	0,77	264,68	264,68	100	0,77	-	0	-
6	Pdk. Beton K175	3,52	m3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 5.709.673,52	0,75	3,52	3,52	100	0,75	-	0	-
BALOK SKOR													
1	Pdk. Bekisting Balok Skor	5,33	m2	Rp. 182.218,33	Rp. 807.594,44	0,12	5,33	5,33	100	0,12	-	0	-
2	Pdk. Pembreuan	4,87	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 70.432,57	0,01	4,87	4,87	100	0,01	-	0	-
3	Pdk. Beton K175	0,35	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 368.850,58	0,07	0,35	-	100	0,07	-	0	-
TUTUP DRAINASE													
1	Pdk. Bekisting Penutup	7,28	m2	Rp. 137.135,00	Rp. 1.143.942,80	0,23	7,28	7,28	100	0,23	-	0	-
2	Pdk. Pembreuan	62,60	kg	Rp. 14.461,50	Rp. 905.340,90	0,18	62,60	62,60	100	0,18	-	0	-
3	Pdk. Beton K175	1,18	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 1.239.568,20	0,25	-	-	0	-	1,18	100	0,25
					Rp. 21.268.025,50								
					Rp. 21.268.000,00								

11	DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 19 M' (uk. 50 x 60 cm)													
1	Pek. Bongkaran	1,14	M3	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.824.001,20	0,37	1,14	1,14	100	0,37	-	0	-	
2	Pek. Galian tanah Berlangsa	1,00	m3	Rp. 144.000,00	Rp. 273.000,00	0,06	1,00	1,00	100	0,06	-	0	-	
3	Pek. Cemenak	152,00	m'	Rp. 24.300,00	Rp. 3.693.600,00	0,75	152,00	152,00	100	0,75	-	0	-	
4	Pek. Bekisting Drainase	11,40	m2	Rp. 157.135,00	Rp. 1.791.339,00	0,36	11,40	11,40	100	0,36	-	0	-	
5	Pek. Pembreuan	242,08	KG	Rp. 14.461,50	Rp. 3.500.825,46	0,71	242,08	242,08	100	0,71	-	0	-	
6	Pek. Beton K175	4,14	m3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 4.363.081,93	0,88	4,14	4,14	100	0,88	-	0	-	
BALOK SKOR														
1	Pek. Bekisting Balok skor	4,00	m2	Rp. 157.135,00	Rp. 628.540,00	0,13	4,00	4,00	100	0,13	-	0	-	
2	Pek. Pembreuan	5,84	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 84.519,08	0,02	5,84	5,84	100	0,02	-	0	-	
3	Pek. Beton K175	0,95	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 1.001.190,30	0,20	0,95	0,95	100	0,20	-	0	-	
				Rp.	17.166.786,06									
SUB JUMLAH					Rp.	17.168.000,00								
H	DRAINASE GG WIDURI I A RT 001 RW 002 4 26 M' (U.K. 30 x 40 cm)													
1	Pek. Bongkaran	1,30	M3	Rp. 800.040,00	Rp. 1.840.052,00	0,21	1,30	1,30	100	0,21	-	0	-	
2	Pek. Galian tanah Berlangsa	1,36	M3	Rp. 144.000,00	Rp. 224.640,00	0,05	1,36	1,36	100	0,05	-	0	-	
3	Pek. Bekisting Drainase	20,80	M2	Rp. 157.135,00	Rp. 3.268.408,00	0,66	20,80	20,80	100	0,66	-	0	-	
4	Pek. Pembreuan	288,52	KG	Rp. 14.461,50	Rp. 4.172.460,90	0,84	288,52	288,52	100	0,84	-	0	-	
5	Pek. Beton K175	2,86	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 3.014.100,74	0,61	2,86	2,86	100	0,61	-	0	-	
TUTUP DRAINASE														
1	Pek. Bekisting Penutup	10,40	M2	Rp. 157.135,00	Rp. 1.634.204,00	0,33	10,40	10,40	100	0,33	-	0	-	
2	Pek. Pembreuan	68,39	KG	Rp. 14.461,50	Rp. 989.027,77	0,20	68,39	68,39	100	0,20	-	0	-	
3	Pek. Beton K175	1,30	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 1.370.049,48	0,28	1,30	1,30	100	0,28	-	0	-	
BALOK SKOR														
1	Pek. Bekisting Balok skor	5,33	m2	Rp. 157.135,00	Rp. 838.053,33	0,17	5,33	5,33	100	0,17	-	0	-	
2	Pek. Pembreuan	7,79	Kg	Rp. 14.461,50	Rp. 112.692,11	0,02	7,79	7,79	100	0,02	-	0	-	
3	Pek. Beton K175	1,30	M3	Rp. 1.053.884,52	Rp. 1.370.049,48	0,28	1,30	1,30	100	0,28	-	0	-	
				Rp.	18.033.747,61									
SUB JUMLAH					Rp.	18.033.000,00								
II	PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK 3D JL. MUSHOLA													
1	Pekerjaan Tumbuhan Seta	5,50	M3	Rp. 222.000,00	Rp. 777.000,00	0,16	5,50	5,50	100	0,16	-	0	-	
2	Pekerjaan Jalan Paving	89,36	M2	Rp. 285.850,00	Rp. 25.543.550,00	5,16	-	-	0	-	89,36	100	5,16	
3	Pekerjaan Kantren	69,40	M'	Rp. 130.000,00	Rp. 9.022.000,00	1,82	-	-	0	-	69,40	100	1,82	
				Rp.	35.342.550,00									
SUB JUMLAH					Rp.	35.342.000,00								
				JUMLAH TOTAL KEGIATAN		Rp.	495.000.000,00							
TERDAFTAR				EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH										
				Rencana Kemajuan Fisik Mingguan			100,00				50,50			41,50

2. REALISASI DANA									
No.	Uraian	Total Rencana	Realisasi vs Minggu lalu (Rp)		Realisasi vs Minggu ini (Rp)		Sisa Dana (Rp)		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)		(%)
1	Sumber Dana Bm	Rn 495.000.000,00	Rp 273.540.000,00	Rn 55,26	Rp 21.471.300,00	4,34	Rp 199.968.100,00	40,40	40,40
2	Sumber Dana Swadaya	Rn 1.000.000,00							
	Jumlah	Rp 496.000.000,00		55,26				40,40	

Tirta Nink, 8 Juni 2023

Asket Infrastruktur

Diverifikasi Oleh:

Fasilitator Teknik :

Dibuat Oleh :

UPL/TIFF*

Miswadi, ST

Ruslan, S.Tr.T

Durnanda

LAPORAN KEMAJUAN
MINGGU KE 9

KEGIATAN : BIM CPW 2023
PEKERJAAN : PAKET 1 KVM BIRDOKARI
LOKASI : TIRTA SEAK
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	Jumlah HARGA	Bobot (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN				BOBOT KEMAJUAN MINGGU INI (%)	SISA PEKERJAAN		
							JANUARI	FEBRUARI	S.D MINGGU INI			VOLUME	PROSES	BOBOT
									VOLUME	VOLUME				
		4				5,00	6	7	8=6+7	9=(8/4)x100	10=(9X5)/100	11=4-8	12=11/4x100	13=(12X5)/100
A SUMUR BOR DALAM (1 UNIT)														
1	Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor	1,00	la	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	17,98	1,00		1,00	100	17,98	-	0	-
2	Pompa Impulsif 1/2 PK full set	1,00	Bgl	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	0,81	1,00		1,00	100	0,81	-	0	-
Sub Jumlah A					Rp 84.000.000,00									
RT 01 RW 02														
II PEKERJAAN PONDASI														
1	Pk. Pemasangan Boplang	12,00	M2	Rp 50.500,00	Rp 606.000,00	0,14	12,00		12,00	100	0,14	-	0	-
2	Pk. Cerekuk	72,00	M	Rp 24.000,00	Rp 1.740.000,00	0,35	72,00		72,00	100	0,35	-	0	-
3	Pk. Galian Pondasi	5,40	M3	Rp 90.000,00	Rp 486.000,00	0,10	5,40		5,40	100	0,10	-	0	-
4	Pk. Pasir Urug	0,20	M3	Rp 108.000,00	Rp 21.600,00	0,01	0,20		0,20	100	0,01	-	0	-
5	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,20	M3	Rp 929.670,71	Rp 185.934,14	0,04	0,20		0,20	100	0,04	-	0	-
6	Pk. Pambesian	102,356	Kg	Rp 14.401,50	Rp 1.470.932,06	0,30	102,34		102,34	100	0,30	-	0	-
7	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	1,2	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.351.764,29	0,27	1,20		1,20	100	0,27	-	0	-
III PEKERJAAN KOLOM PENDEKAT 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	3,36	M2	Rp 180.618,33	Rp 606.877,60	0,12	3,36		3,36	100	0,12	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	36,80	Kg	Rp 14.401,50	Rp 532.183,20	0,11	36,80		36,80	100	0,11	-	0	-
3	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,36	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 405.529,29	0,08	0,36		0,36	100	0,08	-	0	-
IV PEKERJAAN BALOK SLOPP 25X30 CM														
1	Pekerjaan Galian	0,69	M3	Rp 90.000,00	Rp 62.100,00	0,01	0,69		0,69	100	0,01	-	0	-
2	Pekerjaan Pasir Urug	0,12	M3	Rp 108.000,00	Rp 12.960,00	0,00	0,12		0,12	100	0,00	-	0	-
3	Pekerjaan Lantai Kerja k-100	0,12	M3	Rp 929.670,71	Rp 108.912,13	0,02	0,12		0,12	100	0,02	-	0	-
4	Pekerjaan Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	4,60	M2	Rp 138.720,00	Rp 638.112,00	0,13	4,60		4,60	100	0,13	-	0	-
5	Pekerjaan Pambesian	87,34	Kg	Rp 14.401,50	Rp 1.263.022,42	0,26	87,34		87,34	100	0,26	-	0	-
6	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,69	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 777.204,46	0,16	0,69		0,69	100	0,16	-	0	-
V PEKERJAAN KOLOM 30x30 cm														
1	Pekerjaan Bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	4,80	M2	Rp 180.618,33	Rp 866.968,00	0,18	4,80		4,80	100	0,18	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	184,43	Kg	Rp 14.401,50	Rp 2.667.080,24	0,54	184,43		184,43	100	0,54	-	0	-
3	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	1,44	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.622.117,14	0,33	1,44		1,44	100	0,33	-	0	-
4	Pk. Asam	4,80	M2	Rp 43.475,00	Rp 208.680,00	0,04	4,80		4,80	100	0,04	-	0	-
5	Pk. Pengcatan	4,80	M2	Rp 29.188,50	Rp 140.104,80	0,03	4,80		4,80	100	0,03	-	0	-
VI PEKERJAAN BALOK ANAK 20X25 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	3,68	M2	Rp 182.218,33	Rp 670.563,47	0,14	3,68		3,68	100	0,14	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	79,83	Kg	Rp 14.401,50	Rp 1.154.818,26	0,23	79,83		79,83	100	0,23	-	0	-
3	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,46	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 518.176,31	0,10	0,46		0,46	100	0,10	-	0	-
4	Pk. Asam	1,84	M2	Rp 43.475,00	Rp 79.904,00	0,02	1,84		1,84	100	0,02	-	0	-
5	Pk. Pengcatan	7,36	M2	Rp 29.188,50	Rp 214.827,36	0,04	7,36		7,36	100	0,04	-	0	-
VII PEKERJAAN RING BALOK 25X30 CM														
1	Pekerjaan Bekisting untuk balok (3 kali pakai)	9,20	M2	Rp 182.218,33	Rp 1.676.408,67	0,34	9,20		9,20	100	0,34	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	87,34	Kg	Rp 14.401,50	Rp 1.263.022,42	0,26	87,34		87,34	100	0,26	-	0	-
3	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,69	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 777.204,46	0,16	0,69		0,69	100	0,16	-	0	-
4	Pk. Asam	2,76	M2	Rp 43.475,00	Rp 119.981,00	0,02	2,76		2,76	100	0,02	-	0	-
5	Pk. Pengcatan	2,76	M2	Rp 29.188,50	Rp 80.560,26	0,02	2,76		2,76	100	0,02	-	0	-
VIII PEKERJAAN PELAT DAG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk plat lantai (1 kali pakai)	14,98	M2	Rp 351.585,00	Rp 5.125.193,30	1,03	14,98		14,98	100	1,03	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	193,34	Kg	Rp 14.401,50	Rp 2.795.918,12	0,56	193,34		193,34	100	0,56	-	0	-
3	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	1,94	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 2.189.858,14	0,44	1,94		1,94	100	0,44	-	0	-
IX PEKERJAAN LANTAI														
1	Pekerjaan Timbunan	0,32	M3	Rp 114.000,00	Rp 36.480,00	0,01	0,32		0,32	100	0,01	-	0	-
2	Pk. Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,32	M3	Rp 1.126.470,24	Rp 359.964,60	0,07	0,32		0,32	100	0,07	-	0	-
3	Pekerjaan Keramik 25 x 25	4,15	M2	Rp 245.778,00	Rp 1.019.978,70	0,21	4,15		4,15	100	0,21	-	0	-
X PEKERJAAN BAK PENAMPUNG														
1	Pekerjaan Bekisting untuk Bak Penampung	12,00	m2	Rp 182.218,33	Rp 2.186.620,00	0,44	12,00		12,00	100	0,44	-	0	-
2	Pekerjaan Pambesian	192,76	Kg	Rp 14.401,50	Rp 2.787.584,28	0,56	192,76		192,76	100	0,56	-	0	-
3	1 m3 Pambesian beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K 225)	0,90	m3	Rp 1.126.470,24	Rp 1.013.823,21	0,20	0,90		0,90	100	0,20	-	0	-
4	Pekerjaan Keramik Lantai 25x25	2,23	M2	Rp 245.778,00	Rp 550.000,00	0,11	2,23		2,23	100	0,11	-	0	-
5	Pekerjaan Keramik dinding 25x40	12,00	M2	Rp 257.377,00	Rp 3.088.524,00	0,62	12,00		12,00	100	0,62	-	0	-

XII Pekerjaan Pagar Pembatas Batu															
1	Pekerjaan Bekisting	0,88	M2	Rp	180.618,33	Rp	158.054,24	0,03	0,88	0,88	100	0,03	-	0	-
2	Pekerjaan Basi	6,84	Kg	Rp	14.461,30	Rp	98.902,78	0,02	6,84	6,84	100	0,02	-	0	-
3	Pk. Pemasangan beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K-225)	0,03	M3	Rp	1.126.470,24	Rp	32.442,34	0,01	0,03	0,03	100	0,01	-	0	-
4	Pasangan 1/2 Batu	2,32	M2	Rp	116.379,00	Rp	270.465,28	0,05	2,32	2,32	100	0,05	-	0	-
5	Penyelesaian	5,76	M2	Rp	29.188,50	Rp	168.125,76	0,03	5,76	5,76	100	0,03	-	0	-
6	pemasangan Hrs nama Program kotak dan logo FUTR ukuran 25 cm	1,00	Unit	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	1,13	1,00	1,00	100	1,13	-	0	-
7	Pemasangan Prasasti kegiatan Kotaker	3,00	unit	Rp	600.000,00	Rp	1.800.000,00	0,36	3,00	3,00	100	0,36	-	0	-
XIII Pekerjaan Accessoris Sumur Bar															
1	Pekerjaan Basi Pagar Pengaman	9,30	M2	Rp	400.000,00	Rp	3.720.000,00	0,75	9,30	9,30	100	0,75	-	0	-
2	Tangga Tangki Air	4,00	unit	Rp	400.000,00	Rp	1.600.000,00	0,32	4,00	4,00	100	0,32	-	0	-
3	Pasangan Rangka Atap tower	16,00	m2	Rp	260.000,00	Rp	4.160.000,00	0,84	16,00	16,00	100	0,84	-	0	-
4	Pasangan Yang Rangka Atap	11,20	unit	Rp	150.000,00	Rp	1.680.000,00	0,34	11,20	11,20	100	0,34	-	0	-
5	Pasangan Penutup Plat Bak	1,00	La	Rp	2.800.000,00	Rp	2.800.000,00	0,57	1,00	1,00	100	0,57	-	0	-
6	Pasangan titik Lampung	2,00	titik	Rp	520.000,00	Rp	1.058.000,00	0,21	2,00	2,00	100	0,21	-	0	-
Sub Jumlah					Rp		66.744.621,21								
XIII PEKERJAAN PERPIPAAN															
1	Galvan Perpipaan	12,18	M3	Rp	90.000,00	Rp	1.096.200,00	0,22	12,18	12,18	100	0,22	-	0	-
2	Pembungkaran Beton	3,55	M3	Rp	800.040,00	Rp	2.840.142,00	0,57	3,55	3,55	100	0,57	-	0	-
3	Pekerjaan Pemasangan Pipa 2"	389,0	M2	Rp	83.091,00	Rp	32.555.799,00	6,58	389,00	389,00	100	6,58	-	0	-
4	Urugan Tanah Kembali	3,04	m3	Rp	60.000,00	Rp	182.600,00	0,04	3,04	3,04	100	0,04	-	0	-
5	Pekerjaan Pemasangan Clap Pipa	20,00	lm	Rp	15.000,00	Rp	300.000,00	0,06	20,00	20,00	100	0,06	-	0	-
6	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 1,3"	3,00	M2	Rp	68.242,50	Rp	204.727,50	0,04	3,00	3,00	100	0,04	-	0	-
7	Pekerjaan Pemasangan Pipa Pvc 3/4"	24,00	Unit	Rp	34.500,00	Rp	828.000,00	0,17	24,00	24,00	100	0,17	-	0	-
8	Pekerjaan Pemasangan Kran Air 3/4"	4,00	lm	Rp	65.125,00	Rp	260.500,00	0,05	4,00	4,00	100	0,05	-	0	-
9	Pekerjaan Pas. Meteran Air = Accessoris	50,00	unit	Rp	100.000,00	Rp	5.000.000,00	1,01	50,00	50,00	100	1,01	-	0	-
XIV PEKERJAAN TANGKI AIR															
1	Pekerjaan Pemasangan Tangki Air Pngin 5000 Liter	1,00	unit	Rp	7.900.000,00	Rp	7.900.000,00	1,60	1,00	1,00	100	1,60	-	0	-
2	Pk. Pasang Meteran Baru 1500 V.A + Garaming Meteran (+sertifikat Intek)	1,00	unit	Rp	1.900.000,00	Rp	1.900.000,00	0,38	1,00	1,00	100	0,38	-	0	-
XV Pekerjaan Pipak Ke-3 (Uji Labor)															
Jab Mix Gensol Beton		2,00	La	Rp	1.500.000,00	Rp	3.000.000,00	0,61	2,00	2,00	100	0,61	-	0	-
Uji Tekan Beton		5,00	lm	Rp	150.000,00	Rp	750.000,00	0,15	5,00	5,00	100	0,15	-	0	-
Selidur jab mix		1,00	La	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00	0,06	1,00	1,00	100	0,06	-	0	-
Uji konkrit air sumur bar		1,00	La	Rp	404.000,00	Rp	404.000,00	0,08	1,00	1,00	100	0,08	-	0	-
Sub Jumlah					Rp		57.523.400,50								
PEKERJAAN REFTIC TANK BIOPRO 1000 LITER															
1	Pekerjaan Galvan	2,16	M3	Rp	90.000,00	Rp	194.400,00	0,04	2,16	2,16	100	0,04	-	0	-
2	Pekerjaan Tindakan Kembali	0,72	M3	Rp	90.000,00	Rp	64.800,00	0,01	0,72	0,72	100	0,01	-	0	-
3	Pekerjaan Sertifikat biopro 1000 Liter	1,00	Unit	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000,00	0,51	1,00	1,00	100	0,51	-	0	-
4	Pk. Pemasangan beton mutu f _c = 19,3 Mpa (K-225)	0,14	M3	Rp	132.825,00	Rp	19.126,30	0,00	0,14	0,14	100	0,00	-	0	-
Sub Jumlah					Rp		2.778.326,30								
Pekerjaan Minor															
1	Pekerjaan Kursi Beton														
a	Pekerjaan Bekisting	9,48	M2	Rp	157.135,00	Rp	1.489.639,80	0,30	9,48	9,48	100	0,30	-	0	-
b	Pk. Pemasangan	24,66	Kg	Rp	14.461,30	Rp	356.620,39	0,07	24,66	24,66	100	0,07	-	0	-
c	Pk. Pengisian Mutu K-225	0,36	M3	Rp	1.126.470,24	Rp	405.529,29	0,08	0,36	0,36	100	0,08	-	0	-
d	Pk. Koneksi 50 x 50	3,00	M2	Rp	151.957,50	Rp	455.872,50	0,08	3,00	3,00	100	0,08	-	0	-
2	Pemasangan Plat Banga														
a	Pk. Pasangan telat 1/2 Batu	11,52	M2	Rp	116.379,00	Rp	1.342.980,08	0,27	11,52	11,52	100	0,27	-	0	-
b	Pk. Batu Alam	11,52	M2	Rp	324.100,00	Rp	3.713.632,00	0,75	11,52	11,52	100	0,75	-	0	-
3	Pekerjaan Pergola														
1	Pondasi														
a	Pk. Galvan pondasi	0,11	M3	Rp	90.000,00	Rp	9.720,00	0,00	0,11	0,11	100	0,00	-	0	-
b	Pk. Pemasangan	10,73	kg	Rp	14.461,30	Rp	155.201,28	0,03	10,73	10,73	100	0,03	-	0	-
c	Pk. Pengisian K-225	0,11	M3	Rp	1.126.470,24	Rp	121.808,79	0,02	0,11	0,11	100	0,02	-	0	-
2	Kolom														
a	Pekerjaan Bekisting	3,84	M2	Rp	180.618,33	Rp	693.574,40	0,14	3,84	3,84	100	0,14	-	0	-
b	Pk. Pemasangan	22,10	Kg	Rp	14.461,30	Rp	319.532,05	0,06	22,10	22,10	100	0,06	-	0	-
c	Pk. Pengisian K-225	0,14	M3	Rp	1.126.470,24	Rp	162.211,71	0,03	0,14	0,14	100	0,03	-	0	-
d	Pk. Tugala	4,00	Unit	Rp	3.000.000,00	Rp	12.000.000,00	2,42	4,00	4,00	100	2,42	-	0	-
e	Pk. Vertikal Gorden	2,00	Unit	Rp	1.800.000,00	Rp	3.600.000,00	0,73	2,00	2,00	100	0,73	-	0	-
6	Pekerjaan Plat Panjang														
a	Pk. Pasangan telat 1/2 Batu	2,52	M2	Rp	116.379,00	Rp	295.779,08	0,06	2,52	2,52	100	0,06	-	0	-
7	Pekerjaan Mural	19,80	M2	Rp	400.000,00	Rp	7.920.000,00	1,60	19,80	19,80	100	1,60	-	0	-

DRAINASE GG WIDURI I B RT 001 RW 002 19 M' (uk. 50 x 60 cm)												
1	Psk. Bongkaran	1,14	M3	Rp	1.000.000,00	Rp	1.824.001,20	0,37	1,14	1,14	100	0,37
2	Psk. Cukran tanah Berlampur	1,80	m3	Rp	144.000,00	Rp	273.600,00	0,06	1,80	1,80	100	0,06
3	Psk. Ceronok	152,00	m'	Rp	24.300,00	Rp	3.695.000,00	0,75	152,00	152,00	100	0,75
4	Psk. Bekisting Drainase	11,40	m2	Rp	157.135,00	Rp	1.791.339,00	0,36	11,40	11,40	100	0,36
5	Psk. Pembesian	242,00	KG	Rp	14.461,50	Rp	3.500.825,46	0,71	242,00	242,00	100	0,71
6	Psk. Beton K175	4,14	m3	Rp	1.053.884,52	Rp	4.363.081,93	0,88	4,14	4,14	100	0,88
BALOK SKOR												
1	Psk. Bekisting Balok Skor	4,00	m2	Rp	157.135,00	Rp	628.540,00	0,13	4,00	4,00	100	0,13
2	Psk. Pembesian	5,84	Kg	Rp	14.461,50	Rp	84.919,08	0,02	5,84	5,84	100	0,02
3	Psk. Beton K175	0,95	M3	Rp	1.053.884,52	Rp	1.001.190,30	0,20	0,95	0,95	100	0,20
SUB JUMLAH						Rp	17.140.786,96					
						Rp	17.140.000,00					
DRAINASE GG WIDURI I A RT 001 RW 002 4 26 M' (UK. 30 x 40 cm)												
1	Psk. Bongkaran	1,30	M3	Rp	800.000,00	Rp	1.040.052,00	0,21	1,30	1,30	100	0,21
2	Psk. Cukran tanah Berlampur	1,56	M3	Rp	144.000,00	Rp	224.640,00	0,05	1,56	1,56	100	0,05
3	Psk. Bekisting Drainase	20,80	M2	Rp	157.135,00	Rp	3.268.408,00	0,66	20,80	20,80	100	0,66
4	Psk. Pembesian	288,52	KG	Rp	14.461,50	Rp	4.172.460,90	0,84	288,52	288,52	100	0,84
5	Psk. Beton K175	2,86	M3	Rp	1.053.884,52	Rp	3.014.109,74	0,61	2,86	2,86	100	0,61
TUTUP DRAINASE												
1	Psk. Bekisting Penutup	10,40	M2	Rp	157.135,00	Rp	1.634.204,00	0,33	10,40	10,40	100	0,33
2	Psk. Pembesian	66,39	KG	Rp	14.461,50	Rp	889.027,77	0,20	66,39	66,39	100	0,20
3	Psk. Beton K175	1,30	M3	Rp	1.053.884,52	Rp	1.370.049,88	0,28	1,30	1,30	100	0,28
BALOK SKOR												
1	Psk. Bekisting Balok Skor	5,33	m2	Rp	157.135,00	Rp	838.053,33	0,17	5,33	5,33	100	0,17
2	Psk. Pembesian	7,79	Kg	Rp	14.461,50	Rp	112.602,11	0,02	7,79	7,79	100	0,02
3	Psk. Beton K175	1,30	M3	Rp	1.053.884,52	Rp	1.370.049,88	0,28	1,30	1,30	100	0,28
SUB JUMLAH						Rp	18.033.747,61					
						Rp	18.033.000,00					
PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK 3D JL. MUSHOLA												
1	Pekerjaan Timbunan Sirtu	3,50	M3	Rp	222.000,00	Rp	777.000,00	0,16	3,50	3,50	100	0,16
2	Pekerjaan Jalan Paving	89,36	M2	Rp	283.550,00	Rp	25.543.550,00	5,16	89,36	89,36	100	5,16
3	Pekerjaan Kantong	69,40	M'	Rp	130.000,00	Rp	9.022.000,00	1,82	69,40	69,40	100	1,82
SUB JUMLAH						Rp	36.342.550,00					
						Rp	35.342.000,00					
JUMLAH TOTAL KEGIATAN								Rp	495.000.000,00			
TERDAFTAR: EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH												
Rencana Komitmen Pihak Monevitas								100,00			100,00	

REALISASI DANA										
No	Uraian	Total Rencana	Realisasi s.d Minggu Ini (Rp)		Realisasi s.d Minggu ini (%)		Realisasi s.d Minggu ini (Rp)		Realisasi s.d Minggu ini (%)	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	Sumber Dana Bm	Rp 495.000.000,00	Rp 495.000.000,00	Rp 100,00	Rp 44.366.000,00	9,06	Rp -			
2	Sumber Dana Swadaya	Rp 1.000.000,00								
Jumlah		Rp 496.000.000,00		100,00						9,06

Rp 339.366.000,00
Rp 44.366.000,00

Asket Infrastruktur

Diverifikasi Oleh:

Fasilitator Teknik :

Dibuat Oleh :
LPI/TIPF*

Tirta Stak, 29 Juni 2023

Miswadi, ST

Ruslan, S.T, T

Darmada

LAMPIRAN

3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Sri Umayati
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 005 / 005
 Pendidikan terakhir : SL
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	5
2	Kualitas air bersih	3	1
3	Kualitas drainase lingkungan	1	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	1
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	1
6	Kualitas jalan lingkungan	2	1

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : SUPERRI SYAMSUAR
 Jenis kelamin : LAKI - LAKI
 RT/RW : 03 / 05
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Sugimin
 Jenis kelamin : Laki Laki
 RT/RW : 001 004
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Rendi Hartono
 Jenis kelamin : Laki Laki
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : karyawan swasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : M Rombon
 Jenis kelamin : Laki laki
 RT/RW : 001/001
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Irfan*
 Jenis kelamin : *Laki Laki*
 RT/RW : *001 / 004*
 Pendidikan terakhir : *SMA*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Winda
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 001/0001
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Varlabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Amo Putra*
 Jenis kelamin : *Laki Laki*
 RT/RW : *001/0001*
 Pendidikan terakhir : *SMP*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	1	2
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	3
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	4	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : ALGA SYAGILA
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 02 / 05
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : DOSEN
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (√) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : SUNARDI
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI
 RT/RW : 05/05
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (√) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			U		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		U			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : SUOARLIANTI
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 001 / 005
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : MENBUNUS RUMAH TANGGA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : TARMIZI
Jenis kelamin : Laki-laki
RT/RW : 09/105
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : WIRASWASTA
Lama tinggal : a. < 3 tahun ☒ b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	5
2	Kualitas air bersih	2	5
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Rausman
 Jenis kelamin : Laki-laki
 RT/RW : 01/05
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Petani
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat		✓			
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : NITA ZULFEN
Jenis kelamin : PEREMPUAN
RT/RW : 03 / 05
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Guru
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat		✓			
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	2	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Fitriyul
Jenis kelamin : Laki-laki
RT/RW : 05-05
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Wirausaha
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat		✓			
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : LENA YULIANA
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 04/05
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRAWANCTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : MISTINAH
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 01/05
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : EFENDI
 Jenis kelamin : LAKI - LAKI
 RT/RW : 02 / 05
 Pendidikan terakhir : SL
 Pekerjaan : PNS
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 - 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : NENEK FARIDA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
RT/RW : 002 / 005
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : PNS
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : ELVANSELIN
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 004 / 005
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : GURU
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (√) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	1	2
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	1	2
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Rizal Effendi
 Jenis kelamin : Laki-laki
 RT/RW : 02/05
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Petani
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Kerelitan faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	1	2
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	3
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : MGR-01511
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 002/005
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Menjual RUMAH TANGGA
 Lama tinggal : (a) < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : SRI MULYANI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
RT/RW : 001 - 005
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : PEDAGANG
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 - 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	4	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Jefri Yand
Jenis kelamin : laki-laki
RT/RW : 002/005
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : HONORER
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	2	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	1	2
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Iklima
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 001/002
 Pendidikan terakhir : Perempuan
 Pekerjaan : karyawan BUMN
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Eyana Ezzul*
 Jenis kelamin : *Laki laki*
 RT/RW : *001/001*
 Pendidikan terakhir : *SMP*
 Pekerjaan : *Wiragustara*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun *c. > 5 tahun*

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	5
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Adnan Wati*
 Jenis kelamin : *Perempuan*
 RT/RW : *002/005*
 Pendidikan terakhir : *SI*
 Pekerjaan : *pus*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	2	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : ERI YORVO
Jenis kelamin : Laki laki
RT/RW : 001/0004
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Murid
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ~~c. > 5 tahun~~

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Syapendit
 Jenis kelamin : Laki-laki
 RT/RW : 004/0041
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	2	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : MISRAN
 Jenis kelamin : Laki Laki
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : AGUS SUPATYONO
 Jenis kelamin : LAKI - LAKI
 RT/RW : 01 - 05
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	4	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Darius mitta*
 Jenis kelamin : *Perempuan*
 RT/RW : *001/004*
 Pendidikan terakhir : *SMP*
 Pekerjaan : *Wirausaha*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ~~c. > 5 tahun~~

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Dewi Yuliana
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Nila.
Jenis kelamin : Perempuan
RT/RW : 001/001
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegintan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Eldawati
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 01/05
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Benilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Abdul Rahman
 Jenis kelamin : laki-laki
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menangani permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	1	2
2	Kualitas air bersih	4	5
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	1	2
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Kwangseh*
 Jenis kelamin : *Laki-laki*
 RT/RW : *01/05*
 Pendidikan terakhir : *SD*
 Pekerjaan : *petani*
 Lama tinggal : *a. < 3 tahun* b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	1	2
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Ade Slamet
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 RT/RW : 001 / 004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRAWARTI
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Varlabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Rani Andien*
 Jenis kelamin : *Laki laki*
 RT/RW : *001/001*
 Pendidikan terakhir : *SMK*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 - 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (√) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Segah Rili*
 Jenis kelamin : *Laki laki*
 RT/RW : *001/001*
 Pendidikan terakhir : *SMA*
 Pekerjaan : *Musikawan*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun *c. > 5 tahun*

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	5
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : RAHMANA
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : SAWARJUF
 Jenis kelamin : PEREMPUAN
 RT/RW : 001/001
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : ibu rumah tangga
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 ~ 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Salma C.
 Jenis kelamin : Laki laki
 RT/RW : 001/0004
 Pendidikan terakhir : SD
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari			✓		

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	1	2
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	4	5
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Hary Muliono
 Jenis kelamin : Laki laki
 RT/RW : 001/0001
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Wiran Swasin
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	5
3	Kualitas drainase lingkungan	2	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	1	2
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Syamirva
Jenis kelamin : Perempuan
RT/RW : 001 004
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	1	2
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	3
6	Kualitas jalan lingkungan	2	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Ulsae Pullah
 Jenis kelamin : Laki Laki
 RT/RW : 001/004
 Pendidikan terakhir : SD
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kualitas yang terjadi.

5: Sangat Buruk 4: Buruk 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Buruk

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	4	4
2	Kualitas air bersih	2	5
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Yumasa
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 001/001
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi			✓		
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan			✓		
	Kerelitan faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Varlabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	3
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	3	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Marius*
 Jenis kelamin : *Laki Laki*
 RT/RW : *001/004*
 Pendidikan terakhir : *SMP*
 Pekerjaan : *Wiraswasta*
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	2	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	4

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : APIL Y
 Jenis kelamin : Laki-laki
 RT/RW : 001/001
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	4
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	3	4
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	5
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : *Thadin*
Jenis kelamin : *laki-laki*
RT/RW : *001/004*
Pendidikan terakhir : *smp*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun *c. > 5 tahun*

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Kerelitan faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	4
2	Kualitas air bersih	3	4
3	Kualitas drainase lingkungan	3	4
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	2	3

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Wendi Harianing
 Jenis kelamin : Laki laki
 RT/RW : 001 / 001
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Unmama
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun ☒ c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU		✓			
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak		✓			
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	4	4
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Yerni
 Jenis kelamin : Perempuan
 RT/RW : 001/001
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat	✓				
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi	✓				
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan	✓				
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU	✓				
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari	✓				

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	2	3
2	Kualitas air bersih	4	4
3	Kualitas drainase lingkungan	2	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	2	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	3	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

KUESIONER PENELITIAN

Evaluasi Kinerja Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru)

Nama : Rudi Hendriyanto
 Jenis kelamin : Laki laki
 RT/RW : 001/0004
 Pendidikan terakhir : SMP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Lama tinggal : a. < 3 tahun b. 3 – 5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda (✓) untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

SS: Sangat Setuju S: Setuju TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju

Variabel	Indikator	Penilaian Responden				
		Sangat Puas	Puas	Cukup	Kurang	Tidak Puas
Proses Pelaksanaan Pekerjaan	Sosialisasi Program KOTAKU dapat diterima dan dipahami masyarakat			✓		
	Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi		✓			
	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel)	Tindakan faskel dalam menanggapi permasalahan pekerjaan		✓			
	Ketelitian faskel dalam pelaksanaan program KOTAKU			✓		
Hasil Pekerjaan Program KOTAKU	Bantuan program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Penyediaan dan perbaikan dalam program KOTAKU di Kelurahan Tirta Siak	✓				
	Pengaruh baik program KOTAKU pada kegiatan masyarakat sehari-hari		✓			

Keterangan cara pengisian:

Berilah nilai untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan kondisi yang terjadi.

5: Sangat Puas 4: Puas 3: Cukup 2: Kurang 1: Tidak Puas

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1	Ketersediaan air bersih	3	4
2	Kualitas air bersih	2	3
3	Kualitas drainase lingkungan	4	5
4	Kualitas sanitasi dan MCK	4	5
5	Aksesibilitas jalan lingkungan	2	4
6	Kualitas jalan lingkungan	4	5

LAMPIRAN

4

Wilcoxon Signed Ranks Test dengan SPSS versi 27.0

1. Ketersediaan Air Bersih
2. Kualitas Air Bersih
3. Kualitas Drainase Lingkungan
4. Kualitas Sanitasi dan MCK
5. Aksesibilitas Jalan Lingkungan
6. Kualitas Jalan Lingkungan

NPART TESTS

```

/WILCOXON=Before1 Before2 Before3 Before4 Before5 Before6 WITH After1 After2 After3 After4 After5
After6 (PAIRED)
/MISSING ANALYSIS.

```

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
After1 - Before1	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	93 ^b	47,00	4371,00
	Ties	4 ^c		
	Total	97		
After2 - Before2	Negative Ranks	0 ^d	,00	,00
	Positive Ranks	91 ^e	46,00	4186,00
	Ties	6 ^f		
	Total	97		
After3 - Before3	Negative Ranks	0 ^g	,00	,00
	Positive Ranks	91 ^h	46,00	4186,00

	Ties	6 ⁱ		
	Total	97		
After4 - Before4	Negative Ranks	0 ^j	,00	,00
	Positive Ranks	89 ^k	45,00	4005,00
	Ties	8 ^l		
	Total	97		
After5 - Before5	Negative Ranks	0 ^m	,00	,00
	Positive Ranks	91 ⁿ	46,00	4186,00
	Ties	6 ^o		
	Total	97		
After6 - Before6	Negative Ranks	0 ^p	,00	,00
	Positive Ranks	93 ^q	47,00	4371,00
	Ties	4 ^r		
	Total	97		

a. After1 < Before1

b. After1 > Before1

c. After1 = Before1

d. After2 < Before2

e. After2 > Before2

f. After2 = Before2

g. After3 < Before3

h. After3 > Before3

i. After3 = Before3

- j. After4 < Before4
- k. After4 > Before4
- l. After4 = Before4
- m. After5 < Before5
- n. After5 > Before5
- o. After5 = Before5
- p. After6 < Before6
- q. After6 > Before6
- r. After6 = Before6

Test Statistics ^a						
	After1 - Before1	After2 - Before2	After3 - Before3	After4 - Before4	After5 - Before5	After6 - Before6
Z	-9,058 ^b	-8,981 ^b	-8,868 ^b	-8,583 ^b	-8,653 ^b	-8,742 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

LAMPIRAN

5



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KELURAHAN TIRTASIAK
JALAN PEMUDA UJUNG KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 19 Agustus 2024

Nomor : 39 /Kec.PYK-TS/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Mencari Data

Kepada Yth :
Ketua Program Study Teknik
Sipil Program Magister
Universitas Islam Indonesia
di-
Yogyakarta

Menindak lanjuti Surat Ketua Program Study Teknik Sipil, Program
Magister, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor :
093/KP/20/PTSPM/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 13 Juni 2023 Hal :
Permohonan Ijin Penelitian/ Mencari Data.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami pada prinsipnya memberi ijin
untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.


DARWINDRA, S.PI
NIP. 19740620 201001 1 012

SURAT KETERANGAN VALIDASI DATA

Yang bertanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PPK PKP) Provinsi Riau, telah membaca instrumen penelitian berupa analisis yang digunakan dalam penelitian tesis dengan judul "Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau (Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau) oleh peneliti:

Nama : Retno Eka Novita
 NIM : 20914021
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Prodi : Program Studi Teknik Sipil – Program Magister

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Pekanbaru, 05 September 2024

PPK PKP Provinsi Riau,



LAMPIRAN

6



LAMPIRAN

7



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
22 Juli 2024	- o Tujuan penelitian point 1 dan 2 kalimat mengetahui dirubah menjadi menganalisis - o Bab 2.2 perbedaan penelitian dibuat tabel dari penelitian-penelitian yang sudah diuraikan di bab 2.1 dengan penelitian yang akan dilakukan lalu uraikan perbedaannya

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 22.07.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
25 Juli 2024	- o Buat <i>time schedule</i> penelitian mulai dari awal hingga pendadaran - o Buat daftar pustaka (semua literatur yang dicantumkan dalam penelitian baik hasil penelitian terdahulu maupun teori-teori yang digunakan)

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 25.07.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
29 Juli 2024	- o Sub bab 4.4 coba uraikan cara menganalisis masing-masing analisis yang diuraikan, misal cara menganalisis efektivitas atau ketercapaian program itu bagaimana - o Bisa untuk sempro

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 29.07.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
01 Agustus 2024	- o Tambahkan referensi di latar belakang - o Referensi aturan-aturan/ undang-undang tentang kawasan kumuh - o Gambaran indikator kumuh - o Identifikasi masalah/ isu - o Evaluasi waktu dan biaya - o Koresponden/ stakeholder di list

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 01.08.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
19 Agustus 2024	- o Diisi dengan jelas nama dosen penguji I dan II - o Pekanbaru diganti Yogyakarta - o Ketua program sekarang bu sri amini (diisi nama jelas dan gelarnya) - o Cek kembali semua penulisan setiap lembarnya agar tidak ada lagi kesalahan penulisan - o Tambahkan teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis data seperti BCR, penentuan skala sangat puas, puas, dan seterusnya

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 19.08.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
26 Agustus 2024	○ Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang dihasilkan adalah: 1. Kinerja dari program KOTAKU diperoleh hasil yang baik karena dari semua indikator menunjukkan (..... diisi hasil analisis yang diperoleh) 2. Tingkat keberhasilan program KOTAKU adalah berhasil karena (..... diisi hasil analisis yang diperoleh) ○ Bisa untuk semhas

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 26.08.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
30 Agustus 2024	- o Analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian - o Landasan teori kriteria interpretasi skor menurut Skala Likert - o Surat validasi data dari PPK PKP Provinsi Riau - o Dalam pembahasan, hasil penelitian dikaitkan dengan penelitian sebelumnya - o Landasan teori dibuat lebih terstruktur

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 30.08.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita



LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama Mahasiswa : Retno Eka Novita
NIM : 20914021
Konsentrasi : Manajemen Konstruksi
Semester/Tahun : Genap/2024
Topik Tesis : Evaluasi Kinerja Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Riau
(Studi Kasus: Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru)

Hasil konsultasi tesis dapat kami laporkan sebagai berikut :

TANGGAL KONSULTASI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING
15 September 2024	o Kesimpulan no 1 dan 2 terlalu panjang, tulis intinya saja

*) Form ini bisa dicopy

Mengetahui,

Dr. Ir. Taufik Dwi Laksono, ST., MT., IP-M

Yogyakarta, 15.09.24
Mahasiswa,

Retno Eka Novita